

您花 20 分钟细读此说明书可能可以节省您更多宝贵的时间!

第 2 章 用您的数码相机拍摄	11
2.1 安装电池	12
2.2 安装和卸除 SD 卡	12
2.3 拍摄照片	12
2.4 摄像	13
2.5 录音	13
第 3 章 下载您拍摄的照片	14
3.1 最低计算机配备需求	15
3.2 驱动程序及应用软件的安装	15
3.3 将数码相机和电脑连接	18
— 下载照片、影像和声音到您的电脑	19
— 在电脑上拍照	19
— 将照片下载到 Photosuit IV 应用软件中	20
— 设置摄像头功能	20
3.4 将 SoShow300 与电脑脱离	21
3.5 摄像头功能	21
保护您的数码相机及一般故障排除	22
SoShow300 数码相机主要规格	24
联想 1+1 数码相机标准保修服务承诺	25
联想 1+1 数码相机保修卡	29

4. 驱动和应用软件光盘 一张
5. 说明书（包含装箱单，保修卡） 一份
6. 合格证 一张
7. 电池 4 枚
8. 挂带 一根

请勿在少于 1 米的距离使用闪光灯拍摄儿童。

当拍照时，请勿将数码相机的镜头直接对准非常强的强光拍摄因为这样可能会对您的数码相机或您的视力造成伤害。

请勿在靠近易燃或易爆的气体边拍照，因为这样有可能会增加爆炸的危险。

为了安全起见，此产品及其附件应尽量远离孩童可及之处，以避免意外。

万一有任何的液体不慎进入了数码相机请暂停使用，并将数码相机关掉，取出电池。

请勿在数码相机的记忆卡插入口及电池仓插入金属性或易燃的物体，因为这可能会引起数码相机起火或触电。

手湿时请勿操作此数码相机以避免触电的危险。

请勿将此数码相机放置于极高的温度下（例如密闭的车内及强烈的太阳光下）或温度变化极大的地方。因为曝晒于极高的温度下，可能对数码相机内部零件产生不利的影响，并且可能会引起数码相机着火。

当数码相机在使用中，请勿让数码相机处于密闭的空间，因为过热的环境可能会造成数码相机外壳的变形或引起火源。

请保持数码相机及其配件于通风良好的地方。

请勿混合使用新旧电池或不同品牌的电池。

放入电池时，请确认电池正(+)，负(-)极方向正确。

当数码相机长久不使用时，请取出电池以确保安全。



码相机的相关名词及特性，有助于您后续阅读本手册的其它章节。

取景器

闪光模式按钮

镜头

拍摄指示灯

麦克风



状态指示灯

SD 卡舱盖

USB 接口

扬声器



当本数码相机连接至 PC 上时，本按钮的功能即失效。

### 快门按钮

快门按钮为两段式，第一段为快门-1 按钮，第二段为快门-2 按钮。



数码相机独立拍摄时，按至第一段为预摄阶段用于调节自动曝光亮以及准备闪光灯，按至第二段释放快门，并将所摄照片存储。

当数码相机与 PC 相连时，按下快门按钮可启动某些图象软件（例如 Imaging,PhotoShop,我行我素）用于下载或编辑数码相机内的图片。






当数码相机与 PC 相连接并启动 SoShow300 控制界面后，按下快门亦可作为 PC 照数码相机的快门功能，可拍摄图象并以原始信息格式传入 PC 内。

### 功能模式按钮



用此按钮可切换数码相机十种不同功能模式：

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		
	单拍一般品质模式摄影 (640 X 480 )	
	单拍高品质模式摄影 ( 1280 x 1024 )	



	录音模式
	定时一般品质模式摄影(640 x 480)。在任何定时模式，数码相机将在按动快门后 10 秒钟拍摄照片。
	定时高品质模式摄影 ( 1280 x 1024 )
	定时最高品质模式摄影 (1600 x 1200 )
	定时连拍模式摄影 ( 640 X 480 )

按动模式按钮 3 秒钟，可以开启或关闭按键发声功能：

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		
1		开启按键发声
2		关闭按键发声



### 注意

若要删除储存于数码相机或 SD 卡内的信息，请同时按下功

能模式按钮和播放按钮。将任一按钮保持按下 10 秒钟出现“0”以清除。

## 闪光模式钮

用此钮可切换 2 种不同闪光灯功能模式：

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1 		自动单光模式，相机将根据光线情况自动决定是否闪光。
2 		强制不闪光模式，相机无论在何种情况都不闪光。

(在连拍、摄像、录音模式下闪光模式按钮无效)



### 注意

推荐使用高性能碱性电池以确保数码相机正常工作。

当使用内建 SDRAM 存储照片时，务必确保及时将照片上传至计算机，当您将电池取出或电池电量耗尽时，内建 SDRAM 的信息将消除。

## 2.2 安装和卸除 SD 卡

SoShow300 数码相机内建 16M SDRAM 存储空间，除数码相机自身占用约 3M 空间，剩余约 13M 空间可以用来存储照片。

如果您打算用 SD 卡存储照片，请依照以下步骤安装 SD 卡：

1. 将 SD 卡仓盖向外推开。
2. 将 SD 卡依照 SD 卡盖内侧标注方向插入直至听到弹簧轻声确定将 SD 卡插入到位。
3. 将 SD 卡仓盖关闭

请依照以下步骤卸除 SD 卡：

1. 将 SD 卡仓盖向外推开。
2. 向内轻轻按动 SD 卡，SD 卡即会从 SD 卡仓中弹出。
3. 将 SD 卡仓盖关闭。

## 2.3 拍摄照片

1. 按动电源按钮，开启数码相机。
2. 按动功能模式按钮，将数码相机设定在您所希望的拍摄模式。

5. 全按快门按钮，数码相机拍摄照片并将照片存储到照数码相机。

## 2.4 摄像

1. 按动电源按钮，开启数码相机。
2. 按动功能模式按钮，将数码相机设定在摄像模式。
3. 按动快门按钮，数码相机发出“嘟”声开始摄像。
4. 想停止拍摄，再次按动快门按钮，数码相机发出“嘟”声，结束摄像。在内建存储中，可以摄像 2 分 30 秒钟左右，如果使用 SD 卡摄像时间由 SD 卡存储空间大小而定，如果存储空间满，数码相机将自动停止摄像。

## 2.5 录音

1. 按动电源按钮，开启数码相机。
2. 按动功能模式按钮，将数码相机设定在录音模式。
3. 按动快门按钮，数码相机发出“嘟”声开始录音。
4. 想停止拍摄，再次按动快门按钮，数码相机发出“嘟”声，结束录音。在内建存储中，可以录音 50 分钟左右，如果插入 SD 卡录音时间由 SD 卡存储空间大小而定，如果存储空间满，数码相机将自动停止录音。

下载图片、使用摄像头功能等内容的详细步骤。

统之一。

配有 32MB RAM


配有 16 位彩色的 640x480 VGA 显示卡(建议使用 32-bit 彩色显示卡)。

配有光盘驱动器

### 3.2 驱动程序及应用软件的安装

1. 确定数码相机没有连接您的电脑；
2. 将光盘放入电脑；
3. 光盘将自动启动安装界面，如果安装界面没有启动，进入光盘根目录，双击“setup”应用程序；
4. 点击“Camera Driver”和“照相馆”，使其前面显示红色亮勾，点击“Install”；（您也可以安装“影像馆”“视讯会议”



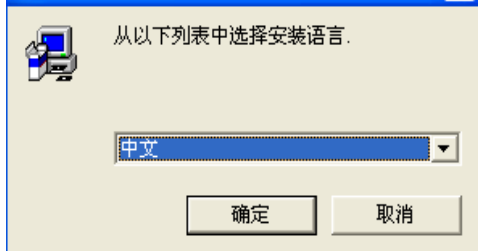

6. 依照画面的提示安装软件，安装完毕后，出现该画面：



选择“不，稍后重新启动计算机。”并点击“完成”。


7. 接下来程序开始安装数码相机驱动程序。出现选择语言画面，选择“中文”，点击“确定”；
8. 依照画面的提示，安装驱动程序，安装完毕后，出现该画面：






点击“**Yes**”用于重新启动计算机。


- 待您的电脑重新启动后，将数码相机用 USB 连接线连接电脑，电脑将发现 “SoShow300(composite)” 新硬件并显示安装界面。选中 “自动安装软件（推荐）”，并点击 “下一步”；

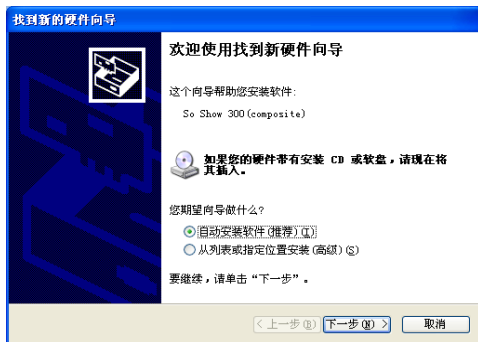

- 系统将自动完成驱动程序的安装，点击 “完成”；

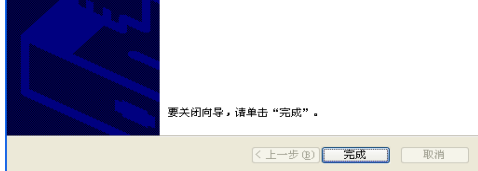

11. 接下来，电脑将发现“**SoShow300**”新硬件并显示安装界面。选中“自动安装软件（推荐）”，并点击“下一步”，待系统完成安装后，点击“完成”；
  12. 接下来，电脑将发现“**Soshow300(Bulk)**”新硬件并显示安装界面。选中“自动安装软件（推荐）”，并点击“下一步”，待系统完成安装后，点击“完成”。
  13. 最后，电脑将发现“**USB Audio Device**”新硬件，系统将自动安装软件。
  14. 至此，**SoShow300** 硬件安装完毕。
- 3.3 将数码相机和数码相机连接
1. 首先，用 **USB** 线连接您的电脑和 **SoShow300**。此时，数码相机显示屏将只显示您数码相机中的照片数目。如果您没有看见数码相机屏显示请重新启动计算机，连接电脑和 **SoShow300** 数码相机。
  2. 双击桌面上的“**MGI PhotoSuite 4**”图标，启动 **MGI PhotoSuite IV** 图象编辑软件。



- b. 选择您想存放照片的文件夹；
- c. 点击“是”，开始下载照片；





- b. 您在数码相机内的照片将显示在右边的显示框中。点击您想下载的图片，或者不选择照片用于下载全部；
- c. 点击“传送”按钮传送选中的照片或点击“全部传送”按钮下载全部照片到 **Photosuit IV** 应用软件中。




## ——设置摄像头功能

在 **SoShow300** 数码相机控制界面中可以设置 **SoShow300** 作为摄像头功能的设置。

- a. 点击设置按钮。程序将显示设置界面；



- b. 程序将显示设置界面，您可以在界面中设置各种功能，在“装置设定中”您可以设置“亮度”“对比度”等内容，在“照相控制”中您可以设置“曝光”控制是否自动调节，在“防闪烁”中，您可以设置摄像头配合您的日光灯频率，防止画面闪烁。您的设置将在 **SoShow300**

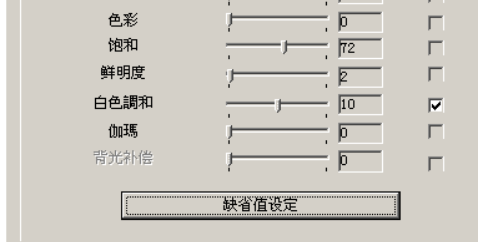

### 3.4 将 SoShow300 与电脑脱离

1. 如果您已经打开 SoShow300 控制界面，请按“退出”按钮，以退出控制界面。
2. 将从数码相机 USB 接口中拔出 USB 线。
3. 脱离完成。

#### 注意

如果您要重新连接数码相机和电脑，请务必在数码相机脱离电脑后 15 秒钟待电脑识别数码相机的退出后，再连接；否则电脑有可能不能识别数码相机，此时需要重新启动计算机才重新连接数码相机并识别数码相机。

### 3.5 摄像头功能

当 SoShow300 数码相机连接 PC 后，便具备摄像头功能。此时，SoShow300 可以作为一个视频输入部件配合需要视频输入的软件使用（例如：NetMeeting 软件,具体使用方法请参考 NetMeeting 软件“帮助”。

在清洁镜片时，请使用专用擦镜纸或布，以轻呼气方式使镜片沾上湿气来清理，并请避免刮伤本数码相机的镜头。

请勿尝试拉扯或缠卷本数码相机的电线，此举可能会造成损坏。

请将本两用式数码相机存放于干净干燥的处。

### ——一般故障排除

当您遇到以下情况时，请按照解决方案排除故障：

征状	解决方案
无法开机。	请确认已安放电量充足的电池，并确保电池安装方法正确。
无闪光。	请确认闪光灯模式设置在自动闪光模式。
拍摄图象不清晰。	请确认被摄物在 1m—无穷远范围内，确保拍摄时不要摇晃数码相机，必要时将数码相机安放在三角架上。
液晶屏有显示，但无法拍照。	如果液晶屏中的数字在闪烁，说明记忆卡或内建存储空间已满，请更换记忆卡或将照片下载到电脑，然后清除记忆卡或内建存储的照片。
液晶屏有显示，但任何按键失效。	此时可能发生数码相机程序停滞，将电池取出然后重新放入，重新开机。（注意：此时内建存储中的照片和信息将消除）
电脑无法识别新硬件。	确认已将 USB 线连接好。
电脑无法安	确认已经正确安装数码相机的驱动程序。

机不能只显 示照片数目	
----------------	--

等效感光度	ISO 80
测光方式	中央重点测光
曝光模式	自动曝光
白平衡	自动
快门速度	1/4—1/7500 秒
闪光灯	自动闪光、强制不闪光 有效距离 2m
最短连拍间隔时间	2 秒
自拍延时	10 秒
连拍功能	按键快速连拍 5 张照片
短片拍摄功能	约 150 秒拍摄(352×288)
录音功能	约 50 分钟录音
摄像头功能	有
图象文件格式	JPEG, WAV, AVI
分辨率设置	1600x1200, 1280x1024, 640x480
存储媒介	SD 卡, 内建 16MSDRAM
通讯接口	USB1.1
电池	4 枚 7 号电池
重量 (不计电池)	约 110g 克
机身尺寸	97(W) x 26(D) x 62(H) (mm)
兼容系统	微软 Windows98,2000,me,xp 操作系统



益，免除您的后顾之忧，联想（北京）有限公司（以下简称“联想”）向您做出下述服务承诺，并在您需要时依此向您提供：

## 标准保修服务

### 1. 30 天免费更换

自购买之日起（以正式购货发票日期为准，下同）起 30 天内（含），如果主机出现“按键失效、无法开机、无显示或显示不正常、不能通过 USB 接口下载或上传文件、闪光灯不能正常工作、以及使用说明书中所列其它功能失效”等现象，经销售商确认属于产品质量问题时，销售商将为您免费更换新的主机。

注：如果发现电池、连接线、使用说明书、随机光盘等附件缺少或有质量问题，经销售商确认属实后，可在自购买之日起 7 日内（含）到销售商处索取或更换。

### 2. 一年免费维修

### 3. 365 天免费咨询

当您在使用过程中有任何疑问时，欢迎您拨打联想免费服务热线：800-810-8888，或登录联想服务网站：[www.legend.com/service](http://www.legend.com/service)。

### 4. 全国联保 7天\*8小时工作制

您在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）任何一处购买并使用的联想数码相机，出现保修范围内的故障时，可以就近前往任何一家联想认证维修机构（详见附录）所在地进行维修。

联想认证维修机构的正常营业时间是：每周一至周日，节假日照常，每天 8 小时（具体时间请向当地联想认证维修机构查询）。

### 5. 不能享受“30 天免费更换、一年免费维修”的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致机器出现故障或损坏时，联想有权不按照“30 天免费更换、一年免费维修”条款的内容提供服务，您可以选择有偿服务。

- 因坠落、挤压、磕碰、撞击、高温、腐蚀等物理性、化学性损伤而导致的故障或损坏；

- 其它非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

## 6. 特别提醒您注意

- 购货发票和保修卡是您获得服务的重要凭证，因此，请您妥善保管，并在每次需要服务时务必携带！如您不能出示购货发票和保修卡，或购货发票和保修卡上记载的信息与送修机器不符合，或购货发票和保修卡被涂改、模糊不清、无法辨认，则该送修机器将以机器编号所代表的生产日期为起始时间给予 13 个月（含）的保修期。
- 当执行“30 天免费更换”时，除了购货发票和保修卡，请您务必携带原来的机器及其所有附件、使用说明书、包装等，到销售商所在地。销售商将在购货发票背面注明“更换时间”和“更换后机器条码编号”并加盖公章，在新的保修卡上重新注明免费保修期限，起始时间将从更换之日起计算。
- 在您日常使用过程中，或在每次接受服务之前，请您将重要的信息进行备份，以免在维修过程中丢失。联想不负责赔偿使用或维修过程中任何因数据丢失而导致的损失。

示下完成注册。

B:拨打联想免费热线：800—810—8888。如果您所在地区未开通 800 电话，或使用手机，请拨打 010-82879425，此时您需要承担相应的通话费用。

7. 联想及其认证维修机构只对联想 1+1 数码相机出厂时所配置的部件提供上述承诺的服务，对于因依法可归责于联想的故障给您造成的损失，联想或联想的销售商将根据其与您的合同以及国家相关法律、法规的规定承担相应的责任。
8. 本承诺仅在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）适用，如国家法律另有规定的，按照国家的相应法律执行。

联想服务网站：[www.legend.com/service](http://www.legend.com/service)

免费服务热线：800-810-8888

通信地址：北京 8688 信箱 联想(北京)有限公司

邮政编码：100085

诺》所提供的服务。

### 产品信息：

产品型号：SoShow300

主机编号：\_\_\_\_\_

### 用户信息：

姓名：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

### 购机信息：

购机日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经销商：\_\_\_\_\_

**联想服务 在您身边**

