

Kodak EasyShare 打印机 接驳站 6000



用户指南

请访问 Kodak WWW 网站 www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street


Rochester, New York 14650

© Eastman Kodak Company, 2003

Kodak 和 EasyShare 是 Eastman Kodak Company 的商标。

P/N 6B8312_CN-zh

前视图

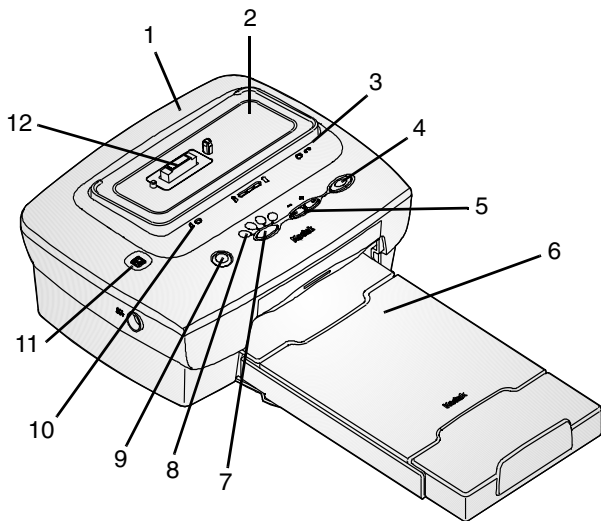

1 打印机接驳站

2 通用连接器

3 彩色墨盒指示灯

4 打印按钮

5 箭头键

6 纸盒

7 打印模式按钮

8 打印模式指示灯


9 传送按钮

10 纸张指示灯

11 幻灯片放映按钮


12 相机连接

后视图

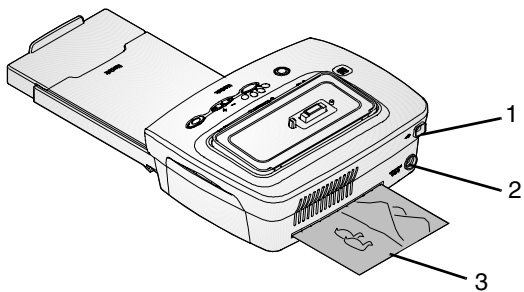


- 1 USB 连接器
- 2 直流电源连接器
- 3 过纸通道

侧视图

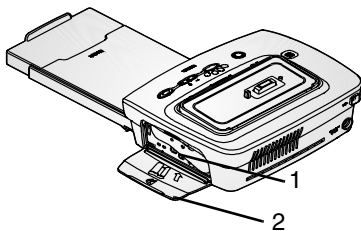

- 1 彩色墨盒槽
- 2 彩色墨盒盖



- 1 音频/视频输出接口

目录

1 打印机接驳站使用入门	1
是否需要较大印刷字体版本的本指南?	1
我可以用打印机接驳站做什么?	1
打印机接驳站装箱单	2
寻找打印机接驳站的摆放位置	3
连接电源	4
装入彩色墨盒	5
放入相纸	6
放入纸盒	7
指示灯与按钮	8
2 相机使用入门	9
装入相机电池	9
设置照片质量	10
对接相机和对相机充电	11
3 不通过计算机进行打印	13
从相机打印	13
裁下打印件的有孔边	14
取消打印	15
4 查看照片和录像	17
放映幻灯片	17
在电视上显示照片和录像	18

5	使用连接有计算机的打印机接驳站	21
	系统要求	21
	安装软件	22
	连接到计算机	24
	传送照片	25
	从计算机打印	25
	裁下打印件的有孔边	28
	状态监视器 — 仅限于 Windows	29
	取消打印	29
	订购耗材	30
6	维护	31
	一般维护	31
	清洁打印头	32
	解决塞纸问题	33
	解决彩色墨盒阻塞	34
	清洁打印机接驳站	34
	携带打印机接驳站旅行	35
7	故障排除	37
	打印故障	37
	传送照片故障	43
	打印机接驳站状态指示灯	44

8	获得帮助	49
	有用的 Web 链接	49
	本用户指南中的帮助	49
	软件帮助	49
	电话客户支持	50
9	附录	53
	打印机接驳站技术规格	53
	升级软件和固件	54
	配件和耗材	55
	安全标签	56
	监管信息	56
	处理信息	56

1 打印机接驳站使用入门

是否需要较大印刷字体版本的本指南？

要获得本用户指南的大印刷字体版本：

- 1 请访问 www.kodak.com/go/printerdock 中的支持页面。
- 2 在“Manuals/Guides”、“View PDF”下，单击您的语言，打开用户指南。
- 3 在基于 Windows 的计算机中打开用户指南的情况下：
 - 从“文件”菜单中选择“打印”。
 - 在“打印”窗口，选择“适合页面”。在 Mac OS X 上打开用户指南：
 - 从“文件”菜单中选择“页面设置”。
 - 将缩放比例更改为 200%。
- 4 照常打印。

我可以用打印机接驳站做什么？

用 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 打印高品质的 4 x 6 英寸 (102 x 152 mm) 相片，有无计算机均可。

打印机接驳站与 Kodak EasyShare CX/DX 6000 系列和 LS600 系列数码相机配套使用。

没有计算机，您也可：

- 直接从相机打印相片
- 在您的电视机上放映幻灯片

○ 打印电视机上的幻灯片


○ 为相机电池组充电

有了计算机，您可以：

○ 将图片从相机传送到计算机

○ 组织、编辑和打印图片

打印机接驳站装箱单

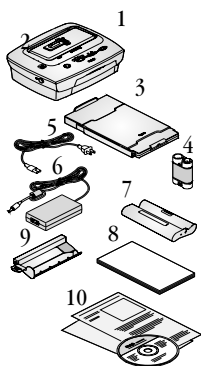

1 打印机接驳站

2 通用连接器（已安装）

3 纸盒

4 Kodak EasyShare 镍氢充电电池组 *

5 交流电源线

6 交流电源适配器

7 彩色墨盒样品（10 张图片）

8 相纸样品包（10 包）

9 打印头清洁工具


10 欢迎工具包，包括用户指南 **、快速使用入门、注册卡和 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件光盘

要购买配件，请联系 Kodak 产品的经销商或访问 www.kodak.com/go/printerdock。

* EasyShare 镍氢充电电池组用于特定的 EasyShare 数码数机（请参阅第 9 页的装入相机电池）。如果您的相机使用 EasyShare 锂离子充电电池，则电池将安装在您的相机中。

** 在某些国家或地区，只在光盘中提供用户指南。

寻找打印机接驳站的摆放位置



- 在打印机接驳站周围留有 5 英寸（12.7 厘米）的间隙。
- 将打印机接驳站放于一个平坦、干净、无尘的地方，避免阳光直晒。
- 确保顶部和底部的通风顺畅。
- 切勿将打印机接驳站放在铺有布或地毯的地方。
- 避免将打印机接驳站和纸张放置在靠近通风口、门、或经常过人的地方，因为这些地方可能会有大量的灰尘。空气中的灰尘可能引起照片质量问题。

连接电源



小心：

只能使用随打印机接驳站提供的交流适配器和电源线。其它的适配器和电源线可能损坏您的相机、打印机接驳站或计算机。


重要事项：连接电源时请从打印机接驳站中取下相机。

1 连接交流电源线到适配器，然后再连接到打印机接驳站的背面。

2 连接交流电源线到电源插座。

注意：您的电源线可能与图中的不同。请使用与电源插座相配的插头。

3 沿打印机接驳站下面的通道布置电缆，使电缆不影响相纸的进出。



底视图


装入彩色墨盒

彩色墨盒提供颜料和保护性涂层以制作您的相片。


打印机接驳站配备了一个 Kodak 彩色墨盒和相纸套件（10 包）样品。要购买彩色墨盒、相纸套件以及其它配件，请联系 Kodak 产品的经销商或访问 www.kodak.com/go/printerdock。



- 1 打开打印机接驳站侧面的彩色墨盒盖。



- 2 按下墨盒卷轴，然后按箭头所指方向旋转卷轴，取下彩色墨盒中的松开部分。



- 3 使标签面向上，箭头指向打印机接驳站，滑入彩色墨盒，直到卡入到位。



小心：
切勿强行用力将墨盒装入插槽。


- 4 关上彩色墨盒盖。

处理与存放彩色墨盒

- 为了获得最佳的打印效果，请将墨盒存放于温度不超过 85°F (30°C) 的地方。
- 为避免出现指纹，处理彩色墨盒时请握住卷轴的两端。
- 存放彩色墨盒时请避免阳光直晒。

放入相纸

重要事项： 为避免在相纸上留下指纹，请握住相纸边缘或有孔边。



- 1 从纸盒上取下保护盖。切勿丢弃。
- 2 提起纸盒盖。




小心：

将纸盒内侧的上限制线作为指引，避免装纸太多。不要超过 25 层。不要放入没有穿孔边的相纸。只能使用 **Kodak** 彩色墨盒和相纸套件 **PH-40**。切勿使用喷墨纸。

- 3 使有 **Kodak** 徽标的一面向下，在纸盒中放入一包纸（20 层）。
- 4 合上纸盒盖。

放入纸盒




- 1 打开纸盒门。
- 2 滑入纸盒，直到其卡入到位。
- 3 在纸盒上重新装上保护盖以接收打印好的图片。

处理与存放相纸

- 不要触摸相纸的光滑面。
- 存放相纸时避免阳光直晒。

指示灯与按钮

打印机接驳站上的指示灯和按钮显示打印机接驳站和相机的状态，并根据相机的配置显示打印选项。有关故障排除信息，请参阅第 44 页的打印机接驳站状态指示灯。

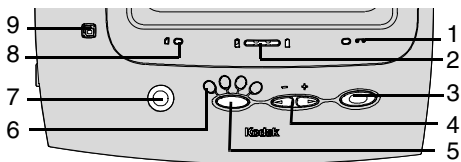

	指示灯/按钮	功能：
1	墨盒指示灯	表示彩色墨盒需要更换。
2	电池指示灯	表示充电电池的电量级别。
3	打印按钮	用于在没有计算机的情况下直接从相机打印图片。
4	方向箭	用于选择打印份数。 用于在当前模式、标记模式、打印全部模式和幻灯片放映模式间切换。
5	打印模式按钮	用于选择可用的打印模式：标记、当前、全部、索引。
6	打印模式指示灯	表示打印选择：标记、当前、全部、索引。
7	传送按钮	用于将图片传送到计算机。
8	相纸指示灯	表示纸盒为空或阻塞。
9	幻灯片放映按钮	用于在您的电视机或相机显示屏上放映幻灯片。




2 相机使用入门

装入相机电池

注意：电池组在您收到它时没有充电。在使用相机前，电池需要充足电。


我可以使用的什么电池？

重要事项：*打印机接驳站只对提供 Kodak EasyShare 镍氢充电电池组和锂离子充电电池（随某些相机提供）进行充电。如果您使用其它的电池，无论是可充电的还是不可充电的，均不会出现充电情况。*

如果您的相机随附以下附件：	在您的相机中安装可充电电池：
<p>非可充电式启动电池。</p>  <p>CRV3 锂电池，3V</p> <p>或</p>  <p>2 个 AA 电池 1.5V</p>	<p>镍氢充电电池组随您的打印机接驳站提供。</p>  <p>镍氢充电电池</p>

如果您的相机随机配有锂离子充电电池：

将**锂离子充电**电池装入相机。



锂离子电池，1050 mAh

或



锂离子电池，1700 mAh

切勿使用镍氢电池组
随您的打印机接驳站提供。

设置照片质量

您的打印机接驳站使用最佳的打印长宽比 (3:2)。为了充分利用长宽比并确保照片在打印时没有裁剪，请按以下步骤设置相机的照片质量。




最佳 (3:2) ★★★

有关设置照片质量的详情，请参阅相机的用户指南。


对接相机和对相机充电

对接相机使您可以直接从相机打印照片，将照片从相机传送到计算机，或者对相机电池进行充电。

- 1 确定电池已装入相机。有关详情，请参阅您的相机用户指南。




- 2 在相机底部找到连接器。




- 3 将相机放于打印机接驳站上并向下按以连接连接器。

当相机进行自动关机时，充电开始。有关详情，请参阅您的相机用户指南。

相机现在由打印机接驳站供电，而不由相机电池供电。



- Kodak EasyShare 镍氢充电电池组和锂离子充电电池需要 2.5 至 3.0 小时充足电。
- 电池完全充电后，请将相机留在打印机接驳站中，以保持完全充电状态。




○ 三个绿色的充电指示灯监视充电状态（请参阅第 44 页的打印机接驳站状态指示灯）。

- 1 电池充电还未充到一半。
- 2 电池充电已充过一半。
- 3 电池已完全充电。


3 不通过计算机进行打印



从相机打印


- 1 确定已连接交流电源线并且已装入彩色墨盒和相纸（请参阅第 1 章打印机接驳站使用入门）。
- 2 用相机拍一张照片。
- 3 将相机放在打印机接驳站中（请参阅第 2 章相机使用入门）。




- 4 在打印机接驳站上，按打印模式按钮更改打印模式：

标记  — 打印加了标记以便在相机“共享”菜单列出的照片。


当前  — 打印相机显示屏显示的照片。使用打印机接驳站上的箭头键  选择照片。

全部  — 打印相机内部存储器和存储卡中的所有照片。


索引  — 打印相机内部存储器和存储卡中所有照片的索引图片。

5 按打印按钮

在打印机接驳站中选择了当前模式时，复制屏幕显示在相机中。

使用打印机接驳站上的箭头键  选择打印份数，然后再按一次打印按钮。


打印开始。在打印期间，打印好的照片弹出之前，相纸循环四次。前三次每次打印一种颜色（青色、黄色和洋红色）。第四次涂上透明的涂层以保护图片质量。



小心：


直到打印完成后才可取出打印件、纸盒或相机。未能如此操作可能导致相纸传送失败或阻塞，并损坏打印机接驳站。


裁下打印件的有孔边



- 1 折叠打印件的侧边。
- 2 裁下两侧的有孔边并丢弃。

取消打印




- 按住打印按钮  2 秒钟。

打印工作立即取消，打印件弹回到纸盒。如果您在第四个阶段（透明涂层）取消打印，打印件在完成后立即弹出。


4 查看照片和录像

要查看存储在相机中的照片和录像：



- 1 确定电源已连接到打印机接驳站（请参阅第 4 页的连接电源）。
- 2 将 Kodak EasyShare 相机放在打印机接驳站（请参阅第 11 页的对接相机和对相机充电）。
- 3 按打印机接驳站上的箭头键  选择相机中的照片和录像。

放映幻灯片




使用“放映幻灯片”来自动查看照片和录像，在电视机屏幕中显示照片和录像。（请参阅第 18 页的在电视上显示照片和录像）。

- 1 确定电源已连接到打印机接驳站（请参阅第 4 页的连接电源）。
- 2 将 Kodak EasyShare 相机放在打印机接驳站（请参阅第 11 页的对接相机和对相机充电）。
- 3 按幻灯片放映按钮 。

照片和录像按拍摄顺序显示。当屏幕上出现“结束”时幻灯片放映结束。

- 要在幻灯片放映期间手工切换照片和录像，按打印机接驳站上的箭头键 。
- 要在幻灯片放映期间选择图像以便打印，按打印按钮  并选择要打印的份数。

重要事项：如果您在按下打印按钮后决定不打印照片，在恢复幻灯片放映前选择 0 份。

- 要恢复幻灯片放映，再次按打印按钮  或按幻灯片放映按钮 。如果未按下任何按钮，在一段短暂的时间后将自动恢复幻灯片放映。
- 要取消幻灯片放映，按住幻灯片放映按钮  直到“结束”出现在显示屏上。


当幻灯片放映结束后，将打印您选择的所有照片。

更改放映幻灯片的显示间隔

用您的 Kodak EasyShare 相机设置来改变幻灯片放映中幻灯片的显示时间。有关详情，请参阅您的相机用户指南。

运行“循环放映连续幻灯片”

当您启用 Kodak EasyShare 相机的循环功能时，幻灯片将不断重复放映。有关详情，请参阅您的相机用户指南。

- 要取消幻灯片放映，按住幻灯片放映按钮  直到“结束”出现在显示屏上。


在电视上显示照片和录像

您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。（在电视上显示的图像效果可能不如在计算机显示器显示的效果或打印的效果。）

连接到电视机时需要一条音频/视频电缆。使用随 Kodak EasyShare 相机提供的 A/V 电缆。要单独购买电缆，请联系 Kodak 产品的经销商或访问 www.kodak.com/go/printerdock。


要在电视机中显示图片，您的相机中至少要有一张静态图片或一段录像。

- 1 确定电源已连接到打印机接驳站（请参阅第 4 页的连接电源）。
- 2 用音频/视频电缆将打印机接驳站的 A/V 输出连接器连接到电视机的视频输入口。
- 3 打开电视机并改到一个视频通道。有关详情，请参阅您的电视用户指南。




- 4 将 Kodak EasyShare 相机放在打印机接驳站（请参阅第 11 页的对接相机和对相机充电）。
- 5 按幻灯片放映按钮 .

此时相机显示屏关闭，电视屏幕充当相机显示屏。如果电视屏幕上未显示照片，请参阅第 7 章故障排除。

- 要在幻灯片放映期间手工切换照片和录像，按打印机接驳站上的箭头键 .

有关详细信息，请参阅第 17 页的放映幻灯片。



5 使用连接有计算机的打印机 接驳站

系统要求

基于 Windows 的计算机

- 运行 Windows 98、98SE、ME、2000* 或 XP* 的个人计算机
- 233 MHz 处理器或更好
- 64 MB 的 RAM (Windows XP 需 128 MB)
- 200 MB 可用硬盘空间
- CD-ROM 驱动器
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，最低分辨率为 800 x 600 像素；增强色 (16 位)，建议使用真彩色 (24 位)
- 可通过互联网在线订购耗材

Mac OS X

- Power Mac G3、G4、G4 Cube；iMac Powerbook G3、G4；iBook
- Mac OS 10.1.5* 最低
- 128 MB 可用内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- CD-ROM 驱动器
- 内置 USB 端口
- 彩色显示器，最低分辨率为 800 x 600 像素；建议使用数千种或数百万种色彩
- 可通过互联网在线订购耗材和下载软件

* 您必须具有管理员权限才可在这些系统上安装软件。

安装软件



小心：

切勿在打印机接驳站连接到计算机的情况下安装 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件。否则可能导致软件不能正确载入。如果连接了打印机接驳站，在开始前断开打印机接驳站。

注意：有关安装软件的详情，请参阅 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件光盘中的 ReadMe 文件。

在基于 Windows 的计算机上：

- 1 关闭计算机上已打开的所有软件应用程序。
- 2 将 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件光盘放入光盘驱动器。
- 3 装载软件：
 - a 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入：**d:\setup.exe**（其中 **d** 是装有光盘的驱动器盘符）。
 - b 按照屏幕上的说明进行操作。用安装程序菜单选择一种语言。如有提示，在安装完成后重新启动计算机。

Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 添加到您的计算机。

在 Mac OS X 上：

- 1 关闭计算机上已打开的所有软件应用程序。
- 2 将 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件光盘放入光盘驱动器。

3 装载软件：

- a 双击桌面上的光盘图标，然后双击 **Kodak PD6000** 安装程序图标。
- b 按照屏幕上的说明进行操作。用安装程序菜单选择一种语言。提示时重新启动计算机。
- c 打开 **finder** 窗口并单击应用程序按钮。如果您未看到应用程序按钮，请访问操作盘中的应用程序文件夹。
- d 打开 **Utilities** 文件夹，然后双击 **Print Center**（打印中心）。
- e 在打印机列表窗口，单击“添加打印机”按钮。
- f 选择 **Kodak PD6000**，然后单击“添加”。

Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 添加到您的计算机。

卸载

在基于 **Windows** 的计算机上：

- 1 从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“控制面板”。
- 2 双击“添加或删除程序”。
- 3 选择 **Kodak PD6000** 程序，然后单击“删除”。按照屏幕上的说明进行操作。提示时重新启动计算机。
- 4 从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“打印机”。
- 5 在 **Kodak PD6000** 打印机图标上单击鼠标右键，然后选择“删除”。
- 6 按照屏幕上的说明进行操作。**对于 Windows 2000 或 Windows XP，继续下一步。否则就此停住。**
- 7 从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“打印机”。
- 8 从“文件”菜单选择“服务器属性”，然后单击“驱动程序”选项卡。
- 9 选择 **Kodak PD6000**，然后单击“删除”。
- 10 完成后按“确定”。

在 Mac OS X 上：

- 1 双击系统操作盘。
- 2 选择 Library，然后选择“打印机”。
- 3 打开 Kodak 文件夹，然后双击 Kodak PD6000 卸载程序。
按照屏幕上的说明进行操作。

连接到计算机


连接到计算机需要一条 USB 电缆。使用随 Kodak EasyShare 相机提供的 USB 电缆。要单独购买电缆，请联系 Kodak 产品的经销商或访问 www.kodak.com/go/printerdock。



小心：

在连接到计算机时，请确保相机不在打印机接驳站中。

- 1 确定电源已连接到打印机接驳站（请参阅第 4 页的连接电源），计算机已安装了 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件（请参阅第 22 页的安装软件）。



- 2 将 USB 电缆带标签  的一端插入计算机带标签的 USB 端口中。有关详情，请参阅您的计算机说明文档。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入打印机接驳站背面的方形 USB 连接器中。
- 4 沿打印机接驳站下面的通道布置电缆，使电缆不影响相纸的进出。

传送照片

您可以将照片直接从 **Kodak EasyShare** 相机传送到计算机（请参阅相机的用户指南），或者在相机对接的情况下，您可通过打印机接驳站传送照片。

- 1 确定已安装 **Kodak EasyShare** 打印机接驳站 6000 软件（请参阅第 22 页的**安装软件**）并且打印机接驳站已连接到计算机（请参阅第 24 页的**连接到计算机**）。
- 2 将相机放在打印机接驳站中（请参阅第 11 页的**对接相机和对相机充电**）。
- 3 按打印机接驳站上的传送按钮。
*一个表示打印机接驳站的新驱动器出现，计算机打开 **Kodak EasyShare** 软件（如果已安装）。*
- 4 用 **Kodak EasyShare** 软件将照片从打印机接驳站发送到计算机。
*在传送照片时，打印机接驳站传送指示灯呈绿色闪烁。
传送照片的过程中充电暂停。*

有关安装和使用 **Kodak EasyShare** 软件的详情，请参阅相机快速使用入门或 **Kodak EasyShare** 软件的帮助。

注意：如果未安装 **Kodak EasyShare** 软件，您可通过将照片从新建的打印机接驳站驱动器中复制到计算机硬盘上来传送照片。有关详情，请参阅您的计算机说明文档。

从计算机打印

我们建议使用 **Kodak EasyShare** 相机提供的 **Kodak EasyShare** 软件来打印照片。此软件使您可以充分利用各种各样的功能，包括全彩色增强、红眼减弱、照片组织及更多。

有关安装和使用 **Kodak EasyShare** 软件的详情，请参阅相机快速使用入门或 **Kodak EasyShare** 软件的帮助。

如果计算机中没有照片，用打印机接驳站从相机传送照片，再进行打印（请参阅第 25 页的传送照片）。

用 Kodak EasyShare 软件进行打印

1 确定已安装 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件（请参阅第 22 页的安装软件）并且打印机接驳站已连接到计算机（请参阅第 24 页的连接到计算机）。

2 按以下步骤设置 Kodak EasyShare 软件：

在基于 Windows 的计算机上：

纸张大小 — 4.0 x 6.0 英寸（102 x 152 毫米）

Kodak 纸张类型 — 其它

打印版面 — 全部尺寸

打印大小的照片 — 填充

打开 **One-Touch to Better Pictures 功能** — 否

在 Mac OS X 上：

格式 — Kodak PD6000

纸张大小 — 相纸

打印版面 — 全部尺寸

打印大小的照片 — 填充

打开 **One-Touch to Better Pictures 功能** — 否

3 根据需要更改其它设置。

4 在“在家打印”屏幕，单击“打印”。

用其它应用程序打印

- 1 确定已安装 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件（请参阅第 22 页的[安装软件](#)），并且打印机接驳站已连接到计算机（请参阅第 24 页的[连接到计算机](#)）。
- 2 在您用来打印的应用程序中打开要打印的照片。
- 3 从“文件”菜单中选择“打印”或“页面设置”访问打印机设置（取决于您的应用程序和操作平台）。
- 4 确定选定了 Kodak PD6000 打印机并且 Windows 中的纸张大小设为 4" x 6"（102 x 152 毫米）。在 Mac OS X 上，确保纸张大小设为“相纸”。
- 5 根据需要更改其它设置，然后单击“确定”或“打印”。取决于您的应用程序和操作平台，您可能需要首先返回到主菜单并从“文件”菜单选择“打印”。

Kodak 颜色模式

Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 有两种 Kodak 颜色模式可供选择：

自然 — 获得清晰的打印件，无需调节颜色。

增强 — 使您的照片更加丰富，更加鲜明（默认值）。

要更改 Kodak 颜色模式：

在 Windows 2000/XP 上：

- 1 从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“打印机”。
- 2 在 Kodak PD6000 打印机图标上单击鼠标右键，然后选择“打印首选项”。
- 3 单击“高级”按钮。
- 4 在“文件选项”下选择“打印机功能”，然后选择“Kodak 颜色模式”。
- 5 选择“自然”或“增强”，然后单击“确定”。
- 6 完成后按“确定”。

在 Windows 98/ME 上：


- 1 从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“打印机”。
- 2 在 Kodak PD6000 打印机图标上单击鼠标右键，然后选择“属性”。
- 3 单击“打印机选项”选项卡。
- 4 在“颜色控制”下选择“自然”或“增强”。
- 5 完成后按“确定”。

在 Mac OS X 上：

确定将 Kodak PD6000 选为当前打印机。


- 1 从应用程序的“文件”菜单选择“打印”。
- 2 使用 ▲/▼ 切换可用面板并选择“颜色”。
- 3 选择“Kodak 颜色”。
- 4 选择“自然”或“增强”。
- 5 完成后按“确定”。

裁下打印件的有孔边



- 1 折叠打印件的侧边。
- 2 裁下两侧的有孔边并丢弃。

状态监视器 — 仅限于 Windows

Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 状态监视器图标  出现于计算机屏幕右下角的 Windows 任务栏中。状态监视器提供打印机和当前打印工作的状态信息，并可使您在线订购耗材和配件。

在状态监视器图标上单击鼠标右键，选择以下选项之一：

打开状态监视器 — 显示当前的打印机状态和工作进度。您也可以取消当前的打印工作（请参阅第 29 页的取消打印），以及在线订购耗材。

从任务栏上删除图标 — 永久地从 Windows 任务栏上删除状态监视器图标（可通过重装软件重新添加）。

关于 Kodak 状态监视器 — 显示 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 状态监视器的版本。

退出 — 暂时禁用状态监视器。图标将在 Windows 启动后重新出现。

取消打印

在基于 Windows 的计算机上：

- 1 从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“打印机”。
- 2 双击 Kodak PD6000 “打印机”图标。
- 3 选择要取消的打印工作。
- 4 选择“文档”，然后选择“取消”。

注意：您可通过状态监视器取消当前的打印工作（请参阅 [状态监视器 — 仅限于 Windows](#)）。

在 Mac OS X 上：

- 1 在 Print Center，双击 Kodak PD6000 打印机图标。
- 2 单击您要取消的工作，然后选择“删除”。

订购耗材

有关各种配件和耗材的详情，请联系 Kodak 产品的经销商，或访问 www.kodak.com/go/printerdock。

此外，您可通过 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件在线订购打印机接驳站耗材。

在基于 Windows 的计算机上：

- 1 从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“打印机”。
- 2 在 Kodak PD6000 打印机图标上单击鼠标右键，然后选择“打印首选项”（在 Windows 2000/XP）或“属性”（在 Windows 98/ME）。
- 3 单击“关于”选项卡。
- 4 单击“订购耗材”。
- 5 完成后按“确定”。

注意：您也可通过双击任务栏上的状态监视器图标订购耗材（请参阅第 29 页的状态监视器 — 仅限于 Windows）。

在 Mac OS X 上：

- 1 从应用程序的“文件”菜单选择“打印”。
- 2 使用 ▲/▼ 切换可用面板并选择“打印机支持”。
- 3 单击“订购耗材”。

6 维护

一般维护






- 避免使打印机接驳站、配件和耗材较长时间内暴露于高温、潮湿和阳光直射中。
- 将打印机接驳站和纸盒放于平坦的地方。切勿阻塞通风。
- 避免阻塞打印机接驳站的背部和纸盒通道。
- 使电源和 USB 电缆远离过纸通道。
- 保持打印机接驳站清洁。
- 使四周有足够空间并没有垃圾。
- 使打印机接驳站免受香烟、灰尘、泥土和液体污染。
- 不要在打印机接驳站上放置物品。

清洁打印头

当照片出现线条、划痕或擦伤时，清洁打印头。打印头清洁工具可使用数次，但是在清洁擦变硬或不再有效时应更换清洁工具。可在 www.kodak.com/go/printerdock 获得更换清洁工具。

用打印头清洁工具清洁打印头。

- 1 拔下电源线。
- 2 打开彩色墨盒盖。
- 3 向上推绿色杆并取下彩色墨盒。




- 4 使白色擦向上，将清洁工具插入彩色墨盒槽。

重要事项：切勿触摸或取下清洁工具上的白色清洁擦。只能从一个方向插入清洁工具。切勿强行用力插入。

- 5 至少重新插入并取出工具 3 至 4 次。
- 6 重新装回彩色墨盒（请参阅第 5 页的装入彩色墨盒）。
- 7 关上彩色墨盒盖。

解决塞纸问题




- 如果出现塞纸，相纸指示红将呈红色闪烁。（请参阅第 8 页的指示灯与按钮）。




小心：
解决塞纸问题时切勿用力过大。

- 1 取出纸盒。
- 2 拔下与电源线，等 5 秒钟，然后重新插上电源线。
- 3 打印机接驳站将重新设置，如果没有自动将纸张弹出，您可以取出纸张。
- 4 重新放置纸盒。
- 5 按下打印机接驳站上的 "打印" 按钮，继续打印。

解决彩色墨盒阻塞



- 如果彩色墨盒出现阻塞，墨盒指示灯呈红色闪烁。



- 1 打开彩色墨盒盖。
- 2 向上推绿色杆并取下彩色墨盒。



- 3 按下墨盒卷轴，然后按箭头所指方向旋转卷轴，取下彩色墨盒中的松开部分。
- 4 重新装回彩色墨盒（请参阅第 5 页的装入彩色墨盒）。

清洁打印机接驳站




小心：

切勿使用研磨剂或腐蚀性化学品清洁打印机接驳站的任何部件。在清洁前断开电源。

用干燥无绒的布擦拭打印机接驳站和纸盒。

携带打印机接驳站旅行

重要事项：*携带时使用打印机、配件和耗材避免高温。*



- 1 拔下电源线并取出所有的电缆。
- 2 从打印机接驳站取出纸盒并关闭纸盒门。
- 3 从纸盒的前面取下保护盖并将其装到纸盒的背面，保护相纸。
- 4 将打印机接驳站重新装回原来的包装箱，或使用选购的打印机接驳站旅行包。请联系 **Kodak** 产品的经销商或访问

www.kodak.com/go/printerdock。

7 故障排除

本章包含有关打印机接驳站的帮助。

有关故障排除的更新信息，请访问我们的网站
www.kodak.com/go/printerdock。

打印故障

打印		
故障	原因	操作/解决方案
进纸出错或在打印机中堆叠多张纸。	纸盒中装入的纸太多，或者未正确放入相纸。	重新放纸（ 请参阅第 6 页 ），不要超过 25 张。
	未正确安装纸盒。	重新安装纸盒（ 第 6 页 ）。
打印期间相纸停止，相纸指示灯或墨盒指示灯闪烁。	塞纸。	解决塞纸问题（ 第 33 页 ）。
	彩色墨盒阻塞。	解决墨盒阻塞问题（ 第 34 页 ）。
打印完成前相纸停止运动。	没有打孔边，造成进纸出错。	取出纸盒，确定未裁下打孔边。如有必要，重新装入新的纸（ 第 6 页 ）。
沿打印件长度方向出现刮痕。	打印头可能需要清洁。	清洁打印头（ 第 32 页 ）。
	相纸可能有灰尘。	取出脏的纸。

打印		
故障	原因	操作/解决方案
打印件空白或颜色太轻	未正确安装彩色墨盒。	重新安装彩色墨盒 (第 5 页)。
	彩色墨盒已用完。	安装新的彩色墨盒 (第 5 页)。
	相纸倒放。	使打印面向上, Kodak 徽标向下, 重新装纸 (第 6 页)。
	装入不正确的纸。	只能使用 Kodak 彩色墨盒与相纸套件 PH-40。
打印件有污迹。	打印前纸上有指纹。	拿住纸的边缘或有孔边。
打印件有污点	相纸可能有灰尘。	取出脏的纸。
打印太暗。	拍摄的照片太暗。	在较好的光照条件下重拍照片, 或改变相机的曝光补偿。
		使用计算机和 Kodak EasyShare 软件编辑照片。
	打印头温度太高。	确定打印机接驳站未受阳光直晒, 或未在高温环境中操作。使打印机接驳站凉爽 5 分钟。
	冷却风可能受阻或受污染。	检查冷却风未受阻或受污染 (第 3 页)。

打印		
故障	原因	操作/解决方案
裁剪了照片。	相机设为 4:3 的长宽比。	将相机设为最佳 (3:2) 照片质量。 使用计算机和 Kodak EasyShare 软件调整有裁剪的照片。
打印时没有任何反应。	未正确连接交流电源线。	检查连接 (第 4 页) 并重试。
	未正确安装纸盒。	取出纸盒, 检查是否正确放入相纸, 然后重新装回 (第 6 页)。
	纸已用完。	检查相纸指示灯是否亮起, 亮起后装纸 (第 6 页)。
	未正确安装彩色墨盒。	重新安装彩色墨盒 (第 5 页)。
... 来自相机。	彩色墨盒已用完。	检查彩色墨盒指示灯是否亮起, 亮起后安装新的彩色墨盒 (第 5 页)。
	相机未在打印机接驳站中或未正确连接。	重新将相机放在打印机接驳站上 (第 11 页) 并重试。
	相机中没有照片。	检查相机的内部存储器和存储卡。

打印		
故障	原因	操作/解决方案
... 来自计算机。	未稳固连接 USB 电缆。	检查连接 (第 24 页) 并重试。
	打印工作在打印队列中暂停或挂起。	访问系统的打印机菜单。确定未选中“暂停打印”选项旁的标记。
	电池监视器或类似的软件正常运行。	在开启 Kodak 软件之前, 关闭该软件。
	计算机正在传送照片。	等待几秒钟, 然后尝试从计算机打印。
	计算机无法检查到打印机接驳站或相机。	<ol style="list-style-type: none"> 1 结束当前的打印工作 (如果处于单独模式)。 2 结束幻灯片放映 (如果正在运行)。 3 检查连接 (第 24 页) 并重试。

打印		
故障	原因	操作/解决方案
... 来自计算机 (续)。	计算机运行了太多的应用程序。	<ol style="list-style-type: none"> 1 从打印机接驳站 断开 USB 电缆 (第 24 页)。 2 关闭所有的软件应用程序。 3 重新连接 USB 电缆 (第 24 页) 到打印机接驳站。
	膝上型计算机的某些高级电源管理实用程序会关闭端口, 以便节省电池。	请参阅您的膝上型计算机的用户指南的电源管理部分以禁用此功能。
	未在计算机上完全或正确安装软件。	<ol style="list-style-type: none"> 1 从打印机接驳站断开 USB 电缆。 2 关闭所有的软件应用程序。 3 卸载软件 (第 22 页)。 4 重新安装 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件 (第 22 页)。 5 重新连接 USB 电缆到打印机接驳站 (第 24 页)。
	计算机不能有效运行。	考虑升级您的计算机以满足推荐的系统要求 (第 21 页)。

打印		
故障	原因	操作/解决方案
打印太慢。	打印头温度太高。	确定打印机接驳站未受阳光直晒，或未在高温环境中操作。使打印机接驳站凉爽 5 分钟。
	冷却风可能受阻或受污染。	检查冷却风未受阻或受污染（第 3 页）。
	照片文件太大。	检查计算机的内存配置。
	计算机运行了太多的应用程序。	<ol style="list-style-type: none"> 1 从打印机接驳站断开 USB 电缆（第 24 页）。 2 关闭所有的软件应用程序。 3 重新连接 USB 电缆（第 24 页）到打印机接驳站。
	计算机不能有效运行。	考虑升级您的计算机以满足推荐的系统要求（第 21 页）。




传送照片故障

传送照片		
故障	原因	操作/解决方案
无法传送照片到计算机。	未按下传送按钮	按“传送”按钮。
	交流电源适配器或 USB 电缆连接不牢。	检查连接（第 24 页）并重试。
	在照片传送期间从打印机接驳站中取出了相机。	重新将相机放在打印机接驳站上（第 11 页）并重试。
	计算机运行了太多的应用程序。	关闭所有软件应用程序后再试。
	未在计算机上完全或正确安装软件。	<ol style="list-style-type: none"> 1 从打印机接驳站断开 USB 电缆。 2 关闭所有的软件应用程序。 3 卸载软件： （第 22 页）。 4 重新安装 Kodak EasyShare 软件 （第 22 页）。 5 重新连接 USB 电缆到打印机接驳站 （第 24 页）。

打印机接驳站状态指示灯

墨盒指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
指示灯呈红色稳定亮起	彩色墨盒已用完。	安装新的彩色墨盒 (第 5 页)。
指示灯呈红色闪烁	未正确安装彩色墨盒。	取出并重新安装彩色墨盒 (第 5 页)。
	彩色墨盒阻塞。	安装新的彩色墨盒 (第 5 页)。
指示灯熄灭	正确安装了彩色墨盒。	无需任何操作。

相纸指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
指示灯呈红色稳定亮起	纸已用完。	装纸 (第 6 页)。
指示灯呈红色闪烁	未正确安装纸盒。	取出纸盒, 检查是否正确放入相纸, 然后重新装回 (第 6 页)。
	塞纸。	解决塞纸问题 (第 33 页)。
指示灯熄灭	纸盒已正确安装, 有充足的纸提供。	无需任何操作。

电池充电指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
无指示灯亮起	相机未正确地放在打印机接驳站中。	将相机放在打印机接驳站中（第 11 页）或调整相机位置。
	相机已打开。	关闭相机。
	未安装正确的电池。	安装 Kodak EasyShare 镍氢充电电池组或 Kodak EasyShare 锂离子充电电池（第 9 页）。
绿色指示灯 	电池充电还未充到一半。	保留相机在底座上继续充电。
	电池充电已充过一半。	
	电池已完全充电。	保留相机在底座上已维持电量。
一个绿色指示灯亮起 	相机已放在相机底座中。	无需操作；底座正在检查电池的电量状态。
红色指示灯（闪烁） 	电池安装不当。	重新安装电池。
	电池或连接器插头已损坏。	检查是否有损坏。
	相机和电池暴露在过高的温度下。	慢慢将相机和电池降到室温。

打印模式指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
一个指示灯呈绿色稳定亮起	相应的打印选项可供选择与使用。	无需任何操作。 要改变模式，重复按打印模式按钮（第 8 页）。
所有的指示灯均熄灭	相机中没有照片。	
	相机（自动关机）。	按打印或其它任何按钮。

打印指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
指示灯呈绿色稳定亮起	打印机接驳站准备就绪，可以打印。	无需任何操作。
指示灯呈绿色闪烁。	打印机接驳站正在打印。	

传送指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
指示灯呈绿色稳定亮起	打印机接驳站准备就绪，可以传送。	无需任何操作。
指示灯呈绿色闪烁。	照片正传送至计算机。	

传送指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
指示灯熄灭	相机中没有照片。	无需任何操作。
	相机未在打印机接驳站中或未正确连接。	将相机放在打印机接驳站中（第 11 页）或调整相机位置。
	打印机接驳站未连接到计算机。	连接打印机接驳站到计算机（第 21 页）。
	相机自动关机。	按任何按钮。
	打印机接驳站正在单独模式下打印或正在放映幻灯片。	禁用了传送按钮。
	计算机未运行。	打开计算机。

8 获得帮助

有用的 Web 链接

获得有关打印机接驳站的帮助	http://www.kodak.com/go/printerdock
获得有关在基于 Windows 的计算机上工作或使用数字图片的帮助	http://www.kodak.com/go/pcbasics
下载固件、打印机接驳站驱动程序和 EasyShare 软件。	http://www.kodak.com/go/printdockdownloads
获得相机、软件、配件及其它产品的支持	http://www.kodak.com/go/camerasupport
购买各种数码相机和底座配件	http://www.kodak.com/go/accessories

本用户指南中的帮助

有关打印机接驳站或计算机连接故障的帮助，请参阅第 7 章故障排除。

软件帮助

有关 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件的帮助，请参阅第 22 页的安装软件。

电话客户支持

如果您对软件或打印机接驳站的操作有疑问，可以直接与客户支持服务代表联系。

客户支持服务时间视位置而定。

致电前

如果打印机接驳站连接到一台计算机，请留在计算机旁边并准备好以下信息：

操作系统 _____

处理器速度 (MHz) _____

计算机型号 _____

内存量 (MB) _____

您收到的确切错误信息 _____

安装光盘的版本 _____

打印机接驳站序列号 _____

相机型号 _____

电话号码

爱尔兰/Eire	01 407 3054
奥地利/Osterreich	0179 567 357
澳大利亚	1 800 147 701
巴西	0800 15 0000
比利时/Belgique	02 713 14 45
丹麦/Danmark	3 848 71 30
德国/Deutschland	069 5007 0035
法国	01 55 1740 77
菲律宾	1 800 1 888 9600
芬兰/Suomi	0800 1 17056
韩国	0798 631 0024
荷兰/Nederland	020 346 9372
加拿大	1 800 465 6325
美国	1 800 235 6325
美国以外地区	585 726 7260
挪威/Norge	23 16 21 33
葡萄牙	021 415 4125
日本	03 5644 5050
瑞典/Sverige	08 587 704 21
瑞士/Schweiz/Suisse	01 838 53 51
台湾	0080 861 008
泰国	001 800 631 0017
西班牙/España	91 749 76 53

希腊	00800 441 25605
香港	800 901 514
新加坡	800 6363 036
新西兰	0800 440 786
意大利/Italia	02 696 33452
印度	91 22 617 5823
英国	0870 243 0270
中国	800 820 6027
国际长途电话	+44 131 458 714
国际长途传真	+44 131 458 962


要获得最新列表，请访问：<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>。

9 附录

本附录提供有关打印机接驳站的技术信息。

打印机接驳站技术规格

技术规格 — 打印机接驳站		
打印原理		热染料移印
最佳照片质量的工作温度		49 至 95°F (10 至 35°C)
直流电压输入		24 V 直流电, 1.8 安
交流电压		110 V 至 240 V 50/60 Hz
工作湿度		相对湿度 10% 至 86%
打印机尺寸 (不包括 连接器)	宽度	7.9 英寸 (20.1 厘米)
	厚度	6.25 英寸 (15.8 厘米)
	高度	3.0 英寸 (7.6 厘米)
	重量	38 盎司 (1.08 千克)
打印机尺寸 (不包括纸盒)	宽度	7.9 英寸 (20.1 厘米)
	厚度	6.25 英寸 (15.8 厘米)
打印机尺寸 (包括纸盒)	厚度	13 英寸 (33 厘米)
桌面或表面间距	厚度	18 英寸 (45.7 厘米)
纸盒	宽度	4.75 英寸 (12 厘米)
	厚度	7.75 英寸 (19.75 厘米)
彩色墨盒	宽度	3.14 英寸 (8 厘米)
	厚度	5.21 英寸 (13.25 厘米)

技术规格 — 打印机接驳站		
相片尺寸		4 x 6 英寸 (102 x 152 毫米)  小心： 切勿使用喷墨纸
纸张大小		4 x 7.13 英寸 (102 x 181 毫米)

升级软件和固件

充分利用最新的增强来提高您的 Kodak 软件和打印机接驳站固件的性能。软件是指包含在 Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000 软件中的应用程序。打印机接驳站固件是指运行于打印机接驳站的内部软件。

要下载最新版的软件和固件，请访问
www.kodak.com/go/printerdock。

配件和耗材

用于打印机接驳站的 Kodak 配件和耗材包括：

配件和耗材	
物品	产品目录编号
Kodak EasyShare 打印机接驳站 6000	823-7448
US w/sensormatic 卡	867-0952
EAMER	120-9105
LAR	173-1801
GCR	140-9390
APR	149-5985
Canada	105-9948
Kodak 彩色墨盒和相纸套件 (PH-40)	123-1349 (英语) 116-5257 (多种语言)
音频/视频电缆 (随相机提供)	198-3881
EasyShare 锂离子电池 (1050 毫安)	849-9741
EasyShare 镍氢充电电池组	114-8683
Kodak 相机和打印机接驳站旅行包	126-8903

有关各种配件和耗材的详情，请联系 Kodak 产品的经销商，或访问 www.kodak.com/go/printerdock。

安全标签



电击危险：

切勿打开。只能在干燥的地方使用。



小心：

为避免电击危险，只能使用本用户指南指定的产品。
在使用前阅读所有的说明。

监管信息

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

处理信息

打印机接驳站和交流适配器的电路板含有少量的铅。此材料的处理出于环境因素可能需要管制。有关处理或回收的信息，请联系本地的管理机构或访问电子工业联盟的网站 www.eiae.org。

字母

Kodak

EasyShare 软件, 26, 49

联系, 50–52

网站, 49

Kodak 网站, 49

Kodak 网址, 49

Macintosh 系统要求, 21

PC 系统要求, 21

USB 电缆连接, ii, 24

Windows 系统要求, 21

A

安装

墨盒, 5

软件, 22

按钮与指示灯, 8

B

版面, 格式, 26

帮助

电话支持, 50–52

技术, 49–52, 54

排除打印机接驳站

故障, 37

包装打印机接驳站以便
移动, 35

C

裁下打印件的有孔边,
14, 28

彩色墨盒

安装, 5

阻塞, 解决, 34

彩色墨盒盖, iii

插入纸张托盘, 7

查看照片和录像, 17

产品支持, 49, 54

充电

电池, 45

相机, 11–12

处理与存放

彩色墨盒, 5

纸张, 7

传送按钮和状态

指示灯, 46

传送照片, 25, 43

存放彩色墨盒, 5

D

打印

从相机, 13

故障, 37

其它应用程序, 27

取消, 15, 29

有计算机, 25

打印工作状态, 29

打印机, 状态监视器, 29

打印机尺寸, 53

打印机接驳站

侧视图, iii

打印头, 清洁, 32

故障排除, 37

后视图, ii

技术帮助, 49-52, 54

技术规格, 53

计算机, 21

连接, 24

旅行, 35

配件和耗材, 55

前视图, i

清洁, 34

升级, 49, 54

维护, 31

位置与安装, 3

状态指示灯, 44-46

打印机接驳站的

侧视图, iii

打印机接驳站的

后视图, ii

打印机接驳站的前视图, i

打印机接驳站的视图,

i-iii

打印机接驳站的维护, 31

打印机接驳站的位置, 3

打印机接驳站的重量, 53

打印机接驳站周围的间

隙, 3

打印件的边, 裁下,

14, 28

打印件的有孔边, 裁下,

14, 28

打印模式按钮和状态指示

灯, i, 46

打印头, 清洁, 32

电池

订购, 55

放入, 9-10

状态指示灯, 45

电话号码, 51-52

电缆, 24, 55

电气, 连接, 4, 53

电视, 显示照片, 18

电源，连接， 4
 订购耗材， 30
 对接相机和对相机充电，
 11-12

F

放入
 彩色墨盒， 5
 相机电池， 9-10
 纸张， 6
 放映幻灯片， 17
 符合 FCC 规定， 56
 符合加拿大规定， 56
 服务与支持， 50-52

G

改变幻灯片放映的间隔
 时间， 18
 盖，彩色墨盒， iii
 格式相纸版面， 26
 工作，监视打印， 29
 工作温度与湿度， 53
 购买配件和耗材， 55
 故障
 传送照片， 43
 打印， 37
 故障排除
 传送照片故障， 43
 打印故障， 37

墨盒阻塞， 34

塞纸， 33

固件，升级， 49, 54
 国际电话号码， 51-52

H

耗材和配件， 30, 49, 55
 号码，电话， 51-52
 环境要求， 53
 幻灯片，放映， 17
 幻灯片不断循环放映， 18
 幻灯片的间隔时间，
 改变， 18

J

技术规格

 Macintosh 操作
 系统， 21

 Windows 操作系统， 21

 打印机接驳站， 53

 技术支持， 49-52, 54

 计算机

 打印， 25

 打印机接驳站， 21

 连接， 24

 系统要求， 21

 有用的网站， 49

 监管信息， 56

 监视打印工作状态， 29

交流电源连接器, ii
解决

 墨盒阻塞, 34

 塞纸, 33

解决故障

 传送照片, 43

 打印, 37

K

客户支持 800 号码, 52

客户支持号码, 50-52

客户支持免费号码, 52

L

联系 Kodak, 50-52

连接

 电源, 4

 计算机, 24

录像

 查看, 17

M

模式, 颜色, 27

墨盒

 处理与存放, 5

 放入, 5

 技术规格, 53

 解决阻塞, 34

 状态指示灯, 44

墨盒盖, 彩色, iii

P

配件和耗材, 30, 49, 55

配件和耗材的产品目录

 编号, 55

Q

清洁

 打印机接驳站, 34

 打印头, 32

取消打印, 15, 29

R

软件

 Kodak EasyShare, 26, 49

 安装, 22

 帮助, 49

 打印, 27

 升级, 49, 54

 卸载, 23

 要求, 21

S

设置照片质量, 10

升级软件, 49, 54

T

- 图片
 - 设置质量, 10
- 托盘, 放入纸张, 7

W

- 温度要求, 53

X

- 系统要求, 21
- 显示
 - 幻灯片间隔时间, 18
 - 照片和录像, 18
- 显示器, 要求, 21
- 相机
 - 打印, 13
 - 电池, 放入, 9-10
 - 对接与充电, 11-12
- 相纸
 - 格式, 26
 - 技术规格, 53
 - 通道, ii
 - 状态指示灯, 44
 - 阻塞, 解决, 33
- 携带打印机接驳站
 - 旅行, 35
- 卸载软件, 23
- 循环, 幻灯片放映, 18

Y

- 颜色模式选项, 27
- 要求
 - 环境, 53
 - 系统, 21
- 移动打印机接驳站, 35

Z

- 增强颜色模式, 27
- 照片
 - 查看, 17
 - 传送, 25
 - 支持, 技术, 49-52, 54
- 指示灯, 状态, 8, 44-46
- 指示灯与按钮, 8
- 纸张
 - 放入, 6
 - 托盘, i, 7
 - 质量, 设置, 10
 - 装入
 - 软件, 22
 - 装箱单, 2
 - 状态监视器, 29
 - 状态指示灯, 44-46
 - 自然颜色模式, 27
 - 阻塞, 解决, 33, 34

