

光盘内容和软件结构

EOS 数码解决方案光盘

- 包含佳能数码相机使用的软件。
- 如下所示，EOS 数码解决方案光盘上的软件可以一起使用。
  - ➔ 显示拍摄后的图像流程。
  - ➔ 显示软件中的相机控制信息。

- 相机附带的 EOS 数码解决方案光盘 (CD) 包含相机使用的软件。可以将光盘插入计算机中安装软件。
- 相机附带的软件使用手册光盘 (CD) 包含 EOS 数码解决方案光盘上软件的使用手册 (PDF 格式)。可以将光盘插入计算机，将使用手册复制到计算机。



软件使用手册

- 包含 3 本 PDF 格式软件使用手册。



复制和显示使用手册

将光盘中包含的 PDF 格式使用手册复制到计算机。

- 1 将软件使用手册光盘 (CD) 插入到计算机的 CD-ROM 驱动器中。
- 2 打开光盘。
  - 单击 [开始] ▶ [我的电脑] (Windows XP 之外的其他版本 Windows 操作系统下，双击桌面上的 [我的电脑])，然后双击插入了光盘的 CD-ROM 驱动器。
- 3 将 [Simplified Chinese (简体中文)] 文件夹中的 PDF 文件拖放到桌面上。
  - ➔ PDF 文件将被复制到桌面上。
- 4 双击 PDF 文件。
  - ➔ Adobe Reader 启动并显示使用手册。



● 需要使用 Adobe Reader 浏览使用手册。如果计算机上没有预先安装 Adobe Reader，请安装此软件。

安装软件

- 确认计算机满足软件安装的“系统要求”，然后在按照下述步骤安装软件时勾选本使用手册中的复选框。
- 以 Windows XP 的显示屏幕为例。
- 如果不能成功安装软件，或安装软件前将相机连接至计算机，请参阅 EOS Utility 使用手册中的“故障排除”。

系统要求

软件	EOS Utility、PTP WIA Driver / PTP TWAIN Driver	Digital Photo Professional	ZoomBrowser EX、RAW Image Task、PhotoStitch
操作系统	Windows XP (Home Edition/Professional)、Windows 2000		Windows XP (Home Edition/Professional)、Windows Me、Windows 2000、Windows 98SE
计算机	预先安装了以上操作系统之一且 USB 端口或兼容 OHCI 的 IEEE1394 端口为标准配置的个人计算机 * 不支持升级的计算机。		预先安装以上操作系统之一的个人计算机 * 不支持升级的计算机。
CPU	奔腾 III 750MHz 或以上		奔腾 500MHz 或以上
内存	最小 256MB	最小 512MB	最小 256MB
接口	USB 1.1-2.0 高速或 IEEE1394		
显示器	屏幕分辨率：1024×768 像素或以上，色彩质量：中 (16 位) 或以上		

- 在 Windows XP 操作系统下使用 EOS 30D 或 EOS 400D DIGITAL 相机时，使用的是操作系统驱动程序，因此 PTP WIA Driver/PTP TWAIN Driver 将不会安装。


安装软件

1 确认相机尚未连接到计算机。

- 软件安装前，请勿将相机连接至计算机，否则软件将无法正确安装。

2 启动计算机并插入 EOS 数码解决方案光盘 (CD)。

- ➔ 出现安装程序面板。

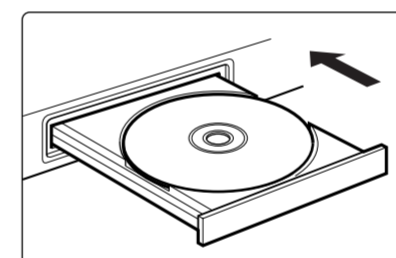

3 单击 [简易安装] 按钮。

- ➔ 软件将要安装的确窗口出现。
- 在显示有其他程序运行的警告出现时，请退出所有正在运行的程序，然后单击 [确定] 按钮。



4 确认安装的详细信息，然后单击 [安装] 按钮。

- ➔ 许可协议窗口出现。



5 确认同意协议的条款，然后单击 [是] 按钮。

- ➔ 软件安装开始，安装结束后，安装完成窗口出现。
- 将耗时约 2 至 5 分钟。



6 单击 [确定] 按钮。

- ➔ 安装完成窗口出现。




7 单击 [重新启动] 按钮。

- ➔ 计算机重新启动。



8 计算机重新启动后取出光盘。

- 

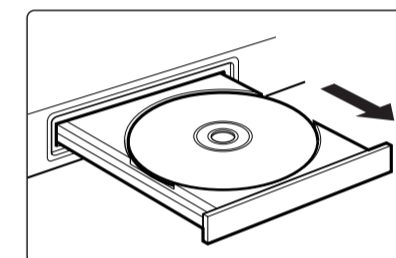


- 继续用连接至计算机的相机下载图像，请参阅位于本使用手册左下角的 PDF 格式的 EOS Utility 使用手册。

光盘内容和软件结构



EOS 数码解决方案光盘

- 包含佳能数码相机使用的软件。
- 如下所示，EOS 数码解决方案光盘上的软件可以一起使用。
  - ➔ 显示拍摄后的图像流程。
  - ➔ 显示软件中的相机控制信息。

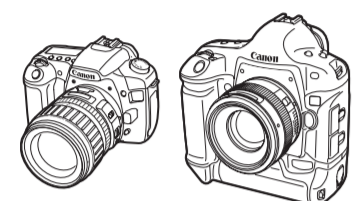

下载图像

相机设置  
遥控拍摄

**EOS Utility (相机软件)**

- 与相机通信，可以将相机存储卡中保存的图像下载到 Macintosh 计算机，并将图像传输到 Digital Photo Professional 或 ImageBrowser。
- 可以一次性下载多幅图像，以列表方式显示图像或只下载所选的图像。
- 可以设定相机的多项设置。
- 可以从 Macintosh 计算机控制相机进行遥控拍摄，并将图像下载至 Macintosh 计算机。

传输图像

**Digital Photo Professional (RAW 图像查看、处理和编辑软件)**

- 如果以拍摄 RAW 图像为主，建议使用此软件。除了能高速显示和处理 RAW 图像外，还可以使用多种不同的调整功能编辑 RAW 图像。
- 另外也可以显示和编辑 JPEG 图像。
- 可以根据查看图像的需要，选择 4 种不同的窗口，如显示缩略图的主窗口或显示单张放大图像的编辑窗口。
- 可以用多种不同的方式编辑图像，如使用比相机功能更加丰富、更加自由的 RAW 图像调整功能，或使用可以编辑 JPEG 图像的 RGB 图像调整功能。
- 可以在一个页面上打印一幅图像，或安排布局并打印多幅图像。

- 配合佳能打印机一起使用，就可以获得色彩真实的高质量打印效果。
- 配合 EOS Utility 一起使用，可以从相机下载图像并进行遥控拍摄。
- Digital Photo Professional 兼容色彩管理系统和 5 种类型的色彩空间。

打印图像



**ImageBrowser (图像查看和编辑软件)**

- 如果以拍摄 JPEG 图像为主，并允许从图像下载、查看、编辑直到打印的标准工作流程，建议使用此软件。
- 可以显示和查看 3 种图像列表，放大显示单张图像，或者以幻灯片放映方式显示图像。
- 通过一次性重命名多个文件或使用图像组织功能，可以轻松对图像进行排序和分类。
- 可以使用多种功能编辑 JPEG 图像，然后进行转换或保存。
- 可以使用多种功能导出图像。

- 可以在一张纸上打印一幅图像，打印多幅图像的索引，或布局并打印图像。
- 可以将图像附加到电子邮件进行发送。
- ImageBrowser 兼容色彩管理系统和两种类型的色彩空间。

处理 RAW 图像

**RAW Image Task (RAW 图像处理软件)**

- 可以处理并显示在 ImageBrowser 中选择的 RAW 图像，并设置与相机相同的处理参数或更改条件。
- 可以将 RAW 图像转换或保存为 JPEG 或 TIFF 图像，并添加 ICC 色彩特性文件 (ICC profile)。
- RAW Image Task 兼容色彩管理系统和两种类型的色彩空间。

合并 JPEG 图像

**PhotoStitch (图像合并软件)**


- 可以合并并在 ImageBrowser 中选择的 JPEG 图像，以创建全景图像。

- 相机附带的 EOS 数码解决方案光盘 (CD) 包含相机使用的软件。可以将光盘插入 Macintosh 计算机中安装软件。
- 相机附带的软件使用手册光盘 (CD) 包含 EOS 数码解决方案光盘上软件的使用手册 (PDF 格式)。可以将光盘插入 Macintosh 计算机，将使用手册复制到计算机。

复制和显示使用手册

将光盘中包含的 PDF 格式使用手册复制到 Macintosh 计算机。

- 1 将软件使用手册光盘 (CD) 插入到 Macintosh 计算机的 CD-ROM 驱动器中。
- 2 打开光盘。
  - 双击光盘图标。
- 3 将 [Simplified Chinese (简体中文)] 文件夹中的 PDF 文件拖放到桌面上。
  - ➔ PDF 文件将被复制到桌面上。
- 4 双击 PDF 文件。
  - ➔ Adobe Reader 启动并显示使用手册。

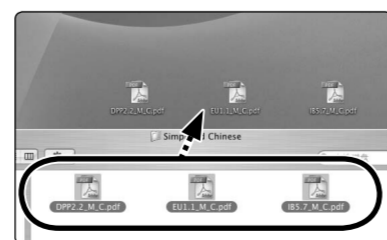

需要使用 Adobe Reader 浏览使用手册。如果 Macintosh 计算机上没有预先安装 Adobe Reader，请安装此软件。



软件使用手册

- 包含 3 本 PDF 格式软件使用手册。



安装软件


系统要求

软件	EOS Utility	Digital Photo Professional	ImageBrowser、RAW Image Task、PhotoStitch
操作系统	Mac OS X 10.2 - 10.4		
计算机	安装了以上操作系统之一且 USB 端口或 FireWire (IEEE1394) 端口为标准配置的 Macintosh 计算机		
CPU	400MHz PowerPC G3 或以上, G4, G5 或 Intel 处理器	PowerPC G3, G4, G5 或 Intel 处理器	
内存	最小 256MB	最小 512MB	最小 256MB
接口	USB 1.1-2.0 高速或 FireWire (IEEE1394)		
显示器	1024 × 768 或以上, 色彩: 上万种色彩或以上		

- 以上软件程序不兼容使用 UFS (Unix 文件系统) 格式化的磁盘。
- \* EOS Utility 与采用了 Intel 处理器的 Macintosh 计算机 (Mac OS X 10.4.4 - 10.4.6) 并不兼容。

安装软件

- 1 确认相机尚未连接到 Macintosh 计算机。
  -
- 2 启动 Macintosh 计算机。
  - 退出所有正在运行的程序。
- 3 插入 EOS 数码解决方案光盘 (CD)。
  - 桌面出现光盘图标。

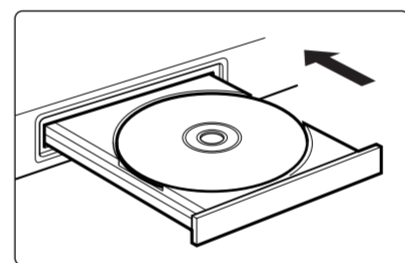


- 4 开始安装。
  - 双击光盘图标 (右侧的图标)。
  - ➔ 出现安装程序面板。



- 5 单击 [安装] 按钮。
  - 安装类型选择窗口出现。




- 6 选择 [简易安装]，然后单击 [下一步] 按钮。
  - 许可协议窗口出现。

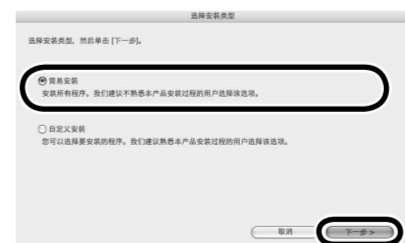

- 确认 Macintosh 计算机满足软件安装的“系统要求”，然后在按照下述步骤安装软件时勾选本使用手册中的复选框。
- 以 Macintosh OS X 10.3 的显示屏幕为例。

- 7 确认同意协议的条款，然后单击 [同意] 按钮。
  - 软件将要安装的确窗口出现。

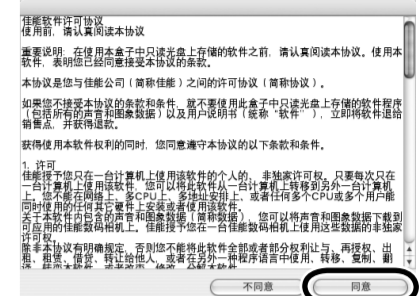

- 8 确认安装的详细信息，然后单击 [下一步] 按钮。
  - 软件安装开始。安装结束后，安装完成窗口出现。
  - 将耗时约 4 至 6 分钟。




- 9 单击 [好] 按钮。
  - 出现安装程序面板。



- 10 单击 [退出] 按钮。
  -



- 11 取出光盘。
  -

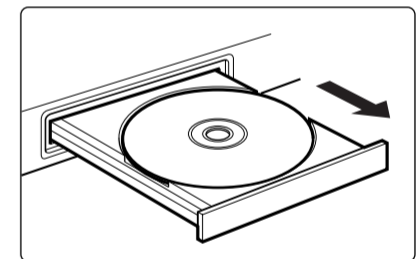

- 继续用连接到计算机的相机下载图像，请参阅位于本使用手册左下角的 PDF 格式的 EOS Utility 使用手册。