

www.54gg.com

2005.10.25

数码说明书之家

目录 1

安全预防措施	2	菜单树	64
手机总览 (示意图)	4		
显示符号	6		
使用前须知	7		
开机 / 关机, PIN 码输入	11		
简介	12		
标准功能	14		
安全设定	16		
英文文本输入	18		
打电话	20		
默认联络簿	22		
通讯录	23		
电话簿	25		
通话记录	27		
数码相机	28		
信息概述	30		
短信	31		
彩信	33		
电子邮件	37		
语音信箱 / 小区广播服务	38		
上网与娱乐	39		
其它设定	42		
速按键	52		
商务助理	53		
附加功能	55		
我的文件夹	57		
西门子服务	59		
保养和维护	61		
产品数据	62		

2 安全预防措施

安全预防措施

家长须知

在使用手机之前请先仔细阅读操作说明和安全预防措施。向您的孩子说明各个安全注意事项。



使用手机时应记住遵守法律规定和本地限制。例如，在机场、加油站、医院或驾驶途中。



可以取出 SIM 卡和小尺寸多媒体卡。警告！请注意防止儿童吞下这些小部件。



手机可能会影响某些医疗设备的功能。例如起搏器或助听器。手机与起搏器之间至少应保持 20 厘米的距离。当使用手机时，应用离起搏器较远的耳朵接听。有关更多详情，请咨询您的医生咨询。



不可超过充电器所规定的电源电压。否则充电器可能会损坏。



切勿拆开手机！只能取出和更换电池、外壳、键盘或 SIM 卡和小尺寸多媒体卡。严禁改装手机，否则会造成保修失效。



振铃音（第 44 页）、业务音调（第 46 页）和免提通话通过听筒发出。当手机发出铃声或当您已经打开免提功能时，请不要把手机移到耳边接听（第 20 页）。否则可能会严重损坏听力。



在雷电天气中，特别是在空旷处及较少高大建筑物的地方，请关闭手机以免引发雷击。



我们建议您只使用西门子的原装电池（100% 不含水银）和充电器。否则，可能会对您的健康造成伤害并对产品造成损坏。例如，电池可能会爆炸。



不要用放大镜看已经激活的红外线接口 [1 类 LED 产品（根据 IEC 60825-1 分类）]。

与起搏器.com
2005.10.25
数码城市之家

请注意:



废弃的电池和手机应根据当地法规进行处理。



手机的干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或个人电脑。



我们建议您只使用西门子的原装附件。这样，您将避免对健康或产品造成损坏，并确保遵守所有相关规定。

使用不当将会使保修失效！这些安全说明也适用于西门子原装附件。

4 手机总览 (示意图)

手机总览 (示意图)

① 通话键

拨打显示或者反色显示的电话号码/姓名, 接通来电。在待机模式中, 显示最近拨打的电话号码。

② 开机 / 关机 / 结束键

- 关机时: 长按以开机。
- 在通话过程中或者在某个应用中: 短按以结束。
- 在次级菜单中: 短按返回上一级菜单。
长按此键返回待机模式。
- 在主菜单中: 短按此键返回待机模式。
- 在待机模式中: 长按以关机。

③ 操纵钮

垂直向下长按操纵钮可打开一个应用程序或功能。

在待机模式中:

- 打开主菜单。
- ▲ 打开用户情景模式。
- 打开电话簿 / 通讯录。
- ▶ 打开收件箱 (多功能)。
- ◀ 启动照相机。

在清单、信息以及次级菜单中:

- ▲ 向上和向下滚动。
- ◀ 返回上一级菜单。

通话期间:

- ▲ 设定音量。
- ▶ 通话选项。



④ 软键

该键的当前功能以文本 / 符号 (例如 ☒) 的形式显示在显示屏的底部。

⑤ 互联网访问快捷键

访问互联网门户网站。

① 内置天线

通话时请勿覆盖电池盖上方部位。这样有可能使接收能力下降。

② 听筒

③ + - 加减号键

- 通话期间：提高或降低音量。
- 在菜单、列表、互联网网站中：上下滚动。

在待机模式中：

按下此键并长按：

+ 录音（长按）。

- 启动数码相机。

在待机模式下短按此键。

+ 启动声音播放器前进行询问。

- 启动照相机前进行询问。

④ 显示屏

⑤ 红外线接口 (IrDA)

⑥ * Δ 铃声

- 在待机模式下长按此键：打开 / 关闭所有的声音信号（除了闹铃）。
- 对于来电长按此键：关闭该电话的铃声 / 振动。

⑦ # Δ 按键锁定

在待机模式下长按此键：打开 / 关闭键盘锁定。

⑧ 插孔

用于连接充电器、耳机、闪光灯等。

⑨ 小尺寸多媒体卡插槽

⑩ 车载附件插口

⑪ 外置天线连接口

⑫ 照相机镜头









6 显示符号

显示符号

显示屏符号 (选集)

	信号强度
	电池充电水平, 例如 50%
	电话簿 / 通讯录
	通话记录
	上网与娱乐
	商务助理
	信息
	照相机
	附加功能
	我的文件夹
	其它设定
	所有来电转移。
	关闭振铃
	仅限短振铃 (鸣音)
	仅当主叫方号码存储在电话簿 / 通讯录中时振铃。
	设定闹铃
	键盘锁定
	自动应答功能激活
	激活和可用
	互联网在线
	红外线发送
	Bluetooth™ (蓝牙) 传送

重要事件 (选集)

	短信内存已满
	彩信内存已满
	手机内存已满
	无网络服务
	未接来电
	删除助理

信息符号 (选集)

	未读
	读取
	收到彩信
	带有 DRM 内容的彩信 (第 12 页)
	电子邮件已转发
	带有附件的电子邮件
	收到语音信息

使用前须知

手机在出厂时未完全装配好，初次使用时必须重新装配。



您的手机显示屏在出厂时覆有一层保护膜。装配手机之前请慢慢撕下保护膜。


在某些特殊情况下，显示屏的边缘可能会由于静电影响而造成变

色。但是此现象会在 10 分钟之内消失。


插入 SIM 卡 / 电池

网络运营商向您提供一张 SIM 卡，您手机中所有的重要数据都存储在这张卡上。如果得到的是信用卡大小的 SIM 卡，则将较小部分取出，去除其它边缘部分。

- 按下凹槽部位 ①，然后按箭头所指方向推动电池盖 ②。




- 将 SIM 卡接触面朝下放在插槽前面。然后轻轻推入 SIM 卡 ③（确保斜角位于正确位置）。



8 使用前须知

- 将电池从侧面插入手机中 ④，然后朝下按 ⑤ 直至扣紧为止。




- 如要取出电池，利用侧面的固定凸舌将其拉出。
- 将盖子安置到位并朝前推动盖子 ⑥，直到扣紧为止。




插入小尺寸多媒体卡

在出厂前，小尺寸多媒体卡未装在手机中。

- 如要插入小尺寸多媒体卡，请将此盖拉出并向下扳动 ①。



- 完全打开盖子，然后插入小尺寸多媒体卡（接触面应朝下）②。将卡轻轻推入，直到扣紧为止。




附加信息

取出电池之前应先关机。

手机支持 1.8 伏和 3 伏的 SIM 卡。如果您持有的是早期的 SIM 卡，请与您的网络运营商联系。

- 如有必要, 可以使用电池盖 ③。




- 最后, 重新合上盖子。
- 取出小尺寸多媒体卡之前, 请先选择我的文件夹菜单中的退出卡选项。这能防止数据丢失。
- 如要取出小尺寸多媒体卡, 打开盖子并快速地按一下卡 (如有必要, 可以使用电池盖)。随后卡会弹出一些, 您就可以顺利地将其取出。最后, 重新合上盖子。

给电池充电

充电步骤

电池出厂时并未完全充电。将充电器连接线插入手机底部, 然后将充电器插入电源插座, 至少应充电两小时。



充电期间显示

充电时间

空电池大约在两小时之后充足电。只有当环境温度在 +5 °C 到 45 °C 之间时, 才能进行充电。当温度比该范围高出或低 5 °C 时, 充电图标将警告闪烁。不可超过充电器所规定的电源电压。

10 使用前须知

工作时间

使用时间取决于相应的使用条件。温度过高或过低会大大缩短手机的待机时间。因此，请勿将手机放置于阳光直射处或者加热器上。

通话时间：100 到 300 分钟

待机时间：60 到 250 小时

(此通话与待机时间是在 GSM 标准条件下测的)

看不到充电图标

如果电池中的电已全部用完，插入充电器插头时，不会显示充电图标。最多充电两小时，充电图标将重新出现。在这种情况下，在 3 到 4 个小时后电池将完全充好电。

请使用随机附送的原装充电器！

充电程度显示

手机使用期间的充电程度显示（空—充足）：



电池快没电时，手机会发出鸣音警告。只有在连续的充电 / 放电后才能正确显示电池的充电水平。因此，**请不要随意取出电池**，如果可能的话，**不要过早结束充电**。

附加信息

充电器在使用了很长时间后会发烫。这是正常现象并不危险。请放心使用。

如果将手机电池取出时间超过 30 秒，则时钟必须进行重新设置。

开机 / 关机, PIN 码输入

开机 / 关机



长按此开机 / 关机 / 结束键。

输入 PIN 码

可以用 4 到 8 位的 PIN 码对 SIM 卡进行保护。



使用数字键输入您的 PIN 码。输入内容显示为 **** 以确保没有人可以看到显示屏上的 PIN 码。如果输错可用 **⌫** 纠正。



按下操纵钮确认。登录到网络需要等待几秒钟。

附加信息

- 更改 PIN1 码 第 16 页
- 清除 SIM 卡锁闭 第 17 页

紧急电话号码 (SOS)

只有在真正的紧急情况下才能使用!

通过按 **SOS** 软键, 您无需使用 SIM 卡或者输入 PIN 码即可通过任何网络发出紧急电话呼叫 (并非所有国家都提供此项服务)。

第一次开机

时间 / 日期

在试机时一次性正确设定时钟。



按下此键, 然后选择 **更改**。



首先输入日期, 然后输入时间。



按下此键。时间和日期被更新。

时区

设定您所在地区的时区。



从列表中选择所需时区内的城市 ...

复制 SIM 卡地址

第一次插入 SIM 卡时, 可以将 SIM 卡上的条目复制到通讯录。请**不要**打断这个过程。在此期间, 请**不要**接听来电。请遵循显示屏上的说明操作。

您也可以稍候复制 SIM 卡上的数据 (第 24 页)。

简介

待机模式

当网络运营商的名字出现在显示屏上时，手机就处于**待机模式**并可供使用。



长按开机/关机/结束键可
从任何次级菜单下返回待
机模式。

信号强度



强接收信号。



信号较弱会降低通话质
量，可能导致连接中断并
且非常耗电。请改变一
下您的位置。

数字版权管理 (DRM)

请注意，您的手机有数字版权管理功能。对下载图片、铃声或者应用程序的使用会受到服务供应商的限制，例如复制保护、有限使用期限、有限使用次数等（参见第 41 页）。

主菜单

主菜单通过符号以图形方式显示：



在待机模式下进入主菜
单。



选择应用程序符号。



打开应用程序。

主菜单选项

选项 打开菜单。

根据实际情况，有使用不同的功能可供使用：

大字体显示	选择字体大小（共两种）。
夜光照明	把显示屏照明设定得更亮或更暗。设定得越暗，则待机时间越长。




用户指南

菜单控制

本用户指南中的功能操作步骤用**简短形式**表示，例如以简短形式表示显示未接来电清单：









 →  → 未接来电

这包括以下步骤：

-  打开主菜单。
- 选择 ，然后选择未接来电功能。
-  确认。

符号

本手册使用下列符号说明操作内容：

-  输入数字或者字母。
-  开机 / 关机 / 结束键
-  通话键
-  软键
-  **菜单** 显示软键功能。
-  垂直按下操纵钮（用以调出菜单等）。
-  按所示方向按下操纵钮。
-  该功能取决于网络运营商。可能需要进行特殊注册。

标准功能

选项菜单

在此列出了选项菜单中最常用的功能。

选项 打开菜单。

编辑	打开条目进行编辑。
查看	显示条目。
删除 / 全部删除	确认后删除条目 / 所有条目。
新增条目	创建新建条目。
发送 ...	选择传送服务以及发送或打印的媒介, 例如红外线或蓝牙。
回复 / 全部回复	发件人变为收件人, “回复:” 位于主题前面, 所收到的文本转入到新的信息中。
保存	保存条目。
保存至	将收件人保存到当前地址目录中。

排序	设定排序标准: (按字母顺序、按类型、按时间)。
重命名	重命名所选条目。
容量	显示内存容量。
属性	显示反色显示对象的属性。
帮助	显示帮助文本。

反色显示模式

在某些应用程序中（例如电话簿 / 通讯录），您可以反色显示列表中的一个或多个条目，以便对多个项目执行同一功能。

选项 打开菜单。

标示 激活反色显示模式。

这时如果选择了一个未反色显示的条目，则该条目会反色显示：

标示 当前条目呈反色显示。

如果选择了一个反色显示的条目，反色显示可以被删除：

解除标示 去除当前条目的反色显示。

附加反色显示功能：

全部标示	反色显示所有条目。
全部解除标示	删除所有反色显示条目的反色显示。
删除标示区	删除所有所选择的条目。

菜单快速拨号

所有菜单功能在手机内部都有编号。您可以直接输入这些编号来选择功能。

例如，如果要编写新的短信（从待机模式）：



按下此键显示主菜单。然后按下



进入信息，然后按下



进入创建新条目，然后按下



进入短信文本。

安全设定

使用一些安全密码对手机和 SIM 卡进行保护以防被盗用。

将这些密码保存在安全的地方，以便在需要时使用它们。

PIN 码



PIN 码	可保护您的 SIM 卡（个人识别号）
PIN2 码	用于设定话费资料显示及其它特殊的 SIM 卡功能。
PUK PUK2	解锁码。如果连续输错 PIN 码，可用来解锁 SIM 卡。
手机密码	保护您的手机。必须在第一次安全设定时输入。



PIN 码控制

通常每次开机时都必须输入 PIN 码。您可以取消这个功能，但是在这种情况下，您的手机可能会被未经授权的人使用。某些网络运营商不允许取消这个控制功能。

选择 按下此键。




更改 按下此键。



更改 PIN 码

您可以将 PIN 码更改为任意一个 4 到 8 位数字，例如便于自己记忆的数字。





→ → 安全设定

→ PIN 码

→ 选择功能。

更改 PIN2 码

(有 PIN2 时才会显示) 步骤与更改 PIN1 码相同。

更改手机密码

(更改手机密码)

第一次使用受手机密码保护的功能时 (例如直接拨打, 第 49 页), 您可以设定手机密码 (4 到 8 位数)。随后, 此手机密码即适用于所有由手机密码保护的功能。

如果连续三次输错手机密码, 将禁止您使用手机密码以及受密码保护的功能。在这种情况下, 请联系当地的维修点 (参见《售后服务指南》维修点列表)。

清除 SIM 卡锁闭

如果三次输错 PIN 码, SIM 卡就会被锁闭。根据说明输入由您的网络运营商随 SIM 卡一起提供的 PUK 码 (主 PIN 码)。如果 PUK 码 (主 PIN 码) 丢失, 请与您的网络运营商联系。

防止意外启用

即使 PIN 码控制功能被关闭 (第 16 页), 仍然需要经过确认才能打开手机。

这可以防止意外开启手机 (例如, 当您把手机放在包里或者乘坐飞机旅行时)。



长按此键。

确定

按下此键。手机开机。

取消

按下此键或者不进行任何操作。手机不会开机。

英文文本输入

不使用 T9 输入文本

反复按数字键，直到显示所需的符号。例如：



短按一次输入字母 **a**，短按两次输入字母 **b** 等等。长按可输入数字。



短按此键可删除光标前面的字母。长按此键可删除整个单词。



移动光标（向前 / 向后）。



短按：在下列各项目之间切换：
abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123。

长按：显示所有输入形式。



短按：显示特殊字符。

长按：打开输入菜单。



一次 / 重复按：

.,?!?"0+-()@/:_

长按：写入 0。



输入空格。按两次可换行。

特殊字符



短按此键。

1)	¿	i	_	;	.	,	? !
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	& #
[]	{	}	%	~	<	= >
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

1) 换行



浏览字符。



按下此键。

文本输入菜单




长按此键：

文本格式（仅适用于短信），输入法

利用 T9 输入文本



通过与手机中内置的综合词典进行比较,“T9”可以从单个的按键输入推导出正确的词汇。

 激活 / 关闭 T9。

用 T9 编写文本

在您完成一个单词的输入前,请先忽略显示屏上的内容。



您只需按相关字母所在的按键一次。



 /  输入一个空格以结束一个单词。

无需使用特殊字符,例如 Ä。只需输入标准的字符(例如 A),T9 会为您进行特殊字符的转换。

T9 词汇建议

如果一个单词在词典中出现多个选择,显示屏将首先显示最常用的单词。

  按下此键。如果单词不正确,再次按下此键。


  反复按此键,直到显示正确的单词为止。



将新单词添加到词典中:


拼写 选择此选项并用 T9 输入单词。然后按下**保存**。

更改一个单词


使用 T9 创建的单词:

 向左或向右在单词间切换,直到所需的单词呈**反色显示**。

  再次浏览 T9 词汇建议。


 删除光标左边的字符**并且**显示下一个备选的单字。

附加信息

 **短按:** 在以下内容之间进行切换:

abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123。

长按: 显示所有输入模式。

 **长按:** 打开输入菜单(第 18 页)。

T9® 文本输入具有以下专利许可:
美国专利号: 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554;
加拿大专利号: 1,331,057;
英国专利号: 2238414B;
香港标准专利号: HK0940329;
新加坡专利号: 51383;
欧盟专利号: 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB;
尚有其它专利权申请已在世界各地提出,并有待批准。

文字范本

 →  文字范本

可以在手机中存储文字范本,供您添加到信息中(短信、彩信、电子邮件)。

打电话



输入电话号码 (一定要加上地区代码 / 国家代码)。

C 短按此键清除最后一位号码, 长按此键则清除整个电话号码。

拨打电话号码。



结束通话



短按结束键。

设定音量



通话期间向上 / 向下按该键调节音量。

重拨以前的号码



按两次。如果要重拨上一次拨打的电话号码:

调出重拨清单:



按一次。



挑选一个电话号码, 然后选择该号码...



... 按该键。

自动重拨

自动重拨 以递增的时间间隔自动拨打该电话号码十次。

回拨



当先前占线的电话不再占线时手机将振铃。按下通话键拨打该号码。

提示



在 15 分钟之后, 将发出鸣音提醒您重拨显示的电话号码。

接听电话



按下此键。

拒接来电



短按。

注意

在将手机放在耳边接听之前, 务必接入该通话, 这将避免铃声过响, 对您的听力造成损害。



将电话号码保存到通讯录 / 电话簿中。



通过听筒播放 (免提通话)。



长按以关闭麦克风。

国家 / 地区长途代码



长按该键, 直到显示“+”符号。



国家地区 选择国家或地区。

通话选项



提供了只能在**通话期间**使用的功能。

在两个通话之间切换

建立第二个连接

接通电话后



打开菜单。

保留

保留当前通话，然后拨打另一个电话号码。



打开菜单。

切换

在通话之间切换。

通话期间有来电

您将听到提示音，现在您可以：

- 在接听当前通话的同时，接入等待的来电

切换

接入来电并将当前通话置于保留状态。

- 拒接等待的来电

拒接

拒接来电，或者通过来电转移将其转移到语音信箱。

- 接入等待的来电并结束当前通话



结束通话。



接听新的来电。

结束通话



按下结束键。

是

继续保留的通话。

否

结束所有通话。

电话会议



您可依次呼叫最多五位用户参加到电话会议中。当建立连接之后：



打开菜单并选择保留。将当前呼叫置于保留状态。



现在拨打一个新的电话号码。当新的连接建立时



... 打开菜单并选择电话会议。重复以上步骤，直到所有参加者都被接通。



结束电话会议



按下结束键时，结束电话会议中的所有通话。



22 默认联络簿

默认联络簿

  → 选择功能。

显示条目

显示默认联络簿（通讯录或电话簿）中的条目。

  输入第一个字母并且 / 或者滚动屏幕选择一个姓名。

新建条目

创建新建条目。


通讯录（参见第 23 页）

电话簿（参见第 25 页）

默认联络簿

您可以设定首选联络簿。

在待机模式下用操纵钮打开所选的默认联络簿。

 打开电话簿或通讯录

通讯录


在通讯录中，每个条目可以记录众多数据并且可以使用生日：、图片：等附加功能。

电话簿

电话簿保存在 SIM 卡中。每个条目只能输入一个电话号码。SIM 卡上的电话簿可以很方便地转移到另一部手机上。

名片


创建您自己的名片并发送给另一部 GSM 手机。如果尚未创建任何名片，手机将要求您输入相关信息。

 在字段间移动以输入您的详细内容。

保存 按下此键。

附加信息

名片的内容符合国际标准 (vCard)。

 从通讯录 / 电话簿中复制电话号码。

群组管理





参见第 24 页。

通讯录

通讯录可存放多达 1000 个条目，每个条目可存储多个电话和传真号码以及其它的地址详细资料。这些条目存储与电话簿（位于手机 SIM 下）的条目分开管理。

新建条目

通讯录为默认联络簿：

-  打开通讯录（在待机模式下）。
-  显示输入字段。
-  选择所需的输入字段。
-  填写输入字段。
应至少输入一个姓名。一定要输入带有国家 / 地区代码的电话号码。

特殊输入字段：

- 群组： 分配给群组（第 24 页）。
- 地址： 输入完整的地址：街道：， 邮政编码：， 城市：， 国家或地区：

通信连接服务

当条目作为通信连接服务联系人时的相关信息：

绰号：， WV 用户号码：， ICQ 号码：， AIM 用户名称：

生日： 激活之后，您可以输入生日。


备忘提示：手机将在生日前一天的设定时间提醒您。

图片： 将一张图片分配给该条目。当相应的电话号码来电时，显示屏将显示此图片。（判断来电号码时，以后 7 位数字为准）

完整栏位 / 精简栏位 显示完整栏位或精简栏位。


保存 保存该条目。


附加信息

 暂时切换到电话簿 / 通讯录。

24 通讯录

显示 / 查找条目

 打开通讯录（在待机模式下且通讯录作为默认联络簿）。


 选择所需条目。


 显示。


显示选项


选项 显示所选输入字段的
功能。

编辑条目


 打开通讯录（在待机模式下且通讯录作为默认联络簿）。


 选择条目并按下**编辑**。


 选择输入字段。

 进行修改，然后按下**保存**。

呼叫一个条目

 打开通讯录（在待机模式下且通讯录作为默认联络簿）。

 输入第一个字母并且 / 或者滚动屏幕选择一个姓名。

 拨打电话号码。

如果该通讯录条目中有多个电话号码，那么您可以在这些电话号码中进行选择。

通讯录选项

在不同的情况下，有不同的功能可供选择：

选项 打开菜单。

移动至… 将当前或者反色显示的条目分配给一个群组。


复制到SIM卡 将姓名和号码复制到SIM卡（电话簿）。

汇入 进行适当设置，以便通过红外线（第 47 页）或短信（第 31 页）接收。


（有关标准功能，请参见第 14 页）。

群组管理

在您的手机预置了 9 个群组，使您能够有条不紊地管理通讯录条目。您可以重新命名其中七个群组。

 打开通讯录（在待机模式下且通讯录作为默认联络簿）。

群组管理 选择（在群组名后列出了条目数量）。

 选择群组。

群组的铃声





参见第 44 页。

电话簿

电话簿 (SIM 卡上) 的条目和通讯录中的条目分开管理。

新建条目

如果电话簿被选定为默认联络簿:

-  打开电话簿 (在待机模式下)。
-  选择 <新建条目>。
-  显示输入字段。
-  浏览并填写输入字段。

电话号码:

一定要输入带有国家地区代码的电话号码。不能保存没有电话号码的条目。

姓名:

输入名和 / 或姓。

群组:

默认值: 未设定群组
重要的电话号码被编入一个群组 (VIP)。

位置:

默认值: SIM 卡

特殊的 SIM 卡可将电话号码存储在受保护的地方 (SIM 保护区号码) (需要输入 PIN2 码)。

记录编号:

这将自动指派给各个条目。可以用您的记录编号拨打电话号码。

保存 按下该键, 保存新条目。

附加信息



暂时切换到通讯录 / 通讯录。



国家地区 国际地区代码, 第 20 页。

打电话 (搜索条目)



打开电话簿 (在待机模式下且电话簿作为默认联络簿)。




输入第一个字母并且 / 或者滚动屏幕选择一个姓名。





拨打电话号码。


26 电话簿


编辑条目

 选择电话簿中的条目。

 按下此键。

 选择所需的输入字段。


 进行更改。


 按下此键。

电话簿选项

根据当前的情况，有以下功能可供使用：

选项 打开菜单。

复制到  将所有反色显示的条目复制到通讯录。


复制全部至  将所有条目复制到通讯录。

删除  删除整个电话簿（受 PIN 码保护）。

汇入 进行适当设置，以便通过红外线（第 47 页）或短信（第 31 页）接收。

（有关标准功能，请参见第 14 页）

< 特殊联络簿 >

 打开电话簿并选择 < 特殊联络簿 >。

< 本机号码 >

在电话簿中输入“自己”的电话号码（例如传真号码）以便查询。

<VIP 电话号码 >

显示保存在 VIP 群组中的电话号码。

<SIM 电话簿号码 >

存储在 SIM 卡电话簿中的条目也可以在另一部 GSM 手机上使用。


<SIM 保护区号码 >



在特殊的 SIM 卡上，手机号码可以存储在受到保护的位置。编辑时需要输入 PIN2 码。

通话记录

您的手机可以存储电话号码，以便于重拨。



选择通话记录。



打开通话记录。



选择电话号码。



拨打电话号码。

未接来电



可以存储您最近收到但是未接听的电话号码，以供回电之用。



未接来电。

已接电话

列出所有已接来电。

已拨电话

可以访问您最近拨打的电话号码。



在待机模式下快速访问。

删除全部记录

全部记录被删除。

(注意：判断来电号码时以后 7 位数字为准)

时间与计费

您可以显示通话的话费和持续时间。



→ 时间与计费

前次通话，所有拨出，所有来电，剩余单位，话费设定



选择。



打开区域。

复位

重新设定所选的设置。

话费设定



打开菜单。

汇率

输入所需的货币。

自定费率

输入货币以及每单位 / 时限费用。

计费限额

通过特殊的 SIM 卡，您或网络运营商可以设定手机的充值期限 / 使用期限，超过该期限就不能拨出电话。

自动显示

自动显示通话时间和计费。

数码相机

您可以用手机立即观看通过内置相机拍摄到的照片 / 录像，

- 并将此照片用作背景图片、待机画面、开机 / 关机动画或者屏幕保护
- 将此照片分配给通讯录条目
- 通过彩信或电子邮件发送照片 / 录像
- 将此照片保存到我的文件夹（第 57 页）中。

打开



或者



在待机模式下启动相机。



切换到拍照模式



切换到录像模式。

显示屏上出现当前（预览）图像。在第一行从左到右您将看到下列项目：



亮度



缩放倍率



白平衡（第 29 页）



连接闪光灯（可选附件）

可拍摄数量取决于拍摄对象以及所需的存储空间。

在预览图像的下方将显示所选解析度。在录像模式下，将在此处显示已用录像时间和仍可用的最长录像时间。

拍照模式



拍照。



显示下一张照片的预览图像。

如要输入名称，图片被自动保存至“我的文件夹”中，请选择该图片并在“选项”中进行修改。

拍照前的设定：



设定亮度。



设定缩放倍率。

图像解析度

图像质量的设定分为四档，与预览图像解析度无关。最高解析度为 1280x960 像素。

根据所选的数字缩放倍率，解析度可能会降低。

录像模式

录像模式解析度与预览图像解析度相同。您可以设定两个不同的解析度。



开始录像。



结束录像。


在录像期间，显示屏右上方出现一个红点。

播放

播放录像。

闪光灯（附件）

如果启用闪光灯，显示屏上将显示相应的符号。当闪光灯与手机相连时，闪光灯将持续充电。这会降低待机时间。

 当闪光灯充电时，此符号将闪烁。

有关设定详情，参见选项菜单。

数码相机选项

根据当前的情况，可以使用下列功能，具体视照片模式或录像模式而定。

选项 打开菜单。

设定

- 默认文件名
- 图像解析度
- 色彩模式：一般情况，深褐色，灰度。
- 保存到：我的文件夹（第 57 页）或者小尺寸多媒体卡（第 58 页）

图片 显示照片列表。

其它录像 显示录像列表。

开启话筒 打开或关闭话筒。

闪光灯（可选附件） 在以下内容之间进行选择：自动选择，关闭，消除红眼现象

自动定时器 按下按钮，大约 15 秒钟之后拍照完毕。在最后的 5 秒钟内，您将每隔一秒听到一声信号音。

白平衡 在以下内容之间进行选择：自动选择，室内，室外

（有关标准功能，请参见第 14 页）。

附加信息




可用存储空间不足。打开存储器助理，删除特定数据（第 46 页）。另外，您也可以将数据传送到小尺寸多媒体卡。

信息概述

多功能收件箱

多功能收件箱文件夹包含已收到的所有信息。各个条目均带有一个符号，用以表明其类型和状态（第6页）。

如要调用多功能收件箱的文件夹，例如，当您收到一条新的短信时：

 按下该符号下方的软键。

打开一个条目即启动相应的应用程序。经过设定时间之后（**选项**），已经阅读和打开的条目将显示在收件列表中。

您将在收件箱文件夹中看到下列**信息类型**：

短信，彩信，电子邮件

系统信息：

下列相关信息：未接闹铃，未履行的重要记事，未接来电，语音信息等

数据对象：

日历条目、便笺等。

信息清单

所有短信，彩信和电子邮件均显示在以下四个列表中。

 →  → 收件箱
→ 选择信息类型。

已接收信息列表。

 →  → 草稿
→ 选择信息类型。

所保存的草稿列表。

 →  → 未发送
→ 选择信息类型。

未成功发送的信息列表。

 →  → 已发送
→ 选择信息类型。

已发送信息列表。








选项 调用功能菜单处理信息。

短信

您可以利用手机发送或者接收超长文本的短消息。(英文不超过 760 个字符, 中文不超过 330 个字符。)

本手机支持发送串接短消息, 方便您发送更大容量的短消息。当您要编辑的信息超过 760 个字符时 (英文) 手机可自动将该短消息切分为下一短信, 您还可以连续编辑直到完成。支持最大容量为 10 段。如果接收方手机支持串接短消息, 则可收到完整短消息 (一条); 如果不支持串接短消息, 则短信中心将其分割为几条的短信, 按次序组合后发送出去, 对方手机将连续收到多条短消息。

编写 / 发送短信






-   → 创建新条目
→ 短信文本
-  输入文本。**选项**文本创建功能。
-  开始发送。
-   从电话簿 / 通讯录选择电话号码或者输入电话号码。
-  短信被发送到服务中心以待传送。

特殊功能




图片与音效

发送带或者不带文本的图片和铃声。请记住, 这些图片和铃声可能受保护 (DRM, 第 12 页)。

打开文本输入界面:

-  打开菜单。
-  选择图片与音效。
菜单包括:
内建动画, 内建声音, 我的动画文件, 我的图片文件, 我的声音文件
-  选择列表。
-  确认。显示所选范围中的第一个条目。
-  滚动到所需条目。

对于内建动画 / 内建声音:

-  所选项目被添加到短信中。
- 对于我的动画文件, 我的图片文件, 我的声音文件:
-  显示 / 播放所选项目。
-  所选项目被添加到短信中。

短信文件夹

-   → 短信文件夹
显示手机中存储的短信清单。

32 短信

短信至群组

您可以将短信以“通知”的形式发送到一个收件人群组。

选项 打开菜单。

发送 选择此选项。

群组 显示群组列表。



选择群组。



打开群组并反色显示所有 / 单个条目。



开始发送。

阅读



显示屏提示收到新的短信。

打开收件箱。可快速浏览已接收的所有短信。



按下操纵钮，阅读短信。



使短信逐行滚动。



如果此符号闪烁，说明 SIM 卡内存已满。删除或存档短信。

回复

您可以立即回复当前打开的短信。



回复（短信）。

短信设定

短信签名



→ → 信息设定
→ 短信设定 → 短信签名

您可以输入“签名”（不超过 16 个字符）。此签名随后将附到各条短信上（以修改过的现有短信进行回复时除外）。

短信配置文件



→ → 信息设定
→ 短信设定 → 短信配置文件

最多可设定 5 个短信配置文件。这些配置文件用于定义短信的发送特性。

激活配置文件



选择配置文件。



激活。

设定配置文件



选择配置文件并用 **编辑** 打开进行编辑。

彩信



彩信服务使您能够以组合短信的形式把文本、图片（包括照片）和声音发送到其它手机或者电子邮件地址。彩信的所有元素被合并组成一个“视讯片”。

根据设置，您将收到完整的彩信或者只是一个有着发送人详情和短信大小的通知。然后您可以把彩信下载到您的手机中进行阅读。

请向您的网络运营商查询是否提供该服务。您可能需要为该服务单独进行注册。

创建彩信


一条彩信包括地址标题和内容。可以由多个页面组成。每个页面可以包含一个文本、一张图片和一个声音。请记住，图片和声音可能受到保护（DRM，第 12 页）。

编写标准的彩信


 →  → 创建新条目
→ 彩信

首先选择一个准备添加到彩信第一页中的对象：


< 图片 > 选择。

 显示图片 / 录像功能：加入图片 / 录像，数码相机。

< 音效 > 选择。

 显示声音功能：加入声音，录音

< 文本 > 选择。

 显示文本功能：添加，保存文本。

选项

选项 打开菜单。

发送	发送彩信
播放	在显示屏上预览完整的彩信。
图片…	
声音…	
文本…	
彩信页	<p>添加彩信页：在当前页面的后面插入新的页面。</p> <p>删除彩信页：删除当前页面。</p> <p>彩信清单：显示已有页面。</p> <p>时间安排：设定彩信播放的时间顺序：</p> <ul style="list-style-type: none"> 显示页数：仅适用于已设定手动方式的情况。输入页面的播放时间。
信息内容	输入发送参数（见下一章）。
删除彩信	

34 彩信

保存彩信

保存成范本 将编写好的彩信另存为范本。见下文。

版面 选择一种版面布局:
文本在图片上方、文本在图片下方、文本在图片旁边 (左边或右边)。

颜色 为下列项目选择颜色:

- 短消息背景
- 文本颜色
- 文本背景
- 图片背景

(有关标准功能, 请参见第 14 页)。

范本

 →  → 彩信范本

彩信范本是指已保存并不带地址的彩信。可以将其作为新的彩信发送或者用作新彩信的一部分。最多可保存 10 个范本。

通过编写新的彩信或者利用已收到的彩信来创建范本。

选项 打开菜单然后选择保存成范本

发送彩信

已经创建了新彩信的页面。显示该彩信。



打开地址条目。

 彩信

主题: 来自伦敦的问候

收件人: +1234567654321|

大小: 85KB

  **选项**

主题: 输入彩信的简要说明。

收件人: 输入一个或多个电话号码 / 电子邮件地址。

大小: 显示当前彩信的大小 (以 KB 为单位)。



开始发送彩信。





确认之后发送彩信。

附件 提供附加内容。

发送选项

选项	打开菜单。
发送	发送彩信
播放	在显示屏上播放完整的彩信。
编辑	显示对象选择范围以能更改对象。
删除彩信	
保存彩信	
添加接收人	从当前地址目录添加收件人。
删除收件人	删除一个收件人。
添加附件	添加附件： <ul style="list-style-type: none"> • 名片 • 重要记事 • 图片 • 录像 • 声音 • 文件
彩信清单	显示彩信页面以供查看和 / 或修改。
保存成范本	将编写好的彩信另存为范本。
(有关标准功能, 请参见第 14 页)。	

接收彩信

 /  显示屏上提示有新的彩信 / 通知到达。



开始接收。根据设置, (第 36 页) 彩信 / 通知被转发到接收信息清单 (收件箱)。

为了随后能接收完整的彩信, 必须打开此通知。

接收 开始传送。

阅读彩信

收到完整的彩信。



开始播放。

主要播放功能：



进入下一页。



短按一次返回当前页的开头；短按两次返回上一页的开头。



设定音量。



结束播放。

彩信播放完毕之后, 将显示信息的详细资料。

主题：彩信名称。

发件人：发送人信息。

大小：彩信大小 (以 KB 为单位)

附件 附加内容。



36 彩信

设定

-  →  → 信息设定
- 彩信服务设定
- 选择功能。

彩信配置文件:

可以设定 5 个彩信配置文件。这些配置文件中指定了发送属性。在大多数情况下, 已经完成设定。如果尚未设定, 请与您的网络运营商联系。

-  选择配置文件。
-  打开并编辑配置文件。

设定选项

选项 打开菜单。
激活, 更改名称, 更改设定值

用户设定

根据需要设定彩信发送功能:

状态报告	要求获得已发送信息的确认。
已读回复:	要求确认该彩信已被阅读。
默认优先级:	发送优先级别: 一般情况, 高, 低

有效期限: 选择服务中心发送信息的期限:
手动方式, 1 小时, 3 小时, 6 小时, 12 小时, 1 天, 1 周, 最大值*, 新建条目 (不可超过最大值)
*) 网络运营商允许的最大期限。

影片播放长度: 彩信页面的显示长度 (默认值)。


彩信取回方式: 接收完整的彩信或者仅接收彩信到达的通知。

自动选择: 立即接收完整的彩信。

限开户网取回
立即在本地网络接收完整的彩信。

手动方式
仅接收通知。

创建模式 剩余 / 被限制 / 警告提示。

大小指示: 设定最大信息大小和处理方式。


电子邮件

您的手机有一个电子邮件程序（客户程序），您可以通过这个程序编写和接收电子邮件。

编写 / 发送电子邮件

-  →  → 创建新条目
- 电子邮件

输入地址数据：

收件人： 输入一个或多个电子邮件地址。

主题： 输入电子邮件的主题。

内容 输入文本。

发送电子邮件：

选项 打开菜单。

发送 选择。

或者

添加： 打开附加输入字段。

添加附件：添加附件，例如图片和声音。

接收 / 阅读

-  →  → 收件箱
- 选择功能。

必须从服务器提取电子邮件之后，才能阅读该邮件。

读取电子邮件

仅发送信息标题。

选项 打开菜单并选择读取正文。

发送 / 接收电子邮件


所有电子邮件均发送到收件箱并且未发送列表中的已完成电子邮件均被发送出。


设定

-  →  → 信息设定
- 电子邮件设定


在使用此服务之前，您必须设定服务器访问和电子邮件参数。大多数数据已经输入。如果未输入此类信息，请与您的网络运营商联系。

激活账号

 选择账号。

 激活账号。

设定账号


 选择账号。

编辑 开始编辑。根据网络运营商的指示填写数据字段。

语音信息 / 小区广播服务

语音信息



→  → 信息设定
→ 语音信箱

如果您有语音信箱，当您的手机已经关机或者不准备接听时，或者您不想应答来电或者正在通话时，来电者可以在语音信箱中留言。

您可能需要注册并且手动设定此项功能。


信息设定

您的网络运营商向您提供两个号码：

保存信息号码

拨打此电话号码可以听到您的语音留言。




→  → 信息设定
→ 语音信箱

输入电话号码并用**确定**确认。

保存来电转移号码

可以将呼叫转移至此电话号码。



→  → 通话设定
→ 转移设定
→ 例如未应接转移 → 设定

输入电话号码并用**确定**在网络上注册。

收听语音信息



如下显示表示有一个新的语音信息（取决于您的网络运营商）：



符号加蜂鸣声。
或者



通过短信通知。
或者

您接到一个带自动通知的电话。接通您的语音信箱并且播放该信息。



长按此键（如有必要，输入语音信箱号码）。用**确定**和**信箱**确认（取决于您的网络运营商）。

广播服务



→  → 信息设定
→ 广播服务

某些网络运营商提供信息服务（信息频道、广播服务）。如果接收被激活，您将收到频道清单中被激活主题的相关信息。

上网与娱乐

从互联网获取适合您手机显示选项的最新信息。此外，您还可以将游戏和应用程序下载到您的手机中。访问互联网可能需要向您的网络运营商注册。

互联网



启用此功能时，浏览器将以预置选项启动（浏览器设定，第 40 页；可能由网络运营商指定 / 预先设定）。

浏览器菜单

选项 打开菜单。

首页	调出当前配置文件的预置主页（第 40 页）。
收藏夹	显示保存在手机中的收藏夹；保存收藏夹。
到...	输入一个网址。
重新载入	刷新当前页面。

显示网址	显示当前载入页面的网址，以便通过短信 / 电子邮件进行发送。
记录	显示最近访问的网址。
中断连接	断开互联网。
文件	保存当前页面上的对象或者保存整个页面；显示保存的页面。
设定	浏览器设置（第 40 页）。
退出浏览器	关闭浏览器。

断开连接



长按此键断开连接并关闭浏览器。

在浏览器中进行浏览



- 选择一个链接。
- 设定，状态打开 / 关闭。





- 短按：返回上一页。
- 前进 / 后退一个输入字段 / 链接。
- 滚动一行。

浏览器中的显示符号



输入特殊字符

 字符表 (第 18 页)。

 字符列表 (视具体情况而定)。

浏览器设定

 →  → 互联网

选项 打开菜单。

设定 选择。

浏览器 设定开始选项以及图片和音调的处理方法并发送选项。

配置文件 显示配置文件列表, 以供激活 / 设定 (见下文)。

通信协议参数 设定协议参数、PUSH 信息、中断时间以及 cookie 的处理方法。

安全设定 设定密码。

上下文 重置会话、删除高速缓冲存储器、历史记录和 cookies。

您的互联网浏览器获得下列公司的许可:





配置文件

手机的互联网访问配置取决于您的网络运营商:

预设配置文件

在大多数情况下, 手机中已创建了一个或多个网络运营商的访问配置文件。

 选择配置文件。

 激活配置文件。

手动设定配置文件

如有必要, 请与您的网络运营商联系。您可以在这里更改设定和删除配置文件。

收藏夹

 →  → 收藏夹

显示保存在手机中的网址。您可以保存新的收藏夹。可以将收藏夹放在文件夹中, 以便于处理和管理。

游戏 / 应用服务

游戏和应用程序通过互联网提供。下载后，您可以通过手机使用这些游戏和应用程序。大多数应用程序包含有使用说明。某些应用程序和游戏已经预先安装在您的手机中。

必要条件

必须配置浏览器配置文件（第 40 页）和访问方式（第 47 页）。

下载

根据您的需要（加载游戏或应用程序）选择正确的访问：



→ 游戏 / 应用服务

除了提供下载的网址和网络运营商外，还将显示可用的应用程序 / 游戏和文件夹。

下载



选择一个网络运营商或网址。



打开浏览器，访问该网址。

附加信息

您可以从互联网下载各种应用程序（例如，铃声、游戏、图片、动画）。下载或者运行应用程序不会影响到或者改变 Java 启动的手机上已经安装的软件。

对于用户购买手机后自行安装应用程序以及手机原包装未包含的应用程序，西门子对此不提供任何担保或者承担任何负责。这同样适用于随后由用户自行启用的功能。对于此设备或应用程序中所出现的任何损失、损坏或者任何缺陷以及由于使用这类应用程序而引起的任何直接或间接损坏，购买者应自行承担所有风险。

由于技术性原因，在更换设备 / 提供新设备时会丢失此类应用程序和随后启动的某些功能，且在修理设备时也可能会发生丢失情况。

在这种情况下，购买者需要重新下载或者重新启动。请记住，您的手机具有数字版权管理 (DRM) 功能，因此通过互联网下载的应用程序具有保护，不会被非法复制。这些应用程序仅供您的手机使用，即使是为了备份也无法从手机转移。

西门子不保证或担保用户一定能够重新下载、启动或者备份这些应用程序或者可以免费获得这些服务。如果技术上可行的话，请用“手机管理器”将您的应用程序备份到个人电脑上。

下载助理



→ 下载助理

在下载期间会为您提供指导！

其它设定

情景模式




手机情景模式容许进行多项设置，以便实现某些目的，例如使手机适应周围的噪音水平。

- 本手机有五个标准情景模式，带有默认设定值。但是您可以更改这些设定值：普通环境，安静环境，吵闹环境，车内使用，耳机
- 您可以分别设定两个个人情景模式（<名字>）。
- 特定情景模式关机无闹铃是固定的，不可更改。

设定情景模式

编辑一个默认情景模式或者创建一个新的个人情景模式：



选项 打开菜单然后选择更改设定值

显示可用的功能清单。当您完成一个功能的设定之后，可返回情景模式菜单更改其它的设定。

车内使用

如果使用西门子原装车载附件，当手机插入底座（参见附件）时，情景模式就会自动激活。

耳机

只有在使用原装西门子耳机（参见附件）时，情景模式才会自动打开。

关机无闹铃

所有的闹铃（重要记事、闹钟）都被关闭。**不能修改该情景模式。**

打开

- 滚动到关机无闹铃。
- 确认选择。
- 如要激活此情景模式，需再次确认安全询问。手机自动关闭。

正常操作

当您下次开机时，以前设定的情景模式将被自动激活。


主题




将一个全新的用户界面载入您的手机。按下按钮之后，各种功能将按主题重新排列，例如开机 / 关机动画、背景图片、屏幕保护、开机 / 关机音乐、附加动画。

主题文件被压缩，以便节约存储空间。下载（第 41 页）完毕或者从我的文件夹调用之后，这些主题文件将在激活后自动解压缩。

激活新主题




选择主题。



激活新主题。

显示屏



选择功能。

语言选择

为显示屏的显示内容设定语言。如果设定为“自动”，手机将采用您的网络运营商所用的语言。

如果您看不懂所设定的语言，请通过下列输入（在待机模式下）将手机复位到网络运营商所提供的语言：

*#0000# 

输入法

T9 输入法设定

打开 / 关闭智能文本输入。

中文联想词

选择中文输入的联想功能。

墙纸设定

设定显示屏的背景图片。

待机画面

选择显示图片以取代网络运营商待机画面。

屏幕配色

选择配色方案，包括整个用户界面的背景图片。

44 其它设定

屏幕保护

在您所设定的一段时间以后，屏幕保护就会在显示屏上显示一幅图片。除非激活安全功能，否则一旦有来电或按下任意键都将结束屏幕保护功能。

开机动画

当手机开机时显示开机动画。

关机动画

当手机关机时显示关机动画。

开机问候语

开机时显示的问候语（而不是动画）。

大字体显示


您可以选择一种显示字号（共有两种显示字号可供选择）。

夜光照明

把显示屏照明设定得更亮或更暗。照明越暗，则待机时间越长。

振铃音调



→  → 振铃音调
→ 选择功能。

振铃设定

激活、关闭振铃或者使其只发出简短的鸣音。

振动

为避免来电铃声的干扰，您可以激活振动功能。可以同时启用铃声和振动提示功能。在电池充电和连接附件（除了耳机）时，这个功能无效。

音量

为不同类型的通话 / 功能设定不同的音量。

附加信息

请先应接入来电，然后再在把手机放在耳边接听。这将避免铃声过响，对您的听力造成的损害。

分配铃声

将播放已分配的铃声，或者显示可用铃声清单以供选择。

来电 / 群组呼叫 / 其它来电 / 更多音乐

通话设定



→ 通话设定
→ 选择功能。

号码隐藏



如果被激活，您的手机号码将不出现在对方的显示屏上（根据网络运营商的情况而定）。

来电等待



如果您注册了该服务，您可以检查它是否设定并且您可以激活或者关闭该服务。

转移设定



您可以设定在何种情况下将呼叫转移到您的语音信箱或者其它号码上。

设定来电转移（例如）：

未应接转移



选择未应接转移。（包括下列情况：未接通转移、未应答转移、占线转移，参见以下内容）。



确认并选择设定，然后输入准备转接来电的电话号码。



确认。网络确认此设定。

所有通话



所有来电转移。



处于待机模式时，该符号显示在显示屏的第一行。


来电转移的其它情况：

未接通转移，未应答转移，占线转移，收到传真转移，收到数据转移

来电筛选

只有那些通讯录 / 电话簿或者群组中的号码呼入时，手机才会发出振铃或者振动以提示用户。其它的呼叫只会显示出来。（判断来电时，以号码的后 7 位为准。）

任何键应答

您可以按任意键来接听来电。（除了 ）。

每分钟警示音

在通话期间，您（对方不会听到）将每隔一分钟听到一声蜂鸣音，作为提示。

手机设定



→ → 手机设定
→ 选择功能。

按键伴音

设定按键伴音的类型。

业务提示音

设定服务和警示音。

自动关机

手机到每天的设定时间时关机。

手机序列号

显示手机序列号 (IMEI)。客户服务可能会用到这个号码。

设置检查

显示最后一页信息之后，将提供自我检测和单项检测。如果您选择自我检测，将执行所有的单项检测。

软件版本

在待机模式下显示：

*#06#，然后按下**更多**。

存储器助理

如果手机内存不足，存储器助理将帮助您清理存储器。

文件管理器

格式

(由手机密码保护)

手机存储器被格式化并且所有保存的数据 (例如铃声、图片、游戏等) 均被删除。

清除文件

删除临时、无用的文件以释放存储空间。

总复位

将手机重新设定为默认值 (出厂设定)。这不会影响 SIM 卡或网络设定。

也可以在待机模式下输入：

*#9999#

时钟




时间 / 日期


更改 首先输入日期，然后输入时间。

时区

世界地图：显示世界时区。

 选择一个时区。

城市列表：世界各大城市列表。

 在所选时区中选择一个城市。

设定日期格式

选择日期的显示格式。

设定时间格式

选择 24 小时或 12 小时。

显示时钟

开启 / 关闭时间显示。

自动转换时间

自动通过 GSM 网进行时间设定。



数据连接



GPRS

(通用分组无线业务)

GPRS 可以在移动通信网络中更快地传送数据。

GPRS 流量统计


显示传送的数据量。

红外线

您的手机拥有一个红外线接口。两台红外线设备之间的距离不可超过 30 厘米。两台设备的红外线窗口应互相对准。

蓝牙™ (BT)

激活 / 禁用蓝牙™ 功能，给您的手机指定一个设备名称，管理已知蓝牙设备列表。

 打开 / 关闭。

我的蓝牙名：现在可以为手机取名。

蓝牙™ 激活后不能使用 IrDA (红外) 功能，反之亦然。

48 其它设定

蓝牙设置• **搜索**

指定要搜索的蓝牙设备：
全部，音调，手机，PC

• **已知设备**

为了方便选择，可以在已知设备列表中记录常用的蓝牙设备。如果条目是“机密”的，系统不会要求输入密码。

• **最近连接设备**

常用和 / 或正连接设备列表。

• **黑名单**

拒绝该列表中的设备与手机建立连接。

• **我的蓝牙名**

为手机取名（最多 16 个字符），对方将看到这个名称。如果不为手机取名，手机将使用不可更改的设备地址。

• **受其它设备识别**

指定在与其它蓝牙设备联系时本手机的工作模式。例如，如果指定为“可见”，则当其它蓝牙设备要求获知您的设备地址或蓝牙名称以便收发数据时，这些数据将显示给对方。

无法识别

其它蓝牙设备看不到您的手机。不会影响已知设备（例如蓝牙™ 耳机 / 车载附件）的工作。

自动模式

其它蓝牙设备将持续几分钟看不到您的手机。随后系统将询问您是否想显示。

持续可识别

其它蓝牙设备始终能看到您的手机。这些设备可以与您的手机建立连接并且被添加到已知设备列表中。

显示屏中所显示的内容：

蓝牙™ 功能启动



其它蓝牙™ 设备能看到本手机

数据服务

彩信，WAP 连接配置文件的默认设定和启用。各个网络运营商提供的手机默认设定值可能有所不同。有关详情，请与您的网络运营商联系。

HTTP 配置文件

各个网络运营商提供的手机默认设定值可能有所不同。请与您的网络运营商联系。

身份验证

激活或禁用互联网访问的加密拨号（仅适用于 CSD 连接）功能。

传真 / 数据

发送语音 / 传真



请在发送之前先设定好手机的这项功能，以便从语音模式切换至传真模式。

接收语音 / 传真

在通话期间打开个人电脑上相应的通信程序并激活手机上的此项功能（个人电脑将建立连接）。


接收数据 / 传真



呼叫将由一个特别的振铃告知并在手机显示屏上显示呼叫类型（传真或数据）。现在启动您的个人电脑通信程序接收传真或数据。

安全设定



→  → 安全设定
→ 选择功能。

自动锁键盘

如果在待机模式下一分钟内不按任何键，键盘将自动锁定。这可以防止手机意外操作。但在这种状态下，您仍然可以接听来电或者发出紧急呼叫。

附加信息

在待机模式下锁键盘 / 解锁键盘。按照以下方式：



长按此键。

直接拨打

只能拨打一个电话号码。在第一次进行安全设定时，您可以设定并输入所需的手机密码（4 到 8 位数）。



如要关闭，**长按此键**，然后输入电话号码。

50 其它设定

限拨



只能拨打电话簿中受 SIM 卡保护的电话号码。

PIN 码

有关说明, 参见第 16 页:
PIN 码控制, 更改 PIN1 码, 更改 PIN2 码, 更改手机密码

拒用其它 SIM 卡



拒绝其它的 SIM 卡使用您的手机。

通话限制



通话限制功能限制您 SIM 卡的使用。

所有呼出

禁止拨打所有的电话 (除了紧急电话之外)。

禁拨国际电话

只能拨打国内电话。

只拨回本国

禁止拨打国际电话, 只能拨回本国。

所有来电

手机将被禁止接听所有来电。

漫游时拒接

当您处于开户网络之外时不接收任何呼叫。

状态检查


网络通话限制的状态检查。

清除所有转移

清除所有通话限制。

网络管理



→  网络管理
→ 选择功能。

线路切换



必须为手机注册两个不同的电话号码。

网络信息

显示当前可用的 GSM 网络清单。

重新选网

重新启动网络搜索。

自动选网

如果激活“自动选网”, 则按您“优先网络”清单的顺序拨叫下一个网络。

优先网络

当您离开开户网络时, 设定您优先选择的网络运营商。

频率选择



选择 GSM 900、GSM 1800 或 GSM1900。

快速搜索网络

加速网络重新连接。

用户群组



您可以使用该服务来创建群组（取决于网络运营商）。例如，允许访问内部（公司）信息或者特殊收费用户的群组。有关详情，请与您的网络运营商联系。

附件



车内使用

如果使用西门子原装免提车载附件，当手机插入底座时，情景模式就会自动激活。

自动应答

（出厂设定：关闭）

几秒钟之后将自动接入呼叫。如果未注意到来电，对方可能会听到您这边的声音！

自动关机

（出厂设定：2 小时）

手机由汽车电源供电。设定点火开关关闭和手机自动关机之间的间隔时间。

车用扬声器

可以改善播放效果。

耳机

只能与西门子原装耳机一起使用（见附件）。如果使用原装的西门子耳机，当插入耳机时，情景模式就会被自动激活。

自动应答

（出厂设定：关闭）

几秒钟之后将自动接入呼叫（除非振铃关闭或者设定为蜂鸣音）。因此您应佩戴好耳机。

自动应答

如果您未注意到来电，对方有可能听到您这边的声音。

速拨键


软键

将电话号码或功能分配给两个软键。

更改

例如，互联网功能已被分配给该软键。如要更改（在待机模式下）：

互联网 短按此键，然后按**更改**。

从列表选择一个新的功能，然后用  键确认。

应用

“互联网”在此仅用于举例说明。


互联网 长按此键：启动应用程序。

速拨键

将电话号码或功能分配给数字键 2 到 9。数字键 1 被预定为语音信箱。

分配电话号码或功能

3 def 短按数字键（例如数字键 3），然后按**设定**。

从列表选择一个要分配的新功能，然后用  键确认。


应用

选择一个已存储的电话号码或者启动一个已存储的应用（例如互联网）。

在待机模式中：

3 def 长按此键。

常用功能


 按下此键。

常用功能 按下此键。


设置您自己的菜单。预设 10 个条目的清单，但可以进行修改。


更改

每个条目（1-10）都可以用选择清单中的其它条目来替代。

 选择条目。

更改 打开功能清单进行选择。

 从列表选择新条目。

 确认。条目被保存。

复位所有

复位所有 选择。经过安全询问之后，复位为默认设定。

商务助理

 →  → 选择功能。

日历

您可以在日历中输入重要记事和任务。必须正确设定时间和日期。

日历提供了三种查看方式：每月查看、每周查看、每日查看。

各个条目用不同的颜色标明。重要记事在水平时间区上用一条垂直的色带表示。

浏览：

 在周 / 日 / 小时之间进行滚动。

日历设定

每日起始点：

工作日的起始时间。

每周起始点：

左边每月和每周查看开始的工作日。

设定周末日：

设定周末日期。

显示生日：

显示节气节庆：

重要记事

重要记事在列表中按时间顺序显示。

输入新的重要记事

< 录制新条目 >
选择此选项。

类型：



文字备忘：输入说明文本。



语音提示：输入语音备忘。



拨打：输入电话号码。显示屏显示闹铃。



会议：输入说明文本。



假期：输入开始和结束日期。



生日：输入名称以及日期。

根据类型，显示不同的输入 / 选项字段。可以限制字段的数量，参见该列表最后的标准。

附加信息



闹钟、闹铃设定。



重要记事、闹铃设定。

即使关闭手机，闹铃仍然会响起（但关机无闹铃模式除外，第 42 页）。手机不会进入待机模式。按任意键即可关闭闹铃。

 →  → 选择功能。

任务

与重要记事相同，任务在所选日期的日程中显示。但是，与重要记事不同的是，任务不需要指定时间。当未输入时间时，任务每天都会出现在列表的顶部，除非此任务已经标志为完成。任务输入方式与重要记事相同（参见“重要记事”）。

便笺

利用 T9 输入法可以方便地写便笺（例如购物单）。用手机密码保存机密便笺。

未接闹铃

列出您未对闹铃（重要记事，任务）作出反应的事件以供阅读。


录音器

使用录音器来录制简短的语音备忘。


录制新条目

< 录制新条目 >


选择此选项。


 听到简短的蜂鸣声之后，请开始录音。


 在暂停 / 录音之间切换。

 结束录音。录音将自动以时标保存。用**选项**进行重命名。

播放

 选择所需播放的录音。

 在播放 / 暂停之间进行切换。

 长按该键可快速倒带和快速进带。

警告！

本功能的使用可能会受到法律的限制。

如果您想把对话录下来，请事先通知通话的另一方，并请对此录音保密。

只有通话的另一方同意，您才可以使用本功能。

时区

参见第 47 页。


附加功能

 →  → 选择功能。

SIM 卡工具包 (可选)

SIM 卡工具包


您的网络运营商可能会通过 SIM 卡提供特殊的应用, 例如移动银行、股票价格等。


 SIM卡应用工具包的符号。有关详情, 请与您的网络运营商联系。


闹钟


即使手机已经关机, 闹铃也会在您设定的时间响起。


更改 按下。

 激活 / 禁用闹铃。

 设定闹铃呼叫的时间 (小时: 分钟)。

 滚动选择日期。

 显示选项: 显示选定的闹铃呼叫时间和日期。

 设定闹铃呼叫的日期。长按以反色显示所有的日期 / 消除所有日期的反色显示。

确定 确认设定。

录音器

您可以用录音器来录制声音和音调并将其用作铃声。


录制新的录音


< 录制新条目 >


选择。显示屏上将显示剩余的可用时间以及录音时间。

如下从另一个应用程序开始录音:

录音屏幕出现:


 录音开始时发出简短的声音。


 在暂停 / 录音之间切换。


 结束录音。

录音将以时标为名保存到声音文件夹中。用**选项**进行重命名。

播放

 选择要播放的录音。

 在播放 / 暂停之间进行切换。

 长按该键可快速倒带和快速进带。



选择功能。

计算器

计算器可使用基本版本，也可添加了一些扩展功能（**选项**）。



输入数字。



浏览功能。



使用功能。

单位换算

您可以将各种度量单位换算成其它单位。



选择源单位 / 货币，然后输入数量。



选择目标单位 / 货币。显示屏上立即显示结果。

特殊键功能：



输入小数点。



更改符号。

汇率

第一次使用此功能时，请输入基准货币。



输入货币（例如欧元）并按下**保存**。

现在输入待转换货币的名称和兑换率。

秒表

可以记录并保存两个中间时间。

开始/停止/复位。

倒计时

对一段设定的时间进行倒计时。最后三秒钟由鸣音提示。在结束时，发出一声特殊的鸣音。

远端同步处理

您可以使用该功能以远程访问外部设备保存的数据（地址、日历等），并使这些数据与您手机上的数据保持同步。

同步

同步

选择计算机，开始同步。

下个

浏览各个显示内容。

同步设定

您可以从 5 个配置文件中进行选择。

我的文件夹

您可以用文件管理功能管理您手机中的文件。此功能的使用方法与在个人电脑上使用时相同。已经根据数据类型创建了不同的文件夹。



显示文件夹和文件列表。

浏览



选择列表中的文件 / 文件夹。



可以在预览屏幕中随意移动光标。



打开文件夹或用相关的应用程序打开文件。

选项

获取各种管理功能。

索引结构

我的文件夹中已经为各种数据类型创建了不同的文件夹。这些文件夹不可更改。

文件夹	名称	格式
图片	图片	bmp
		bmj
		jpg/jpeg
		png
		gif
录像	录像	3gp
动画	打开 / 关闭动画	bmj
		gif
音效	音调	mid amr wav
主题	已加载主题 (经压缩)	sdt
		主题配置 (未压缩)
外观	已加载的用户界面	scs
游戏	JAVA 档案	jar
		下载信息
应用程序	应用	*
其它	文字范本	tmo
		语音录制

各个网络运营商提供的我的文件夹结构、内容和功能范围可能有所不同。

58 我的文件夹

小尺寸多媒体卡 (RSMMS)

小尺寸多媒体卡可提高您手机的存储容量。您可以用小尺寸多媒体卡存储大量的地址、图片 / 录像文件和录音。您也可以使用该卡保存其它类型的文件。



出现文件夹和文件列表。第一个条目始终为我的文件夹。

多媒体卡上文件夹和文件的管理方法与我的文件夹中的管理方式相同。如果该卡将一个文件指派给一个功能（例如铃声），该文件将复制到我的文件夹中。

附加信息

小尺寸多媒体卡是 MultiMediaCard 协会的商标。

更换小尺寸多媒体卡 (第 8 页)

新的小尺寸多媒体卡™

1. 利用数据交换软件将旧存储卡上的数据备份到个人电脑上。
2. 格式化新的小尺寸多媒体卡。
3. 利用数据交换软件将个人电脑上的备份数据复制到新存储卡上。

西门子服务

欲知更多产品信息, 请登录我们的网站:

www.siemens-mobile.com.cn

无论何时何地, 您都可与我们取得联系, 获得有关我们产品的全方位服务。在这里, 您将找到一个交互式的故障查找系统, 它汇集了最常见的问题和相应的解决方法, 还有用户指南和数据交换软件的更新信息以供下载。

西门子员工将竭诚为您提供有关我们产品和装置的专业信息。

在某些国家, 产品并非通过我们的授权经销商售出, 所以不能进行相应的维修和更换服务。

当拨打客户服务热线时, 请准备好您的发票和手机序列号 (IMEI, 如要知道该号码请按 *#06#)、软件版本 (如要知道版本详情, 请按 *#06#, 然后按 **更多**), 必要时请提供您的西门子服务客户编号。

如果需要维修, 请与我们的服务中心联系:

阿布扎比	0 26 42 38 00
阿根廷	0 80 08 88 98 78
澳大利亚	13 00 66 53 66
奥地利	05 17 07 50 04
巴林	40 42 34
孟加拉	0 17 52 74 47
比利时	0 78 15 22 21
玻利维亚	0 21 21 41 14
波斯尼亚 - 黑塞哥维那	0 33 27 66 49
巴西	0 80 07 07 12 48
文莱	02 43 08 01
保加利亚	02 73 94 88
柬埔寨	12 80 05 00

加拿大	1 88 87 77 02 11
中国	0 21 38 98 47 77
克罗地亚	0 16 10 53 81
捷克共和国	02 33 03 27 27
丹麦	35 25 86 00
迪拜	0 43 96 64 33
埃及	0 23 33 41 11
爱沙尼亚	06 30 47 97
芬兰	09 22 94 37 00
法国	01 56 38 42 00
德国	0 18 05 33 32 26
希腊	0 80 11 11 11 16
中国香港	28 61 11 18
匈牙利	06 14 71 24 44
冰岛	5 11 30 00
印度	22 24 98 70 00 分机: 70 40
印度尼西亚	0 21 46 82 60 81
爱尔兰	18 50 77 72 77
意大利	02 66 76 44 00
象牙海岸	05 02 02 59
约旦	0 64 39 86 42
肯尼亚	2 72 37 17
科威特	2 45 41 78
拉脱维亚	7 50 11 18
黎巴嫩	01 44 30 43
利比亚	02 13 50 28 82
立陶宛	8 52 74 20 10
卢森堡	43 84 33 99
马其顿	02 13 14 84
马来西亚	6 03 77 12 43 04
马耳他	35 32 14 94 06 32
毛里求斯	2 11 62 13
墨西哥	01 80 07 11 00 03
摩洛哥	22 66 92 09
荷兰	0 90 03 33 31 00
新西兰	08 00 27 43 63
尼日利亚	0 14 50 05 00
挪威	22 70 84 00
阿曼	79 10 12
巴基斯坦	02 15 66 22 00
巴拉圭	8 00 10 20 04
菲律宾	0 27 57 11 18
波兰	08 01 30 00 30
葡萄牙	8 08 20 15 21
卡塔尔	04 32 20 10
罗马尼亚	02 12 04 60 00
俄罗斯	8 80 02 00 10 10

沙特阿拉伯	0 22 26 00 43
塞尔维亚	01 13 22 84 85
新加坡	62 27 11 18
斯洛伐克共和国	02 59 68 22 66
斯洛文尼亚	0 14 74 63 36
南非	08 60 10 11 57
西班牙	9 02 11 50 61
瑞典	0 87 50 99 11
瑞士	08 48 21 20 00
中国台湾	02 23 96 10 06
泰国	0 22 68 11 18
突尼斯	71 86 19 02
土耳其	0 21 65 79 71 00
乌克兰	8 80 05 01 00 00
阿拉伯联合酋长国	0 43 31 95 78
英国	0 87 05 33 44 11
美国	1 88 87 77 02 11
越南	45 63 22 44
津巴布韦	04 36 94 24

保养和维护

您的手机经过精心的设计和制作，所以请妥善对待。以下建议将帮助您长时间享用您的手机。

- 防止手机受潮！含有无机物的沉淀、湿气和液体会腐蚀电子电路。不过，如果您的手机受潮，请立即关闭电源，取出电池并在室温下使手机干燥。
- 不得在积满灰尘和不干净的地方使用或存放手机。否则手机的运动部件可能会被损坏。
- 不得把您的手机存放在很热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、损坏电池并使某些塑料变形或熔化。
- 不得把您的手机存放在很冷的地方。当手机变热时（达到其正常环境温度），手机内部可能会形成湿气，这会损坏电子电路板。
- 请勿摔落、敲打或摇晃您的手机。野蛮处理会损坏手机内部电路板！
- 不得使用刺激性化学品、洗涤剂或强清洁剂来清洁手机！

以上建议适用于您的手机、电池、充电器和所有附件。如果有任何部件无法正常工作，请送至您当地的维修点（详见《售后服务指南》维修点列表）。那里的服务人员将为您提供帮助，并在必要情况下对手机进行维修。

电池质量声明

请勿将您的手机电池置于温度过高或过低的环境中，因为这样做会影响电池的使用寿命并会缩短电池的待机时间。手机电池的使用寿命有一定期限，经使用一段时间后如果您发现电池性能有下降趋势，建议您及时更换西门子原装电池。

显示屏质量声明

出于技术原因，在极少情况下显示屏上可能会出现某些其它颜色的小点。

请记住，如果显示屏上出现较亮或较暗的小点，通常并不表明存在故障。

产品数据

一致性声明

西门子移动信息与通讯公司特此声明在本用户指南中所述的手机符合欧洲官方指令 1999 / 5 / EC (R&TTE) 的基本要求和和其它相关规定。

CE 0682

技术数据

GSM 级别:	4 (2 瓦)
频率范围:	880-960 兆赫
GSM 级别:	1 (1 瓦)
频率范围:	1,710-1,880 兆赫
GSM 级别:	1 (1 瓦)
频率范围:	1,850-1,990 兆赫
重量:	98 克
尺寸:	109x48x18 毫米 (85 立方厘米)
锂离子电池:	750 毫安时
工作温度:	-10 °C 到 +55 °C
SIM 卡:	1.8 或 3.0 伏

手机序列号

请填写下列信息, 当您丢失手机或者 SIM 卡时将用到这些信息:

SIM 卡的号码 (在卡上):

.....
15 手机的数字序列号 (在电池下面):

.....
网络运营商的客户服务号码:
.....

如果丢失

如果您丢失了手机或者 SIM 卡, 请立即与您的网络运营商联系以防盗用。

工作时间

使用时间取决于相应的使用条件。过高或过低的温度将极大地降低手机的待机时间。因此，请勿将手机放置于阳光直射处或者加热器上。

通话时间：100 到 300 分钟。

待机时间：60 到 250 小时

所进行的操作	时间(分钟)	待机时间缩短量
打电话	1	30-90 分钟
照明 *	1	40 分钟
网络搜索	1	5-10 分钟
* 按键输入、游戏、商务助理等。		

制造商：

上海西门子移动通信有限公司

制造商地址：


上海市浦东金桥川桥路 777 号


邮编：201206

产品标准号：

CMII ID: 2004CJ1109

菜单树

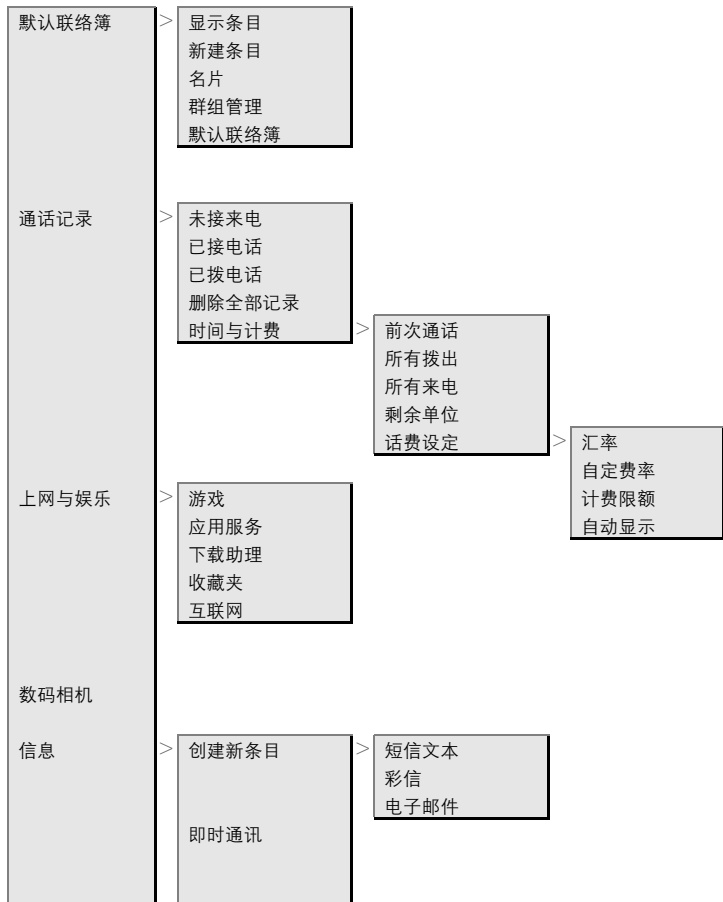

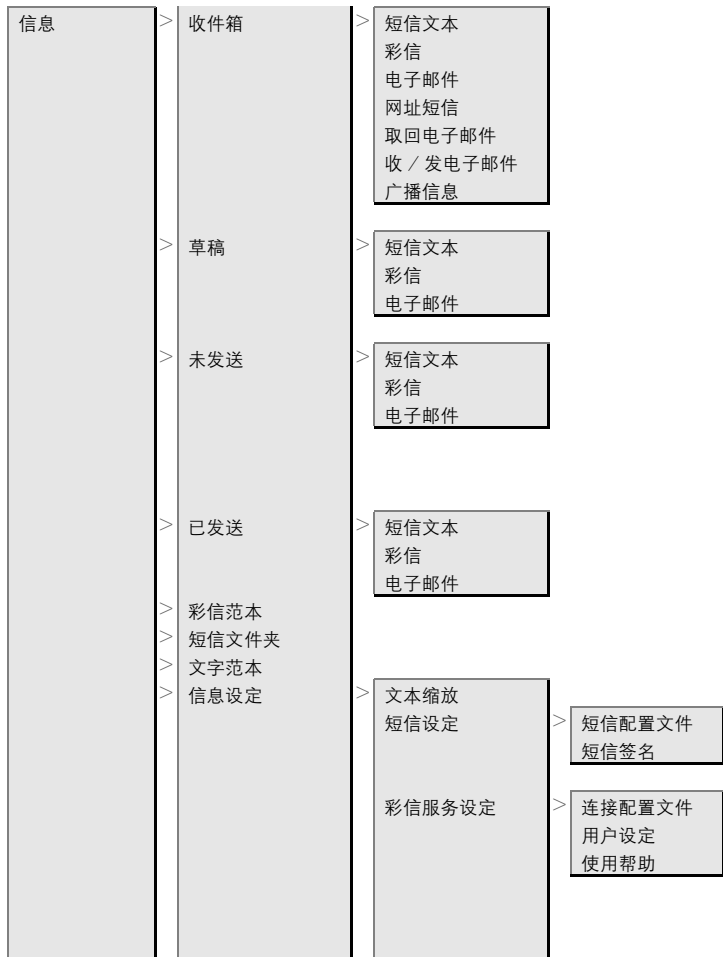


66 菜单树





68 菜单树

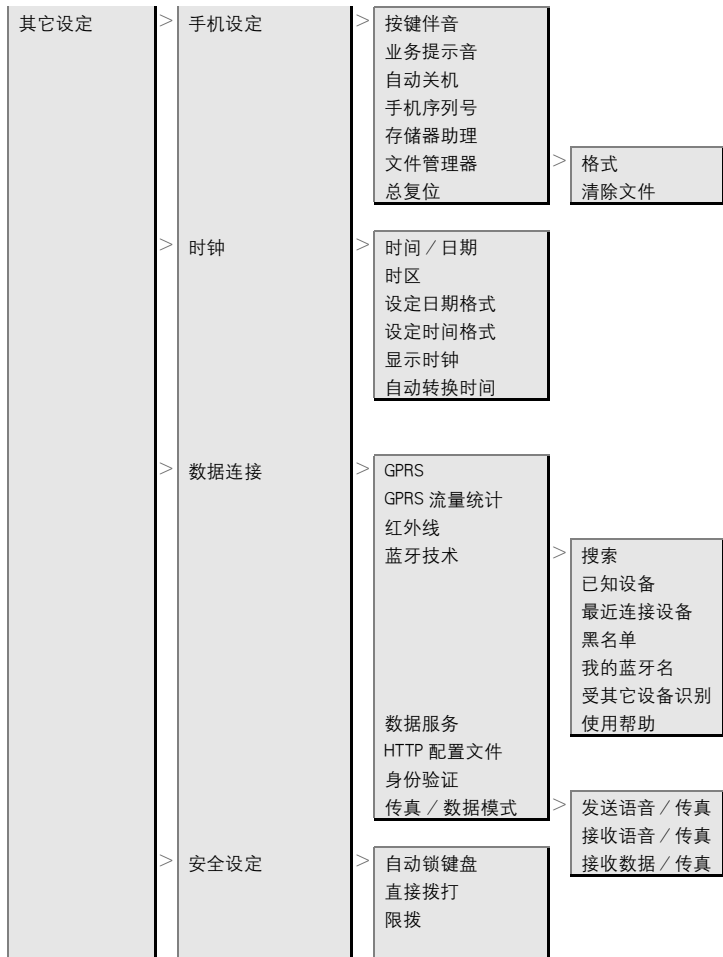

菜单树 69

