

Z100 用户手册

目 录

一、安全及注意事项.....	3
二、手机外观.....	4
三、使用前的准备.....	5
四、手机简要说明.....	7
五、手机基本操作.....	9
六、使用菜单功能.....	10
七、中英文编辑器操作说明.....	20
八、使用 USB 储存功能.....	20
使用前的注意事项.....	20
九、附录一.....	21
常见故障诊断.....	21
十、附录二.....	21
缩略语及其解释.....	21
十一、附录三.....	22
环保说明.....	22

- 删除的内容: 4
- 删除的内容: 6
- 删除的内容: 14
- 删除的内容: 7
- 删除的内容: 19
- 删除的内容: 8
- 删除的内容: 22
- 删除的内容: 9
- 删除的内容: 57
- 删除的内容: 19
- 删除的内容: 59
- 删除的内容: 20
- 删除的内容: 59
- 删除的内容: 20
- 删除的内容: 60
- 删除的内容: 60
- 删除的内容: 61
- 删除的内容: 22
- 删除的内容: 61
- 删除的内容: 22
- 带格式的: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体
- 带格式的: 两端对齐
- 删除的内容:
- 删除的内容: 3
- 删除的内容: 3
- 带格式的: 两端对齐, 缩进: 首行缩进: 0 字符
- 删除的内容:
- 带格式的: 缩进: 首行缩进: 0 字符

1. 安全及注意事项

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息：

- 在化工厂、加油站、油库以及其它爆炸物附近时，请您关机。
- 使手机远离儿童。
- 在驾车时不要使用手机。如果通话，请先停车；特别是不要在高速驾车中使用手机。
- 请勿在飞机上使用移动电话，在登机前请检查手机是否设置了自动开机功能。
- 在医院不要使用移动电话，以免干扰医疗设备的正常运转，导致医疗事故的发生，如果在心脏起搏器、助听器以及其它一些医疗电子设备附近使用手机时应特别注意，手机可能会干扰这些设备。
- 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- 请勿自行拆卸手机，若您的手机发生故障，请与我们指定的维修处取得联系。
- 严禁手机在没有装上电池时插上充电器充电；取电池时应关掉手机电源，否则会损坏电话记忆。
- 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆品。
- 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与我们指定的维修处取得联系。
- 避免在温度过高或过低的环境下使用手机，避免将手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁您的移动电话。
- 您的手机具有拍照、录像和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自拍照、录像和录音可能会触犯法律和法规。
- 使用手机时请不要扔、摔、敲打手机，以免损坏外壳及手机内部元件。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方，请按照规定的指示处理。

〈说明〉：本手册是在中文简体操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同。

〈警告〉：本公司对于不遵守上述建议或不正当使用而造成的后果，将不承担任何责任。

如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。


删除的内容：、录像

删除的内容：、录像

删除的内容：放

2. 手机外观

您的手机共有 21 个键盘按键及 3 个侧面按键，单屏显示。内置振动马达，一个耳机、充电器/数据线共用的传输接口以及一个外接存储卡（T-FLASH 卡）接口，并带一根触屏笔。
 （以下是话机正面示意图）

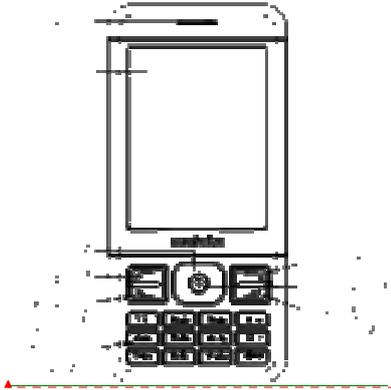

删除的内容: <sp>

删除的内容: 2

删除的内容: ,

删除的内容: 、

带格式的: 字体颜色: 黑色


删除的内容: 无图片

带格式的: 字体颜色: 黑色


带格式的: 字体: 六号, 非加粗

带格式的: 缩进: 首行缩进: 0 字符

（以下是话机背面示意图）

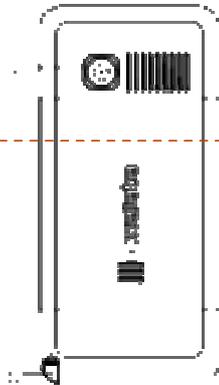

（以下是话机侧面示意图）

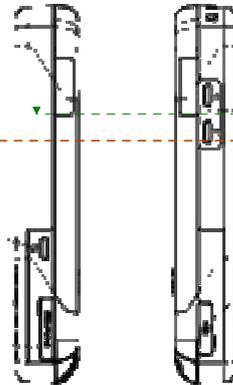

带格式的: 字体颜色: 黑色

删除的内容: 侧

带格式的: 字体颜色: 黑色

带格式的: 字体颜色: 黑色

带格式的: 缩进: 首行缩进: 38.5 字符, 行距: 单倍行距

删除的内容: 无图片

带格式的: 行距: 单倍行距

删除的内容: （以下是话机背面示意图）无图片<sp>

带格式的: 字体颜色: 黑色

删除的内容: <sp>

删除的内容:

带格式的: 字体颜色: 黑色

3. 使用前的准备


安装您的 SIM 卡

当您登记移动电话号码时，您可以申请两个不同的电话号码，并将取得两张由网络供应商提供的 SIM 卡（用户识别卡）。有了这两张 SIM 卡，您就可以使用该手机的各项功能。在 SIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个人识别码）、电话簿、短消息及其它额外的系统服务。

警告：请勿扭曲或划伤 SIM 卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水；若 SIM 卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。

手机采用双卡槽设计，您如果要安装 SIM 卡，请首先关机。SIM 卡安装在手机的背面。


请按照下面的图示安装 SIM 卡。

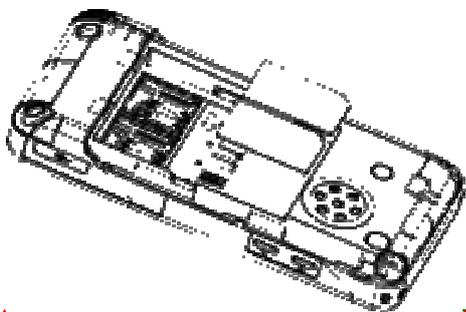

注意： SIM 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 SIM 卡，以免儿童将其误吞入口中！

安装存储卡

若手机本身的存储空间不够使用时，你可以通过安装存储卡来扩展存储空间（本机使用 T-FLASH 记忆卡）。

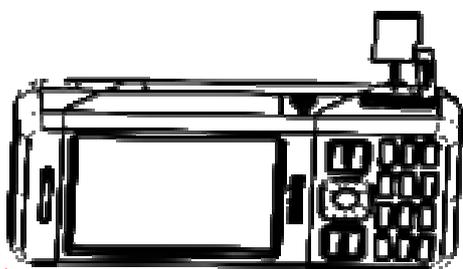

安装 T-FLASH 卡：打开 T-FLASH 卡锁扣，将 T-FLASH 卡插入 T-FLASH 卡插孔，显示屏会提示“插入记忆卡”，把锁扣扣好，安装成功。


拆卸 T-FLASH 卡：打开 T-FLASH 卡锁扣，将 T-FLASH 卡往里轻按，T-FLASH 卡会自动弹出，显示屏会提示“移除记忆卡”，把锁扣扣好，拆卸成功。

注意： T-FLASH 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 T-FLASH 卡，以免儿童将其误吞入口中！

安装电池

您的手机适合使用原装电池及配件，电池不使用时，建议您将其放入保护盒内。

请按照下面的图示安装电池。

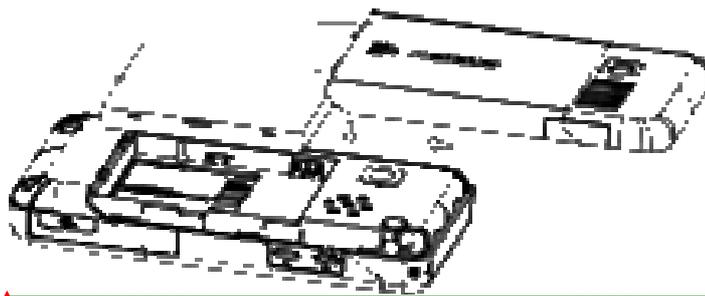

注意：请按照图示正确操作以防损坏电池接触片。

带格式的：字体颜色：黑色

删除的内容：两个不同的手机网络服务商，

带格式的：无下划线

删除的内容：<sp>

删除的内容：在

删除的内容：您的

删除的内容：之前

删除的内容：无图片

带格式的：字体颜色：黑色

带格式的：字体：六号，字体颜色：黑色

带格式的：正文，缩进：首行缩进：2 字符，行距：单倍行距

删除的内容：

█

带格式的：字体颜色：黑色

带格式的：字体颜色：黑色

带格式的：字体：五号，字体颜色：黑色，字符缩放：0%，不对齐网格，边框：（无框线），图案：清除（黑色）

删除的内容：因手机本身没有足够的存储空间，如果您需要使用某些功能时需要安装存储卡（本机使用 T-FLASH 记忆卡）

删除的内容：无图片

带格式的：字体：六号

删除的内容：无图片


带格式的：字体颜色：黑色

带格式的：字体：六号，字体颜色：黑色

带格式的：两端对齐，首行缩进：0 字符

为电池充电

新电池必须在连续几次的完全充放电以后，其效能才能达到最佳性能。
当电池电量耗尽时请及时充电，过度放电会损害您的电池。
电池充满后，请及时切断充电器与交流电源的连接，然后再断开与手机的连接。
请按图示连接充电器。

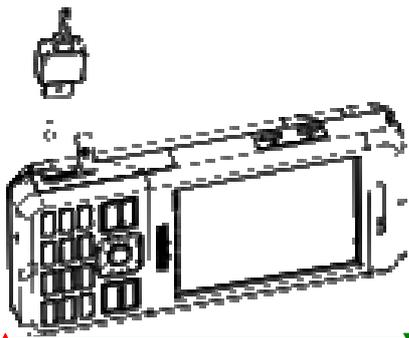

删除的内容: 无图片

带格式的: 字体颜色: 黑色

带格式的: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 单倍行距


删除的内容:

带格式的: 字体: 六号

充电时手机屏幕电池容量图标自右向左动画显示，电池充满以后电池容量以满格静止显示。
电池在充电期间有轻微发热现象，此为正常现象。

触屏笔的安装

触屏笔是手机的一个重要部件，为方便用户使用，触屏笔可调整它本身的长度；当您不需要触屏笔的时候，首先把触屏笔缩短到最小长度，然后把触屏笔插入手机底部的触屏笔插孔内妥善保存，请参考以下图片进行触屏笔的安装。

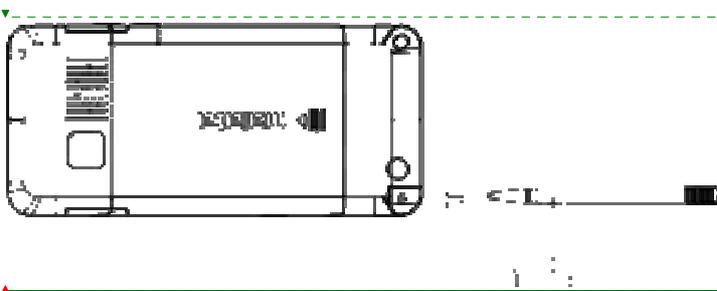

带格式的: 字体颜色: 黑色

删除的内容: 无图片

带格式的: 字体: 六号

带格式的: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 单倍行距

注意: 触屏笔属于微小物体，请不要让儿童接触触屏笔，以免儿童将其误吞入口中或伤害眼睛等！

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度；您所选择和使用的功能或设置，和手机选择的配件以及您所使用的语音、数据或其它的应用程序模式。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- ◆ 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电；
- ◆ 充电时，使电池保持在室温或接近室温环境；
- ◆ 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要较长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买原厂电池或经本公司认可的电池，劣质配件会损害您的手机并导致危险！
- ◆ 由于电池长时间搁置或电池电量过低时，插入充电器需一段时间后才能正常显示充电界面，请用户耐心等待。

注意: 为了您的安全及爱护环境，请不要随地丢弃电池。

警告: 任何形式的电池短路有可能造成爆炸、火灾或人身伤害等严重后果！

删除的内容: <sp>

主卡 PIN 码

主卡 PIN1 码: 用以进入 SIM1 卡的个人识别码，可防止他人未经您的许可使用您的 SIM1 卡。若您的手机已启动主卡 PIN1 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入 PIN”。输入 PIN1 码的过程中，屏幕会用*代替输入的内容。从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此 PIN1 码。

主卡 PIN2 码: 在使用网络提供的计费通话等特殊功能时所需的个人识别码。

主卡 PUK 和 PUK2 码 (8 位)

要更改锁定的主卡 PIN 码，需使用主卡 PUK 码（个人解锁码）。要更改锁定的主卡 PIN2 码，需使用主卡 PUK2 码。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向当地的服务供应商索取密码。

警告: 如果连续输入三次错误 PIN 码，SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解锁。自行尝试解锁可能导致该 SIM 卡永久失效。

带格式的: 字体: 非加粗, 倾斜

带格式的: 段落间距段后: 0.7 行

副卡 PIN 码

副卡 PIN1 码：用以进入 SIM2 的个人识别码，可防止他人未经您的许可使用您的 SIM2 卡。若您的手机已启动副卡 PIN1 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入卡 2PIN”。输入副卡 PIN1 码的过程中，屏幕会用*代替输入的内容。从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此卡的 PIN1 码。

副卡 PIN2 码：在使用网络提供的计费通话等特殊功能时所需的个人识别码。

副卡 PUK 和副卡 PUK2 码（8 位）

要更改锁定的副卡 PIN 码，需使用副卡 PUK 码（个人解锁码）。要更改锁定的副卡 PIN2 码，需使用副卡 PUK2 码。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向当地的服务供应商索取密码。

（警告）：如果连续输入三次错误 PIN 码，SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

4. 手机简要说明

主机呼叫键

用于发起主机呼叫（当号码已输入或在电话簿状态下），也可用于接听来电。在待机状态下，按此键显示近期的通话记录（所有已接、未接、已拨电话号码，最多可显示 90 个号码），在待机状态下，连续按两次可以拨出最近的一次的通话号码。

副机呼叫键

用于发起副机呼叫（当号码已输入或在电话簿状态下），也可用于接听来电。在待机状态下，按此键显示近期的通话记录（所有已接、未接、已拨电话号码，最多可显示 90 个号码），在待机状态下，连续按两次可以拨出最近的一次的通话号码。

开/关机键

呼叫状态下用于中止呼叫，通话状态下用于结束通话，或退出菜单返回待机状态，按住该键 2-3 秒左右，可以打开或关闭手机。

键盘锁

手机在待机界面时，用户一段时间内对手机不做任何操作，手机会自动上锁，按呼叫键，再点击屏幕解锁图标就可以开锁。锁定后的手机，键盘按键一般是不会被随便开启的，若有来电，则与原来接听来电的方式一样，接听完毕后，手机仍恢复“锁定”状态。

数字功能键

在屏幕拨号盘界面，1-9 键在输入或编辑状态下，输入数字和字符、待机时快速拨号（需要设定后使用）。按住“2-9”键中任意一键两秒以上，可以快速呼出快速拨号列表中的电话号码。

注意：“1”键在待机状态下长按，代表呼叫语音信箱服务中心，此号码需要事先设定语音信箱中心号码。

*. #键在不同的状态或功能菜单中有不同功能：

- ◆ 在屏幕拨号盘界面，长按“#”键开启或退出静音模式。
 - ◆ 在任意菜单界面，长按“*”键，键盘手动上锁。
 - ◆ 在数字拨号界面，连续短按“*”键可输入“P”、“+”或“W”字符；其中“P”、“W”以方便呼叫分机；“+”用于拨打国际长途。
- 提示：**“W”、“P”的不同在于，P 是暂停三秒然后直接送 DTMF，W 则是会跳出一个视窗询问使用者是否传送 DTMF。

侧面按键

侧面按键功能描述表

	长按/短按	待机 MP3 播放状态	MP4 播放界面	来电呼入	通话状态	待机状态
照相机快捷键	长按	启动 照相机	保存播放界面 图片	—	—	启动 照相机
	短按	—	保存播放界面 图片	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
音量调节键（上侧键）	长按	增加 按键音	增加 MP4 音量	消除来电铃声	启动录音	增加 按键音
	短按	增加 MP3 音量	增加 MP4 音量	增加来电铃声 音量	增加通话音量	增加 按键音
音量调节键（下侧键）	长按	减少 按键音	减少 MP4 音量	消除来电铃声	—	减少 按键音
	短按	减少 MP3 音量	减少 MP4 音量	减少来电铃声 音量	减少通话音量	减少 按键音

屏幕待机显示图标

- 主机天线
- 副机天线

闹钟启动

- 卡 1 短信息
- 卡 2 短信息
- 电池电量指示
- 秒表
- 响铃，此处图标随警告方式的不同而不同，还可以是以下三个图标：
 - 振动后响铃

- 删除的内容：（警告）... [1]
- 删除的内容：副机
- 删除的内容：副机...副机 [2]
- 删除的内容：输入副机 PIN
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 删除的内容：副机
- 删除的内容：副机
- 删除的内容：副机...副机 [3]
- 删除的内容：副机...副机 [4]
- 删除的内容：... [5]
- 带格式的：... [6]
- 删除的内容：（OK 键）
- 删除的内容：解锁
- 删除的内容：再按挂机键
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 带格式的：项目符号和编号
- 删除的内容：连续... [7]
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 删除的内容：或长按
- 删除的内容：并拍照... [8]
- 删除的内容：启动 [9]
- 删除的内容：增加...音量 [10]
- 删除的内容：增加通话音量
- 删除的内容：MP3
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 删除的内容：量
- 带格式的：非突出显示
- 删除的内容：减少来电铃声... [11]
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 删除的内容：减少通话音量
- 删除的内容：MP3
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 删除的内容：量
- 带格式的：非突出显示
- 删除的内容：消除来电铃声
- 带格式的：... [12]
- 删除的内容：减少来电铃声... [13]
- 删除的内容：屏幕待机显示... [14]
- 带格式的：... [15]

- 振动及响铃
- 振动
- 未接电话
- 加锁
- 彩信
- 服务收件箱
- GPRS
- 主卡所有呼叫转移

语言及输入法

您的手机提供中英文输入方法，具体操作请参考关于中英文编辑相关的章节，您可以详细了解各种输入法的方法和彼此间的转换。

来电提示方式

您的手机内置振动马达和蜂鸣器，可以提供以下几种来电模式：

- 响铃
- 振动
- 振动后响铃
- 振动及响铃

服务

服务即 SIM 卡工具包，您的手机支持服务功能，具体菜单项目由 SIM 卡和网络共同决定。当网络提供服务业务，并且您的 SIM 卡也支持服务功能时，服务菜单会自动加入到手机菜单中。

群组

手机中的群组分为朋友、家人、重要人士、同事、其它等。用户可以为不同的群组设置不同的来电铃声、图片及群组成员等。

名词说明

拨打国内电话

◆ 拨打国内电话最简单的方法是使用触屏笔点击屏幕拨号盘界面的数字输入电话号码，然后按主机拨号键可以发起主机呼叫，按副机拨号键可以发起副机呼叫。如果需要更改电话号码，请用触屏笔点“清除键”删除字符进行修改。拨号时显示屏会显示拨打动画，如果是主机拨号，在号码前会显示“SIM1”，如果是副机拨号，在号码前会显示“SIM2”。对方接通后显示屏上会显示通话状态信息。

◆ 通话结束后请按“**关机**”键挂断电话。

◆ 拨打国内电话为：区号 + 电话号码 + 拨号键

拨打国际电话

◆ 要拨打国际电话，用触屏笔连续短按两次“*”键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际线路前缀号（例如，在中国是 +86）时从任意一个国家拨打电话。

◆ 输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号的完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

◆ 拨打固定电话为：“+”国家代码 + 地区码完整的电话号码 + 拨号键

拨打固定电话分机

◆ 有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通总机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在总机号码和分机号码之间插入暂停符号“P”，本机就会为您完成所有拨号，自动拨接分机。输入“P”的方法如下：用触屏笔连续短按三下“*”键（此时显示屏上会显示符号“P”）。

◆ 拨打固定电话分机为（不含加号）：

电话号码 + “P” + 分机号 + 拨号键

紧急电话

在任何一个国家使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话（EMERGENCY CALLS ONLY）”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

* 在某些地区，112（紧急电话）服务是网络运营商所提供的服务，如有异常，可咨询网络运营商！

IMEI

国际移动电话识别码。关闭手机并取下电池，在手机背面即可看到印有此号码条码标签。该号码也存储在手机内，开机后进入屏幕拨号盘界面输入“*#06#”即可显示出来。

IP 拨号

首先需要要在“设置/通话设置”中设定正确的 IP 接入号码。进入电话簿选择“IP 拨号”即可。

注意：关于拨打本地电话时，是否要启动 IP 拨号，请咨询网络运营商。

删除的内容: 天线

闹钟启动

短消息提示

电池电量指示

秒表

响铃，此处图标随警告

方式的不同而不同，还可以是

以下三个图标：

振动后响铃

振动及响铃

振动

未接电话

加锁

线路 1

线路 2

彩信

服务收件箱

GPRS

所有呼叫转移

带格式的：突出显示

带格式的：突出显示

带格式的：突出显示

带格式的：字体：六号，突出显示

带格式的：突出显示

带格式的：突出显示

删除的内容：服务

删除的内容：家人、

删除的内容：同事、

删除的内容：影片、

删除的内容：OK

删除的内容：长

删除的内容：符号

删除的内容：长按或

删除的内容：

删除的内容：

5. 手机基本操作

开机

按住[开/关机]键，可以开启手机。如果 SIM 卡与手机未设置密码保护，手机显示屏幕上将显示开机画面，然后自动搜索网络。当手机注册到网络后，网络运营商的名称会显示在屏幕中。此时您便可以拨出或接听电话了。

如果开机后屏幕显示“请插入 SIM 卡”，请关机后，检查您的 SIM 卡是否安装正确或尚未安装。

插入 SIM 卡后，手机会自动检验该 SIM 卡是否可用，然后显示屏幕上会按顺序出现以下提示：

- 1) “输入手机锁密码”——如果您开启了手机锁。
- 2) “输入 PIN”——如果您开启了卡 1 SIM 锁。
- 3) “输入卡 2 PIN”——如果您开启了卡 2 SIM 锁。
- 4) “无服务”——表示注册网络失败，此时无法呼叫。
- 5) “可打紧急电话”——表示注册到其它网络，只允许拨打 112。
- 6) “搜寻”——手机正在搜寻网络，直至找到了合适的服务网络。
- 7) “中国移动或中国联通”——表示网络注册成功。

如果当前开机模式设置为“仅卡 2”，当手机自动检测 SIM2 可用后，然后显示屏幕上会按顺序出现以下提示：

- 8) “输入卡 2 PIN”——如果您开启了卡 2 SIM 锁。
- 9) “无服务”——表示副机注册网络失败，此时无法呼叫。
- 10) “可打紧急电话”——表示副机注册到其它网络，只允许拨打 112。
- 11) “搜寻”——副机正在搜寻网络，直至找到了合适的服务网络。
- 12) “中国移动或中国联通”——表示副机网络注册成功。

注意：如果您还不知道主机或者副机 PIN 码，请与您的网络供应商联系。手机密码的默认值为“1122”。

关机

如果要关闭手机，请按住[开/关机]键，当屏幕上显示关机动画后，主机和副机将一起关闭。请不要通过直接取下电池的方式关机，如果这样做，容易损害 SIM 卡和导致一些信息丢失。

待机快捷功能

在待机界面中，如果想要启动数字模拟键盘进行打电话等操作，使用触屏笔在待机界面中随意点击一下，即可进入数字模拟键盘，您可以通过输入您想要的数字，然后进行拨号或进行其它操作等。另外，您的手机还在待机界面中提供了四个快捷图标，通过使用他们，分别可以快速进入电话簿、短消息、情景模式以及网络服务菜单。

拨打电话

- ◆ 在屏幕拨号盘界面输入电话号码（如果输入的字符有误，请用触屏笔点击清除键删除），按主机呼叫键呼叫则可以通过主机拨出电话，按副机呼叫键呼叫则可以通过副机拨出电话。如要挂断电话或取消拨号请按[取消]按键或按[开/关机]键；当电话接通后，屏幕上可以看到通话计时器。
- ◆ 使用电话簿拨打电话：进入查找储存在电话簿中的姓名/电话号码，按主机呼叫键呼叫则可以通过主机拨出电话，按副机呼叫键呼叫则可以通过副机拨出电话。
- ◆ 重拨最近拨打过的电话号码：在待机状态下，按一下主（副）机呼叫键可查看您联系过的 90 个电话号码或姓名的列表。滚动至所需的号码或姓名，然后按主（副）机呼叫键呼叫。

调整听筒音量

在通话过程中，可以按手机音量调节键来调整听筒音量。

应答呼叫

当有电话拨入时，根据手机的设置，会以响铃、振动、振动后响铃、振动后响铃来电方式提示。

要接听电话，按[主机]拨号/呼叫键或[副机]拨号/呼叫键均可。

要拒接电话，按[开/关机]键或用触屏笔点击右下角的[拒接]键。

如果申请了主叫号码识别业务，呼叫时主叫的号码将会显示在屏幕上。如果这个号码已存储在电话本中，则此号码对应的姓名将显示在屏幕上。

如果是呼叫主机，则在来电的号码或人名前有“SIM1”进行标识。

如果是呼叫副机，则在来电的号码或人名前有“SIM2”进行标识。

快速拨号

您的手机提供 9 个快捷按键。您可以自定义这些按键对应的电话号码（具体描述见“设置”）。这样只要在待机状态激活屏幕拨号盘使用触屏笔点击[2-9]键，您就可以快速发起呼叫；[1]键特定为语音信箱号码的快速拨号，在设置完语音信箱号码后，此键可使用。

注意：快速拨号必须要使用触屏笔点击键 2 秒钟以上。如果您没有在“设置/手机设置/速拨”中定义，则无法拨出。

发送 DTMF 信号

当设置了发送 DTMF 信号功能，在通话过程中，您在屏幕拨号盘的键盘上所按下的数字键以及*和#键，将以 DTMF 信号的形式发送到对方。如果不打开此项功能，将可能无法实现拨打分机号码等功能。

快速读取短消息

用户收到未读短消息时，屏幕显示一个未读短信图标，用户点击读取可进入阅读短信。

未接电话

当用户有未接电话，屏幕显示一个未接电话图标，用户点击读取可进入查看未接电话。

连接语音信箱

您的手机允许您将呼入电话转移到语音信箱，然后会收到一个关于有语音留言的通知。（语音信箱中心号码必须预先设置好）

删除的内容：(OK 键)

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：“输入 PIN”——如果您开启了 SIM 锁。

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：“输入手机锁密码”——如果您开启了手机锁。

删除的内容：其他

删除的内容：“副机开”

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：副机

删除的内容：副机

删除的内容：其他

删除的内容：挂机

删除的内容：其他

删除的内容：动画播放器、情景模式、网络服务以及快捷方式菜单

删除的内容：最近拨打

删除的内容：120

删除的内容：[[

删除的内容：[

删除的内容：(OK 键)

删除的内容：“电话簿”

删除的内容：点击快捷键

删除的内容：接

删除的内容：

6. 使用菜单功能

影音特区

【音乐播音机】:

WIN2000 操作系统以上的无需安装驱动程序,用 USB 线将电脑与手机相连,电脑将出现发现新硬件信息,并生成一个可移动硬盘,将选中的 MP3 下载至可移动硬盘“My Music”根目录下,建议您不要放在 Audio、Images 及 Photos 文件夹下。(手机支持文件后缀为 MP3、AMR、WAV、IMY、MIDI 格式的音乐)。

音乐播音机选项说明

选项名称	简述
播放	播放当前选定的歌曲
详细	查看文件名称、声道、音质、档案大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐专辑、音乐类别、年代等信息
加入铃声库	将选定的歌曲添加到铃声选择中
更新播放清单	进入歌曲播放清单进行更新(如:档案管理中歌曲删除后必须更新后才消失)
设定	将自动生成清单、重复、随机、背景播放、能量显示风格、歌词显示、均衡器、播放路径等设定

提示:您的手机支持 MP3 歌词同步功能。将同名的 MP3 歌曲和后缀为 LRC 格式的歌词放在档案管理“My Music”的根目录下,播放 MP3 时,在音乐播放机界面有歌词显示。

注意:如果用户下载的 MP3 (LRC) 格式的歌词的速率与手机的播放速率不同时,该 MP3 的播放会出现歌词不同步现象,与您的手机本身无关。

【动画播放器】:

支持 3gp 和 mp4 格式的影片剪辑文件,在该模式下还可以对指定的视频格式文件进行以下操作。

动画播放器选项说明

选项名称	简述
播放	支持 3GP 和 MP4 格式的影片文件,不受文件大小限制,按*键可以切换全屏播放或非全屏播放
传送	可将指定的短片传送到彩信或电子邮件
更名	可对指定的影片文件进行更名
删除	删除指定的 3GP 或 MP4 格式的影片文件
删除全部档案	删除档案管理目录中 Video 文件下的所有文件
排序	可根据名称、类型、时间、大小进行排序,便于查找,也可以选择“无”选项进行排序
储存路径	可选择录像文件保存路径(手机或记忆卡)

【动画录像器】:

点击屏幕中间的红色圆点或照相机快捷键开始录影操作,录影时间受限于录像设定中的时间限制和大小限制,进入选项可对录像器进行如下设定

选项名称	简述
到播放器	支持播放 3gp 和 mp4 压缩格式的影片剪辑文件,在该模式下,还可以通过调节上下方向键调整慢放、正常、快放三种不同的播放速度,同时可以按侧键调整在播放时音量大小。
录像器设定	在录像模式下,可以设定:白平衡、曝光补偿、夜拍模式、闪烁频率
影片设定	可以对录像操作时的动画品质、档案大小限制、录像时间限制、收录音效、压缩格式进行设定
特效设定	有 14 种特效可供选择
储存路径	可选择录像文件保存到手机或记忆卡
还原设定	将用户在录像模式下的设置恢复至原厂设定

【照相机】:

通过此功能表,您可以使用手机的内置照相机拍摄相片,并可以调整照相机的设置。照相机的镜头位于手机的背面,并以手机屏幕作为取景窗口。照相机生成的相片均为 JPG 格式。如下载到电脑内,请使用适当的软件查看!

如果手机在存储空间不足以拍摄新相片时,您就需要删除一些旧相片或“档案管理”功能表中的其它文件以释放存储空间。

照相机选项说明

选项名称	简述
到相簿	查看保存的照片
相机设定	快门声:音效一、二、三,关闭
	曝光补偿:补偿-4 —— 补偿+4
	闪烁频率:50Hz(默认)、60 Hz
	延迟拍摄:5秒、10秒、15秒、关闭
	连拍设定:关闭、单张连拍、三连拍、五连拍
照片设定	照片大小:1280*1024、640*480、320*240、240*320
	照片品质:中等、高等、低等
白平衡	白平衡:自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天、白炽光
情境模式	情境模式:自动、夜拍模式
特效设定	有 14 种特效可供选择
图框	提供 10 个图框给用户选择或关闭图框
储存路径	手机、记忆卡
还原设定	对用户的设置恢复为默认设置

删除的内容:下载歌曲时必须先将手机关机,

删除的内容:不能

删除的内容:,否则不能播放

删除的内容:仅只

删除的内容:Amr

删除的内容:有声有色,

删除的内容:3GP

删除的内容:点击播放界面可全屏播放,

删除的内容:电话簿、至

删除的内容:、至

删除的内容:“REC”键

删除的内容:和

删除的内容:记忆卡的容量大
... [17]

删除的内容:触摸屏的

删除的内容:快进

删除的内容:进行以下的

删除的内容: ,

删除的内容:七彩补光、

删除的内容:其他

删除的内容:白平衡—自动
... [18]

删除的内容:快门声—音效一
... [19]

删除的内容:曝光补偿—补偿
... [20]

删除的内容:张

删除的内容:张

... [21]

删除的内容:、160*120

删除的内容:1600*1280
... [22]

删除的内容:相

带格式表格

删除的内容:相

删除的内容:相

删除的内容:连拍设定
... [23]

个人信息管理

[电话簿]

您的手机具有使用名片夹式电话簿，存入手机上的每个联系人的信息含有：三个电话号码（**电话号码**、家庭电话和公司电话）、公司名称、电子信箱、传真号码、生日、大头贴、铃声选择、来电群组（提供五种群组类型：家人、朋友、重要人士、同事和其它），存入 SIM1 和 SIM2 上的每个联系人仅可存储姓名和电话号码。

- 手机支持 300 组号码。

快速寻找

在光标指定的位置输入拼音首字母或英文首字母，即可在众多的号码中定位到第一个满足条件的记录上，如查找“张”姓，在输入区输入“z”字母即可迅速找到。

姓名查找

输入查找的姓名，然后在电话簿中“搜寻”，找到最匹配记录。

添加号码

卡 1：一条记录可以记录条目：姓名、电话号码。

卡 2：一条记录可以记录条目：姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、铃声选择、来电群组。

卡 2：一条记录可以记录条目：姓名、电话号码

说明：如果一条记录中同时设定了**大头贴**、**铃声选择**、**来电群组**，该**来电群组**功能无效。

全部复制：分别从**卡 1**到**本机**、从**本机**到**卡 1**、从**卡 2**到**本机**、从**本机**到**卡 2**。

删除：全部删除**卡 1**、**卡 2**和**本机**记录或逐条删除**电话簿**记录。

来电群组：对 5 个群组分别设置来电铃声、图片、**群组**成员等。

其它号码

设置本机号码、服务电话和紧急号码（其中服务电话和紧急号码需 SIM 卡支持，具体详情请咨询网络运营商）。

设置

- ◇ 容量查询：查看目前电话簿的使用情况，包括**卡 1**、**卡 2**和**本机**。显示格式为：“已使用的容量/总容量。”
- ◇ **储存位置**：选择当前号码存储的路径。
- ◇ 名片设置：选择手机电话簿内记录的显示条目和添加记录界面时的显示条目。
- ◇ 我的名片：编辑、传送我的名片。

来电大头贴

设置来电时显示的大头贴。

来电铃声

设置来电时的铃声。

[短消息]

短信息

短信息功能是一种网络服务，您可能需要向网络运营商申请，才能发送和接收短信息。

您的手机双卡都支持发送短消息的功能。短消息是先发到网络的短消息中心，然后网络再向目的用户（GSM 用户）发送。如果用户没有开机或不能接收短消息（存储器满），网络将暂时保存此消息，保存期限由发送用户设置和服务运营商共同决定。

使用短信息服务，您的手机可以发送和接收连锁文字信息，发送连锁信息可能影响信息的费用。有关更多详情，请向您的服务供应商咨询。如果短消息容量已满，在屏幕顶行显示一个闪烁的短信图标；因为是双卡手机，因此主卡短信和副卡短信是分别存放的，主卡短信满提示和副卡短信满提示将分别显示。需针对不同的卡对已有短消息进行删除后，才可正常接收短信。

如果对方已经接收到短信，则可以听到手机的消息报告提示音（若短消息**消息报告**设置为开）。

注意：当您通过短信息服务发送信息时，手机可能会显示“已发送”。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心邮箱。但并不表示指定收件人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的网络供应商咨询。

收件箱

您可以在收件箱中查看已收到的短信息。短信息根据不同的图标**区分**主卡短信息和副卡短信息。

- ◇ 回复：对**接收到的短信息**进行文本回复，主卡短信回复从主卡发送，副卡短信回复从副卡发送。
- ◇ 删除：删除当前短信息。
- ◇ 编辑：对当前短信息进行编辑或编辑后发送。
- ◇ 转发：可以直接转发此短信给他人。
- ◇ 删除全部：可以删除收件箱中对应 SIM 卡的所有短信息，如果选择的主卡短信，则删除主卡上的所有短信，如果选择的是副卡短信，则删除副卡上的所有短信。
- ◇ 使用号码：对接收到的短信息号码、短信中的数字信息进行保存或拨号。
- ◇ **使用链接**：可提取信息中的网址，并可直接连接。
- ◇ 储存项目：对**接收短信**中的图片、铃声进行保存。

发件箱

在发送消息时选择“保存并发送”，储存的消息将保存到发件箱中，当短信息从主卡发送时，短信息将被保存在主卡发件箱中，当短信息从副卡发送时，短信息将被保存在副卡发件箱中，将分别用不同的图标表示；也可将您编辑的信息直接储存到发件箱中，此时在发件箱中显示为“无号码”，即为无传目的地；如果您的信息发送失败，此信息也会保存到发件箱中。并可对保存发件箱中短信进行编辑、**通过从卡 1 或卡 2 进行发送、删除、删除全部、使用号码、使用链接**等操作。

写短信

您可以在此菜单中创建短消息。

每条短信容量可达**62 个字符**，但要注意部分城市或地区不支持超过 70 汉字的长短信息。写信息时，用触屏笔点击主屏下方的“输入法”图标进行输入法切换，点击模拟键盘上的“**》**”图标选择符号输入；点击“**清除**”删除光标前的 1 个字，点击“**清除**”删除所有字符；**按开关**

删除的内容：手机…以及影片连结
[24]

删除的内容：<#>支持快速拨号，屏幕拨号盘界面点击数字键 2 秒以上直接拨出预先设置好的快捷速拨号码。

删除的内容：在 SIM

删除的内容：在手机上…、影片连结
[25]

删除的内容：在 SIM2 上

删除的内容：图片连结…连结…群组…、影片连结…群组
[26]

删除的内容：SIM1…机身…机身…SIM1…SIM2…机身…
[27]

删除的内容：SIM1…SIM2…
[28]

删除的内容：影片连结…人
[29]

删除的内容：其他

删除的内容：SIM1…S…
[30]

删除的内容：存储位置

删除的内容：<#>电话簿
[31]

删除的内容：
[32]

删除的内容：从

删除的内容：接收提示

删除的内容：消息

删除的内容：氛围

删除的内容：受到

删除的内容：消息

删除的内容：消息

删除的内容：消息

删除的内容：消息

删除的内容：消息

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：接受

删除的内容：全部

删除的内容：70 个汉字（或）
[33]

机键返回待机状态；左右方向键选择字符，点击选择输入字符。（也可直接用触屏笔选择所输入的字符。）

您的手机支持发送字符数超过 70（普通文字信息的字数限制）的连锁信息。如果信息包含的字符数超出 70，则会作为两条或更多的普通文字信息发出。

发送时，您可以选择“完成选卡 1”或者“完成选卡 2”，这将取决您希望从主卡发送短信或者副卡发送短信。

选项名称	功能简介
常用短语	手机中已存有 10 条预置短信
插入对象	可插入图片、我的图片、预设动画、我的动画、铃声、我的铃声、预设旋律
文字格式	设置文字字体、对齐、段落
输入法	大写字母、小写字母、数字输入、注音输入、拼音输入、笔划输入、繁体笔划输入等。

注意：仅当您的网络运营商或服务供应商支持时可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的手机才能接收和显示图片信息。但有些图片信息的正常显示，须手机支持。

常用短语

对常用短语进行编辑或删除。

卡 1 短信设置

您可以在此菜单内对卡 1 短信信息的一些参数进行设置。

✦ 模式设置：要发送短信，必须先输入本地的短信中心号码。

注意：短信中心号码由网络运营商提供。

✦ 状态设置：

◆ 消息报告：网络通知对方是否收到短信，以及收到时间。

◆ 回复路径：将回答路径转送到网络端，该功能需短信中心支持。

✦ 容量查询：您可以在此查看 SIM1 卡或手机短信存储空间的使用情况。

✦ 储存位置：设定信息存储位置（SIM1 卡或手机）。

（以上四个设置适用于主机短信设置和手机短信设置。）

✦ 信息传送设定：分为 GPRS 优先、GSM 优先、仅使用 GSM。您的手机默认状态为 GSM 优先。（此设置仅用于主机设置）

卡 2 短信设置

您可以在此菜单内对卡 2 短信信息的一些参数进行设置。

✦ 模式设置：要发送短信，必须先输入本地的短信中心号码。

注意：短信中心号码由网络运营商提供。

✦ 状态设置：

◆ 消息报告：网络通知对方是否收到短信，以及收到时间。

◆ 回复路径：将回答路径转送到网络端，该功能需短信中心支持。

✦ 容量查询：您可以在此查看 SIM2 卡或手机短信存储空间的使用情况。

✦ 储存位置：设定信息存储位置（SIM2 卡或手机）。

通用设置

可对排序设置、过滤设置等内容进行设置。

彩信

彩信可以包含文字、声音片段和图片。您的手机支持最大为 90K 的彩信。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收该彩信。

如果彩信中包含图片，手机会调节图片，使其完全显示在手机屏幕上。

彩信的显示效果可能因不同的接收设备而异。

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备兼容的彩信或电子邮件功能的设备才能接收和显示彩信。

副机不支持彩信功能。

写信息

收信人

✦ 加入号码——输入发送对象的电话号码。

✦ 加入电子邮件——输入发送对象的电子邮件。

副本

✦ 加入号码——输入发送对象的电话号码。

✦ 加入电子邮件——输入发送对象的电子邮件。

密件副本

✦ 加入号码——输入发送对象的电话号码。

✦ 加入电子邮件——输入发送对象的电子邮件。

主旨：可以自行编辑彩信的主题。

编辑内容

编辑彩信文字后，按左软键进入选项：

✦ 完成：完成当前编辑彩信。

✦ 输入法：选择您将使用的输入法。

✦ 加入图片：插入图片

✦ 加入声音：插入声音

✦ 加入视频：插入视频

✦ 加入附件：插入附件

✦ 插入新的一页：添加新的一页；

✦ 预览多媒体消息：您可以预览彩信的编辑效果；

✦ 间隔时间：您可以设置当页彩信的播放时间。

收件箱：您可以在收件箱中查看收到的彩信，并执行以下操作：

✦ 查看：查看此条彩信，并保存图片、音效和附件文件；

✦ 信息详情：查看此条信息的详细资料；

✦ 回复：对发送者直接回复彩信信息；

✦ 回复给所有人：如果您接收到的该条彩信在发送时发送给了多位接收者，执行回复给所有人就可以将您要回复的彩信传送到本机

删除的内容：“完成选主机”

删除的内容：副机

删除的内容：大小、

删除的内容：插入对象

删除的内容：可插入图片、我的图片、预设动画、我的动画、铃声、我的铃声、预设旋律

删除的内容：输入法

删除的内容：消息

删除的内容：信息

删除的内容：消息

删除的内容：从

带格式的：字体颜色：黑色

删除的内容：仅使用 GPRS、

带格式的：缩进：左侧：0.5 厘米

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：信息

带格式的：字体颜色：黑色

带格式的：缩进：左侧：0.5 厘米

带格式的：字体颜色：黑色

删除的内容：（此设置仅用于主机设置）

删除的内容：100K

删除的内容：确定

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号



◇ 编辑：可编辑、删除您的语音信箱号码，按确认可储存该号码。
提示：在待机状态下，设定好语音信箱号码后，按住 1 键可呼叫语音信箱。设置卡 2 语音信箱，电话将从卡 2 呼出。

卡 1 小区广播

小区广播是由网络运营商在特定的区域，向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信息的服务。
[接收模式]：开启/关闭接收消息的功能。
[读取信息]：如已开启接收广播消息，才能读取已接收的消息，需要开通相应的服务。
[语言]：设定可以接收消息的语言。
[频道设置]：可以选择、新增、编辑与删除频道号码。
【注】开通卡 1 小区广播，将接收来自主卡的小区广播

卡 2 小区广播

小区广播是由网络运营商在特定的区域，向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信息的服务。
[接收模式]：开启/关闭接收消息的功能。
[读取信息]：如已开启接收广播消息，才能读取已接收的消息，需要开通相应的服务。
[语言]：设定可以接收消息的语言。
[频道设置]：可以选择、新增、编辑与删除频道号码。
【注】开通卡 2 小区广播，将接收来自副卡的小区广播

通话记录

您的手机可以记录未接电话、已接电话和已拨电话的电话号码，还可记录所有通话的时间和费用。手机如果在开机状态且位于网络服务区时，在网络支持情况下，它才能记录未接电话和已接电话。在未接电话、已接电话和已拨电话功能列表下，您可以查看通话日期和时间、电话号码、次数；进入选项您可以对该号码进行编辑、删除，将号码保存至电话簿、拨号等操作。

未接电话：可查看最近 30 个您未接听的电话号码的列表（网络服务）。20 个主机未接电话，10 个副机未接电话。

提示：当手机显示未接电话的提示信息时，按“读取”可进入未接电话号码列表。滚动至需要回电的号码，然后按主（副）机呼叫键拨打该号码。

已接电话：可查看最近 30 个您已拨出或试拨过的电话号码的列表。20 个主机已拨电话，10 个副机已拨电话。

已接电话：可查看最近 30 个已接听来电的电话号码的列表（网络服务）。20 个主机已接电话，10 个副机已接电话。

删除通话记录：可删除主、副机的最近通话记录。您可以选择删除最近通话记录中的所有主机电话号码（包括主机未接电话、主机已接电话、主机已拨电话列表中的号码），您可以选择删除最近通话记录中的所有卡 2 电话号码（包括卡 2 未接电话、卡 2 已接电话、卡 2 已拨电话），或仅删除卡 2 未接电话、卡 2 已接电话、卡 2 已拨电话列表中的号码。

通话时间：

- ◇ 上次通话时间：通过此功能可以查询主机上次的通话时长；
- ◇ 已拨电话总计：通过此功能可以查询主机全部的已拨电话时长；
- ◇ 已接电话总计：通过此功能可以查询主机全部的已接电话时长；
- ◇ 所有计时归零：通过此功能可以清除主机所有通话时长记录。

卡 2 通话时间：

- ◇ 上次通话时间：通过此功能可以查询副机上次的通话时长；
- ◇ 已拨电话总计：通过此功能可以查询副机全部的已拨电话时长；
- ◇ 已接电话总计：通过此功能可以查询副机全部的已接电话时长；
- ◇ 所有计时归零：通过此功能可以清除副机所有通话时长记录。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记账的去零取整和税收等因素。

卡 1 通话计费：需网络服务供应商支持。

- ◇ 上次通话费用：通过此功能可以查询主机上次的通话费用；
- ◇ 所有通话费用：通过此功能可以查询主机全部的通话费用；
- ◇ 通话费用归零：通过此功能可以清除主机所有通话记录；
- ◇ 费用限制：可将主机通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需输入 PIN2 码。
- ◇ 价格及费率：此功能需网络支持，具体详情请咨询网络运营商。

卡 2 通话计费：需网络服务供应商支持。

- ◇ 上次通话费用：通过此功能可以查询副机上次的通话费用；
- ◇ 所有通话费用：通过此功能可以查询副机全部的通话费用；
- ◇ 通话费用归零：通过此功能可以清除副机所有通话记录；
- ◇ 费用限制：可将副机通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需输入 PIN2 码。
- ◇ 价格及费率：此功能需网络支持，具体详情请咨询网络运营商。

卡 1 短信计数器：查看主机已发送信息和已接收信息数量的记录，并可删除主机已发送信息和已接收信息的数量。

卡 2 短信计数器：查看副机已发送信息和已接收信息数量的记录，并可删除副机已发送信息和已接收信息的数量。

GPRS 计数器：

- ◇ 上次传送：查看上次链接传送流量。
- ◇ 上次接收：查看上次链接接收流量。
- ◇ 全部传送：查看全部链接传送流量。
- ◇ 全部接收：查看全部链接接收流量。
- ◇ 计数器归零：清除所有链接流量。

带格式的 ... [49]

删除的内容：副机...副机 ... [50]

删除的内容：主机

删除的内容：或...及 ... [51]

删除的内容：主机

删除的内容：副机

删除的内容：或...及 ... [52]

删除的内容：副机

删除的内容：的...或...列表由 ... [53]

删除的内容：、发送短信息

删除的内容：相关

删除的内容：，

删除的内容：

删除的内容：副机

带格式的 ... [54]

删除的内容：副机

带格式的：非突出显示

删除的内容：副机

带格式的：非突出显示

删除的内容：副机

带格式的 ... [55]

删除的内容：副机

带格式的：非突出显示

删除的内容：副机

带格式的：非突出显示

删除的内容：主机

删除的内容：电话

删除的内容：副机

带格式的：非突出显示

删除的内容：电

删除的内容：记账

删除的内容：主机

删除的内容：，

删除的内容：短信计数器...本 ... [56]

删除的内容：，

删除的内容：链接

工具箱

[日历]

此功能可通过闹铃提醒您安排的行程，也可记录您的行程安排。滚动突出显示块至所需的日期，当天的日期会以绿色方框标出。如果某日已设置了备忘录，则该日期会加以红框；要查看某日的所有备忘录，请点击确定查看日程表即可。此时可进行如下操作：

- ◇ 日程表：查看光标所在日期的行程，可对该行程的日期、时间、内容、是否开启闹铃以及方式选择进行设定。当对日程表编辑时，使用左右键选择闹铃方式。还可以对该行程进行浏览、编辑、删除记录，删除全部所有行程操作，以及添加新的行程安排。
- ◇ 跳至指定日期：移至指定日期的日历。
- ◇ 农历：查看日历时，选择是否打开或关闭农历。

[备忘录]

创建新的备忘录。并可进行浏览、编辑、删除记录、全部删除、传行事历。

如果已为备忘录设置了闹铃提示，当设置的提示时间到时，手机将响铃，并会显示备忘录内容。

[闹铃]

您在使用闹铃功能时的时间格式将会和时钟功能中的时间格式相一致。当手机处于关机状态时，只要电池中有充足的电量，闹铃就会继续工作。系统已设置3个闹铃，默认为关闭，根据需要打开一个或全部打开。每个闹铃可以单独设置闹铃时间和响铃日期。闹铃时间到，手机会发出提示音，并在屏幕上显示当前时间和日期。按“停止”，可停止响铃；如果按睡眠，手机将暂停响铃，并在四分钟后将继续响铃。

如果闹铃时间到而手机在关机状态，手机闹铃同样执行。如果按停止，手机会询问您是否需要开机。按“否”关闭手机，按“是”进行网络注册开机。

[世界时间]

通过左右键查看世界各国对应时区的当前时间。

娱乐

[娱乐]

游戏

本机提供游戏（智能拼图），具体操作请查看游戏自带的操作说明。

背景色

本机可供选择的背景色为：琥珀橙、宝石蓝、科技灰。

秒表

您可以用秒表计时，测定分别计时或以圈计时。计时中，手机的其它功能仍可正常使用。

一般秒表：

分别计时：选择分别计时，按“开始”开始计时。每次想测定分别计时时，按“分记”，分别计时将列在屏幕上，位于运行时间的上方。一次最多可分记20条记录。可通过上下方向键滚动查看各个时间。按“停止”可停止计时；再按“继续”，可重新开始计时，新的时间将累计在前一个时间之上；按“返回”，屏幕提示“储存”对话框，按“是”可储存时间。

以圈计时：选择以圈计时，按“开始”开始计时，按“圈记”以测定以圈计时。按“停止”可停止计时。具体请参见上文中的“分别计时”。

查看记录：手机将显示时间组的名称列表或最终时间列表，可以从中选择需要查看的时间组。也可对储存的记录进行删除操作。

◇ 多面秒表：在同一界面按“上、下、左、右”键选择任一秒表进行计时操作。

图形编辑器

可自由编辑图像文件

绘图—使用触屏笔点击 State 上方的方向键来开启/关闭编辑模式，使用触屏笔来移动画笔

◇ 储存：保存所绘图形。

◇ 另存为：另存为某一记录。

◇ 色笔设定

色笔大小—1、2、4、8 点。

笔色—自订、黑色、棕色、深绿、深蓝、紫色、灰色、亮灰、红色、绿色、黄色、蓝色、粉红、亮蓝、白色。

◇ 背景属性—自订、黑色、棕色、深绿、深蓝、紫色、灰色、亮灰、红色、绿色、黄色、蓝色、粉红、亮蓝、白色。

◇ 范围选择：使用触屏笔选择一定的范围。

◇ 剪下：撤消最后一笔。

◇ 贴上：恢复前一次撤消。

◇ 缩放：放大当前图片。

◇ 改变大小：设置图形的大小。

◇ 说明：使用说明。

游戏设定

◇ 音效：开启/关闭游戏声音。

[服务]

使用此功能，您可以访问互联网上的多种服务。此类服务可能包括天气预报、新闻、以及财经资讯等。本项功能由网络供应商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有新的菜单选项出现。如果 SIM 卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

动感地带

WAP

首页——启动连接设置档中所选网址。

书签——进入选项菜单，可对书签进行如下管理

◇ 前往：访问当前选择书签。

◇ 编辑：编辑当前选择书签。

◇ 删除：删除当前选择书签。

◇ 删除所有：删除所有书签。

◇ 加入新书签：加入新书签。

◇ 网页历史记录：记录所浏览过最近 10 个网页记录。

请输入网址：输入将登陆的网页网址。

服务收件箱：手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息（“推送”信息）。

例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它们可能包含一条文字信息或一种服务的网址。

设置

删除的内容：以

删除的内容：、

删除的内容：日期

删除的内容：选择

删除的内容：触摸屏上的

删除的内容：以及

删除的内容：加入、

删除的内容：闪烁地

删除的内容：尚未开机

删除的内容：会自行开机并响铃

删除的内容：的

删除的内容：三款内置

删除的内容：直升机、

删除的内容：、手舞足蹈

带格式的：字体：（默认）

黑体，（中文）黑体

删除的内容：其他

删除的内容：。

删除的内容：以

删除的内容：计

带格式的：缩进：左侧：

0.5 厘米

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：<#>背景音效。

... [57]

带格式的：字体颜色：黑色

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：<#>游戏音效。

... [58]

删除的内容：游戏振动。开启/

... [59]

删除的内容：SIM 卡

删除的内容：MP3 音乐

删除的内容：娱乐空间

删除的内容：铃声下载

删除的内容：图片下载

删除的内容：聊天交友

删除的内容：<#>时尚资讯

... [60]

编辑设置档

中国移动

- ◆ 激活设置档
- ◆ 编辑设置档

- 更改设置档名——设置名称。
- 首页——编辑预先浏览网址。
- 网络帐号——选择网络帐号。
- 联机型态——持续连结、间断连结、HTTP。
- 使用者名称——编辑使用者的姓名。
- 密码——设置密码。

说明：Wap 其它设置档的设置方法与设置中国移动类同。

浏览选项——可设定等待时间与浏览网页时是否显示图片。

服务消息设置——可选择开启或关闭。

清除缓存——清除缓存器，当缓存器存储的数据过多时可能会影响上网的速度。

清除个人资料——清除个人的资料。

信任凭证

帐号资料

GSM 数据——使用 GSM 数据将提供以下帐号资料，如：

中国移动

- 名称：中国移动
- 号码：17266
- 使用者帐号：wap
- 密码：wap
- 线路型态：ISDN、模拟
- 速度：9.6Kbps、14.4 Kbps、4.8 Kbps
- 网域：010.000.000.172

GPRS——使用 GSM 数据将提供以下帐号资料，如：

中国移动 GPRS

- 名称：中国移动 GPRS
- GPRS 连接点：cmwap
- 使用者帐号：wap
- 密码：wap
- 认证模式：一般、加密。

注意：

- ◆ 有关收费标准和具体设置请咨询当地网络服务运营商。
- ◆ 手机只提供中国移动的设置文档，用户可以根据使用网络服务的不同咨询当地的网络运营商。
- ◆ 刷机不支持此功能。

删除的内容：---

删除的内容：连结

带格式的

带格式的：首行缩进：0 字符，项目符号 + 级别：3 + 对齐位置：0.5 厘米 + 制表符后于：1 厘米 + 缩进位置：1 厘米

带格式的：缩进：首行缩进：0.74 厘米

[多媒体]

相簿：所拍摄的图片均保存到相簿中。

相簿选项说明

选项名称	简述
查看	查看选定的图片/照片
浏览模式	提供两种浏览模式，分别是列表模式和矩阵模式
传送	将选定的图片/照片设置成墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画或指定目录（如：电话簿、彩信、电子邮件）
更名	重新命名选定的图片/照片名称
删除	删除选定的图片/照片
删除全部档案	删除相簿中全部图片/照片
排序	将相簿中图片按名称、类型、时间、大小进行排序，便于查找；也可以选择“无”不进行排序
储存路径	可选择查看保存在手机或记忆卡中的图片

删除的内容：作为 EMS/MMS 发送

删除的内容：短信、

删除的内容：、电话簿

删除的内容：图片文件保存到手机或记忆卡

删除的内容：裁剪

删除的内容：触摸屏上的

删除的内容：点击确定，小戳章将被加上，同时

删除的内容：移动键

删除的内容：说明 ... [61]

删除的内容：裁剪

删除的内容：

照片艺术家：可以对档案管理目录文件下的图片进行编辑，包括自动改变大小和主屏幕大小。裁切。

自动改变大小的选项说明

选项名称	简述
另存新档	图片另存
套用特效	在选择了特效后，使用左右方向键变更选择特效
套用图框	选择图框
加上小戳章	选择小戳章，通过方向键可以移动小戳章，点击“完成”小戳章将被加上。
加上文字	添加文字并且设置文字的风格，通过方向键可以移动文字
调整	影像调整、颜色调整
翻转	使用触摸屏上的上下左右方向键进行翻转
扩展画布	调整画布大小

屏幕大小裁切使用方向键选定区域后确定，进入照片艺术家选项与自动改变大小选项说明相同。

录音：选中“录音”点击确定进入后，可查看之前录音文件。点击“选项”，可进行如下操作：

- ◇ 录音：录制新的录音文件
- ◇ 播放：播放选定录音文件
- ◇ 附加：对上级目录所指的文件进行附加录音（只对 AMR 格式的录音文件可以进行附加录音）
- ◇ 更名：对选定录音文件名进行重新命名

- 删除：删除选定录音文件
- 全部删除：删除全部录音文件
- 设置：设置录音文件的储存处，有手机和记忆卡两种方式可以选择；同时对录音文件档案格式进行设置，有 AMR、WAV 两种格式可供选择
- 传送：添加至情景模式或彩信、电子邮件铃声库中
- 自编铃声：您的手机提供使用不同乐器自己编辑铃声，并可添加至情景模式、短信、彩信、电子邮件中。

[附加功能]

计算器

- 点击清除可按钮清除最近的输入或结果，点击住清除可全部清除输入的内容或结果；
- 点击“确定”得出计算结果。

注意：此计算器精确度有限且仅可用于简单的计算。

单位换算

重量：公斤与盎司、磅重量单位的换算
长度：公里与英里，米与码，米与英尺，厘米与英寸等长度单位的换算。

汇率换算

要储存汇率，点击“确定”，然后选择设定汇率。从显示的选项中任选一个。输入汇率然后点击“确定”。该汇率将一直储存在存储器内，直至您输入新的汇率取代它。要进行货币换算，输入待换算的金额，点击确定，然后选择换至本国货币或换至外国货币。

健康管理

可检测身体健康状况。

系统

[设置]

- 双卡设置：进入此菜单，您可以任意设置以下模式：双卡开、仅卡1开、仅卡2开、飞航模式、开机时询问。
- 触屏校准：当您觉得触屏笔在触屏上点击某位置后手机反应不准确时，则应当校准触屏。以确保手机触屏对点击动作做出正确的反应。依照提示，用触屏笔点击十字中心。准确点击3次后，屏幕显示成功提示。
- 话机设置：在此菜单内您可以对手机语言、待机墙纸、时间等选项进行设置。
- 时间与日期：通过此菜单可以设置城市，设置时间格式和日期格式，以及具体位置的具体时间设定。
 - 设置城市：设置不同城市。
 - 注意：此选项需同自动更新时间一起使用，且在网络支持的情况下，方可自动更新时间和日期。
 - 时间设定：设置当前时间和日期。
 - 时间格式设置：设置时间和日期显示格式。
 - 注意：如果将电池从手机中取出或电池电量已耗尽了很长时间，则当您重新装入电池或为电池充电后重新开机时，可能需要重新设定时间。
- 定时开关机：设置手机的指定开、关机时间。
 - 特别提醒：在禁止使用手机的特定区域（如机舱内），请您在进入该区域前务必确认定时开机功能是否关闭，以免发生异常事故。
- 语言：选择手机显示所使用的语言（本手机支持：English、繁体中文、简体中文），默认为简体中文。
- 预设输入法：可根据您的操作习惯，设定话机默认输入法。
- 预设编码方式：您的手机目前支持繁体(BIG5)、简体(GB2312)两种编码。有些MP3文件可能用繁体BIG5编写，此时选择此功能以正确显示。
- 待机菜单显示：待机菜单显示可设置墙纸图片、屏幕保护图片、开机动画、关机动画、时钟类型、是否显示日期时间、是否显示本机号码和显示服务业者名称。（本机号码需在电话簿中设置）
- 问候语：设置开机时显示在主屏幕的问候语。
- 速拨：设置是否开启快速拨号功能，并可编辑相应快速拨号号码。若快速拨号“开启”，则可以通过在待机界面，点击住相应的单键（2至9键）来拨打指定给该键的号码。
 - 注意：副机不支持该功能。
- 指定功能键：设置方向键（上下左右）的功能快捷键。
- 自动更新时间：要设置手机自动根据当前时区更新时间和日期，请选择“开启”。自动更新时间不会影响您为闹钟、日历或闹钟备忘设置的时间。它们都以创建时所用的时间为准。但自动更新时间可能会使一些已设置的闹钟过期。
 - 注意：请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供此项服务及更多信息。
- 手写设置：对手写进行设置，包括手写速度，手写笔的色彩等。
- LCD背光：对手机LCD背光的亮度及时间设置。

通话设置：

- 本机号码：包括系统预设、隐藏号码、发送号码。
 - 系统预设：通话时，按系统预设的方式发送本机号码。
 - 隐藏号码：通话时，不向系统发送本机号码。如果系统不支持此项功能，可能导致不能打电话。
 - 发送号码：通话时，向系统发送本机号码。
- 卡2本机号码：包括卡2系统预设、卡2隐藏号码、卡2发送号码。
 - 卡2系统预设：通话时，按系统预设的方式发送卡2号码。
 - 卡2隐藏号码：通话时，不向系统发送卡2号码。如果系统不支持此项功能，可能导致不能打电话。
 - 卡2发送号码：通话时，向系统发送卡2号码。
 - 注意：此功能需网络支持。
- 卡1呼叫等待：设定卡1开启或关闭呼叫等待功能，在进行呼叫保持和多方通话时必须先激活这个功能才可能实现，具体的实现需要网络的支持。
- 卡2呼叫等待：设定卡2开启或关闭呼叫等待功能，在进行呼叫保持和多方通话时必须先激活这个功能才可能实现，具体的实现需要网络的支持。
- 卡1呼叫转移：是一项网络功能，您需要向网络运营商申请此项业务后，才能使用以下功能。该功能可以将满足条件的主机呼叫转移到您指定的另外一个电话号码上。（详见下表）
- 卡2呼叫转移：您可以将满足条件的副机呼叫转移到您指定的另外一个电话号码上。（详见下表）

名称	简述
无条件转移	网络将无条件地将您的所有来电转移
联络不到转移	当网络不能找到您的手机时（关机或出服务区），网络将您的来电转移

- 删除的内容：记录
- 删除的内容：
- 删除的内容：短信、
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 删除的内容：货币
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 带格式的 ... [62]
- 带格式的：正文，右 0 字符
- 删除的内容：特别提醒：在禁止使用手机的特定区域（如机舱内），请您在进入该区域前务必确认定时开机功能是否关闭，以免发生异常事故。
- 带格式的：缩进：首行缩进：2 字符
- 删除的内容：必...须 ... [63]
- 带格式的 ... [64]
- 删除的内容：只支持简体 ... [65]
- 删除的内容：和...薄 ... [66]
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 带格式的：项目符号和编号
- 带格式的 ... [67]
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 删除的内容：飞航模式、提供 ... [68]
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 带格式的 ... [69]
- 带格式的 ... [70]
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 删除的内容：副机
- 删除的内容：副机...副机 ... [71]
- 删除的内容：副机...副机 ... [72]
- 删除的内容：副机
- 带格式的：字体颜色：黑色
- 删除的内容：副机
- 删除的内容：副机
- 带格式的：项目符号和编号
- 删除的内容：副机
- 带格式的：项目符号和编号

无应答转移	当您的手机在一定时间未接听来电时，网络将您的来电转移
遇忙转移	当您正在通话时，网络将您的来电转移
转接所有数据来电	需网络支持
取消转移	取消所有转移功能

◆ 卡1呼叫限制:

禁止拨出:

1. 所有电话: 禁止主机打出所有电话。
2. 国际电话: 禁止主机打出国际电话。
3. 国际不含国内: 在国外时, 主机只能拨打所在国家的电话号码和本国 (即您的服务提供商所在国家) 的电话号码。

禁止来电:

1. 所有来电: 禁止所有打入主机的电话。
2. 漫游来电: 除您本地服务区的电话外, 其他拨打主机来电全部禁止。

取消限制: 取消所有主机呼叫限制设置。可以正常拨打和接听电话。

更改密码: 向网络申请修改主机呼叫限制的密码。

◆ 卡2呼叫限制:

禁止拨出:

1. 所有电话: 禁止卡2打出所有电话。
2. 国际电话: 禁止卡2打出国际电话。
3. 国际不含国内: 在国外时, 卡2只能拨打所在国家的电话号码和本国 (即您的服务提供商所在国家) 的电话号码。

禁止来电:

1. 所有来电: 禁止所有打入卡2的电话。
2. 漫游来电: 除您本地服务区的电话外, 其他拨打卡2全部来电禁止。

取消限制: 取消所有卡2呼叫限制设置。可以正常拨打和接听电话。

更改密码: 向网络申请修改卡2呼叫限制的密码。

◆ 卡1线路切换: 切换卡1线路1或线路2。

◆ 卡2线路切换: 切换卡2线路1或线路2。

◆ 通话时间提示: 在通话过程中整数分钟时设置一声或周期提示音, 以便您随时了解通话持续时间。也可以关闭提示。

◆ 通话时间显示: 在通话过程中是否显示您的通话时长。

◆ 自动重拨: 此功能可以设置自动重拨的“开启或关闭”。当您的手机在一次试拨不成功时, 最多可追加十次试拨, 以尝试接通某一电话号码。

◆ 关闭群组: 该功能需网络支持, 详情可咨询当地的网络运营商。

◆ IP拨号: 编辑IP号码, 并设置为卡1或卡2的IP号码。

注意: 有些设定需要网络支持。如呼叫限制需要当地网络和SIM卡开通此项功能才能使设定有效。

网络设定

名称	简述
网络选择	自动: 由卡1自动选择可用网络
	手动: 只登录用户指定的卡1网络, 当这个网络不可用时, 话机不会自动注册其它网络
偏好网络	选择卡1优先选择的网络
GPRS连接	需要时连接、永久连接
卡2网络选择	自动: 由卡2自动选择可用网络
	手动: 只登录用户指定的卡2网络, 当这个网络不可用时, 话机不会自动注册其它网络
卡2偏好网络	选择卡2优先选择的网络

安全设置

◆ 卡1SIM锁: 开启或关闭卡1SIM锁(PIN码)。

◆ 卡2SIM锁: 开启或关闭卡2SIM锁(PIN码)。

◆ 话机锁: 开启或关闭话机锁。话机锁是一个4-8位数的密码, 出厂时的默认密码为“1122”, 您可以自己更改密码。

◆ 键盘锁: 开启或关闭键盘锁。手机提供了键盘锁的功能, 待机界面当到一定时间键盘自动锁上, 包括: 5秒、30秒、60秒、5分钟。

◆ 卡1固定拨号: 该功能可能需要SIM卡和网络运营商的支持。激活该功能时, 您只能拨打主机固定拨号列表中的号码; 激活主机固定拨号, 您需要输入主机PIN2码。

◆ 卡2固定拨号: 该功能可能需要SIM卡和网络运营商的支持。激活该功能时, 您只能通过卡2拨打卡2固定拨号列表中的号码; 激活卡2固定拨号, 您需要输入卡2PIN2码。

◆ 禁止拨号: 设置限制所有或部分电话功能的开启或关闭。(需要SIM卡的支持)

◆ 更改密码:

PIN: 输入旧PIN码, 再输入两次相同的新PIN码, 手机提示“PIN更改成功”则更改密码成功。(卡2PIN同样)

PIN2: 输入旧PIN2码, 再输入两次相同的新PIN2码, PIN2更改成功。(卡2PIN2同样)

话机密码: 您可以将默认的手机密码“1122”改为自己易记的4-8位数字符号。若打开了手机锁, 手机在开机时会提示您“输入手机锁密码”。如想解锁, 您可以根据提示输入您的手机锁密码, 点击确认解锁;

恢复出厂设置: 将手机的一些设置恢复到出厂时的状态。出厂设置密码为“1122”

音效:

◆ 均衡器: 无变化、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐

[情景模式]

您的手机提供了多种设置组, 即情景模式, 以便您根据不同的事件和环境自定义手机的设置。首先, 请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置, 然后您只需要启动情景模式即可。可用的情景模式分为一般、会议、户外、室内和耳机模式。

每种情景模式可编辑以下内容:

- 删除的内容: <#>副机呼出转... [73]
- 删除的内容: 所有
- 删除的内容: 主机
- 删除的内容: 副机
- 带格式的 ... [74]
- 带格式的: 项目符号和编号
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 副机
- 带格式的 ... [75]
- 带格式的: 项目符号和编号
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 卡2
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 主机...选择... [76]
- 删除的内容: 副机...选择线路... [77]
- 删除的内容: 音...性...音... [78]
- 删除的内容: 增加或...IP拨... [79]
- 删除的内容: 话机
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: GPRS连接... [80]
- 删除的内容: 副机
- 删除的内容: 副机...副机...副... [81]
- 删除的内容: 您的机
- 删除的内容: 主机
- 删除的内容: 副机...副机...副... [82]
- 带格式的 ... [83]
- 删除的内容: 缺省...手机已锁... [84]
- 删除的内容: 更改副机PIN... [85]
- 删除的内容: 模式设置...您可... [86]
- 删除的内容: 一些

- ◇ 铃声设置：分别对来电、闹铃、开机、关机、消息及按键声进行设置。
- ◇ 音量：分别对响铃声和按键音大小进行设置。
- ◇ 响铃方式：含有响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃四种类型。
- ◇ 铃声类型：设置响铃类型，有一声、连续和渐强三种。
- ◇ 提示音：含警告音、错误、网络连接音和通话连接四种。
- ◇ 应答模式：提供任意键应答模式。

个人化设置后，在“选项”选择“开启”即可。

说明：手机在插入耳机后自动转换为耳机模式，拔掉耳机后恢复为插入耳机前的模式。

静音模式下插入耳机，拔掉耳机后恢复为静音模式前模式。

待机状态下点击住“#”键可以切换到静音模式，再次长按恢复到原来的模式。

[快捷功能]

快捷功能：用户根据个人需要，自行设置快捷键。话机在待机状态通过方向键的上下左右键，直接到达快捷键设置的功能菜单。

注意：快捷功能必须在设置指定功能键中设定为快捷功能后，方可使用具体菜单。

[档案管理]

通过此模块进行图片、MP3 和资料夹的管理。

[手机]——储存体为手机储存体。

开启：Audio、Images、Photos、My Music、Video 文件夹

Audio——录音文件夹

- ◇ 播放：播放所选内容。
- ◇ 传送：传送至情景模式、彩信、电子邮件。
- ◇ 详细资料：文件产生日期和大小。
- ◇ 更名：更改当前名称。
- ◇ 复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、My Music、Photos、Video 或指定的文件中。
- ◇ 移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、My Music、Photos、Video 或指定的文件中。
- ◇ 删除：删除当前记录。
- ◇ 删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。
- ◇ 排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

Images——墙纸存放文件夹

- ◇ 检视：查看当前选定墙纸。
- ◇ 编辑：进入照片艺术家编辑选中图片。
- ◇ 传送：传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信、电子邮件等。
- ◇ 详细资料：文件产生日期和大小。
- ◇ 更名：更改当前名称。
- ◇ 复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、My Music、Photos、Video 或指定的文件中。
- ◇ 移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、My Music、Photos、Video 或指定的文件中。
- ◇ 删除：删除当前记录。
- ◇ 删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。
- ◇ 排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

Photos——相片存放文件夹

- ◇ 检视：查看当前选择图片。
- ◇ 编辑：进入照片艺术家编辑选中图片。
- ◇ 传送：传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信、电子邮件等。
- ◇ 详细资料：文件产生日期和大小。
- ◇ 更名：更改当前名称。
- ◇ 复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、Photos、My Music、Video 或指定的文件中。
- ◇ 移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、Photos、My Music、Video 或指定的文件中。
- ◇ 删除：删除当前记录。
- ◇ 删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。
- ◇ 排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

Video——摄影文件夹

- ◇ 播放：播放当前摄影内容。
- ◇ 传送：传送至彩信、电子邮件。
- ◇ 详细资料：文件产生日期和大小。
- ◇ 更名：更改当前名称。
- ◇ 复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、Photos、My Music、Video 或指定的文件中。
- ◇ 移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、Photos、My Music、Video 或指定的文件中。
- ◇ 删除：删除当前记录。
- ◇ 删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。
- ◇ 排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

My Music——MP3 文件夹

- ◇ 播放：播放当前选择 MP3 文件。
- ◇ 传送：传送至情景模式、彩信、电子邮件。
- ◇ 详细资料：文件产生日期和大小。
- ◇ 更名：更改当前名称。
- ◇ 复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、Video、Photos 或指定的文件中。
- ◇ 移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、Video、Photos 或指定的文件中。
- ◇ 删除：删除当前记录。
- ◇ 删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。
- ◇ 排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

建立资料夹：在根目录下建立一个新的资料夹，更好的分类存放文件。
格式化：格式化将会清除手机内所有资料及新建资料夹，格式化后需重新开机 Audio 与 Images 文件夹将会自动恢复，Photos 文件夹将会在拍照后第一张照片时自动生成。

[记忆卡]——储存体为 T_FLASH 卡。

开启：打开记忆卡中的文档。

- 删除的内容：、
- 删除的内容：和主菜单音乐
- 删除的内容：<#>来电人声报号：可以开启和关闭是否要进行入声报号。
- 删除的内容：<#>LCD 背光：对 LCD 背光时间进行设置。
- 删除的内容：一般模式

- 删除的内容：[打开
- 删除的内容：]
- 带格式的：缩进：首行缩进：2.5 字符
- 删除的内容：、短信

- 带格式的：项目符号和编号
- 删除的内容：、短

- 删除的内容：前相片
- 删除的内容：对照片进行
- 删除的内容：、短信

- 删除的内容：电话簿、
- 删除的内容：、开机动画、关机动画

- 删除的内容：MP3
- 删除的内容：、短信

- 删除的内容：记忆卡\——储存体为
- 删除的内容：打开

建立资料夹：在根目录下建立一个新的资料夹，更好的分类存放文件。
格式化：格式化记忆卡内所有资料。
移除：将记忆卡从手机中移除，用户可以安全地进行拆卸。

7. 中英文编辑器操作说明

您的手机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其它功能的使用。一般在需要输入文字的地方，点击文字输入区即可进入文字输入屏幕，可以选择包括手写和键盘输入等方法。

注意：点击需要输入文字的区域进入编辑文本界面，输入屏幕中会自动以该区域的输入方式显示输入法。（如：需要输入联系人的号码处，会自动显示数字键盘）

手写输入

手写输入是本机文字输入的主要方法。采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地全屏输入中文、英文和数字信息。在各种需要文字输入功能中均可以使用。

在文字输入屏幕中选择“手写”输入，在手写输入文字之前，先要确定输入文字的类型，点按屏幕中的“注”、“笔”、“繁体笔划”、“拼”、“abc”、“ABC”或“123”来确定将要输入的文字类型。光标指示当前的输入位置。用触屏笔在手写区内写字，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的汉字结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用的字，可以点击候选字区选择代替。您的手机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字。直接点击第二个字，即可将其输入到光标所在的位置。

基本字母输入法

打开模拟键盘，选择“abc”后，屏幕出现英文输入模拟键盘。可使用触屏笔点按输入英文字母或单词。点击“ABC”可切换到英文大写状态。

拼音输入法

打开模拟键盘，选择“拼音”输入法后，屏幕出现拼音模拟键盘。可以用拼音方法输入汉字。按照所需要字的拼音顺序，点按模拟键盘中对应的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区，对应的汉字出现在候选字区。找到所需汉字的显示后，用触屏笔点击该字，该字将被输入到输入栏中闪动的光标处。拼音输入法也支持联想功能。

数字输入法

此输入方法主要使用在输入号码的地方。**打开模拟键盘，**点击数字可以在光标处输入数字。

注音输入法

打开模拟键盘，选择“注”输入法后，屏幕出现注音模拟键盘。该输入法是针对中文繁体输入。注音输入法也支持联想功能。

笔划输入法

中文字符是由笔划组成的。基本笔划有八类。键盘上的1—7号数字键和9号数字键分别代表一类笔划。如果不能确定应使用何种笔划，可使用？即数字键8。

符号输入的问题

在以上每一种输入法中，都提供了符号输入；如果您看不到符号，可以点击模拟键盘中的“？”箭头可以看到；如果您需要某个符号，直接点击它就可以了。

8. 使用 USB 储存功能

使用前的注意事项

- ◆ 请保持正确的连接 USB 设备和停止 USB 设备操作。
- ◆ 请勿使用 windows 格式化命令对本机移动磁盘进行格式化操作，否则会引起不可修复的损坏。
- ◆ USB 运行环境：
 - windows2000 / XP。
 - 对于其它的操作系统，可能需要安装 USB 驱动程序才能成功建立 PC 机与手机的连接。

删除的内容:

删除的内容: 其他

删除的内容: 按

删除的内容: 软

删除的内容: 按

删除的内容: ,

删除的内容: 的

带格式的: 字体颜色: 黑色

删除的内容: 按

删除的内容: 选择“数字”后，出现数字模拟键盘 如图所

删除的内容: 按

删除的内容: 键

删除的内容: 笔画

带格式的: 缩进: 首行缩进: 0 厘米

删除的内容: 笔画

删除的内容: 笔画

删除的内容: 笔画

删除的内容: 笔画

删除的内容:

删除的内容: ... 88

删除的内容: ... 89

9. 附录一

常见故障诊断

故障现象	可能的原因
不能开机	1、 电池是否有电； 2、 电池放置是否正确。
SIM 卡出错	1、 SIM 卡脏污，清洁 SIM 卡； 2、 重新安装 SIM 卡； 3、 SIM 卡已损坏，更换 SIM 卡。
收讯不良	检查显示屏上的信号强度指示标记，在此符号的格数为 5 格表示信号强，2 格以下表示信号较弱。 (副机信号强度同上)
电话不能呼出	(-)您可能设置了隐藏本机号码，但您的网络运营商并不提供该服务； (-)可能周围环境有强烈的干扰信号； (-)可能您激活了呼叫禁止功能； (-)可能您激活了线路 2，但您的网络运营商并不提供该服务。
电池不充电	(-)可能电池已经过度放电，需要连接充电器一段时间后才能充电； (-)电池性能已经恶化。
无法连上网络	(-)信号太弱，或是周围有无线干扰； (-)SIM 卡安装是否正确，是否接触不良或 SIM 卡已损坏？如 SIM 卡损坏，请您咨询网络服务运营商。
拍摄的照片太暗	(-)亮度设置过低； (-)周围环境光线过暗；
拍摄的照片太模糊	(-)拍摄物体处在运动状态中； (-)按下快门的瞬间手机有轻微的抖动；
拍摄的照片有畸变	可能是被摄主体距离镜头太近；
不能进入服务菜单	可能是您的 SIM 卡不支持服务功能；
设置为待机图像的图片只能看到一部分	可能是您的图片格式过大，待机图片的推荐尺寸为 240×320。

删除的内容: 4、 (SIM2 同上)

删除的内容: 5

删除的内容: 4

删除的内容: 的

删除的内容: 176×220

删除的内容:

10. 附录二

缩略语及其解释

SMS	Short Message Service (短消息业务)
EMS	Enhanced Message Service (增强型短信)
SIM	Subscriber Identity Module (用户识别卡)
GSM	Global System for Mobile Communication (全球数字蜂窝移动通信系统)
PIN	Personal Identity Number (个人识别码)
PUK	PIN Unlocking Key (PIN 码解锁)
IMEI	International Mobile Equipment Identity (国际移动设备识别码)
CB	Cell Broadcast (小区广播)
GPRS	General Packet Radio Service (通用分组无线业务)
MMS	Multimedia Message Service (多媒体短信)

... [90]

删除的内容: 通信

删除的内容: 无限

删除的内容: service

删除的内容:

删除的内容:

带格式的: 两端对齐, 缩进: 首行缩进: 0 字符, 右 0 字符, 行距: 单倍行距

带格式的: 字体颜色: 黑色

11. 附录三

环保说明

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯(PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
主机	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
耳机	0	0	0	0	0	0
数据线	0	0	0	0	0	0
存储卡	0	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0

0:表示该物质在该部件所有均质材料中含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X:表示该物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求;目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

删除的内容:

删除的内容:

带格式的: 字体: 五号, 非加粗, 字体颜色: 黑色

带格式的: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体, 五号

带格式的: 标题 1, 缩进: 首行缩进: 0 字符, 段落间距段后: 0.5 行, 行距: 固定值 11 磅

带格式的: 标题 1, 首行缩进: 0 字符, 段落间距段后: 0.5 行, 行距: 固定值 11 磅, 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ... + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.74 厘米 + 缩进位置: 0.74 厘米

删除的内容:

带格式的: 字体颜色: 黑色

带格式的: 标题 1, 首行缩进: 0 字符, 段落间距段后: 0.5 行, 行距: 固定值 11 磅

页 7: [1] 删除的内容 副机	p249	2007-3-19 14:27:00
<p>〔警告〕: 如果连续输入三次错误 PIN 码, SIM 卡将被锁住, 请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。</p>		
页 7: [2] 删除的内容 副机	p388	2007-3-27 19:59:00
页 7: [2] 删除的内容 副机	p388	2007-3-27 20:00:00
页 7: [3] 删除的内容 副机	p388	2007-3-27 20:00:00
页 7: [3] 删除的内容 副机	p388	2007-3-27 20:00:00
页 7: [4] 删除的内容 副机	p388	2007-3-27 20:00:00
页 7: [4] 删除的内容 副机	p388	2007-3-27 20:00:00
页 7: [4] 删除的内容 副机	p388	2007-3-27 20:00:00
页 7: [4] 删除的内容 副机	p388	2007-3-27 20:00:00
页 7: [5] 删除的内容	p382	2007-11-17 10:24:00

页 7: [6] 带格式的	p382	2007-11-17 10:24:00
缩进: 首行缩进: 0 字符		
页 7: [7] 删除的内容	p388	2007-3-27 20:10:00
连续		
页 7: [7] 删除的内容	p388	2007-3-27 20:11:00
页 7: [8] 删除的内容	p388	2007-3-27 20:12:00
并拍照		
页 7: [8] 删除的内容	p388	2007-3-27 20:12:00
并拍照		
页 7: [9] 删除的内容	p249	2007-3-19 14:41:00
启动 照相机		
页 7: [9] 删除的内容	p249	2007-3-19 14:50:00
启动 照相机		
页 7: [10] 删除的内容	p388	2007-3-27 20:24:00
增加		
页 7: [10] 删除的内容	p388	2007-3-27 20:23:00
音量		
页 7: [11] 删除的内容	p189	2007-4-6 14:21:00
减少来电铃声音量		
页 7: [12] 带格式的	lixiaorong	2007-11-17 10:50:00
字体颜色: 黑色, 非突出显示		
页 7: [13] 删除的内容	p388	2007-3-27 20:29:00
减少来电铃声音量		
页 7: [14] 删除的内容	p189	2007-4-6 14:23:00
屏幕待机显示图标		
页 7: [15] 带格式的	lixiaorong	2007-11-17 10:50:00
标题 2,PIM2,H2,Heading 2 Hidden,Heading 2 CCBS,heading 2,Titre3,HD2,sect 1.2,H21,sect 1.21,H22,sect 1.22,H211,sect 1.211,H23,sect 1.23,H212,sect 1.212,h2,第一章 标题 2,DO,1.1 heading 2,2nd level,öberschrift 2, 缩进: 首行缩进: 0 厘米, 行距: 单倍行距		
页 8: [16] 删除的内容	p382	2007-11-17 10:24:00

页 10: [17] 删除的内容	p189	2007-4-6 14:24:00
记忆卡的容量大小		
页 10: [18] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:30:00
白平衡: 自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光		
页 10: [19] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:29:00
快门声: 音效一、二、三, 关闭		
页 10: [20] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:30:00
曝光补偿: 补偿-4 —— 补偿+4		
页 10: [21] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:41:00
夜拍模式: 开启、关闭		
闪烁频率: 50Hz (默认)、60 Hz		
页 10: [22] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:33:00
1600*1280、1280*1024、640*480、320*240、160*120、176*220		
页 10: [23] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:44:00
连拍设定	分别为: 单张连拍、三连拍、五连拍、四格拍摄或关闭连拍	
延迟拍摄	5 秒、10 秒、15 秒或关闭延迟	
页 11: [24] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:47:00
手机		
页 11: [24] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:48:00
以及影片连结		
页 11: [25] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:50:00
在手机上		
页 11: [25] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:51:00
、影片连结		
页 11: [26] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:52:00
图片连结		
页 11: [26] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:52:00

连结

页 11: [26] 删除的内容 组群	p388	2007-3-28 9:52:00
页 11: [26] 删除的内容 、影片连结	p388	2007-3-28 9:51:00
页 11: [26] 删除的内容 组群	p388	2007-3-28 9:52:00
页 11: [27] 删除的内容 SIM1	p388	2007-3-28 9:53:00
页 11: [27] 删除的内容 机身	p388	2007-3-28 9:53:00
页 11: [27] 删除的内容 机身	p388	2007-3-28 9:53:00
页 11: [27] 删除的内容 SIM1	p388	2007-3-28 9:53:00
页 11: [27] 删除的内容 SIM2	p388	2007-3-28 9:53:00
页 11: [27] 删除的内容 机身	p388	2007-3-28 9:53:00
页 11: [27] 删除的内容 机身	p388	2007-3-28 9:53:00
页 11: [27] 删除的内容 SIM2	p388	2007-3-28 9:53:00
页 11: [28] 删除的内容 SIM1	p388	2007-3-28 9:54:00
页 11: [28] 删除的内容 SIM2	p388	2007-3-28 9:54:00
页 11: [28] 删除的内容 手	p388	2007-3-28 9:54:00
页 11: [28] 删除的内容 电话本	p388	2007-3-28 9:54:00
页 11: [29] 删除的内容 影片连结、	p388	2007-3-28 9:55:00
页 11: [29] 删除的内容 人员	p388	2007-3-28 10:18:00
页 11: [30] 删除的内容 SIM1	p388	2007-3-28 9:55:00
页 11: [30] 删除的内容	p388	2007-3-28 9:55:00

页 11: [30] 删除的内容 p388 2007-3-28 9:55:00
IM

页 11: [30] 删除的内容 p388 2007-3-28 9:56:00
手机内存

页 11: [31] 删除的内容 p388 2007-3-28 10:19:00
电话簿报名: 对电话记录进行中文报姓名以及号码。

页 11: [32] 删除的内容 p388 2007-3-28 10:19:00
来电影片
设置来电时候播放的影片提示。

页 11: [33] 删除的内容 p388 2007-3-28 10:32:00
70 个汉字

页 11: [33] 删除的内容 p388 2007-3-28 10:32:00
(或 1530 字长的英文字符)

页 11: [33] 删除的内容 p388 2007-3-28 10:33:00
“删除”

页 11: [33] 删除的内容 p388 2007-3-28 10:33:00
“删除”

页 11: [33] 删除的内容 p388 2007-3-28 10:32:00
挂

页 12: [34] 删除的内容 p388 2007-3-28 10:35:00

输入法	大写字母、小写字母、数字输入、注音输入、拼音输入等等。
常用短语	手机中已存有 10 条预置短信

页 13: [35] 带格式的 lixiaorong 2007-11-17 10:50:00
字体: Times New Roman

页 13: [36] 删除的内容 p189 2007-4-6 14:30:00
短消息

页 13: [36] 删除的内容 p189 2007-4-6 14:30:00
和发送

页 13: [37] 带格式的 p388 2007-3-28 11:07:00
缩进: 首行缩进: 1 字符

页 13: [38] 删除的内容 p388 2007-3-28 11:13:00
编辑设置:
编辑模式: 提供两种编辑模式, “不受限”和“受限制”。
自动签名: 编辑签名内容后, 开启/关闭发送的彩信人的姓名。
编辑内容: 编辑自动签名姓名。

页 13: [39] 删除的内容 p388 2007-3-28 11:14:00
账号

页 13: [39] 删除的内容 接受	p388	2007-3-28 11:14:00
------------------------	------	--------------------

页 13: [40] 删除的内容 的地址、服务器端口、用户名、	p388	2007-3-28 11:15:00
------------------------------------	------	--------------------

页 13: [40] 删除的内容 、	p388	2007-3-28 11:15:00
-----------------------	------	--------------------

页 13: [41] 删除的内容 的地址	p388	2007-3-28 11:15:00
-------------------------	------	--------------------

页 13: [41] 删除的内容 服务器端口、用户名	p388	2007-3-28 11:16:00
-------------------------------	------	--------------------

页 13: [42] 带格式的 缩进: 左侧: 1 厘米	p189	2007-3-29 15:22:00
---------------------------------	------	--------------------

页 13: [43] 删除的内容	p388	2007-3-28 11:16:00
------------------	------	--------------------

实时讯息

实时讯息(im)(网络服务)是一种向在线用户发送简短、简单文字讯息的方法。在您可以使用实时讯息前,务必要确保已经登陆相应的服务器(该服务器支持无线实时讯息);要查询有关供应情况和收费标准,以及此服务的数据,请与您的网络商或服务供应商联络,您也可从他们那里获得您的唯一 id、密码及实时讯息的设定。当您连接至实时讯息服务后,可使用手机的其它功能,即时讯息会谈会保留在背景中运行。视乎个别的网络,活动的实时讯息会谈会加快消耗手机电池电量,您可能需要连接手机至充电器。在使用实时讯息前要确保您的手机已经开通了 GPRS 相关业务。使用实时讯息(很像 MSN),可以即时和你想要联系的人进行实时通讯,在会谈中,会显示当前会谈中新的和已读讯息对话或即时讯息邀请的列表;同时,你可以选择群组进行会谈,也可以自己建立私人群组进行会谈;在会谈过程中,用户可以改变自己的在线状态;当用户要寻找联系人的时候,可以透过电话号码,电子邮件地址或姓名寻找网络上其它实时讯息用户或公共群组等方式来寻找新联系人。要中断与实时讯息服务的连接,选择注销。

登入

通过帐户管理中所指定的帐户资料进行登陆;当有多个帐户的时候,需要用户进行选择。

关于我:设置个人资料以及在线状态等,包括:关于我、线上状态、心情、我的照片。

查询我个人状态的联络人名单:查找本帐户的联络人名单。

新增联络人:新增联络人,可以通过三种方式进行新增:直接新增、查找、从电话簿加载搜索资料等。

聊天室:可以开启新聊天室,或者加入指定聊天室,还可以查找您想去的聊天室。

群组管理:可以对群组成员进行编辑,包括新增成员,显示成员列表、编辑、删除等。

变更排序方式:提供三种排序方式,以名称排序、以线上状态排序、以群组排序。

注销:退出本帐户的登陆。

帐户管理

此菜单是设置要进行实时讯息通信的帐户和联机的设定。

帐户设定:对帐户进行相关设定。

帐户名称:编辑该帐户的名称,因为要进行实时讯息通信,有可能有几个不同的帐户,为了区分不同的帐户,用户通过编辑不同的帐户名称进行区分不同的帐户。

服务器地址:编辑该帐户所连接服务器的地址。因为我们要进行实时讯息时,它的工作原理是手机到服务器再到手机;因此,我们必须连接服务器。

使用者名称:该帐户在相关支持移动实时讯息的网站上登记的名称。

密码:该帐户在相关支持移动实时讯息的网站上配对使用者名称的密码。

自动登入服务器:是否设定开机后自动登陆实时讯息。

登陆后更新资料:在登陆后是否自动更新您服务器上的个人资料。

联机设定:设置相关数据通讯方式以及是否使用代理服务器等。

帐号资料:编辑该帐户的手机上网接入方式。

联机方式:通讯协议(提供 HTTP 和 WAP 两种方式)。

使用代理服务器:提示是否通过使用代理服务器接入网络。

代理服务器地址:编辑代理服务器地址。

服务器连接埠:编辑代理服务器端口。

服务器登入帐号:编辑登陆代理服务器的帐号(中国移动 GPRS 一般不需要)。

服务器登入密码:编辑登陆代理服务器的密码(中国移动 GPRS 一般不需要)。

页 13: [44] 带格式的	p189	2007-3-29 15:22:00
-----------------	------	--------------------

缩进: 首行缩进: 0 字符

页 13: [45] 带格式的	p388	2007-3-28 11:18:00
-----------------	------	--------------------

缩进: 首行缩进: 2 字符

页 13: [46] 删除的内容	p388	2007-3-28 11:18:00
------------------	------	--------------------

连接至语音: 可拨打您在语音信箱号码功能表中储存的语音信箱号码。如果您有两个手机号码, 则每个号码均可以有各自的语音信箱号码。

页 13: [47] 删除的内容 主机	p388	2007-3-28 11:17:00
------------------------	------	--------------------

页 13: [47] 删除的内容 主机	p388	2007-3-28 11:17:00
------------------------	------	--------------------

页 13: [48] 删除的内容	p388	2007-3-28 11:19:00
------------------	------	--------------------

如果您有两个手机号码, 则每个号码均可以有各自的语音信箱号码。

页 14: [49] 带格式的	lixiaorong	2007-11-17 10:50:00
-----------------	------------	---------------------

字体: (默认) Times New Roman, (中文) 宋体, 图案: 清除

页 14: [50] 删除的内容 副机	p388	2007-3-28 11:17:00
------------------------	------	--------------------

页 14: [50] 删除的内容 副机	p388	2007-3-28 11:17:00
------------------------	------	--------------------

页 14: [51] 删除的内容 或	p388	2007-3-28 11:25:00
-----------------------	------	--------------------

页 14: [51] 删除的内容 及	p388	2007-3-28 11:25:00
-----------------------	------	--------------------

页 14: [52] 删除的内容 或	p388	2007-3-28 11:25:00
-----------------------	------	--------------------

页 14: [52] 删除的内容 及	p388	2007-3-28 11:25:00
-----------------------	------	--------------------

页 14: [53] 删除的内容 的	p388	2007-3-28 11:30:00
-----------------------	------	--------------------

页 14: [53] 删除的内容 或	p388	2007-3-28 11:29:00
-----------------------	------	--------------------

页 14: [53] 删除的内容 列表中的电话号码	p388	2007-3-28 11:29:00
------------------------------	------	--------------------

页 14: [53] 删除的内容 查看通话是和主机或副机	p388	2007-3-28 11:31:00
---------------------------------	------	--------------------

页 14: [54] 带格式的	lixiaorong	2007-11-17 10:50:00
-----------------	------------	---------------------

非突出显示

页 14: [55] 带格式的	lixiaorong	2007-11-17 10:50:00
-----------------	------------	---------------------

非突出显示

页 14: [56] 删除的内容 p388 2007-3-28 13:46:00

短信计数器: 查看已发送信息和已接收信息数量的记录, 并可删除已发送信息和已接收信息的数量。
副机

页 15: [57] 删除的内容 p189 2007-4-6 17:45:00

背景音效: 开启/关闭游戏背景音。

页 15: [58] 删除的内容 p388 2007-3-28 14:50:00

游戏音效: 开启/关闭游戏声音。

页 15: [59] 删除的内容 p189 2007-4-6 14:37:00

游戏振动: 开启/关闭游戏振动。

页 15: [60] 删除的内容 p388 2007-3-28 14:51:00

时尚资讯
影视天地
明星动态
最新网络

页 16: [61] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:08:00

说明	如何使用以上菜单说明
----	------------

页 17: [62] 带格式的 lixiaorong 2007-11-17 10:50:00

字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体, 字体颜色: 黑色

页 17: [62] 带格式的 lixiaorong 2007-11-17 10:50:00

字体颜色: 黑色

页 17: [63] 删除的内容 p189 2007-4-6 14:40:00

必

页 17: [63] 删除的内容 p189 2007-4-6 14:40:00

须

页 17: [64] 带格式的 lixiaorong 2007-11-17 10:50:00

非加宽量 / 紧缩量

页 17: [65] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:28:00

只支持简体 (GB2312), 和

页 17: [66] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:29:00

和

页 17: [66] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:29:00

薄

页 17: [67] 带格式的 lixiaorong 2007-11-17 10:50:00

字体颜色: 黑色

页 17: [67] 带格式的 lixiaorong 2007-11-17 10:50:00

字体: Times New Roman, 字体颜色: 黑色, 紧缩量 0.1 磅

页 17: [68] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:31:00
飞航模式: 提供正常模式、飞航模式、开机时询问; 其中, 飞航模式是指用户在飞机上使用的。 手写设置: 对手写进行设置, 包括手写速度, 手写笔的色彩等。 注意: 请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供此项服务及更多信息。		
页 17: [69] 带格式的	p388	2007-3-28 17:07:00
正文, 缩进: 左侧: 0.5 厘米		
页 17: [70] 带格式的	lixiaorong	2007-11-17 10:50:00
字体颜色: 黑色		
页 17: [71] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:33:00
副机		
页 17: [71] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:33:00
副机		
页 17: [71] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:33:00
副机		
页 17: [72] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:33:00
副机		
页 17: [72] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:33:00
副机		
页 18: [73] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:33:00
副机呼叫转移: 您可以将满足条件的副机呼叫转移到您指定的另外一个电话号码上。 主机		
页 18: [74] 带格式的	p388	2007-3-28 15:42:00
缩进: 左侧: 1 厘米		
页 18: [75] 带格式的	p388	2007-3-28 15:42:00
缩进: 左侧: 1 厘米		
页 18: [76] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:39:00
主机		
页 18: [76] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:40:00
选择		
页 18: [77] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:33:00
副机		
页 18: [77] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:40:00
选择线路		
页 18: [78] 删除的内容	p388	2007-3-28 15:40:00

音

页 18: [78] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:41:00
性

页 18: [78] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:41:00
音

页 18: [79] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:44:00
增加或

页 18: [79] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:45:00
IP 拨号

页 18: [79] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:45:00
的

页 18: [80] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:49:00

GPRS 连结	需要时连接、永久连接
---------	------------

页 18: [81] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:33:00
副机

页 18: [81] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:33:00
副机

页 18: [81] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:33:00
副机

页 18: [82] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:33:00
副机

页 18: [83] 带格式的 p388 2007-3-28 15:59:00

缩进: 左 1.35 字符, 首行缩进: 2.5 字符

页 18: [84] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:53:00
缺省

页 18: [84] 删除的内容 p388 2007-3-28 15:55:00
手机已锁

页 18: [85] 删除的内容 p388 2007-3-28 16:19:00

更改副机 PIN 码: 您可以输入 SIM2PIN 码, 假设为“1234”改为自己易记的 4—8 位数字符号。(副机 PIN2 同样)

页 18: [86] 删除的内容 p388 2007-3-28 16:21:00

模式设置: 您可以按照自己的需要随时随地将您的手机设置为以下模式:
主机开;
副机开;

页 20: [87] 删除的内容 p189 2007-4-6 14:43:00

选择“数字”后, 出现数字模拟键盘。如图所示,

页 20: [88] 删除的内容 p382 2007-11-17 10:25:00

页 20: [89] 删除的内容 p189 2007-3-29 14:59:00

