

<b>安全提示</b>	4
-------------	---

## ■ 开始

包装内容	5
手机导览	6
按键定义	7
图示简介	8
安装 SIM 卡	10
拆卸 SIM 卡	10

## ■ 基本功能

开机/关机	11
关于 PIN/PUK	11
拨出电话	13
接听电话/未接来电	14
通话目录	14
外屏幕	16
待机快捷键	17
储存电话号码	18

## ■ 主要功能选项

选择主目录项目	19
---------	----

## 1. 电话簿 19

电话簿	19
编辑群组	21
设置快速拨号	22
储存状态	22
我的号码	23
本人资料	23

## 2. 通话记录 25

已拨电话	25
已接来电	25
未接来电	26
通话时间	27

## 3. 摄像机 28

拍摄	28
照片簿	32
图像编辑器	33
设定	34
内存	35

## 4. 设定 36

### 响铃类型

- 铃音选择.....36
- 调整铃声音量.....36
- 振动及铃声类型.....36
- 服务提示音.....37
- 按键声.....37
- 信息的声音.....37

### 显示设置

- 设置桌面图片.....38
- 背景灯时间.....38
- 问候语.....39
- 色彩模式.....39

### 话机设置

- 语言.....39
- 电话模式.....40
- 日期及时间.....40
- 时间格式.....41
- 接听方式.....41
- 自动重拨.....41
- 数据模式.....41
- GPRS 设置.....42

## 安全设置

- 话机锁.....42
- PIN 码.....43
- 原厂设定.....44
- 清除用户设定.....44
- 修改手机密码.....44
- 固定拨号.....44

## 网络服务

- 来电转接.....45
- 通话限制.....45
- 来电等待.....46
- 号码显示.....46
- 网络设置.....46

## 网络账户

- .....47

## 5. 活页夹 48

- 下载.....48
- 照片.....48
- 影片.....49
- 化身.....49

## 6. 制定计划 50

行程计划	50
任务	51
备忘录	52
周年纪念日	53
自动开机/关机	54
<b>7. 娱乐</b>	<b>55</b>
游戏	55
化身	56
<b>8. 工具箱</b>	<b>58</b>
闹钟	58
计算器	58
世界时钟	59
秒表	59
货币	60
<b>9. SIM 卡增值服务</b>	<b>61</b>
<b>网上服务</b>	<b>62</b>
<b>讯息</b>	<b>64</b>

## 短讯息

写新讯息	64
收件信箱	65
发送信箱	65
草稿箱	66
预设信息	66
语音信箱	67
小区域广播	68
设定	68
储存状态	69

## MMS

新多媒体讯息	70
收件箱	71
发件箱	72
草稿箱	72
发送	73
范本	73
设置	73

## ■ 参考信息

电池	75
输入文字	77

---

数据格式	80
常见问题	81
技术参数	83

---

## 安全提示

请在使用手机前仔细阅读这些简单的指南和安全说明。

### [开车]

开车时请勿拨出或接听电话。需要使用时，请先停车或使用免持听筒。

### [医院]

进入医院时请关掉手机。行动电话会干扰医疗设备，如助听器或起搏器的正常工作。

### [飞机]

在飞机上请关掉您的手机。飞机禁止使用手机。

### [爆破区]

在爆破区附近请关掉手机。

### [电池与附件]

仅可使用原厂及原厂授权之电池及配件。

### [拆卸]

禁止拆卸手机。只有原厂授权之服务中心可拆卸及维修手机。





### [加油站]

在加油站附近请勿使用手机。


本手机 SAR 值为 0.866W / kg。

慎防电磁干扰，请妥善使用。

## 包装内容

			
手机	电池	旅行充电器	用户使用手册

※ 图片可能与实际产品有出入

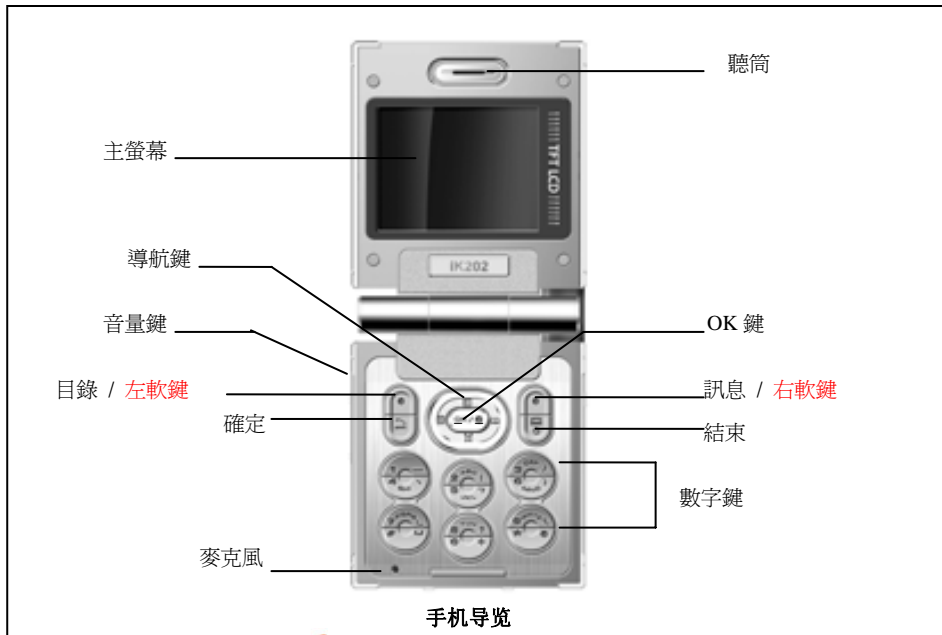











手机导览

## 按键定义






	<b>发送键</b>	拨打电话		<b>结束键</b>	结束通话 长按关机
	<b>目录 / 左软键</b>	根据目录显示多种功能		<b>讯息 / 右软键</b>	根据目录显示多种功能 待机模式下：打开信息（短信息，信息传送应用）。
	*	输入一个暂停拨号字符串 'P'（按下不放）		#	设置电话模式开/关 (按下不放)
	<b>中心键 (OK)</b>	目录模式下：功能选择 待机模式下：直接连接 WAP		<b>数字键</b>	待机模式下输入数字 1-9
<b>上导航键</b>		目录模式下：移动到其它功能 待机模式下：摄影	<b>下导航键</b>		目录模式下：移动到其它功能 待机模式下：直接打开“闹钟”
<b>左导航键</b>		目录模式下：移动到其它功能 待机模式下：直接打开“日历” 进入文字编辑状态后，左移光标	<b>右导航键</b>		目录模式下：移动到其它功能 待机模式下：直接打开“电话簿” 进入文字编辑状态后，右移光标
<b>侧边键 (音量键)</b>		通话中：调节听筒音量 待机模式下：调节按键音量 目录模式下：滚动目录			



## 图示简介

	讯号强弱指示	显示手机所接收的讯号强弱
	使用中	通话进行中出现
	无讯号	无法接收到系统讯号时显示
	电话转接	电话被转接时显示
	振动	振动选择
	先振动后响铃	选择先振动后响铃时显示
	会议模式	选择会议模式时显示
	街道上模式	选择街道模式时显示
	音乐会模式	选择音乐会模式时显示
	汽车模式	选择汽车模式时显示

## 图示简介

	短信息	收到文本信息
	语音信息	收到语音信息
	闹钟	闹钟启动
	漫游	手机不在原系统商覆盖范围
	数据/WAP	手机连接到网络或传送数据时显示
	GPRS	打开 GPRS 时显示
	电池状态	显示电池充电状态.

SIM(用户识别模块) 是用于储存用户电话号码、服务明细，并且为电话簿[号码]和[短讯息]提供存储空间的一种“记忆卡”。在任何 GSM 手机中**使用 SIM 卡**，用户就可以接听/拨出及使用系统商提供之服务。


### 安装SIM卡

首先关机  
取下电池  
插入 SIM 卡  
扣上锁扣



### 拆卸SIM卡

打开锁扣  
从手机中拆下 SIM 卡

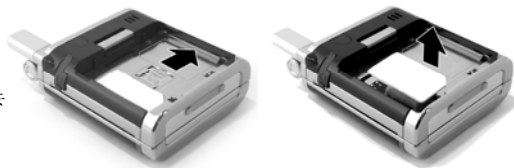

- ※ 保护好 SIM 卡，以防被刮伤、沾湿和受静电损坏。
- ※ 不要弯折或刮伤用户 SIM 卡 避免使 SIM 卡接触静电、水或灰尘。

---

## 开/关机

### 开机

- 1 长按电源[结束]键
- 2 若话机被锁，请输入开机密码，初始密码为 ‘0000’ 。
- 3 若 PIN 被启动请输入 PIN 密码。  
当 SIM 卡的安全设置被启动，则需要在每次开机时输入 PIN 密码。

### 关机

按**着**电源(结束)键

## 关于PIN/PUK

### PIN (个人身分识别码)

PIN 码（个人身份识别码）和 PIN2 码通常是随 SIM 卡由系统服务商提供的一组 4-8 位数密码。使用 PIN 码来防止您的 SIM 卡和手机遭到盗用。

注意：如果您**输入错误**密码，则“无效数字”将出现。如果您连续三次输错密码，PIN 码将上锁。重新开启 PIN 码请输入“PUK 码”。

## PIN2

由 4—8 位数字组成，通常与 SIM 卡一同提供。用于使用某些特定的功能，例如设置费用明细显示和使用需要特殊 SIM 卡的额外功能。如果您连续三次输入错误的 PIN2 码，PIN2 码将上锁，您将不能使用这些功能，直到您输入 PUK2 码来开启该功能。

## PUK(PIN 解锁码)

由 8 位数字组成，要解开 PIN 的锁闭状态必须使用 PUK 码。PUK 码可能与 SIM 卡一起提供。如果 PUK 码没有提供，请与您的系统服务商联系。  
如果您连续输入十次错误的 PUK 码，SIM 卡将失效。请联系您的服务供货商。

## PUK2

由 8 位数字组成，并且和有些 SIM 卡一同提供，要解开 PIN2 的锁闭状态必须使用 PUK2 码。如果您没有 PUK2 码，请与您的系统服务商联系。如果连续输入十次错误的 PUK2 码，将不能使用需要 PIN2 码的功能。请联系您的系统服务商。

## 修改PIN或PIN2 码

用户可以将 PIN 或 PIN2 码修改为任意 4 到 8 位数字。

## 设置PIN检查

该功能在每次开机时要求输入 PIN 码。

**注意：**如果用户连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 将自动锁闭。

---

## PUK/PUK2 码

PUK (PIN 解锁码) 和 PUK2 码是由 8 位数字组成的，通常由您的系统服务商和 SIM 一起提供。用于在重复三次输入错误 PIN 码后将 SIM 解锁。

## **拨出电话**

### 使用拨出键

待机模式下输入电话号码，然后按 [发送键]

### 快速拨号

按下电话号码存储位置所对应的数字键（1—9），即可拨出相应位置储存的号码。

示例 1: 长按 [2] 拨打通讯簿中“2”位置的电话号码。

示例 2: 先按 [2] 然后长按 [1]，拨打通讯簿中“21”位置的电话号码。

※ 可以使用存储在 SIM 卡中的快速拨号号码。

您可以将快速拨号设置为电话读取或 SIM 读取。请参考电话簿中的快速拨号设置明细。

### 使用电话簿读取

在电话簿中查找一个号码，按[发送键] 呼叫该号码。

---

※ 使用重拨：呼叫失败以后，用户手机尝试呼叫最后拨的一个号码。(当重拨功能设置为“开”时)  
按下 [发送键] 会显示呼叫列表。

### 接听电话

有来电时，手机会响铃或震动提示。

手机闔上时，翻盖应答。(选择翻盖应答功能)

手机掀盖响铃时，可**按任何按键**接听。(结束键除外)

※ SIM 卡的 PIN 码被锁时，您不能接听电话。

### 未接来电

若来电未被接听，未接电话的号码将显示在屏幕上。

最末通来电未接来电讯息会显示在屏幕上

### 通话目录

在通话时，您可以有许多其它操作。在通话中按下“目录”（左软键）进入通话目录。

目录的内容根据通话状态，您的 SIM 卡类型与设置以及服务系统商的服务而改变

### 电话簿

本操作显示出电话簿和目录。

- 1 选择“目录”，进入“电话簿”。
- 2 按[OK]键确定。

---

3 下拉目录至所需选项然后按[OK]键确定，这样您可选择电话簿内所有功能。

## 讯息

本操作显示部分短讯服务目录。

- 1 按下“讯息”（右软键），进入“短讯息”。
- 2 移动选择需要的功能。
- 3 按[OK]键确定。

## 打开静音/关闭静音

在通话中您可选择静音，即通话时您可听到通话方说话而对方听不到您说话。

- 1 通话时，选择“目录”下拉至“静音模式”。
- 2 选择确定键，静音符号会出现在屏幕上。
- 3 重新开始通话，选择“目录”下拉至“取消静音模式”。

## 保持/恢复

可将正在通话中电话设为等待电话，**然后**接听来电的新电话，或拨出第二个号码。

1. 通话中，按“接听”。
  2. 选择“保留并**应答**”，按[OK]键确定。
- 接听等待电话，按“切换”。

## 等待切换



---

切换等待中电话与通话中电话:

1. 有电话来电时, 按发送键接听来电。(如果选择拒接, 则拒接电话)
2. 按“目录”, 进入“接听应答 / 接听等待 / 拒绝”目录。
3. 选择接听等待, 屏幕同时显示通话中电话和等待中电话。
4. 按切换键可进行切换。

### 拒接等待电话

长按“拒绝”键拒接来电。

通话中, 选择发送键所显示的目录, 内容包括“拒接来电”和“等待电话”。选择后按[确定]键。

### 单方通话

可让您在参加电话会议时与单独一方通话:

1. 电话会议状态下, 选择“目录”。
  2. 按导航键选择“分离”, 按[OK]键确定。
- 按上下导航键选择通话。结束后按下“目录”并选择(来电加入)或(交换)即可。

要结束一个电话, 按“目录”选择所需要的项目, 并按[OK]键确定  
=> 可选项包括“结束通话中电话 / 结束保留通话 / 结束所有通话”

### 外屏幕

副显示屏幕上的状态图标与主显示屏幕不同。

当收到信息或有电话来电时, 外屏幕显示信息和来电号码

---

当手机闔上时，按着音量键不放可以打开背光。  
背光打开后，按上下音量键可以切换时钟类型。

### 待机快捷键

待机模式下，用户可以按专门的导航键进入已设定的功能。



## 儲存电话号码

您可以把电话号码储存在话机上或 SIM 卡上，话机可储存 300 个号码

\*SIM 卡上可以存储的纪录由 SIM 卡的规格决定。

- 
- 在待机模式下输入一个号码
  - 选择 [储存]
  - 选择 [SIM 卡] 或[电话]
  - 按 [储存]
  - 输入内容并按 [储存]

可在电话簿中进入“目录”选择“新增”，也可以在通话纪录中选择储存。

## 选择主目录项目

按“目录”键，可使用导航键在以下九款项目中做选择:

- 
- |         |         |             |
|---------|---------|-------------|
| 1. 电话簿  | 4. 设定   | 7. 娱乐       |
| 2. 通话记录 | 5. 活页夹  | 8. 工具箱      |
| 3. 摄像机  | 6. 制定计划 | 9. SIM 增值服务 |

可按导航键或子目录相应的编号。选择子目录，然后按[OK]键确定。

## 1. 电话簿

### 1. 电话簿

用户可以将电话号码和名称储存在用户 SIM 卡或手机内建内存中。手机内建内存可以存放多达 300 组数据。SIM 卡存放的容量由 SIM 卡的规格决定。

## 开启电话簿

### 用卷动目录

1. 按 [目录]
2. 用上下导航键移动到 [1. 电话簿]，然后按 [OK]. (或按数字键 1)

### 用快捷键

在待机模式下按 [右导航键]。

---

## 新增号码

### 使用电话簿目录

1. 按 [目录]
2. 用上下导航键移动到 [1. 电话簿]，然后按 [OK]. (或按数字键 1 )
3. 用上下导航键进入 [1. 电话簿]，然后按 [OK]. (或按数字键 1 )
4. 按 [目录]然后选择 [1. 新增] ， 然后选择存于SIM卡或手机
5. 输入内容并按 [储存]

### 待机模式下储存

- 1.在待机模式下输入一个号码
- 2.按 [储存]
- 3.选择存于SIM卡或手机
- 4.输入内容并按 [储存]

### ※电话簿编辑明细

姓名：您可以输入姓名

位置：您可以输入储存位置

照片/ 化身 ：您可以更改照片或化身

号码(家庭/手机/办公室/其它)：您可以输入号码

电子邮件：您可以输入电子邮件地址

分组：您可以选择组类型

铃声：您可以选择来电铃声

生日：您可以输入生日日期

#### ※关于电话簿“目录”（“左功能键”目录包括下列选项）

新增：添加新项目

发送讯息：跳转到“写新讯息”部分

发送多媒体消息：跳转到“新多媒体讯息”部分

复制到 SIM 卡（或者手机）：该选项让用户复制选定的项到其它位置。（SIM 卡或手机）

删除：确认后删除选定的项目

全部删除：确认后删除所有储存信息

依姓名：该选项让用户用姓名搜索

依号码：让用户通过号码搜索

## 2 编辑群组

用户可以将电话簿中储存的姓名和电话号码编辑成组。对每一个分组，用户都可以设置特定的来电铃声。一般可以设置 7 个组。其中，4 组的名称固定为：一般、家人、朋友、同事，另外 3 组分组的名称可以更改。

1. 按 [目录]
2. 用上下导航键移动到 [1 电话簿]，然后按 [OK]。（或按数字键 1）

3. 用上下导航键移动到 [2. **编辑组**]，然后按 [OK]. (或按数字键 2 )
4. 在组列表中按 [编辑]
  - \* 选择“更改名称”：就可以更改分组的名称
  - \* 选择“铃声组”：可以更改分组的铃声

### 3 设置快速拨号

一旦用户将电话号码储存在 SIM 卡或手机中，用户就可以直接拨打这些号码。用户可以将快速拨号的位置设定为 SIM 卡或手机。

1. 选择 [目录]
2. 用上下导航键移动到 [1. **电话簿**]，然后按 [OK]. (或按数字键 1 )
3. 用上下导航键移动到 [3. **设置快速拨号**]，然后按 [OK]. (或按数字键 3 )
4. 选择 [SIM卡] 或者 [电话]
  - \* 储存位置 001~009 : 按**着最后一位**的数字键不放。.
  - \* 储存位置 010~300 : 按**第一或第二个**数字，并按**着最后**一个数字不放。

### 4 储存状态

用户可以检查 SIM 卡和手机存储的状态。如果显示内存已满，用户必须删除部分项目才能储存其它项目。

1. 按 [目录]



- 
2. 用上下导航键移动到 [1. 电话簿], 然后按 [OK]. (或按数字键 1 )
  3. 用上下导航键移动到 [4. 储存状态], 然后按 [OK]. (或按数字键 4 )

## 5 我的号码

如果 SIM 卡允许, 分配给 SIM 卡的电话号码储存在本机号码中。

1. 按 [目录]
2. 用上下导航键移动到 [1. 电话簿], 然后按 [OK]. (或按数字键 1 )
3. 用上下导航键移动到 [5. 我的号码], 然后按 [OK]. (或按数字键 5 )
4. 移动到需要的姓名或号码, 并按 [OK]

## 6 本人资料

1. 按 [目录]
2. 用上下导航键移动到 [1. 电话簿], 然后按 [OK]. (或按数字键 1 )
3. 用上下导航键移动到 [6. 本人数据], 然后按 [OK]. (或按数字键 6 )

我的资料明细

---

名字：您可以输入姓名  
照片/化身：您可以更改照片或化身  
职位：您可以输入职位  
地址：您可以输入地址  
家庭电话：您可以输入家庭电话  
手机：您可以输入手机号码  
办公室电话：您可以输入办公室电话  
其它电话：您可以输入其它电话  
电子邮件：您可以输入电子邮件地址  
生日：您可以输入生日日期

## 2. 通话记录

---

手机记录未接、已接、已拨电话和电话的通话时间。在通话记录目录中按 [OK]，用户可以查看所有呼叫的日期、时间、姓名和号码。按上下导航键在呼叫列表中切换下一笔或前一笔。

## 1 已拨电话

最多显示最后 30 个电话。

在拨打电话时，同时显示姓名、号码、日期和时间。如果储存了照片和图片，则一同显示。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到 [2. 通话记录]，然后按 [OK]。 [或按数字键 2 ]
3. 按上下导航键移动到 [1. 已拨电话]，然后按 [OK]。 [或按数字键 1 ]

## 2 已接来电

最多显示最后 30 个电话。

**当有来电时**，同时显示姓名、号码、日期和时间。如果储存了照片和化身，则一同显示。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到 [2. 通话记录]，然后按 [OK]。 [或按数字键 2 ]
3. 按上下导航键移动到 [2. 已接电话]，然后按 [OK]。 [或按数字键 2 ]

---

※在已拨电话列表中按 **[目录]** (左功能键)

储存：储存选定号码

删除：确认后删除选定项

全部删除：确认后删除所有选定项

### 3 未接来电

最多显示最后 30 个电话。

若有未接来电，会显示姓名、号码、日期和时间。如果储存了照片和化身，则一同显示。

1. 按 **[目录]**
2. 按上下导航键移动到 **[2. 通话记录]**，然后按 **[OK]**。[或按数字键 **2**]
3. 按上下导航键移动到 **[3. 未接电话]**，然后按 **[OK]**。[或按数字键 **3**]

---

## 4 通话时间

该功能显示从服务开始到目前为止的通话时间。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到 [2. 通话记录], 然后按 [OK]. [或按数字键 2]
3. 按上下导航键移动到 [4. 通话时间], 然后按 [OK]. [或按数字键 4]

总通话时间：显示累计通话时间

上次通话时间：显示用户接入或拨出最末通电话的时间（小时：分：秒）

\*按“重置”：重设选定的通话定时器。

---

---

### 3. 摄像机

用户可以拍摄照片并以 MMS 或电子邮件附件的形式发送给他人。用户还可以将照片用作背景图片，或将其与电话簿中的联络人一同储存，这样该人来电时便会显示该照片。摄像机拍摄的图片储存为 JPEG 格式。

#### 打开预览模式

##### 使用菜单拍摄

- (1) 按 [目录]
- (2) 按上下导航键移动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK]。(或按数字键 3)
- (3) 按上下导航键移动到 [1. 拍摄]，然后按 [OK]。(或按数字键 1)
- (4) 按上下导航键移动到 [1. 拍摄照片]，然后按 [OK]。(或按数字键 1)

##### 使用快捷键拍摄

机盖打开时，在待机模式下按[摄像机]键

#### 1 拍摄

在这个目录下，用户可以拍摄照片并摄制录像短片。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK]。(或按数字键 3)
3. 按上下导航键移动到 [1. 拍摄]，然后按 [OK]。(或按数字键 1)

4. 移动到需要的选项，按 [OK].

### **拍摄照片**

该功能用于拍摄照片并储存。

#### **※ 关于拍摄照片 ‘目录’**

摄像机启动时，按 [目录]进入下列选项。

- **定时器**：当用户自拍时，该功能自动在延迟指定的时间后拍摄一张照片。摄像机自动工作 5 秒 - 7 秒 - 9 秒 - 12 秒 - 15 秒
- **模式**：用户可以更换模式  
⇒ 自动 - 晴朗的 - 多云的 - **光管下** - 灯泡下
- **像素**：用户可以选择图像尺寸  
分辨率：96x64, 160 x 120, 176x144, 320x240, 640x480
- **质素**：用户可以选择图像质量  
**高质素** - **中质素** - **低质素**

#### **▶ 连环快拍**

该功能用于拍摄一组连续的照片。

#### **※ 关于连环快拍 ‘目录’**

连续拍照启动时，按 [目录]进入下列选项。

- **连续拍照张数**：用户可以选择连拍张数。

### 3 帧 - 5 帧 - 7 帧 - 9 帧

- **定时器**：当用户自拍时，该功能自动在指定的时间后拍摄一组照片。  
摄像机自动工作 5 秒 - 7 秒 - 9 秒 - 12 秒 - 15 秒
- **模式**：用户可以更换模式。  
⇒自动 - 晴朗的 - 多云的 - **光管下** - 灯泡下
- **像素**：用户可以选择图像尺寸。  
分辨率：96x64, 160 x 120, 176x144, 320x240, 640x480
- **质素**：用户可以选择图像质量  
**高质素** - **中质素** - **低质素**

※ 在连续拍照中，不能应用框架功能。

※ **像素**：640x480 **质素**：**高质素** 无法支持连续拍照-7 连拍及 9 连拍

#### ► **拍摄影片**

您可以储存活动图像。原始设定解像度设为 “120x160”。

#### ※ 关于拍摄影片 ‘目录’

拍摄影片启动时，按 [目录]进入下列选项。

- **定时器**：当用户自拍时，该功能自动在指定的时间后拍摄一组照片。  
摄像机自动工作 5 秒 - 7 秒 - 9 秒 - 12 秒 - 15 秒
- **模式**：用户可以更换模式。



- 
- 
- ⇒ 自动 - 晴朗的 - 多云的 - **光管下** - 灯泡下
- **像素**：用户可以选择图像尺寸。  
分辨率：96x64, 160 x 120, 176x144
  - **质素**：用户可以选择图像质量 **高质素** - **中质素** - **低质素**
- \* 在拍摄录像时，不能应用框架功能

### ※ 关于预览模式下的‘目录’

用上下导航键在选项间切换，左右按导航键调节。

- **缩放**：移动上下导航键调节缩放级。
  - 右导航键：放大
  - 左导航键：缩小
- **调亮**：移动上下导航键调节亮度。
  - 右导航键：显示增亮
  - 左导航键：显示加暗
- **效果**：用户可以选择不同的效果

## 2 照相簿

该功能用于管理储存的照片和录制的影片。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK]。（或按数字键 3）

3. 按上下导航键移动到 [2. 照相簿]，然后按 [OK]。（或按数字键 2）
4. 移动到需要的选项，然后按 [OK]

### ▶ 照片簿

用户可以查看或删除储存的照片。用户还可以更改照片的名称。

#### ※关于照片簿 ‘目录’

- **图片显示**：将照片显示为大图像
- **列表显示**：返回列表模式，将照片显示为小图片 在该模式下用上下导航键移动照片。
- **发送多媒体消息**：用 MMS 发送照片给他人
- **设置为背景图案**：用户将照片设为待机画面
- **图像编辑器**：发送选定照片到照片编辑器进行编辑。
- **更改名称**：用户可以更改照片的名称。
- **删除**：删除选定照片
- **全部删除**：删除所有储存的照片。
- **信息**：显示储存照片的信息，如档案**标题**、格式、**像素**、日期等

### ▶ 影片匣

用户可以查看或删除影片。用户还可以更改文件名称。

### ※关于影片匣‘目录’

- **更改名称**：用户可以更改影片的名称。
- **删除**：删除选定照片
- **全部删除**：删除所有储存的档。
- **信息**：显示储存过的文件信息，如文件名称、格式、**像素**、日期等

### **3 图像编辑器**

用户可以为储存的新照片制作几种特效。当您进入照片编辑器时，目录栏被启动，而工具栏变为无效。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK]。（或按数字键 3）
3. 按上下导航键移动到 [3. 图像编辑器]，然后按 [OK]。（或按数字键 3）

### ※关于图像编辑器明细

- **图像打开**：进入照相簿，然后打开储存的照片。
- **拍摄照片**：进入拍摄新照片预览状态。
- **图像工具**：编辑工具栏项
- **退出**：退出照片编辑器，返回前一目录。

- 
- **框架**：为照片增加相框。用上下导航键更换相框。
  - **过滤**：为照片应用过滤器。用左右导航键更换过滤器。  
⇒ 正常 - 黑白 - 素描 - 月光 - 雾 - 底片
  - **输入文字**：在照片上输入文字

---

## 4 设定

用户可以选择快门声以及调节图像像素和质素等。用户还可以进行多种不同的设置。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到 [3. 摄像机], 然后按 [OK]。(或按数字键 3)
3. 按上下导航键移动到 [4. 设定], 然后按 [OK]。(或按数字键 4)
4. 移动到所需选项, 然后按 [OK]

### ■ 快门声

该功能用于设置快门声音。

### ■ 像素

该能用于选择图像尺寸。分辨率可选 96x64, 160 x 120, 176x144, 320x240, 640x480

### ■ 质素

用户可以选择图像质量

高质素 - 中质素 - 低质素

### ■ 连续拍摄张数

该功能用于选择连拍张数。

---

## ■ 显示模式

用户可选择需要的模式。

选择‘开’：以照片屏幕上的图标显示照片信息。

选择‘关’：不在照片屏幕上显示照片信息图标。

## ■ 锁定照相簿

该功能用于锁定照相簿。如果用户想在锁定模式下显示照相簿，则必须输入密码。要取消锁定照相簿功能须进入该项功能关闭所订功能。

## 5 内存

用户可以检查还剩多少空间。如果显示内存已满，则用户必须删除部分照片才能存储其它照片。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到 [3. 摄像机]，然后按 [OK]。（或按数字键 3）
3. 按上下导航键移动到 [5. 内存]，然后按 [OK]。（或按数字键 5）

---

## 4. 设定

### 1 响铃类型

用户可以使用响铃类型功能来设定铃声功能。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到[4. 设定]，然后按 [OK]。(或按数字键 4)
3. 按上下导航键移动到[1. 响铃类型]，然后按 [OK]。(或按数字键 1)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

#### ■ 铃音选择

用户可以更改来电铃声。

在移动浏览铃声时，手机会播放铃声。

#### ■ 调整铃声音量

该功能可以将音量调节为 5 级。用上下导航键调节。

要调节其它项(键盘音量/ 听筒音量/响铃音量), 用左右导航键

#### ■ 振动及铃声类型

该功能用于更换铃声类型。

铃声/振动/振动后铃声/振动+铃声/增加铃音

## ■ 服务提示音

用户可以设置各种警告音

警告音类型	说明
接通提示音	电话接通时响警告音
离开服务区	不在服务区时响警告音
分钟提示音	通话时间到 1 分钟时，提前 10 秒响警告音
确认	选择目录时，确认响铃
主目录滚动音	移动目录选项时响铃
开机提示音	开机声
关机提示音	关机声

## ■ 按键声

用于更改按键音。

用户可以选择 水滴乐, 鼓乐, DTMF 音, 英语, 繁体中文

※如果选择以上响声，耗电量会增加。

## ■ 信息的声音



信息的声音：用户可以选择收到信息时的提示音。

## 2 显示设置

用户可以根据电话状态设置显示值。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到[4. 设定]，然后按 [OK]。(或按数字键 4)
3. 按上下导航键移动到[2. 显示设置]，然后按 [OK]。(或按数字键 2)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

### ■ 设置桌面图案

用户可以更换桌布图像。用上下导航键移动图片。

按左右导航键切换主屏(主屏幕)或子屏(外屏幕)。

### ■ 背景灯时间

用户可以为 LCD 或键盘设定背光时间。

i) LCD：提供了 3 种模式。普通模式 / 省电模式 1/省电模式 2

	背光状态		
普通模式	背光开启 10 秒	暗光模式 20 秒	背光关闭
省电模式 1	背光开启 10 秒	背光关闭	

---

---

省电模式 2	暗光模式 20 秒	背光关闭	
--------	-----------	------	--

- ii) **键盘**：用户可以设置键盘背光时间，有助于节省电力。  
延时 5 秒 / 10 秒后关闭 / 背景灯常闭

### ■ 问候语

用户可以编辑待机画面文字。还可以用上下导航键移动画面位置。

编辑：用户可以更换待机问候语

### ■ 色彩模式

用户可以编辑子目录画面颜色。有模式 1 (蓝色) / 模式 2 (橙色)可供选择

## 3 话机设置

本部分用于调节各种功能以符合用户偏好。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到[4. 设定]，然后按 [OK]。(或按数字键 4)
3. 按上下导航键移动到 [3. 话机设置]，然后按[OK]。(或按数字键 3)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

### ■ 语言

用户可以选择显示语言为自动 / 英文 / 简体中文 / 繁体中文。

## ■ 电话模式

用户可以为各种环境设定铃声类型。每种模式有各种原始设定的参数，用户可对普通模式进行设置各种参数。

	普通模式	会议	街道	音乐会	驾驶中
来电	铃声	振动	铃声+振动	振动	铃声
讯息的声音	铃声	振动	铃声+振动	振动	铃声
按键声	开	关	开	关	开
闹钟	铃声	振动	铃声+振动	振动	铃声
自动重拨					开
背灯				开	

※ 待机模式下，久按[#]，则显示‘电话模式’。

## ■ 日期及时间

用户可以更改当前时间和日期

- i) 显示：用户可以将显示形式更改为‘本国/全部/不显示’（原始设定是‘本国’）
- 本国的：显示‘本国’的时间和日期
  - 全部：显示‘本国及本地’的时间日期
  - 不显示：不显示

ii) 时间及日期：设定用户所在地区和其它地区的时区。

- 本国的
- 本地的

## ■ 时间格式

更改时间日期格式。

i) 时间格式：用户可以将时间格式选择为 12 小时和 24 小时。

- 24 小时
- 12 小时

ii) 日期格式：用户可以选择一种日期格式。

- 年/月/日
- 月/日/年
- 日/月/年

## ■ 接听方式

更改接听方式

翻盖接听：用户翻盖接听来电。在已翻盖的情况下，按[SEND]可接听电话。

任意键接听：用户按任意键接听，除 [END]键和[右功能]键。

发送键接听：用户按发送键接听，按其它按键无效

## ■ 自动重拨

如果用户呼叫不成功，手机尝试再次连接。

## ■ 数据模式

---

让用户启用或禁止数据模式

### ■ GPRS设置

设置 GPRS 网络。

- i) 自动选择模式：在任何地点自动搜索 GPRS 网络。
- ii) 手动自动选择模式：在有 GPRS 网络的地点搜索 GPRS 网络。

## 4 安全设置

该功能锁定用户手机以防止别人使用。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到[4. 设定]，然后按 [OK]。(或按数字键 4)
3. 按上下导航键移动到[4. 安全设置]，然后按[OK]。(或按数字键 4)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

### ■ 话机锁

该功能用于防止陌生人使用手机。当手机处于锁定状态时，用户必须输入 4 位数字的密码。密码预设为“0000”。要更改密码，请使用“更改密码”菜单项。

- i)立即上锁：如果手机被锁定，每次用户打开手机都会显示‘手机已锁定’。
- ii)自动上锁：如果手机锁定设置为自动，用户只有在更换新 SIM 卡时需要输入锁

---

定码。

- 开：开机必须输入手机密码。
- 关：开机不须输入手机密码。

## **PIN码**

### i) PIN 码校验

开启该功能时，每次**用户开机**必须输入用户 PIN。因此，任何不知道 PIN 码的用户都无法使用该 SIM 卡。

- 开：开机必须输入 PIN。
- 关：用户开机直接寻找网络。

### ii) 更改 PIN 码

该功能用于将当前 PIN 更改为新的 PIN，只要 PIN 检查功能已开启。用户在指定新的 PIN 前必须输入目前 PIN。用户可以更改用户 PIN1 为 4~8 **位数字** (PIN2 码为 8 **位数字**)。

用户输入一个新的 PIN 后，还需要再输入一次以确认。

### ii) 更改 PIN 2 码

该功能用于将当前 PIN 2 更改为新的 PIN 2。用户在指定新的 PIN2 前必须输入当前 PIN2。用户输入一个新的 PIN 2 后，还需要再输入一次以确认。

---

※如果用户再输入时发生错误，会显示“无效密码”。如果用户输入错误密码三次，PIN 码会锁定。要解锁，必须输入 PUK 码。

## ■ 原厂设定

该功能将**手机所有**功能恢复到出厂设置。

※如果用户在输入密码时发生错误，会显示“无效密码”。用户应该再尝试输入一次正确的密码。如果输入了正确密码，手机设置会被设为出厂**原始设置**，手机会重新启动。

## ■ 清除用户设定

该功能可格式化系统并清除手机内存的所有数据（例如电话簿，通话记录及其它）

※ 密码输入错误时，会显示“无效密码”。用户应当尝试输入正确密码。  
输入正确密码时，手机会显示“请稍候”后清除完成。操作完成后，手机会重新启动。

## ■ 修改手机密码

该功能用于将**当前手机密码**更改为新密码。指定新的手机密码前必须输入当前密码。

※ 密码在出厂时设定为“0000”

## ■ 固定拨号

如果用户 SIM 卡支持固定拨号模式，可以让用户限制拨出的号码为一组固定的号码。联系

---

系统服务商以获得更多详情。

## 5 网络服务

这部分的很多功能都与网络有关。这些是用户从系统服务商那里获得的特殊服务。在用户可以使用这些服务之前，必须向系统服务商申请并获得说明。

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到[4. 设定]，然后按 [OK]。(或按数字键 4)
3. 按上下导航键移动到[5. 网络服务]，然后按[OK]。(或按数字键 5)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

### ■ 来电转接

使用该功能，用户可以将来电转移到其它号码上。有关详情请咨询系统服务商。

- 转接所有来电：转接所有呼叫
- 遇忙来电转接：用户在接听另一个呼叫时转接来电
- 无人接听转接：如果用户没有接听，转接来电
- 不可接通转接：如果用户处于无信号区，转接来电
- 取消所有转接：取消所有转接选项

### ■ 通话限制

该服务让用户可以限制通话



- 
- 全部拨号：不能拨出所有呼叫
  - 国际拨号：不能拨打国际电话
  - 只许优先网络：在国外时，只能拨打由本地到用户家乡的电话，也就是用户服务提供商所在国家的电话。
  - 全部来电：所有来电不能接听。
  - 漫游禁止来电：用户离开本国服务区后不能接听来电。
  - 取消所有限制：取消所有通话限制。
  - 更改密码：用户可以更改通话限制密码

### ■ 来电等待

该服务让用户可以通知来电方等待用户接听。

### ■ 号码显示

可选择用户电话号码是否显示在接听电话的人的手机屏幕上。

- 内建值：使用网络原始设定设置。
- 不显示号码：用户号码不显示在他人手机上。
- 显示号码：用户打电话时，发送用户号码。

### ■ 网络设置

- 选择模式：用户可以选择可用的网络（自动选择/手动选择）  
如果用户更改网络设置，手机可能无法正常工作。

- 优先网络
  - 增加：增加优先网络来自可用网络
  - 显示：增加优先网络来自已知网络
- 已知网络：用户可以在已知网络列表中选择网络。

## 6 网络账户

该功能设置网络浏览连接的基本信息。用户可以储存用于使用 WAP/ MMS 服务的设置。某些设置不是强制性的。请咨询系统服务商以获取进一步信息。详细选项如下：

### ■ WAP

- 设置组名称：输入服务系统商名称
- 主页：输入首页地址
- WAP 网关：网关地址以 “xxx.xxx.xxx.xxx” 格式显示
- 连接埠：网关埠
- 连接方式：HTTP, WSP CO, WSP CL
- 连接类型：GPRS, CSD
- 拨入号码：仅供 CSD 使用(例如 17266)

### ■ MMS

- 设置组名称：输入服务系统商名称
- MMSC：输入首页地址

- WAP 网关：网关地址以 “xxx.xxx.xxx.xxx” 格式显示
- 连接埠：网关埠
- 连接方式：HTTP, WSP 没连接, WSP 以连接
- 连接类型：GPRS, CSD
- 拨入号码：仅供 CSD 使用(例如 17266)
- 用户 ID：写用户 ID
- 密码：写用户密码

## 5. 活页夹

### 1 下载

在选单中，用户可以看到下载之图形/声音及其它。

每一项都有一个特定的按钮。等储存已满时，会显示警告讯息。

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到 [5. 活页夹]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 5)
3. 使用上/下导航键，移动到 [1. 下载]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 1)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

### ■ 图形

该活页夹用于储存透过 WAP 浏览器接收或下载的图像内容。

## ■ 声音

该活页夹用于储存透过 WAP 浏览器接收或下载的声音内容。

## ■ 其它

该活页夹用于储存透过 WAP 浏览器接收或下载的有关内容

### 2 照片

该活页夹用于储存透过相机拍摄的照片。

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到 [5. 活页夹]，然后，按下[OK]。(或者按下数字 5)
3. 使用上/下导航键，移动到 [2. 照片]，然后，按下[OK]。(或者按下数字 2)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

### 3 影片

该档夹用于**储存摄像机拍摄**的录像文件。

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到 [5. 活页夹]，然后，按下[OK]。(或者按下数字 5)
3. 使用上/下导航键，移动到[3. 影片]，然后，按下[OK]。(或者按下数字 3)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

---

## 4 化身

该档案夹用于**储存**化身檔。用户可以将其设置为背景。

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到 [5. 活页夹]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 5)
3. 使用上/下导航键，移动到 [4. 化身]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 4)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

## 6. 制定计划

该功能用来浏览日期、行程规划和备忘录。

### 1 行程计划

如果用户储存行事历，手机会于指定的时间发出响铃通知，并显示储存内容。

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到[6. 制定计划]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 6)
3. 使用上/下导航键，移动到[1. 行程计划]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 1)
4. 移动到所需选项，然后按 [OK]

※入行事历

- 选择日期  
输入行事历，输入时间，按下 [OK].  
如果要在同一天增加行事历，按下目录，选择“增加”  
储存的日事历上会显示小标示。用户可输入 32 个中文字（64 个英文字  
母）  
可以在同一天储存一个或几个行事历。要在同一天储存，选择行事历的  
日期。
- 输入提醒指示  
如果用户需要手机在特定的日期发出提醒指示  
输入提醒用提示文字：在文字输入栏输入提示文字或计划事项。  
提醒时间：如果用户需要手机在特定的时间发出提醒指示，需要设定提  
醒时间。
- 提醒时间  
使用导航键，选择“准时；提前 1 小时； 提前 1 天；关”
- 提醒铃声  
如果用户更改提醒铃音，按下[编辑].  
可以更改提醒铃音。

### **※关于行事历“目录”**

增加: 增加新行事历

删除: 删除行事历

全部删除: 删除全部行事历

---

## 打开日历

在待机模式下，按下 [左导航]键

### 2 任务

可以将用户要做的事情储存，并在工作上标示优先级，删除已经完成的工作。用户可输入 16 个中文字（32 个英文字母）

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到[6. 制定计划]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 6)
3. 使用上/下导航键，移动到[2. 任务]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 2)
4. 输入数据，然后，按下[储存]

#### ※ “任务”的输入项目

工作说明:可输入此项工作的说明

截止日期：工作的到期日期

工作等级：将工作分为低级/中级/高级

状态：点选工作完成与否

### 3 备忘录

---

可以储存备忘录数据

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到[6. 制定计划]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 6)
3. 使用上/下导航键，移动到 [3. 备忘录]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 3)
4. 输入便条内容，然后，按下[储存]  
按下目录，选择“增加”。可以输入 40 个中文字 (80 个英文字母)

#### ※关于备忘录的“目录”

增加: 增加新备忘录

删除: 删除备忘录

全部删除: 删除全部备忘录

## 4 周年纪念日

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到 [6. 制定计划]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 6)
3. 使用上/下导航键，移动到 [4. 周年纪念日]，然后，按下[OK]. (或者按下数字4)
4. 输入纪念日内容，然后按下[储存]

如果在选定的日期中已经添加过纪念日，则直接显示该日包含的纪念日列表。如果无纪念日，则自动转为纪念日输入模式。

如果需要在同一天增加纪念日，按下目录，选择“增加”。



### ※“周年纪念日”的输入项目

- 名称：输入名称
- 阳历/阴历：选择历别
- 日期：输入纪念日日期
- 时间：输入提醒时间
- 事件：选择“周年纪念日，生日或约会日期”；
- 提醒时间：选择“准时；提前1天；提前2天；关”。
- 提醒铃声：更改提示铃声，可按“编辑”更改

### ※关于周年纪念日“目录”

增加：增加周年纪念日

删除：删除周年纪念日

全部删除：删除全部周年纪念日

## 5 自动开机/关机

手机可在指定的时间内自动开机/关机

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到 [5. 自动开关机]，然后，按下[OK]。(或者按下数字 6 )
3. 使用上/下导航键，移动到[5. 自动开机/关机]，然后，按下[OK]。(或者按下数字 5 )
4. 输入时间，然后按下[储存]

---

## 7.娱乐

### 1 游戏

用户可以使用手机玩两款游戏。

#### 1.1 推箱子

1. 按下 [目录]

2. 使用上/下导航键，移动到 [7. 娱乐]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 7)
3. 使用上/下导航键，移动到 [1. 游戏]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 1)
4. 使用上/下导航键，移动到 [1. 推箱子]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 1)

- 继续上一次：接着上一次的
- **级数选择**：进入到用户想要的游戏关卡中，然后按下 OK. 总共有 80 关  
用户可以选择接着上一次的游戏进行（选择“继续”）或者选择想玩的任一关（选择“级数选择”）
- 帮助：显示按键位置及简单的操作指南

※在游戏中可按侧边键调节音量

## 1.2 21 点

1. 按下 [目录]
  2. 使用上/下导航键，移动到 [7. 娱乐]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 7)
  3. 使用上/下导航键，移动到 [1. 游戏]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 1)
  4. 使用上/下导航键，移动到 [2. 21点]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 2)
- 开始：开始游戏

- 帮助：显示按键位置及简单的操作指南

按 1, 2, 3 开始下注 (按 1: 10 美元, 按 2: 20 美元, 按 3: 50 美元)

※在游戏中可按侧边键调节音量

## 2 化身

可以按照用户的喜好风格设置化身，还可设置为背景

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到 [7. 娱乐]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 7)
3. 使用上/下导航键，移动到 [2. 化身]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 2)

### ※新增化身

- 进入化身
- 使用左/右导航键选择项目  
(头发 → 脸部 → 眼睛 → 嘴巴 → 外套 → 裤子 → 额外的)
- 使用上/下导航键选择细项目
- 按下 [储存]
- 输入姓名，然后，按下[OK]

### ※关于化身“目录”

- 
- 增加：增加新的化身
  - 发送到多媒体消息：进入 MMS 状态，输入信息，发送 MMS
  - 另存为背景：可以设定为手机带机画面(桌布)
  - 删除：删除该化身
  - 全部删除：删除全部化身内容
  - 更改名称：可以更改化身名称

---

## 8. 工具箱

### 1 闹钟

用户可以设定闹钟时间

1. 按 [目录]
2. 按上下导航键移动到[8. 工具箱]，然后按 [OK]。（或按数字键 8）
3. 按上下导航键移动到[1. 闹钟]，然后按[OK]。（或按数字键 1）

#### ※ 设置闹钟

- 选择时间段：选择“关；仅闹一次；周闹钟；日闹钟”  
如果用户选择“关闭”，导航键就不能再往下移动
- 输入闹钟时间
- 设定闹钟铃声：如果用户想改变闹钟声音，按下 [编辑]。

### 2 计算器

用户可以进行四则运算。

1. 按 [目录]

2. 按上下导航键移动到[8. 工具箱], 然后按 [OK]。(或按数字键 8)
3. 按上下导航键移动到[2. 计算器], 然后按[OK]。(或按数字键 2)

### 3 世界时钟

1. 按下 [目录]
1. 使用上/下导航键, 移动到[8. 工具箱], 然后, 按下[OK]. (或者按下数字 8)
2. 使用上/下导航键, 移动到[3. 世界时间], 然后, 按下[OK]. (或者按下数字 3)

### 4 秒表

可以在手机上使用码表功能, 可以精确到 1/10 秒。

2. 按下 [目录]
3. 使用上/下导航键, 移动到[8. 工具箱], 然后, 按下[OK]. (或者按下数字 8)
4. 使用上/下导航键, 移动到[4. 秒表], 然后, 按下[OK]. (或者按下数字 4)

#### ※秒表的说明

- 开始 : 开始计时
- 记录 : 记录计时
- 重置 : 重置时间, 而不储存

---

## 5 货币

### 汇率换算

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键，移动到 [8. 工具箱]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 8)
3. 使用上/下导航键，移动到 [5. 货币]，然后，按下[OK]. (或者按下数字 5)

#### ※货币换算说明

- 选择货币组合进行换算
- 输入货币及汇率，然后按下[OK]
- 屏幕下方将显示换算结果



---

## 9. SIM卡充值服务

STK 由系统服务商提供之充值服务

如果手机内的 SIM 卡支持 STK ， 用户卡以看到 STK 菜单选单  
详细 STK 服务内容请和系统服务商查询

1. 按下 [目录]
2. 使用上/下导航键， 移动到[9. SIM卡充值服务]， 按[OK] (或者按数字 9 )

---

## 网上服务

连接浏览器后，用户可以发送指令，更新书签或是我的最爱。

## 接入因特网

在空闲模式下，按下 [OK]键

### 1 MyFETBravo

在 WAP 属中设置首页地址，连接后，将显示首页。

### 2 书签

可以纪录多达十项的数据书签。

### 3 近期打开的页

显示最近一次的显示页面

### 4 输入地址

输入希望访问的 WAP 网站的地址

### 5 设置

---

该目录具有下列之功能

- (1) 浏览器选项: 设定因特网选项, 例如重新整理, 显示图片及播放声音等
- (2) 缓存: 设定及清除隐藏模式
- (3) Cookies : 打开及清除Cookies
- (4) 清除当前页: 删除最近一次显示之页面

---

## 讯息

### 进入讯息功能

1. 闲置状态下按 [讯息] 键。
2. 选择 [1. 短讯息] 或 [2. MMS]

## 短讯息

用户可以收发讯息。当屏幕有讯息图标显示时，表示收到了新讯息。

### 1 写新讯息

写新讯息并发送。

1. 待机状态下按 [讯息] 键。
2. 用“向上/向下”键移动至[1. 短讯息]，然后按[OK]（或按数字键 1）
3. 用“向上/向下”键移动至[1. 写新讯息]，然后按[OK]（或按数字键 1）

### ※输入讯息

- 号码：按[编辑]，输入收信人的手机号码  
如果按[电话簿]，用户可以在手机电话本中查找收信人手机号码。  
可以同时给 5 个收信人发送信息
- 请输入讯息：输入讯息。



---

## 2 收件信箱

新讯息到达时，手机会显示讯息图标。

1. 待机状态下按[讯息] 键。
2. 用“向上/向下”键移动至[1. 短讯息]，然后按[OK]（或按数字键 1）
3. 用“向上/向下”键移动至[2. 收件信箱]，然后按[OK]（或按数字键 1）

### ※关于收件夹目录

- 回复：您可以回复信息。
- 转发：您可以把信息直接发给其它人，进入输入号码。
- 复制到 SIM 卡/话机：把信息内容复制到 SIM 卡/话机中。
- 删除：删除选中信息，选择“确定”，然后按[OK]。
- 全部删除：删除收件箱里的全部信息，选择“确定”，然后按 “[OK]”。  
新信息到达时，手机会显示“信息图标”和“未读信息”字符，直到用户查看为止。
- 读取号码(打开信息后才有此功能)：可以提取信息发送人的电话号码，储存在手机电话簿当中。

## 3 发送信箱

发送信箱是用来储存用户已发送的信息的。

1. 待机状态下按 [讯息] 键。
2. 用“向上/向下”键移动至[1. 短讯息]，然后按[OK]（或按数字键 1）

3. 用“向上/向下”键移动至[3. 发送信箱]，然后按[OK]（或按数字键 3）

#### **※关于发送信箱目录**

- 转发：用户可以将信息转发给其它收件人。
- 复制到 SIM 卡/话机：把信息内容复制到 SIM 卡/话机中
- 删除：删除选中信息，选择“确定”，然后按[OK]。
- 删除全部信息：选择“确定”，然后按[OK]，以删除发件箱里的全部信息。
- 读取号码(打开信息后才有此目录)：可以提取信息发送人的电话号码，储存在手机电话本当中。

## 4 草稿箱

储存未发出信息。

1. 待机状态下按 [讯息] 键。
2. 用“向上/向下”键移动至[1. 短讯息]，然后按[OK]（或按数字键 1）
3. 用“向上/向下”键移动至[4. 草稿箱]，然后按[OK]（或按数字键 4）

#### **※关于草稿箱目录**

- 转发：将信息转发给其它收信人。
- 删除：删除选中信息。
- 全部删除：选择“确定”，然后按[OK]，以删除草稿箱里的全部信息。
- 读取号码：可以提取信息发送人的电话号码，储存在手机电话本当中。

---

## 5 预设信息

你可以使用发送短语或者用常用短语来编辑当前短讯。

1. 待机状态下按 [讯息] 键.
2. 用“向上/向下”键移动至[1. 短讯息], 然后按[OK]键 (或按数字键 1)
3. 移动至 [5. 常用短语], 然后按[OK]键。(或按数字键 5)
4. 移动至信息, 然后按[OK]键。
5. 按[发送]键。
6. 输入对方号码。
7. 按[发送]键或[OK]键。

### ※ 关于预设讯息目录

- 编辑：可以编辑所选短讯。
- 传送：可以发送所选短讯。

## 6 语音信箱

语音信箱是一种网络服务, 使用前须先申请。请与系统服务商联系以获得更多信息或语音信箱号码。使用此功能前先进入语音服务器(要进行目录设置)。

1. 待机状态下按 [讯息] 键
2. 用“向上/向下”键移动至[1. 短讯息], 然后按[OK] (或按数字键 1)
3. 用“向上/向下”键移动至[6. 语音信箱], 然后按[OK] (或按数字键 6)



### ※ 关于语音信箱目录

- 语音信箱号码：输入语音信箱服务中心号码。
- 接听留言：按“ok”键连接信箱服务中心。

## 7 小区域广播

可以从服务供货商那里收到很多种类的信息，如天气和交通状况的信息。请联系系统服务商以了解其提供的信息种类。

1. 待机状态下按 [讯息] 键
2. 用“向上/向下”键滚动至[1. 短讯息]，然后按[OK]（或按数字键 1）
3. 用“向上/向下”键滚动至[7. 小区广播]，然后按[OK]（或按数字键 7）

### ※ 关于小区域广播目录

- 收件信箱：用户收到小区广播信息
- 接收：用户可以启动或停止列表中的某项服务。
- 语言选择：用户可以选择最适合自己的语言。
- 频道清单：选择该地区适当的频道列表。

## 8 设定

1. 待机状态下按 [讯息] 键。
2. 用“向上/向下”键移动至[1. 短讯息]，然后按[OK]（或按数字键 1）
3. 用“向上/向下”键移动至[8. 信息设置]，然后按[OK]（或按数字键 8）

- 信息中心号码：你可以输入、修改或删除你的信息中心号码。

---

在发送信息之前，你必须输入系统服务商之讯息中心号

- **讯息时限：**设置讯息有效期，用来指定没有发送的讯息被删除前留在信息中心的时间。
- **讯息格式：**使用户选择预设的信息类型 - 文字讯息/语音/电子邮件/传真。  
网络将以选择的格式发送信息。
- **发送状态报告：**使用户启动或关闭报告功能。当此功能启动时，网络可以通知用户信息是否经发送。
- **提示次数：**用户可以选择收到信息时的提示频率

## 9 储存状态

用户可以检查 SIM 卡和手机储存的状态。如果显示内存已满，用户必须删除部分项目才能储存其它项目。

1. 待机状态下按 [讯息] 键
2. 用“向上/向下”键移动至[1. 短讯息]，然后按[OK]（或按数字键 1）
3. 用“向上/向下”键移动至[9. 储存状态]，然后按[OK]（或按数字键 9）

---

## MMS

MMS(多媒体简讯服务)使用户可以给另一个用户的手机或者电子邮件复合信息中发送文字，图片(照片) 和声音。

### 1 新多媒体讯息

1. 闲置状态下按[讯息] 键
2. 用“向上/向下”键移动至[2. MMS]，然后按[OK]（或按数字键 2）
3. 用“向上/向下”键移动至[1. 新媒体信息]，然后按[OK]（或按数字键 1）

#### ※输入信息详细说明

- **到**：输入收信人的手机号或电子邮件。
- **抄送**：输入收信人的手机号或电子邮件。
- **主题**：输入题目。
- **选项**：你可以选择..
  - 验证时间：选择“1 小时，12 小时，1 天，1 周或最大”
  - 读报告：确认收件人是否收到信息。
  - 交付报告：报告信息发送状态

---

- 优先级: 选择“低, 普通或者高”

- **编辑内容**: 用户可加入附件类型 — 图片及文本。
  - 插入 - 文本及图片:在文本之后插入图。
  - 插入 - 图片及文本:在图片之后插入文本。

## 2 收件箱

收到新的 MMS 后，屏幕显示收到讯息字样以及讯息发送者的号码。

1. 闲置状态下按 [讯息] 键.
2. 用“向上/向下”键移动至[2. MMS]，然后按[OK]（或按数字键 2）
3. 用“向上/向下”键移动至[2. 收件箱]，然后按[OK]（或按数字键 2）

### ※ 关于收件箱目录

- 查看：查看收到的信息。
- 答复：回信给发件人
- 答复全部：回信给所有发件人
- 转发：收件转发给别人
- 删除：删除信息。
- 全部删除：删除所有的**讯息**
- 更新：重新整理讯息。
- 返回：回到上一步。

## 3 发件箱

进入**这**目录后，屏幕显示用户已经发送的**讯息**。

1. 闲置状态下按 [讯息] 键.
2. 用“向上/向下”键移动至[2. MMS]，然后按[OK]（或按数字键 2）

3. 用“向上/向下”键移动至[3. 发件箱]，然后按[OK]（或按数字键 3）

#### ※ 关于发件箱目录

- 查看：查看收到的信息。
- 编辑信息：可以编辑信息。
- 删除：删除信息。
- **全部删除**：删除所有讯息。
- **发送**：发送信息。
- 更新：重新整理讯息。
- 返回：回到上一步。

## 4 草稿箱

屏幕显示手机中储存的草稿信息或发送失败的信息。草稿箱有下一级目录如查看，**发送**，删除和修改等。

1. 闲置状态下按 [讯息] 键。
2. 用“向上/向下”键移动至[2. MMS]，然后按[OK]（或按数字键 2）
3. 用“向上/向下”键移动至[4. 草稿]，然后按[OK]（或按数字键 4）

#### ※关于草稿箱目录

- 查看：可以查看收到的信息。
- 编辑信息：新媒体信息。

- 删除：删除讯息。
- **全部删除**：删除所有讯息。
- **发送**：拍摄讯息。
- **更新**：重新整理讯息。
- **返回**：回到上一步。

## 5 发送

1. 闲置状态下按[讯息] 键.
2. 用“向上/向下”键移动至[2. MMS]，然后按[OK]（或按数字键 2）
3. 用“向上/向下”键移动至[5. 已发送]，然后按[OK]（或按数字键 5）

## 6 范本

可以使用图片或 midi 声音或用其编辑当前信息

1. 闲置状态下按 [讯息] 键.
2. 用“向上/向下”键移动至[2. MMS]，然后按[OK]（或按数字键 2）
3. 用“向上/向下”键移动至[6. 范本]，然后按[OK]（或按数字键 6）

## 7 设置

修改预设的多媒体信息设置。可以应用下一级目录

1. 闲置状态下按 [讯息] 键。

2. 用“向上/向下”键移动至[2. MMS]，然后按[OK]（或按数字键 2）

3. 用“向上/向下”键移动至[7. 设置]，然后按[OK]（或按数字键 7）

#### ※ 有关设置的详细说明

- **发送**：设置发送的有效期阅读报告、发送报告等等。

(1) 验证期间：用户可以选择发送讯息的有效期

选择“1 小时，12 小时，1 天，1 周或最大”

(2) 读报告：选择“关闭”或“打开”。

(3) 交付报告：选择“关闭”或“打开”。

(4) 优先级：选择“低，普通或者高”

(5) 自动储存：选择“关闭”或“打开”。

(6) 滑动时间：时间应由用户设定，数值为两位数。

- **提取模式**：此模式位于延缓发送和立即发送之间。

- **过滤**：用户可以选择接收的信息类型 —— 直接限制/视为延时的/最大接收长度及匿名发送人。



---

## 电池

### 关于电池

购买手机时手机电池为不完全充电，第一次使用前请完全充电  
请使用原厂或原厂授权之电池  
使用原厂或原厂授权之充电器充电。  
不需使用充电器时，请将关闭其电源。

### 充电：

1. 将电源插头插到墙壁插座插孔上。
2. 将电源线插入手机下方的接口中。

### 提示

当电池电量不足时，会发出“BB”的提示音  
手机处在开机状态下充电时，需要更长的充电时间。

### ※警告

电池末端与导体（如硬币，钥匙，回形针等）接触时可引发危险。当电池末端与导体接触时，电池成为回路的一部分，产生热量，温度骤升。请谨慎处理充满电的电池。当



与其它金属物体一同置于放口袋或背包里时，请将电池单独装于电池盒内。  
将电池置于过热或过冷的地方，比如夏季或冬季时将其置于封闭的汽车内，会降低电池的容量和使用寿命。请将电池储存于-10℃.到 55℃.之间

### 充电时间(关机状态下)

描述	超薄( 530 mAh)
时间	120 分钟

### 电池时间

描述	超薄( 530 mAh)
通话时间 (分钟)	70 ~ 90 分钟
待机时间 (小时)	50 ~ 80 小时

- 电池工作时间（通话时间和待机时间）是依据正常情况下估算(DRX=5)。因此，电池工作时间会各种因素，如：网络配置，信号强弱，电池的已使用时间和充电状态，温度、和背景灯等的情况而有所变化
- 如果手机“不在服务区内”，待机时间会缩短
- 接入电话和拨出电话所需电流量相同。

## 输入文字

用户可以使用两种方法输入文字

### 通用方法

删除光标前一个字符：清除键

移动光标：上下左右键

待机：结束键

### 操作

目录：改变输入方式

确定：确认当前文本并回到预览

返回：取消当前文本并回到预览

清除键：若光标前有字符则删去一字，  
否则取消当前文字并返回到预览。

长按清除键：消除所有字符

上下左右键：移动光标

END 键：待机

侧键：上下：改变当前输入方式

“\*”键：输入空格




- 注音
- 智能英文
- 拼音
- 筆劃
- abc
- 123
- 符號

清除輸入文字

確認輸入文字

“#”键： 改变字母大小写

## 使用注音进行中文输入



使用注音输入（输入注音）

按 1--9 输入注音字母

按[左导航]键或[右导航]键向前或向后移动亮度条

按“\*”键向[下导航]键向下移动度条

按清除键删除当前文本

中文状态下的输入法（选择汉字字符）

按[左导航]键或[右导航]键来向上翻页或向下翻页

1-8 键选择其中之一

按“\*”选择第一个候选字

按[清除]键或 UP 键，回到字母状态

## 符号输入

按左右导航键翻页。

1—8 选择一个符号

‘\*’ 选择第一个候选符号

## 英文输入

## 正常英文

字母输入：按 2—9 一次或多次选择字母

例子：输入 ‘a’ 应该按 ‘2’ 一次，  
输入 ‘y’ 应该按 ‘9’ 三次。

符号：按 ‘1’ 选择句号

按 ‘0’ 选择文字符号

大小写字母切换：连续按( ‘#’ )。

空格输入：( ‘\*’ )

使用 # 键更改大写字母

## 智能英文

输入单词：按 2—9 输入键上字幕

输入符号：按 ‘0’ - 选择所有支持的符号

按左键右键或/ ‘+’ 导航(游标前移或后移)。

按 ‘\*’ 或通话键选中突出显示的单字。

按清除键删除当前预览的输入字母。

空格输入：( ‘\*’ )键

## 数字输入

0—9 输入数字

输入空格：( ‘\*’ )键

## 数据格式

待机模式	月(MM) : 1~12   _____ 日(DD) : 1~31 12/25 10:30p _____ a:AM / p:PM 小时(HH) : 1~12 _____ 分(MM) : 01~59
日程表/闹钟	00 00 am _____ a:AM / p:PM   _____ 分(MM) 小时(HH) 小时 : 输入小时从 01 到 12 分 : 输入分从 01 到 59
周年纪念日	0000Y00M00D _____ 日(DD) 年 : 1899~2041     月(MM) 月 : 输入 01 到 12月 年(Y Y) 日 : 输入 01 到 31日
进行/约会	00M 00D _____ _____ 月(MM) _____ 日(DD)
秒表	00:00 00 _____ 微秒

---

---

	分(MM)	秒(SS)
--	-------	-------

## 常见问题

当手机出现问题，请先检查以下内容：

**问题：我按开关键 / 结束键，但是手机没反应？**

回答：久按开关键/结束键直到屏幕有显示并伴随开机音乐。如果仍没反应，检查电池是否有电。

**问题：已经插入 SIM 卡，但屏幕仍显示“插入 SIM 卡”或“请检查 SIM 卡”？**

回答：SIM 卡可能没有正确插入，检查 SIM 卡是否正确插入，检查 SIM 卡时请先关机。

**问题：屏幕显示“已上锁”，该如何将手机解锁？**

回答：请输入“0000”开锁。

**问题：屏幕显示“SIM 卡上锁”，该如何将手机 SIM 卡解锁？**

回答：请与您的系统服务商联系，以索取[相关密码](#)。

**问题：手机无铃声？**

回答：如果屏幕上有“静音 / 振动”的小图示，则铃声被关掉。同时，即使有开启闹钟功能，若在“静音”状态，铃声一样被关掉。

---

**问题：我的手机不可拨出 / 接听电话？**

回答：首先确定手机是否有讯号，避免电子辐射干扰以及建筑物障碍，也有可能您的手机启动了限制呼叫的功能，假如您知道此功能的密码，可进入网络服务之目录改变设置，检查您的 SIM 卡是否工作正常。

**问题：我的电池使用时间不如预期的使用时间长久，如何延迟电池的使用时间？**

回答：电池的使用时间会根据网络状态 / 充电时间 / 功能的使用，温度的改变及其它环境变量都会有所更改。

**问题：我拨出电话时会听到尖锐 / 低沉的声音？**

回答：您的手机还未进入网络服务，您可能刚开机还未登入网络，请直到手机屏幕上出现系统服务商名称时才拨出电话。



## 技术参数

支持系统	GSM 900/1800
工作频率范围	EGSM 900 : 880 to 915 MHz(TX) 925 to 960 MHz(RX)
	DCS 1800 : 1710 to 1785 MHz(TX) 1805 to 1880 MHz(RX)
最大输出功率	<b>EGSM 900</b> : 33 dBm (2Watt) Nominal <b>DCS 1800</b> : 30 dBm (1Watt) Nominal
尺寸	68 x 53 x 21 mm
重量	80 g (approx.)
工作温度	-10~55 °C

- EGSM = 全球无线通讯系统
- DCS = 数字无线通讯系统