

CECT 828G 简介

CECT 828G 手机是一部双 CPU 构造的商务协同智能手机！

该话机除支持基本的语音通话、短信、彩信等功能之外，还有如下特色功能：

- 无线上网，酣畅高速。通过GPRS，网上冲浪、收发E-Mail，无所不通。
- 商务协同，功能强大。便捷的日程安排、手写输入、三方通话、金山词霸功能使您在商务运作中如虎添翼！
- 股市行情，尽在掌握。掌上股市使您随时随地掌握股市行情，进行委托交易、证券咨询。
- 通信娱乐，浑然一体。移动QQ、照相机、多款游戏可使您在工作之余充分放松！

成功源自天道酬勤，成功源自未雨绸缪。相信我们精心打造的这款具备强大商务功能的智能手机能为您的生活增光添彩！

创意无限，沟通无限，精彩无限。就让这本手册引导您徜徉于一个无限精彩的沟通空间！

- 非常感谢您选择使用CECT 8系列手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。
- 如果说明书描述和实际产品有出入，则以实际产品为准。

版次：2004年12月第3版

服务热线：0755-83300198

目 录

CECT 828G 简介	1
1 使用之前	1
1.1 外观及各部分说明.....	1
1.2 SIM 卡	3
1.3 电池.....	4
电池的安装和拆取.....	4
电池的充电.....	5
1.4 应用程序概述.....	6
1.5 私密模式.....	6
1.6 注意事项.....	8
2 基本操作	9
2.1 开关机.....	9
2.2 屏幕区.....	9
2.3 状态栏图标.....	11
2.4 屏幕区操作.....	13
基本操作	13
对文本的编辑操作.....	21

	输入法	22
2.5	帮助信息	26
2.6	与计算机连接	27
智能通信	28
3	电话功能	28
3.1	拨打电话	28
3.2	快速拨号	31
	新建一条快拨	31
	从联系人导入快拨	31
	编辑、删除快拨	32
	快速拨打电话的方法	32
3.3	接听电话	32
	翻盖关闭时接听电话	33
	其他接听电话方式	33
3.4	通话过程中的功能	34
	进行联系人操作	34
	多方通话	34
	呼叫等待	35
	调节通话音量	36

4	联系人	37
4.1	视窗简介	37
4.2	分组	38
	新增分组	38
	查看分组	39
	编辑分组	40
	删除分组	40
4.3	新增联系人	41
	添加话机联系人	41
	添加手机卡联系人	42
4.4	删除联系人	42
4.5	查看、编辑联系人信息	43
4.6	联系人与分组	44
4.7	在联系人中拨打电话	45
4.8	查找联系人	46
4.9	快速定位	47
4.10	将手机卡中的联系人信息复制到话机	48
	将手机卡联系人全部导入话机	48
	将手机卡联系人逐条导入话机	48
4.11	将话机中联系人复制到手机卡	49
		3

4.12	查看联系人协同信息.....	49
4.13	处理联系人协同信息.....	50
5	通话记录	52
5.1.	浏览通话记录.....	52
5.2.	通话记录中可以进行的操作	53
5.3.	查找通话记录.....	53
5.4.	删除通话记录.....	53
5.5.	通话记录的私密设置.....	54
6	短信息	55
6.1	主界面窗口.....	55
6.2	写短信.....	56
6.3	写彩信.....	57
6.4	阅读短信息.....	58
6.5	短信息设置.....	60
6.6	短信管理.....	61
	自定义文件夹.....	61
	短信息删除.....	62
	私密设置.....	63
	短信息移动.....	63

6.7	短信息搜索.....	64
6.8	常用短语.....	65
6.9	聊天模式.....	65
7	电子邮件.....	67
7.1	帐户管理.....	67
	新建帐户.....	67
	帐户管理.....	68
7.2	主界面窗口.....	68
7.3	写邮件.....	69
7.4	接收邮件.....	71
7.5	阅读电子邮件.....	71
7.6	电子邮件管理.....	72
	删除邮件.....	72
	自定义文件夹.....	73
	过滤器.....	74
	远程管理.....	76
7.7	搜索邮件.....	77
8	酷派时空.....	78
8.1	第一次使用此话机浏览网页.....	78

8.2	主窗体.....	79
8.3	打开网页.....	81
8.4	收藏夹设置.....	81
8.5	酷派时空和其他应用的协同.....	82
8.6	代理服务器设置.....	82
9	掌中证券.....	83
9.1	用户注册.....	83
9.2	网络设置.....	84
9.3	查看实时行情.....	84
9.4	查看实时走势图.....	87
9.5	查看 K 线图.....	88
10	移动梦网.....	89
商务助理	90
11	日程安排.....	90
11.1	不同的视图.....	90
	月视图.....	90
	周视图.....	91
	日视图.....	91
	全视图.....	92

11.2	创建日程.....	92
	创建新日程.....	92
	创建重复出现的日程.....	93
	创建有通知功能的日程.....	94
11.3	管理日程.....	94
	修改日程.....	94
	删除日程.....	95
11.4	查询日程.....	95
12	备忘录.....	96
12.1	分类.....	96
12.2	新建备忘录.....	97
12.3	备忘录管理.....	97
12.4	搜索备忘录.....	98
12.5	备忘录与其他应用的协同.....	98
13	数码图册.....	99
13.1	主界面窗口.....	99
13.2	浏览图片.....	100
13.3	新建图片.....	101
13.4	编辑图片.....	101

	几何变换.....	102
	图像调整.....	102
	滤镜.....	104
	绘图.....	104
13.5	删除图片.....	106
14	任务表.....	107
14.1	任务分类.....	107
14.2	新建任务.....	108
14.3	编辑任务.....	109
14.4	删除任务.....	109
14.5	查询任务.....	109
15	图画备忘.....	110
	新建图画备忘.....	110
	图画备忘管理.....	110
16	音乐宝库.....	111
17	闹钟.....	112
18	金山词霸.....	113
18.1	主界面窗口.....	113
18.2	主要功能.....	114

18.3	其他功能.....	114
19	计算器	115
娱乐休闲		116
20	参考资料	116
21	媒体播放	117
21.1	主界面窗口.....	118
21.2	编辑播放列表.....	118
22	照相机	120
22.1	照相.....	120
22.2	摄像.....	122
23	文件浏览器	123
24	游戏	124
系统设置		125
25	无线 Modem.....	125
	如何配置您的电脑.....	125
26	客户关怀	150
27	上网设置	151
28	来电防火墙	152
29	电话设置	153

29.1	本机设置.....	153
29.2	通话设置.....	154
	安全设置.....	154
	IP 电话.....	155
	通话计费.....	156
	本机号码.....	156
	呼叫限制.....	157
	网络设置.....	157
	呼叫等待.....	157
	翻盖接听.....	158
	自动应答.....	158
29.3	呼叫转移.....	158
29.4	情景模式.....	159
	情景模式的选择.....	160
	情景模式的设置.....	160
29.5	保密设置.....	162
29.6	私密设置.....	162
29.7	时间设置.....	163
30	开机指南.....	164

31	数据同步	165
31.1	同步准备	165
31.2	同步方式	165
31.3	同步操作	166
	扩展应用	168
32	移动 QQ	168
33	搜狐短信	170
34	网页浏览	172
	附录一 多功能电池充电座使用说明	173
	附录二 技术数据	175
	附录三 现象说明	178
	附录四 手机标配清单	180

1 使用之前

1.1 外观及各部分说明



图 1

透明显示窗口:

- 翻盖关闭状态下, 显示接收到来电、消息、Email 以及任务、日程到期等提示信息;
- 翻盖关闭状态下, 按下关机 / 退出键可使窗口背光亮起, 并显示当前时间。



- 在应用状态下, 按此键使屏幕返回主界面, 再次按此键, 屏幕进入屏保状态;
- 在主界面窗口, 按此键屏幕进入屏保状态。

图 2



图 3

1.2 SIM 卡

SIM 卡是一个由移动通信运营商提供的“智能卡”，您的话机可以在没有 SIM 卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过 SIM 卡才能完成。SIM 卡存储运营商向您提供的电话号码及其他服务信息，也可存储电话簿、短信等信息。

您所拥有的这部手机是一部支持 GSM/GPRS 网络的双卡槽智能手机，两个卡槽中可分别插入 GSM/GPRS 卡，但同一时间内只允许一个卡处于工作状态。开机时您可以选择本次您想使用卡的类型。

安装/取出 SIM 卡步骤：

1. 取下电池（取电池的方法见“电池的安裝和拆卸”）；
2. 按 SIM 卡夹上箭头方向推动卡夹并向上打开（如图 4 所示）；
3. 将 SIM 卡插入卡夹，卡的斜角方向如图 4 所示；
4. 按下并向上推动 SIM 卡夹使其固定好；
5. 将电池安装好（安装方法见“电池的安裝和拆卸”）。



图 4

i 提示：安装 SIM 卡时您可根据个人喜好将卡放入任意卡夹，话机会自动识别。

! 注意：

1. 更换、安装或取出 SIM 卡前一定要先关机！否则可能会引起手机故障；
2. 请注意保管 SIM 卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。

1.3 电池

电池的安装和拆取

电池的安装：

1. 将电池底部的插头插入电池舱底部的插槽中；
2. 按下电池，将其锁定，如图 5 所示。

电池的拆取：

1. 话机正面朝下；
2. 向上推动电池卡锁；
3. 取出电池。

! 注意：更换、安装或拆取电池前一定要先关机！





图 5

电池的充电


1. 将充电器按照图 6 所示插入手机充电器插孔中；
2. 将充电器另一端插入电源插座；
3. 充电结束后，将插头拔出，并从电源插座上拔下充电器。

提示：

1. 您所拥有的此款话机可以监控并显示有关电池的信息，点击状态栏中的可显示电池电量及电池电压信息；
2. 手机正在充电时，状态栏中会显示；
3. 关于电池图标的状态信息请参考“状态栏图标”中的介绍。

本话机可通过多种方式进行充电：

1. CoolPAD 充电器
2. USB 接口
3. 车充

 **注意：**充电时应保证电池已插入 CECT 828G，并且将充电器插头正确的插入手机底部的充电器插孔，如

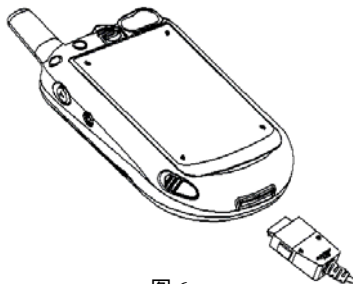


图 6

图 6 所示。

 提示：

1. 初次使用新电池（或者几个月没有使用的电池）时，建议您至少对其充电 14 个小时，但不要超过 24 小时。新电池需经过几次完全充电和放电过程才能达到其最佳效能；
2. 充足电的电池如果不使用，会逐渐自己放电。不继续使用时，请把电池中的电量用完，并放置于凉爽、避光和干燥的地方保存；
3. 在话机开启或者关闭状态下，都可对其进行充电。开启状态下充电不影响话机的性能。

1.4 应用程序概述

请参考“屏幕区操作”中关于“基本操作”的介绍。

1.5 私密模式

本话机支持两种使用模式：正常模式以及私密模式。在私密模式下，可将手机中的任何信息（通讯录、通话记录、短消息、邮件、备忘录、电子邮件、日程安排、彩信等）设为私密，可对最小单位一条通话记录或一条短信等进行私密设置，设为私密的信息在普通模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊颜色标示。



图 7



图 8

如上图所示，图 7 为普通模式下的联系人窗口，图 8 为私密模式下的窗口，由图 8 可看出，王音为私密联系人，在普通模式下其处于隐身状态（如图 7）。

只要将任何一个联系人设为私密，则与该联系人有关的所有信息（包括通讯录、短消息、电子邮件、通话记录、日程安排等）在普通模式下都会自动隐藏，完全达到信息的安全保密。

i 提示：关于私密模式的设置请参考“电话设置”；私密的详细介绍可参考相关章节的介绍。

1.6 注意事项

本话机是高精度电子设备，为了充分发挥其功效，请注意以下事项：

1. 不使用时请将其放入包装盒中妥善保存；
2. 清洗屏幕时，请将玻璃屏幕清洁剂喷在细布上擦洗；
3. 只用提供的手写笔点击屏幕。

2 基本操作

2.1 开关机

1. 在手机开机状态下，长按手机右侧关机/退出键会弹出“关闭手机/关闭通信功能”弹出框，您可以根据需要选择关机或者关闭/启用通信功能；
2. 手机处于关机状态时，长按关机/退出键，手机自动开机。

2.2 屏幕区

开机后，话机显示主屏幕 1，如图 1 所示；

本话机的主屏幕分为 5 幅（分别如图 1~5 所示）。主屏幕 1 为智能通讯组，是您与外界联系的主要手段；主屏幕 2 商务助理组可以使您在商务运作中更加便利快速，如虎添翼；主屏幕 3 休闲娱乐组包括了参考资料、游戏等休闲娱乐工具，使您在工作之余可以得到充分的放松；主屏幕 4 为系统设置组，为您提供一些非常实用、有效的工具；主屏幕 5 扩展应用组为您提供了一些扩展的应用以及客户服务。



状态栏
快捷方式
主屏幕
-功能图标
主屏幕
翻页标签



图 2

图 1



图 3



图 4









图 5

2.3 状态栏图标

状态栏中的图标显示话机当前的各种工作状态，如表 1 所示：

表 1

图标	含义及相关操作
	表示信号强度。 点击可查看当前的信号情况及 SIM 卡运营商情况，并可以停用/启动通信功能、切换网络
	表示目前处在无信号区域
	表示无线模块已关闭或是没有插入 SIM 卡
	电池电量指示。 点击可以查看当前电池电量、电池电压信息
	正在充电标识
	电池电量耗尽

	电池电量不足
	电池电量充足
	正在接听来电
	表示有未接来电。 点击可以查看未接来电信息
	表示有未处理的信息，这里的信息包括短信、电子邮件等。点击可以查看未处理信息的详细内容
	闹钟标志。 点击可以查看当前的闹钟设置信息。
	表示音乐和振动情况 点击可查看当前情景模式、音乐音量、振动情况以及静音开关情况
	来电时响铃 + 振动
	来电时只振动，不响铃
	来电时既不响铃，也不振动

2.4 屏幕区操作













本款话机是一款智能商务手机，它集电话和掌上电脑功能于一体，使用方法、界面设计也类似于掌上电脑：简单易用，您可以根据屏幕的提示便捷地进行各种操作。操作中您经常会用到以下功能：












基本操作

功能图标：

如图 1~图 5 所示，功能图标表示某项功能，点按后即可进入此项功能。以下为本话机中的主要功能图标及其描述：

图标	应用名称	功能描述
	快速拨号	快速拨打某人号码
	拨号盘	虚拟拨号盘，可由此拨打电话
	通话记录	可存储最近 1000 个已接电话、未接电话及已拨电话
	联系人	存储电话号码、地址等详细通讯信息

	短消息	发送、接收和查看短信息
	电子邮件	发送、接收和查看电子邮件信息
	网页浏览	可通过多种连接访问 WAP, WWW 等网站
	日程安排	记录日程安排情况, 并可定时提醒、定时发送
	备忘录	存储、编辑备忘录信息
	电子图册	存储、浏览并编辑各种格式图片
	任务表	创建、存储、编辑任务信息
	图画备忘	创建、存储、编辑饱含文字及图片的备忘信息
	闹钟	可同时设定 6 个闹钟, 并支持世界时、秒表
	金山词霸	支持中英文查询, 词库庞大, 查阅便捷
	计算器	支持普及型集科学型计算
	参考资料	提供了全国邮政编码区号、特服号码、世界时

		区、单位换算、唐诗、宋词等常用资料
	媒体播放	可播放多种格式的音频、视频文件
	照相机	像素高达 130 万，可拍照及摄像，并可设置多种模式
	游戏	提供了多款游戏
	无线 Modem	作为 Modem 轻松上网
	客户关怀	提供了方便的售后服务以及手机常识
	上网设置	设置上网信息
	来电防火墙	将电话号码加入来电防火墙并可对其进行编辑
	开机指南	通过此应用可使您尽快了解本话机的操作方法
	控制面板	设置控制信息
	电话设置	设置您的话机
	酷派时空	通过多种连接访问网络

	移动 QQ	手机上的 QQ 功能
	搜狐短信	提供短信内容点播和订阅

按钮：

点按后执行相关功能。如图 6 所示。

标题栏：

以文字的形式对本栏的功能进行说明，如图 6 所示。



提示：点按标题栏可弹出与本界面相关的功能菜单，具体菜单信息请参考“菜单”。

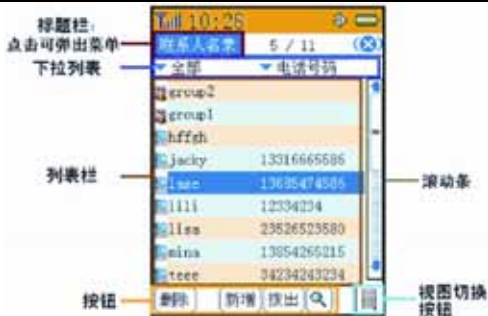


图 6

输入区：

输入文字、数字等信息，如图 7。具体可参考“输入法”的介绍。

下拉列表：

如图 6，点击左边的▼或者后边的文字可显示出所有的选项，点按列表中某项执行相关操作。

列表栏：

在本话机的很多屏幕都会有列表栏，它显示记录列表，双击可查看记录详细信息。如图 6 所示。

菜单：

为了增强话机的易用性及协同功能，在本话机的所有界面都为您提供菜单功能，通过菜单操作，您可以更方便地处理日常事务。

在两种情况下都会有弹出菜单出现：

1. 点击标题栏，弹出与此页面有关的功能菜单；
2. 长按非空条目或各界面中的内容区会弹出菜单，选择菜单中选项可执行相关操作。

如图 6 所示。

单向选择框：

用于选择可选项，一组选项中只能有一项被选中。点按选项前的圆圈或者选项本身即可使当前选项选中，如图 8。



图 7



图 8



图 9

多项选择框：

用于选择可选项，一组选项中可以有多个被选中，点按选项前的方框或者选项本身即可选中该项，被选中的选项标示为 ，见图 9。

视图切换按钮：

点击可在不同的视图间切换。如图 6 所示。

虚框按钮：

点击后弹出相应对话框，见图 10。

对话框：

在屏幕上显示一个框，框中包括标题、内容、按钮等内容，用来为用户提示信息并索求反馈信息，再根据反馈执行相应功能，如图 11。



图 10




图 11

滚动条：

信息太多，一屏无法完全显示时，用“滚动条”来上下翻动屏幕；滑动块的位置表示当前显示信息在所有信息中的相对位置。如图 6，可以使用以下方法翻动屏幕：

1. 点按上、下两个箭头可以一次一行地上下翻动屏幕；
2. 点按滑动块与上、下两个箭头间的空白区域，可一次一屏地上下翻动屏幕；
3. 按住滑动块将其上下拖动，屏幕显示的信息会随之翻动；
4. 按住话机左侧的上下功能按键（见“外观及各部分说明”）也可一次一行地上下翻动屏幕。

对文本的编辑操作

本话机支持对文本的编辑操作，具体操作方法如下：

1. 在您想要编辑的文字上拖动手写笔将其选中；
2. 点击窗口上方的标题栏，在弹出菜单中选择编辑子菜单，出现可执行的相应操作，其中黑色的为可执行操作。

输入法

本款话机提供了多种便捷的文字输入方法。在每个需要输入文字的区域均可使用。点按输入区，就会出现如图 12 所示的输入法窗口。闪动的光标指示当前的输入位置；用辅助笔点输入区，光标移到笔尖所点位置（如此可方便地在此位置进行字符的插入、删除等操作）。



图 12

本话机的输入法窗口支持键盘输入以及手写输入两种方式：




图 13

手写输入：



图 14

此处以中文输入为例介绍手写输入的方法：

1. 在手写区书写你需要的汉字，这时候候选字区会显示所有可能的汉字；
2. 如果在候选字区没有您所需要的汉字，可以点击◀▶翻页查找；

3. 在候选字区点击相应汉字，候选词区显示与其对应的词，选择您需要的词或者直接输入下一个汉字；

键盘输入：

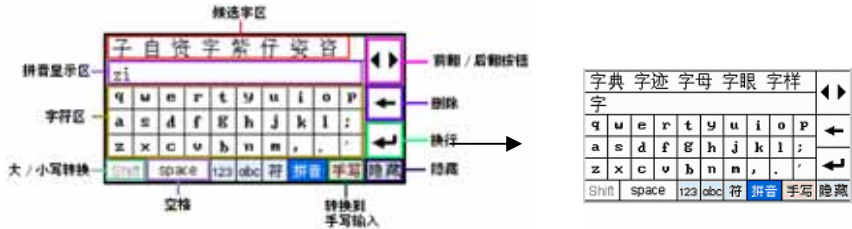


图 15


联想拼音中文输入

本款话机支持联想拼音中文输入，联想输入法可以使用全拼、半拼以及单词联想的方式来实现用户的汉字输入。一次可以得到最大为 12 个汉字的汉字词组。您可参考以下介绍使用联想输入法：

1. 逐个输入汉字拼音

根据汉字发音将拼音字母逐个输入，通过◀▶键在候选字区中翻页查找所选字符。如果输入错误，可用←键逐个删除。

例如：“国”——可逐个字符输入“guo”

 提示：缩写操作中，对于声母“ch”，可以输入“c”或者“ch”，同样，“sh”可输入“s”或者“sh”，“zh”可输入“z”或者“zh”。

2. 双拼音词组输入

本话机还支持双拼输入法，举例来说明。

如：“国家”可通过以下几种方式实现：

- 输入词组的全拼---“guojia”
- 输入第一个单词的第一个拼音字母和第二个单词的全拼---“gjia”
- 输入第一个单词的全拼和第二个单词的第一个拼音字母---“guoj”
- 输入第一个单词的第一个拼音字母和第二个单词的第一个拼音字母---“gj”

通过上下翻页键，选择指定的词组“国家”。

3. 多义性拼音

多义性拼音是指一个拼音可表示两个或者两个以上不同的单词或词组。例如“广安”拼音为“guangan”，而“观感”拼音也为“guangan”。即两个词组的拼音是一样的。

为了区分这两种情况，应采用分隔符来将两个拼音分隔开来。在此例中：“广安”拼音为“guangan”，而“观感”拼音应输入“guan ’ gan”

2.5 帮助信息

在每个应用窗口，点击标题栏，弹出菜单中均有帮助菜单，此菜单中包括该应用的帮助及版本信息，如图 16。



图 16

2.6 与计算机连接

本话机除可以实现自身各应用间的协同之外，还可以实现和 PC 机之间的数据共享。它可以通过线缆连接方式连接到台式 PC 或手提 PC 上。

如果您的手机与计算机进行了连接，您可以：

- 备份/恢复您的数据和文件：实现数据和文件的传输同步，具体操作参见随机光盘中同步程序的帮助文档；
- 利用数据线给手机充电。

与计算机的连接操作可参考随机光盘中的帮助文件。

智能通信

3 电话功能

3.1 拨打电话

您可通过以下几种方式来给任何您想与之通话的人拨打电话：

1. 通过拨号盘；
2. 只需一步操作的快速拨打；
3. 由联系人中拨打；
4. 由通话记录中拨打；
5. 其他应用中拨打。

此处只介绍由拨号盘拨打电话的方式，其他方法请参考相关章节。









图 1

表 1





双键复用：【重拨】按钮用于重新拨出此次开机后最近一次拨打的电话，如果此次开机后没有拨出电话或者号码输入框不为空，则显示【拨出】按钮，点击后拨出您所输入的号码。

	<p>延迟：线路接通后，延迟 4 秒钟，然后自动拨出 P 后的号码。 您可以连续拨 n 个 P 键，然后拨分机号码，此时暂停时间为 $4*n$ 秒。 如您可以输入 83301214P102 使话机在播出 83301214 后停留 4 秒钟，然后自动播出 102，如果您输入 83301214PP102 则话机在播出 83301214 后停留 $8(4*2)$ 秒钟再拨出 102，可依此类推。</p>
	<p>暂停：线路接通后，保持接通状态直至您点击【继续拨号】按钮自动拨出 W 后面的号码</p>
	<p>IP 拨出：点击后将会以 IP 方式拨出您输入的号码</p>
	<p>双键复用：一般情况下为【+】按钮，用于输入国际长途号码；点击或输入号码后切换为【C】（清空）按钮，其可一次清空输入栏中的号码</p>
	<p>逐位删除号码</p>

 提示：关于 IP 拨号可参考“IP 电话”中的介绍。

从拨号盘拨打电话的方法：

1. 在号码输入框输入号码，点击 ；

2. 如果要拨出开机后最近一次的号码，直接点击 ，再点  即可。

3.2 快速拨号

“快速拨号”提供给您快捷方便的电话拨打功能。“快速拨号”可存储多达 80 条快速拨打记录，并且可以方便的浏览查询及管理。

快拨窗口如图 2 所示。

新建一条快拨

1. 在快拨界面中，点击任意空白条目；
2. 输入相关信息并点击【确定】。

从联系人导入快拨

1. 在新建快拨界面点击【选择联系人】进入“通讯选择”页面；




图 2

2. 选择您想建立快拨的号码；
3. 点击【确定】保存信息，【选择联系人】重新选择。

编辑、删除快拨

1. 在快拨界面中长按要编辑/删除的快拨条目；
2. 在弹出菜单中选择“删除”，删除记录；
3. 选择弹出菜单的“编辑”编辑此记录。

 提示：如果您的快拨记录是从联系人中导入的，那么您在此处删除快拨记录并不会影响联系人中的记录。

快速拨打电话的方法

1. 在快速拨号界面中，直接点击要拨打的条目；
2. 长按要拨打的条目，在弹出菜单中选择“拨号”或者“IP拨号”。（见图3）。




图 3

3.3 接听电话

接到电话的界面如图 4 所示。点击蓝色区域，将弹出菜单，选择相应选项以执行相关操作。

i 提示：如果您接到私密联系人的电话，而此时您处在普通模式下，则此时来电信息提示界面将只显示来电号码。

翻盖关闭时接听电话

翻盖关闭时如果有来电，在透明窗口会有提示信息，此时您可以不用打开翻盖，只需用上下箭头按钮将光标移动到【接听】按钮，然后按下选择按键即可。

其他接听电话方式

1. 普通方式下

一般情况下有来电时，只需点击来电显示窗口的【接听】即可；

2. 翻盖接听

如果您设置了“翻盖接听”功能，则在来电时只需打开翻盖就可以使电话自动接通；

i 提示：关于“翻盖接听”的设置，请参考“翻盖接听”部分。

3. 自动应答

如果您设置了“自动应答”功能，则在来电后，如果您 10 秒钟内无反应，系统会自动接通。









图 4

 提示：自动应答功能只在插入耳机的情况下有效。有关自动应答的详细信息，请参考“自动应答”部分。

3.4 通话过程中的功能


进行联系人操作

1. 在通话过程中点击【拨号盘】或者在长按弹出菜单中选择“拨号盘”进入拨号盘窗口；
2. 点击下方的窗口切换按钮，切换到联系人窗口，可进行联系人的查看、编辑等操作。

 提示：在通话过程中，系统界面的状态栏中会出现图标表示正在通话中，点击可从其他界面返回通话窗口。

多方通话

本话机支持多方通话，在通话过程中通过通话窗口中的按钮以及长按屏幕的菜单功能可实现多方通话的切换、挂断与保持等功能。

 提示：此项目取决于网络系统，具体所支持内容请咨询服务提供商。

呼叫等待

与某人通话时，若有其它呼叫，则会在主通话窗口中打开第二个子通话窗口。此时您可切换接听此新的电话。

如果要启用呼叫等待功能，您必须在“通讯设置”菜单中设置呼叫等待服务。具体操作请参阅“呼叫等待”。

1. 通话过程中，如果有第二个呼叫进入，将会打开第二个通话窗口：手机画面上显示新的呼叫者的信息（如图 5）；
2. 点击【接听】接通第二路电话，此时系统将自动保持第一路电话，当前通话界面转换为如图 6 所示界面；
3. 点击【切换】可以在两路电话中切换；
4. 点击【挂断】，挂断其中一方通话。或者长按蓝色显示区，在弹出菜单中选择全部挂断将其全部挂断。



提示：您需要向运营商申请开通此项服务。



图 5



图 6

调节通话音量

在通话过程中，您可以拨动手机左侧上下箭头按钮调节通话音量。在下次通话时，会默认以您上次调节的音量通话。

4 联系人

“联系人”是用来存储联系人名片的工具，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息、设置个性化图片和铃声；同时您还可以通过此应用直接进行各种通讯操作。

“联系人”中可储存 3000 条名片式记录，而每条联系人记录中又可存入 8 个号码以及两个电子邮件地址；手机卡电话簿中可以储存的条数根据手机卡的容量而定，一般为 50~200 条；



提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入话机中！

4.1 视窗简介

【删除】：删除选定的组或者组内联系人

【新增】：新增话机联系人、SIM 卡联系人及分组

【拨出】：拨出选定的号码



：查找联系人及其详细信息



：弹出或隐藏快速定位栏



图 1


4.2 分组


在本话机中，您可以将联系人条目分组储存，例如：您可以建立商务组、个人组，然后将您的联系人按类别存放到相应的组中，方便您的查看、查询。

新增分组

1. 在联系人列表视图中点击下方的【新增】；
2. 在弹出的菜单中选择“分组”，进入编辑分组窗口（图 2）。


输入相应内容，隐藏输入法，点击【保存】，您自定义的组将显示在分组列表中。

 提示：“设为私密”选项框只有在私密模式下才会出现，如果将某分组设为私密，则其在普通模式下将自动隐藏。

 使用技巧：在分组详细信息页面，点击【新增】也可增加分组。

查看分组

1. 在即联系人主页面，点击“全部”下拉列表（如图 3）；
2. 在下拉列表中点击您想查看的分组，此时属于这个分组的联系人条目会全部显示在下方的联系人列表中。

 提示：在私密模式下，私密分组将用红色标示以区别于普通分组。




图 2

编辑分组

1. 在图 3 所示页面点击“分组列表”，查看目前所有分组；
2. 双击某分组进入该分组详细信息页面；
3. 点击【编辑】进入“编辑分组”页面，根据屏幕提示进行相关操作。

删除分组

方法一：

1. 在联系人主页面或分组列表页面，选中某分组；
2. 点击【删除】将所选中分组删除。

方法二：

在编辑分组页面，点击【删除】。

方法三：

同“删除联系人”中的批量删除。



提示：删除分组操作只会删除您自定义的组，组内的联系人记录不会被删除，而是被自动

保存到“未分组”中。



图 3

4.3 新增联系人

在本话机中，您既可将联系人添加到话机中，也可将其添加至手机卡中，这取决于您的喜好及具体用途。但是为了更好地对联系人信息进行操作及存储，我们建议您尽量将联系人信息存储到话机中。以下将分别向您介绍如何向话机和手机卡中添加联系人。

添加话机联系人

1. 在联系人主页面，点击下方的【新增】，选择弹出的菜单中的“话机联系人”，进入编辑联系人页面，如图 4；
2. 输入您需要记录的信息，如果有下拉列表，则在列表中选择信息，然后按【保存】，手机会保存信息并回到上一级视图。

i 提示：

1. 点击页面上方的“联系”及“内容”标签，可分别设置该联系人的联系方式及相关内容信息；
2. 图 4 所示页面中的设为私密选项框只在私密模式中出现，选中此选项可将该记录设为私密。在本款话机的许多应用




图 4


界面中，都会看到此选项框，其用法一致。

在编辑联系人页面，您将会看到以下选项：

- ◆ 分组：选择某一个或多个事先已经建好的组，则您添加的联系人将属于这些组，如果缺省，则将其保存至“未分组”中。可通过点击【分组】或者旁边的 ▾ 来实现此操作
- ◆ 铃声：点击【铃声】或后边的输入框可选择联系人来电时的个性化铃声
- ◆ 闪灯：点击 ▾ 或后边的颜色条选择联系人来电时闪灯显示的色彩
- ◆ 照片：为该联系人选择图片。点击图片区域，从弹出菜单中选择加入图片的方式

添加手机卡联系人


1. 在联系人主页面，点击【新增】，在弹出的菜单中选择“手机卡联系人”，进入编辑联系人窗口；
2. 输入姓名与号码后，点击【保存】，您输入的联系人资料将被保存在手机卡上面。

 注意：手机卡联系人不能设为私密！

4.4 删除联系人

方法一：


1. 在联系人主页面点击标题栏，在弹出菜单中选择“批量删除”；
2. 选中要删除的联系人，点击【删除】。

 提示：这种删除方式允许您一次删除多条联系人及分组记录。

方法二：

1. 在联系人列表中选中某联系人；
2. 点击【删除】。

4.5 查看、编辑联系人信息

1. 在联系人主页面中双击某联系人进入联系人详细信息页面；
2. 点击下方的，可以查看上一条、下一条联系人信息；
3. 点击标题栏在弹出菜单中选择相应选项可执行编辑、选择分组、存入手机卡以及将此联系人以 VCard 方式发送等操作；


 提示：VCard 格式是一种全球性的 MIME 标准，此格式可实现通过电子邮件或者手机来交换名片。本话机不仅支持经本话机中联系人信息以 VCard 格式发送出去，也支持由其他话机接收 VCard 格式文件并可直接保存至联系人。



图 5

4. 点击【编辑】或者选择标题栏菜单中“联系人/编辑话机联系人”（如图 5），进入编辑页面
5. 编辑联系人信息，其操作方法同“新增联系人”。

4.6 联系人与分组

本话机支持在联系人中建立多达 50 个分组，每个分组可包含无限多个联系人，而每个联系人也可同时属于无限多个分组。联系人和自定义组的从属关系可通过以下几种方式修改：

方法一：

1. 在联系人主页面，选择标题栏菜单中的“分组/加入”，进入“添加到分组”页面（如图 6）；
2. 点击页面左上角的 ▾，在下拉菜单中可选择联系人范围；
3. 如果联系人较多，您还可以点击 🔍 来搜索特定的联系人；
4. 选择相应联系人，或者点击下方的【全选】将联系人全部选择，【全清】全部取消选择；
5. 点击【加入】，并在弹出菜单中选择要加入的组，将所选择联系人加入到选定分组中。




图 6

方法二：

1. 在联系人主页面，点击标题栏，在弹出菜单中选择“分组/除名”进入除名页面；
2. 点击页面左上角的 ▾，在下拉菜单中可选择要编辑的分组；
3. 下方的列表框中会显示出所有属于该分组的联系人；
4. 选中要从此分组中除去的联系人，或者点击下方的【全选】将其全部选定，【全清】将选中的全部清除；
5. 点击【除名】将选中的联系人从此分组中除去。

方法三：

1. 在联系人主页面双击某联系人进入浏览联系人页面；
2. 点击标题栏，选择菜单中的“联系人/所属分组”；
3. 将组名前打勾或取消选择，或者点击【全选】全部选择，【全清】全部取消；
4. 点击【确认】确认操作。

4.7 在联系人中拨打电话

方法一：

1. 双击某联系人进入其详细资料页面；

2. 长按要拨打的电话号码，弹出下拉菜单（图 7），在下拉菜单中选择一种拨打方式：编辑拨出、IP 拨出、拨出。

方法二：

在联系人主页面，选中某联系人，点击【拨出】。

方法三：

在联系人主页面，长按某联系人，在弹出的下拉菜单中选择一种拨出方式。


 **使用技巧：**对于常用的电话号码，您可以将其加入快拨中，这样可实现一键拨号。关于快拨的具体使用方法请参考“快速拨号”中的介绍。



图 7

4.8 查找联系人

在联系人的任何页面中点击进入查找页面，如图 8 所示：

1. 您可以根据不同的条件进行查询：联系人姓名、电话号码或者内容；
2. 在弹出的菜单中选择一种您需要的查询条件，在关键字后的横线上输入关键字，然后点击【确定】，页面会显示符合条件的联系人信息。




图 8




图 9

4.9 快速定位

如果您的联系人很多，那么通过滚动条来查找特定的联系人将会是一件很耗时的事情，本话机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速查找到特定联系人。

在联系人应用中的每个列表窗口，本话机都为您提供了快速定位栏（如图 9），您只需在快速定位栏中的字母列表中点击与联系人名称相对应的字母，就可以迅速地定位到联系人。

 提示：对于中文名字，您只需输入每个字的开头字母就可以快速定位到此联系人。比如：如果您想查找“陈超”，您只需键入字母“c”或“cc”即可；如果您想查找“zhangcong”，您只需键入字母“z”或“zc”即可。您键入的信息越详细，越能快速查找到联系人的详细信息。

4.10 将手机卡中的联系人信息复制到话机

将手机卡联系人全部导入话机

在联系人主页面，选择标题栏中的“联系人/手机卡联系人全部导入话机”，即可将手机卡联系人全部导入话机。

在您执行将手机卡联系人导入话机时，系统会自动为您建立一个“手机卡复制”组，并将您手机卡上的所有信息自动存入该组中。当然，您也可以根据自己的喜好修改这些信息的组别，关于组别的操作请参考“联系人与分组”的介绍。

将手机卡联系人逐条导入话机

1. 选择某手机卡联系人，点击进入详细信息页面；
2. 点击标题栏，在弹出菜单中选择“存入话机联系人”；
3. 选择要将手机卡号码以什么条目保存至话机联系人；

4. 输入您想添加的其他信息，点击【保存】将此信息保存至话机。

4.11 将话机中联系人复制到手机卡

1. 在联系人主页面选择某话机联系人，双击进入该联系人详细信息页面；
2. 点击标题栏，在下拉菜单中选择“存入手机卡”；
3. 选择要存入手机卡的号码类型，点击【确定】；
4. 视需要修改联系人信息，点击【保存】将该信息存入手机卡中。

4.12 查看联系人协同信息

在联系人详细信息页面，您可以查看与该联系人相关的一些协同信息，如通话记录、短信记录、电子邮件、日程安排、任务列表等。

在联系人主页面双击某联系人进入详细信息页面，如图 10，在此页面点击“通话记录”或者旁边的 ▾ 弹出下拉菜单，在下拉菜单中点击您想查看的信息类型，进入图 11 所示页面，此页面显示所有与此联系人相关的信息。



图 10

图 11

4.13 处理联系人协同信息

在联系人应用中，您可以处理与所选择联系人相关的一些协同信息，处理方法如下：

新增：

1. 在图 10 中点击【新增】；
2. 在弹出菜单中选择要新增的应用类型，进入相应应用的新增编辑页面，输入相关信息；


3. 根据屏幕提示执行后续操作。

编辑：

在图 11 所示界面双击要编辑的信息条目，进入编辑窗口，根据屏幕提示操作即可；

删除：

1. 双击要编辑的信息条目，进入编辑窗口；
2. 单击【删除】删除此记录。

 提示：在联系人中可进行的协同操作方法同具体的应用类型有关，具体操作可根据屏幕提示或者参考相关应用中的介绍。

5 通话记录

“通话记录”中可存储您拨出和来电的历史信息，可保存多达 1000 条记录。

5.1. 浏览通话记录

“通话记录”主界面如图 1 所示。

点击标题栏的 ▾ 可弹出下拉菜单，选择相应选项可分别查看全部通话记录、已拨电话记录、已接电话记录、未接电话记录；标题栏中间的数字分别表示当前记录条数/总记录数。

窗口下方按钮：

【拨出】：回拨、重拨当前电话记录。

【删除】：删除当前电话记录。

通话记录前的图标含义如下：

📞👂：已接电话

📞👉：已拨电话

📞🚫：未接电话



图 1

5.2. 通话记录中可以进行的操作

1. 双击某通话记录，进入通话记录详细信息窗口；
2. 点击“姓名”后的虚框按钮，在弹出菜单中选择“查看联系人”：将显示电话记录联系人的详细信息；选择“查找”：可以进行通话记录的查找操作；
3. 长按号码，通过弹出下拉菜单，可以进行归属地查询、加入拒接、发送短信、编辑播出、IP 拨出、拨出、加入联系人等相关操作。

5.3. 查找通话记录

1. 在标题栏菜单中选择“操作/查找”，进入查找窗口；
2. 设置相关选项及关键字，点击【确定】查出您所需要的信息。

5.4. 删除通话记录

在通话记录中您可以进行以下操作：

1. 清空全部通话记录：点击标题栏，在弹出的下拉菜单中选择“操作/清空”，可以清空当前所有的通话记录；

2. 清空已拨电话：进入已拨电话页面，点击标题栏，在弹出的下拉菜单中选择“操作/清空”，可以清空所有已拨电话；
3. 清空已接电话：操作方法同上；
4. 清空未接电话：操作方法同上；
5. 批量删除：选择标题栏菜单中的“操作/批量删除”，在批量删除页面选择要删除记录，点击【确定】；
6. 单条删除：在通话记录列表页面选中一条记录，点击【删除】。

5.5. 通话记录的私密设置

1. 私密联系人的相关通话记录自动设为私密状态；
2. 在私密状态下，通过点击标题栏弹出菜单，可改变选中记录的私密状态。

6 短信息

随心所欲，想发就发，短信传情，乐在其中。本款手机智能、人性化的设计将带给您一种前所未有的新体验，让您徜徉在“笔尖”文化所带来的全新感觉里。

说明：在本部分以下的叙述中，“短信息”指短信以及彩信；“短信”指普通的文本信息，“彩信”指多媒体信息。

6.1 主界面窗口

短信息应用位于主屏幕 1 中，短信和彩信存储总数高达 2000 条。

其主界面窗口如图 1：

- 收件箱：在默认情况下，接收到的新信息将自动存入收件箱中（当然，您也可以设置自定义文件夹以使短信息自动分类存放，可参考“自定义文件夹”）
- 手机卡：保存手机卡里的相关信息
- 发件箱：保存发送不成功的短信息
- 已发送：保存已经成功发送的短信息





图 1


- 草稿箱：已经保存但尚未发送的短信息
- 小区广播：是一种基于手机短信息的增值服务。定制了小区广播后，它可以实时地以短信的方式提供各类信息，对于接收到信息不需要发送确认信息。您可以根据自己的喜好在手机上开通不同的小区广播频道，接收感兴趣的信息，具体设置请参考“短信息设置”
- 语音信箱：您可通过手机键盘操作设置语音信箱转移功能，这样当话机超出接收范围、占线、无人接听、电池电量低或关机时，来电就会被自动转接到语音信箱，话机处于可接通状态时，短消息中心会即时通知您收听已记录的留言。

 提示：图 1 中文件夹后面的数字表示此文件夹内的短信息数目，括号中为未读信息数。

通过双击文件夹，或选中后点击【浏览】可查看此文件夹内的信息。另外，在短信息主页面中，长按某文件夹，通过弹出菜单可执行文件夹相关操作。

6.2 写短信

点击短信息主页面的【新短信】，进入“编辑短信”页面：

1. 在输入栏中直接输入或通过点击  由联系人中选择收件人号码；
2. 输入内容：在内容栏中输入您想发送的短信内容，窗口的上方会显示当前输入内容的长度以及将会被分割的短信条数；


3. 点击【常用短语】进入常用短语界面，选择您想插入的短语；

 提示：关于常用短语的操作方法请参考“常用短语”。

4. 点击【发送】发送刚编写的短信。若发送不成功，则此短信将会被自动保存到发件箱中，否则保存到已发送文件夹中；

5. 点击【保存】保存此短信，默认状态下保存到草稿箱中；

6. 点击【取消】返回短信信息主窗口，编写的短信将不被保存。



 提示：点击标题栏，利用弹出菜单，可以对您所输入内容进行“剪切”、“复制”、“粘贴”、“删除”、“全选”等文本操作。







6.3 写彩信

在短信息主界面点击【新彩信】，进入编辑彩信页面，如图 3。


1. 点击屏幕区，通过弹出菜单中相应选项以添加/修改/删除图片、声音或文字信息（图 3）；


2. 点击 增加多媒体页面， 删除当前页面；

3. 点击 在各页面间移动并编辑；

4. 点击 选择当页预览时间， 进行预览；

5. 点击下方的属性标签进入属性页面，在此页面输入收件人地址、彩信主题以及彩信的有效期，操作方法同“写文本信息”；
6. 点击【保存】保存此彩信；
7. 点击【发送】将其发送。

 提示：标题栏显示当前页数及目前总页数，属性页面显示此彩信目前总容量。

 使用技巧：您可在彩信设置中设置彩信的有效期，详见“彩信设置”。








图 3

6.4 阅读短信息

双击或通过菜单打开某文件夹，文件夹信息页面列出了该文件夹内所有信息（包括短信及彩信）。如有未读短信息，状态栏会显示，直接点击此图标即可看到所有未读信息。

 提示：信息列表中短信息的类型以图标来区分， 表示已读彩信， 表示已读短信。

1. 选中某信息，点击【删除】删除此信息，【转发】转发此信息，点击【回复】对其回复；
2. 长按所选中短信，选择弹出菜单中的相应选项可进行回电、进入聊天模式、移动、设为私

密/设为普通等操作；

3. 通过标题栏弹出菜单可进行批量删除、批量私密操作，详细操作可参考“短信管理”。

阅读短信：

1. 双击某信息进入详细信息阅读界面（如图 4）；
2. 点击信息中的链接项将弹出菜单，菜单内容会根据链接内容的不同而有所不同，选择相应选项以进行相关的操作；
3. 长按短消息内容，弹出可进行短消息操作以及短消息内容操作的菜单，选择特定选项以执行相关操作；
4. 详细信息页面下方的按钮会根据信息性质的不同而有所不同，点击相关按钮后根据屏幕提示可进行短信的删除、转发/重发、回复等操作；
5. 用手写笔框选文本，并利用标题栏弹出菜单来进行复制、全选等文本操作。




图 4

阅读彩信：

1. 双击彩信进入详细信息阅读界面；
2. 点击▶对此彩信进行预览；

3. 长按屏幕在弹出菜单中选择选项对彩信、图片、铃声以及文本等进行处理；
4. 点击属性标签进入属性页面，此页面显示该彩信的主题、发送时间、附件等属性信息；
5. 点击链接项将弹出菜单，根据菜单可进行相应操作，如对于号码链接项可进行发短信、查询归属地、拨出等操作；对于附件可进行打开、另存为等操作；
6. 点击标题栏，通过弹出菜单进行彩信及文本的编辑操作。

6.5 短信息设置

在短信息主界面点击标题栏，悬着弹出菜单中的“设置/短信”，进入“短信设置”窗口，或者选择“设置/彩信”进入“彩信设置”窗口。根据屏幕提示输入相关信息点击【确定】，或者点击【默认设置】使用系统默认的设置。

 提示：

1. 对于短信中心、语音信箱号码等信息请咨询当地的网络商；
2. 语音信箱服务是否需要申请，取决于您的服务网络；申请此服务后您就可以获取语音信箱号码等相关资料。


6.6 短信管理

自定义文件夹


本应用允许您根据个人喜好创建自定义文件夹。另外，在每个文件夹中您还可以设置 5 条短信保存规则。

新建自定义文件夹

1. 在短信息主窗口中点击标题栏，在弹出的菜单中选择“文件夹/新建”；
2. 输入您想建立的文件夹名称；
3. 保存规则设置：在【联系人】后的横线上输入手机号码，或点击【联系人】由联系人中添加号码；

 提示：执行此操作后，收件人、发件人地址为所添加号码的短信会自动保存到您自定义的这个文件夹中。

4. 选中“密码保护”复选框，则以后打开此文件夹时需输入正确的密码才可进入；
5. 选中“设为私密”复选框，则此文件夹将变为私密状态，在普通模式下该文件夹及其内的信息将都不可见。

 提示：私密状态只在私密模式下才能设置。

修改自定义文件夹

长按自定义文件夹图标，在弹出菜单中选择“编辑”，进入“设置文件夹”页面，在此页面对该文件夹的属性信息进行修改。

删除自定义文件夹

长按自定义文件夹图标，在出现的菜单中选择“删除”，进行删除该文件夹操作。

 提示：

1. 在删除文件夹时，系统会询问是否同时删除文件夹内的信息，如果选择【是】，则其中的信息将会全部删除，若选择【否】则此文件夹中的信息会移动到默认系统文件夹；
2. 文件夹删除只针对于自定义文件夹。系统文件夹不可删除！

短信息删除

本话机为您提供了以下几种删除短信息的方式：

1. 单条删除：选中要删除的短信息，点击【删除】，或长按此信息，选择弹出菜单中的“删除”，将此短信息删除；
2. 批量删除：
双击进入某文件夹；
选择标题栏菜单中的“短信/批量删除”；


将要删除短信息前的复选框打勾，或选中页面下方的“全选”将邮件全部选中；
点击【确定】；

3. 清空文件夹：在短信息主界面，长按某文件夹，选择弹出菜单中的“清空”清空此文件夹内的所有信息；
4. 文件夹删除：在邮件主界面，长按要删除的文件夹，选择弹出菜单中的“删除”，通过弹出框操作可将该文件夹以及文件夹内的短信息全部删除（可参考“自定义文件夹”）。

私密设置

在短信息中进行私密设置有以下几种方式：

1. 双击进入某文件夹，长按某短信息，选择弹出菜单中的“设为私密”；
2. 在短信息详细信息页面，长按屏幕，在弹出菜单中选择“设为私密”；
3. 双击某文件夹进入短信息列表页面，通过标题栏菜单。

 提示：与此同样的操作可取消短信息的私密状态。

短信息移动

短信息可在不同的文件夹之间移动，在短信息列表页面长按某信息，或在详细信息页面长按屏幕，选择弹出菜单中“移到文件夹”，在随后的页面中选择目标文件夹，点击【确定】。


6.7 短信息搜索

随着短信息数量的增多，从中找出某联系人或者包含某特定内容短信息的难度也相应增大。搜索功能就是为了解决这个问题而设计的。您可以根据短信息收件人/发送人的姓名或者号码、接收时间等信息进行搜索。输入的内容越详细，搜索的结果就越精确。

1. 在短信息主界面点击标题栏，在弹出菜单中选择“信息/搜索”，进入“搜索记录”窗口，见图 5；
2. 选择搜索的类型（电话号码或者姓名），并在关键字后的横线上写入搜索内容，或者点击【关键字】进入“通讯选择”页面选择某号码；
3. 选择要搜索短信息的日期范围；
4. 点击【确定】，系统会自动搜索，并将搜索结果显示出来；点击【取消】，取消搜索。



图 5


 **使用技巧：**对搜索出的短信息，您可直接在搜索结果页面对其进行删除、回复等操作，操作方法同上述说明。

6.8 常用短语


您在写短信息时可以直接引用本手机为您订制的 20 条多姿多彩的常用短语，也可以对这些常用短语进行编辑修改，甚至定制您自己所钟爱的短语。本系统共可存储 100 条常用短语。

对常用短语的操作方法如下：

1. 在短信息主页面点击标题栏，在弹出菜单中选择“信息/常用短语”；

 提示：在“编辑短信”页面点击【常用短语】，也可以进入“常用短语”页面，详细操作请参考“写短信”中的介绍。

2. 点击【删除】，删除所选中的常用短语；
3. 点击【新建】，进入“短语编辑”页面，根据屏幕提示完成新建操作；
4. 选中一条短语，点击【编辑】进入编辑短语页面，可根据自己的喜好修改所选中的短语。

 使用技巧：在短消息浏览页面，长按屏幕，选择弹出菜单中的“存为常用短语”可直接将此信息内容存入常用短语中。

6.9 聊天模式

本应用还支持聊天模式，在聊天模式中您可以浏览所选择联系人的所有短信息，并可以直接进行回复、转发等操作。

可使用以下两种方法进入聊天模式：

方法一：

1. 在短信息主界面点击标题栏，在弹出的菜单中选择“聊天模式”；
2. 直接在横线上输入电话号码，或者点击【聊天者】在弹出的“选择联系人”页面添加想与之聊天的联系人号码。

方法二：

1. 在短信息列表中，长按选中的短信，选择弹出菜单中的“聊天模式”，直接进入和此发信人的聊天窗口（如图 6）；
2. 此时您如果想更换联系人，可以直接在横线上修改电话号码或者点击【聊天者】由联系人应用中选择相应聊天者的号码。

在聊天模式窗口您可以执行的操作：

1. 在聊天模式界面（如图 6），您可以看到所有和此号码有关的信息，屏幕的上方显示和此号码有关的信息列表，下方显示所选中信息的内容；
2. 点击【回复】进入回复此信息窗口，关于回复操作请参考以上“写信息”中的介绍；
3. 长按消息条目或者消息内容区域可弹出下拉菜单，选择菜单中相应选项可执行相关操作。



图 6

7 电子邮件


利用本话机，您可以直接进行邮件的发送、接收并可对邮件进行管理、分类等，本应用不仅可以让您接收一般 WAP 站点支持的电子邮件，而且还支持 POP3、SMTP 等常用的邮件服务器，使您可充分地感受高科技所带来的便捷。

7.1 帐户管理

在使用电子邮件功能之前，您必须拥有一个属于您自己的电子信箱。您可以登录到某一个因特网站点去申请一个属于您的信箱或者使用已经存在的信箱。

新建帐户

您需要在电子邮件中建立一个帐户才能使用强大的电子邮件功能。

1. 如果您是第一次在本话机中使用电子邮件功能，那么在您点击主屏幕的  进入电子邮件应用后，会首先进入新建帐户页面；
2. 如果您已经设置过帐户，但还需要设置其他帐户，那么在电子邮件主界面中点击标题栏，在弹出菜单中选择“工具/帐户管理”，在帐户管理页面点击【新建】可建立其他帐户；

3. 在新建帐户页面填入相应的信箱信息，点击【保存】。


 提示：

1. 帐户信息中的 SMTP、POP3 信息可咨询您的网络运营商或在信箱所在因特网站点中查寻；
2. 在本话机中，您可建立多达 20 个帐户。


帐户管理

在电子邮件主界面点击标题栏，在弹出菜单中选择“工具/帐户管理”进入帐户管理页面。此界面中间的列表区列出了您目前的帐户名称，选中某帐户：

1. 新建帐户：参考“新建帐户”；
2. 删除帐户：点击左下角【删除】；
3. 修改帐户：点击【修改】进入修改帐户页面，根据屏幕提示填入相应信息；
4. 设置默认帐户：点击右上角【设为默认】则所选中的帐户将被设为默认帐户。

 提示：在发送邮件时如果不指定发送帐户，则使用默认帐户发送。

7.2 主界面窗口

在主窗口中点击  进入电子邮件主界面，如图 1 所示。

此界面显示了您所设置邮箱的目前状况，通过按钮及标题栏菜单您可以执行接收、发送、帐户设置等操作。

1. 页面状态栏显示了您所设置邮箱目前的总状况；
2. 页面的列表区域显示了您目前的文件夹设置及邮件情况；
3. 在邮件数目显示中，前面的数字表示此文件夹内的邮件总数，括号中的数字表示未读邮件数；
4. 系统文件夹的含义分别如下：

收件箱：默认情况下，接收到的邮件自动存入收件箱；

发件箱：存储未发送成功的邮件；

已发箱：存储已经发送成功的邮件；

草稿箱：对于不立即发送的邮件首先存储在草稿箱；

废件箱：存储已删除邮件。



图 1

7.3 写邮件

在图 1 所示电子邮件主界面中，点击【新邮件】进入新建邮件页面，如图 2 所示：

1. 在收件人文本框内手动输入收件人地址或点击 由联系人中选择；

i 提示：

如果手动输入多个邮件地址，则地址间应以;隔开；

如果由联系人中选择了分组，则系统将向组内的所有联系人发送邮件。

2. 在抄送文本框内输入抄送人地址，方法同 1；

3. 点击 **附件** 根据屏幕提示插入邮件附件；

i 提示：本话机支持图片、铃声等格式的附件。

4. 填入主题和内容；

🔍 使用技巧：如果邮件内容较多，可点击 **🔍** 放大内容输入窗口。

5. 点击【发件人】在弹出菜单中选择发件人地址或直接使用默认帐号地址；

6. 点击【保存】将邮件保存到选定位置；

i 提示：在默认情况下，邮件将被保存到草稿箱。

7. 点击【发送】将邮件发送到指定人。

🔍 使用技巧：用手写笔框选文本，通过标题栏菜单可对其进行粘贴、复制等文本操作。




图 2

7.4 接收邮件


1. 在图 1 所示界面中点击【接收】接收所有帐户的邮件；
2. 在上述界面点击标题栏，在弹出菜单中选择“工具/接收邮件”接收特定帐户的邮件。

7.5 阅读电子邮件

在图 1 所示界面中点击某文件夹进入相应页面，页面中显示此文件夹内的内容及与相应操作按钮，页面的操作选项根据邮件性质的不同而不同，此处我们以收件箱为例介绍阅读邮件的操作。

在主界面点击收件箱进入电子邮件-收件箱页面，选中一条记录，可对其进行的操作如下：

1. 点击【删除】将此记录删除到废件箱；

 提示：此操作只是将记录删除到废件箱，在废件箱中可通过移动将其恢复，或通过删除将其彻底删除。

2. 点击【转发】可转发此邮件，具体操作可参考“写邮件”；
3. 点击【全部回复】回复此邮件的发件人以及全部收件人；
4. 点击【回复】回复邮件给此邮件的发件人；
5. 长按某邮件，在弹出菜单中选择相应的选项执行相关操作；
6. 在私密模式下，选择弹出菜单中的“私密”可将该邮件设为私密；

7. 双击特定邮件，进入邮件详细信息页面，根据屏幕提示可执行邮件其他相关操作；
8. 如果邮件有附件，您可以在附件上点击，通过弹出菜单来进行附件的浏览、保存等操作。



使用技巧：拨动手机左侧的上下功能按键可使光标上下移动，按下选择按键选中邮件。

7.6 电子邮件管理

删除邮件

本话机为您提供了以下几种删除邮件的方式：

1. 单条删除：选中某邮件，点击【删除】或者选择长按此邮件所弹出菜单的“删除”；
2. 批量删除：

 进入要删除邮件所在的文件夹，如在主界面点击收件箱进入收件箱页面；

 点击标题栏在弹出菜单中选择“邮件删除”；

 在批量删除页面将要删除邮件前的框打勾，或选中“全选”将邮件全部选中；

 点击【删除】；

3. 清空文件夹：在邮件主界面，长按要清空的文件夹，选择弹出菜单中的“清空”清空此文件夹内的所有邮件；

4. 文件夹删除：在邮件主界面，长按要删除的文件夹，选择弹出菜单中的“删除”删除此文件夹及其中的所有邮件。



提示：文件夹删除只针对于自定义文件夹。系统文件夹不可删除！



注意

1. 文件夹删除操作将彻底删除此文件夹以及其中的所有邮件！而前三种删除方式只是将邮件转移到废件箱，可以通过移动操作将废件箱中的邮件转移到原文件夹；
2. 如果在废件箱中执行删除或清空操作，将使邮件被彻底删除！

自定义文件夹

电子邮件中除支持收件箱等 5 个系统文件夹外，还允许您根据自己的喜好自定义文件夹，允许自定义文件夹的数目达 45 个。

1. 在电子邮件主界面点击标题栏，选择弹出菜单中的“文件夹/新建”进入新建文件夹页面，填入相应的信息，点击【保存】；



提示：

普通模式下可设置文件夹是否需要密码保护，而私密模式下设置文件夹是否私密；如果将某文件夹设为私密，则此文件夹和其中的所有邮件在普通模式下均不可见。

2. 在电子邮件主界面长按某自定义文件夹，在弹出菜单中选择“设置”进入“设置文件夹”页面，填入相应信息，点击【保存】；
3. 双击该文件夹可浏览其内部的全部邮件；
4. 长按某自定义文件夹，在弹出菜单中选择“删除”，可彻底删除此文件夹和其中的邮件；
5. 在上述的弹出菜单中选择“清空”可执行清空文件夹操作；
6. 在上述的弹出菜单中选择“移动”，可将该文件夹内的邮件全部移动到目标邮箱；



提示：进入文件夹内部，在单条邮件上执行此操作可执行单条邮件的移动操作。



使用技巧：以上操作通过标题栏菜单同样可以实现。

过滤器

本应用还为您提供邮件过滤器的功能，使用过滤器可以使您更好的管理及收取邮件，并有效拒绝一些不想收到的邮件。

本话机支持两种过滤器：系统过滤器以及文件夹过滤器。系统过滤器是针对整个电子邮件系统的，而文件夹过滤器是针对自定义文件夹的。本话机允许您创建 20 个系统过滤器。


1. 系统过滤器

在主界面中点击标题栏，选择弹出菜单的“工具/过滤器管理”进入过滤器管理页面。

 提示：所有系统过滤器默认都有密码保护，关于密码保护请参考“保密设置”。


过滤器管理页面显示了当前所有的过滤器名称，选中某一过滤器：


- 1) 【删除】：将选中过滤器删除；
- 2) 【应用】：在当前邮件系统中应用所选中过滤器；
- 3) 【修改】：修改当前过滤器，具体修改的操作可参考以下关于新建过滤器的介绍；

 使用技巧：直接双击过滤器名称也可进入更改过滤器页面。

新建系统过滤器：

- 1) 在过滤器管理页面点击【新建】；
- 2) 在新建过滤器页面填入相应信息；

 提示：在输入条件和动作选项时，需首先选中选项前的多选框才可输入相应内容。

- 3) 使用滚动条或者  上下移动页面；
- 4) 点击【确定】完成过滤器的创建。

 使用技巧：选中某过滤器，点击【应用】可马上对本地邮件运行此过滤器。

2. 文件夹过滤器

在本话机中，您可为电子邮件系统中的每个自定义文件夹设置过滤器，文件夹过滤器支持联系人过滤和帐户过滤两种过滤类型，若选择了联系人过滤，则所有在收件人、发件人或者抄送中所包含所选择联系人地址的邮件均会自动转入此文件夹；帐户过滤同理。

1. 长按自定义文件夹，选择弹出菜单中的“设置”进入“设置文件夹”页面；
2. 选中“过滤功能”前的复选框；
3. 选择“联系人过滤”或者“帐户过滤”；
4. 由联系人应用选择或者自己输入要过滤的联系人或帐户；
5. 点击【保存】。

 提示：如果某封邮件同时满足系统过滤器和文件夹过滤器，则

只执行系统过滤器。

远程管理

远程管理功能使您在下载服务器上的邮件之前，可直接对服务器上的邮件进行操作。例如，您可能会收到太大的垃圾邮件，希望直接将它删除，同时挑选出您希望收取的邮件。这既可使您免受垃圾邮件的骚扰、节约了时间，又可大大减少上网的费用。




图 3

在电子邮件主界面点击标题栏，选择弹出菜单中的“工具/远程管理”进入“远程管理”页面，如图 3 所示。


1. 在最上一行的下拉列表中选择您要管理的帐号；
2. 点击【新信息】收取服务器上新邮件的邮件头信息；
3. 点击【信息】收取服务器上所有邮件的邮件头信息；
4. 邮件头收取完毕后，选择其中的一条或多条信息，通过点击信息前边多选框，可设定对邮件头执行收取以及删除操作；
5. 点击【执行】执行对这些信息所设定的操作。

7.7 搜索邮件

邮件达到一定数目后，要找到一封特定的邮件将会非常困难，强大的邮件搜索功能很好地解决了这一问题。


在主页面中点击标题栏，选择“工具”菜单中的“邮件搜索”进入搜索页面。

选中相应项目前的多选框，并选择或填入要搜索的关键字，点击【搜索】将会进入搜索结果页面。


 提示：在搜索结果页面也可进行删除、转发等邮件操作。


8 酷派时空

本话机的酷派时空为您提供了随时随地网上冲浪的机会。利用本话机的酷派时空，您可以访问任何 WAP 网页。

 注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具体情况请向您的网络商咨询。


8.1 第一次使用此话机浏览网页

1. 在主屏幕 1 中点按  进入酷派时空，此时会出现选择网络连接的弹出框。

 提示：在第一次使用网络功能时，本话机已经为您设置了一个默认连接，您可以直接使用此连接，也可以编辑此连接信息或添加新的连接，具体的操作信息请参考“上网设置”。

2. 选择一种连接，点击【拨出】。如果连接成功，会出现浏览器页面，否则会出现**数据传输通道无法建立成功**页面，此时您应检查网络连接设置是否正确或者和网络服务商联系；
3. 如果连接成功，浏览器会自动连接到话机中所设置的主页地址，可参考“收藏夹设置”进行主页设置；

4. 在浏览器页面，您可以像使用其他屏幕一样，用滚动条、按键等工具翻动屏幕、查看服务选项，点击某服务选项进入下一级内容并浏览信息。


 注意：连接网络成功后，如果您 5 分钟内没有任何操作，系统会自动断网，此时如果您要继续浏览页面，需重新进行网络连接。


8.2 主窗体


网页主窗体如图 1 所示：


标题栏：显示当前浏览页面的标题。


工具栏：存放常用命令的操作按钮，其功能分别如下：

：前进一个页面


：后退一个页面


：停止当前页面的下载和显示

：重新下载并刷新屏幕显示

：进入主页


：查看、登录、编辑书签地址及名称

：将网页保存至其他应用，详细功能可参考“酷派时空和其他应用的协同”

：改变页面字体大小

注意：前进/后退操作中导航的范围是 10 个页面。

地址栏：地址信息


：打开地址栏中地址所对应的页面

状态栏：表示当前页面状态

视图区：用来显示网页内容







图 1

 使用技巧：工具栏中的一些操作通过标题栏菜单同样可以实现。

8.3 打开网页

您可以通过以下几种方式来打开您想浏览的网页：

1. 通过地址栏：直接在地址栏中输入 URL 地址，然后按输入法界面的  或者点击  ；
2. 通过收藏夹：从书签窗口中选择某书签并双击；可参考“收藏夹设置”；
3. 通过历史记录：点击地址栏后面的  ，弹出的下拉地址列表记录了您最近访问的 50 条历史地址，选中某连接即可打开相应网页。
4. 打开主页：直接点击工具栏中的  打开设定主页，设定主页的详细操作请参考“收藏夹设置”。

8.4 收藏夹设置


1. 点击  进入收藏夹设置界面，如图 2 所示；
2. 点击【添加】，添加书签；
3. 选中某书签，点击【编辑】，编辑所选书签；



图 2


4. 选中某书签，点击【删除】，删除该书签；
5. 选中某书签，点击【主页】，将此书签设为主页。



提示：本话机初始设置中已经为您设置了一个主页地址及几个常用网址，您可以直接使用或对其进行编辑、删除等操作。

8.5 酷派时空和其他应用的协同

本话机具有强大的协同功能，各个应用间可方便地相互调用。

1. 点击状态栏中；
2. 通过弹出菜单可将当前网页链接保存至日程安排、备忘录或者以短信、邮件、QQ 发出。

8.6 代理服务器设置

在本话机中您可以通过代理服务器连接网络，代理服务器的设置步骤如下：

1. 点按标题栏，在弹出菜单中选择“工具/设置”；
2. 在代理服务器设置窗口填入代理服务器地址、端口并设置相关信息；
3. 点击【保存】保存操作。

9 掌中证券

主屏幕 1 中  为掌中证券应用。

本手机掌中证券采用先进的无线通信技术，可随时随地连接到证券服务器，快速接入深沪市，随时获取证券实时行情，使手机变成了真正的移动大户室。

其主要特点如下：

- 高速实时行情
- 历史 K 线数据
- 多样化的股市排行
- 强大的技术分析
- 行情 10 秒刷新
- 友好的终端界面
- 全面股市资讯

9.1 用户注册

在开通移动证券服务前，您需要首先进行用户注册：

1. 在掌中证券主窗口点击标题栏，选择弹出菜单中“选项/用户注册”，进入用户注册窗口；
2. 在用户注册窗口中，选择需要的服务类型；
3. 点击【确定】，发出用户注册请求；
4. 选择标题栏菜单中的“选项/取消注册”可取消您的注册。

9.2 网络设置

要连接服务器，首先要正确地设置网络。默认状态下，我们已为您设置好缺省的网络设置，如需要修改已有网络设置，请使用以下方法：

1. 点击标题栏，选择下拉菜单中的“选项/网络设置”，进入网络设置窗口；
2. 修改相应内容，点击【确定】。

在网络设置窗口中，您还可以根据屏幕提示进行超时断网时间和数据刷新周期设置。

9.3 查看实时行情

您可以查看深指、沪指等股市指数，也可以分类查看深 A、沪 A、深 B、沪 B、基金、债券等股票行情；还可以将感兴趣的类别设定为自选股。对于自选股，您还可以查看实时走势图及 K 线图。

14:32

自选股 沪 +2.44

股票名称	现价	总量	幅度
*深证成指	3203.9	824542	-0.05
*上证指数	1339.6	9047K	+0.18
*白云机场	9.08	23474	+0.11
*东风汽车	3.88	40724	+2.11
钢联股份	4.25	12393	+0.47
皖通高速	5.83	10137	+0.69
*华能国际	7.50	28759	-0.27
*上港集箱	15.22	6524	-0.13
*华夏银行	4.21	28000	+0.48
*宝钢股份	5.92	37661	+0.85
*中信证券	6.66	23617	-0.30
*南方航空	4.89	39404	+0.82
*中国石化	4.35	66228	+0.23

主菜单：点击会弹出股票分类和选项两组菜单，您可以进行相应操作

点击下拉列表可以查看您选择的参数

*:表示已经被设定为关注股


#:表示设置了限价告警

c:表示保存了我的股评











a:表示即设置了限价告警，也保存了我的股评


图 1

对所有的股票，话机都为您提供实时行情，包括现价、成交总量、涨跌数量、涨跌幅度、最高价格、最低价格、昨日收盘、今日开盘等关键数据。

 提示：您必须先连接到证券服务器，然后才能获取服务器的实时证券数据。在您进入移动证券窗口时，手机会询问您是否连接网络，您可以在这里直接拨出上网。也可以选择标题栏菜单中的“选项/连接证券服务器”拨出上网。

操作按钮：

	点击可以查看当前选中的自选股的实时走势图
	点击可以查看当前选中的自选股的 K 线图
	点击可进入证券资讯窗口，您必须下载资讯栏目才能阅读资讯
	点击将当前选中的股票设定为自选股，设定后，股票前会出现*
	点击将选定的自选股取消
	点击进入按条件查询股票窗口
	点击进入自选股窗口（通过标题栏菜单也可实现此功能）
	点击弹出菜单，选择菜单中选项进入相应排行榜
	向上翻页
	向下翻页

 使用技巧：以上操作通过标题栏菜单同样可以实现。

9.4 查看实时走势图

在自选股窗口，双击某股票便可看到其实时走势图，如图 2 所示：




图 2



图 3

9.5 查看 K 线图


在自选股窗口，点击将弹出菜单，选择菜单中选项可查看该股不同的 K 线图，如图 3 所示为某股日 K 线图，用手写笔点住图中箭头可以查看不同的技术曲线。

关于掌中证券的详细操作，请参考话机中的帮助信息。

10 移动梦网

移动梦网网站是提供无线数据应用业务以及引导无线数据应用业务发展的商务网站。总站主要提供面向移动用户、运营商、服务提供商、终端提供商的内容，省站主要依托移动信息中心平台提供面向移动用户的服务。移动梦网总站和省站分别依托于中国移动集团公司和省公司，总站和省站构成移动梦网不可分割的统一体系。

移动梦网网站同时提供 WAP 和 WEB 网站，WAP 和 WEB 网站是中国移动提供无线数据应用服务的信息门户的有机组成部分，用户可以通过 WEB 和 WAP 方式自由定制所需的服务。

在 828G 主屏幕 1 中点击  进入移动梦网，通过此应用您可以快速的连接到移动梦网，享受移动梦网的全套服务。

详细操作请参考帮助以及“酷派时空”中的介绍。

商务助理

11 日程安排

日程安排功能可帮助您安排并计划要做的事情。本应用可在您安排的事项到期时及时发出提醒，并可通过短信息或电子邮件等方式通知相关人员。本话机可存放多达 2048 条日程信息。

在主屏幕 2 中点按  进入日程安排。

11.1 不同的视图

本应用支持四种不同的视图：全视图、日视图、周视图以及月视图。

月视图

日程安排初始界面为月视图，您也可通过点击“月”使当前屏幕切换到月视图，由月视图中您可清晰地看到所选择月份中的日程安排，如图 1 所示：

绿色标识数字表示当前系统日期

黄色标识数字表示当前选中日期

✦：当日有安排（上、中、下位置分别表示上午、中午、下午）

❖：表示此日有重复日程

【新增】：新增日程安排

【转到】：转到某特定日期

“全”、“日”、“周”：点击可分别进入全视图、日视图、周视图


视图

在月视图中点击某日期可进入此日期的日视图。

周视图

点击“周”进入周视图，周视图显示了一周的日程安排，此视图中间的红色竖条表示当前时间有日程安排，竖条的长度表示所安排事项持续时间的长短。

点击红色竖条打开此日程，点击空白区域则新增此时间段的日程安排。

 使用技巧：用手写笔框选某时间范围可新增此时间范围内的日程安排。

日视图

点击“日”进入日视图。日视图列出了某日的所有日程。由此界面，您不但可看出当天所安排事项，还可看到所安排事项的时间范围、主题、是否提醒、是否重复等信息，图标表示含义如下：



图 1



- 有闹响的日程安排



- 重复的日程安排



- 即有闹响又有重复的日程安排



提示：由日视图中，您也可以通过框选的方式来建立新日程安排。

全视图

点击“全”进入全视图，全视图的默认界面显示当前日期的所有安排事项，点击可查看事项详细内容。您可以通过下拉菜单来查看选定范围的日程，具体操作可参考“搜索日程”。标题栏中显示当前情况下日程总数以及所选中日程所处位置。


11.2 创建日程

创建新日程

1. 通过以下任意一种方式进入新建日程界面：
 - ☞ 在任一种视图界面点击【新增】；
 - ☞ 在日视图或周视图中用手写笔框选要创建日程的时间段。
2. 在新增日程安排界面通过选择标题栏选项来分别填写日程安排的事项及内容；

3. 在事项页填写所建立日程的事项信息，主要信息含义如下：

- ☞ **联系人**：点击进入“选择联系人”页面，由此界面添加此事项相关联系人。
- ☞ **类型**：选择创建事项的类型。
- ☞ **主题**：填写事项主题。
- ☞ **日期**：点击选择事项发生的日期。
- ☞ **时间**：选择事项的开始时间和结束时间。
- ☞ **重复周期**：指定此事项是否重复发生，“创建重复出现的日程”中描述了其详细信息。
- ☞ **提醒**：设置是否需要提醒及通知，“创建有通知功能的日程”中描述了详细信息。
- ☞ **私人事项**：设置是否为私人事项。
- ☞ **设为私密**：设置此事项是否为私密事项。

 提示：“设为私密”只有在私密模式下才可设置。

4. 选择“内容”标签，在内容页填写此日程的内容信息。

5. 【保存】：保存此日程设置。

 使用技巧：通过标题栏的编辑菜单可执行文本编辑操作。

创建重复出现的日程

1. 在新建日程界面选择“重复周期”；

2. 选择“重复事项”标签设置日程的重复事项；
3. 选择“定期模式”标签设置日程定期模式：可按照日、周、月或年来设置定期模式，并通过重复间隔来指定事项发生频率。如可设置“每隔一周的周二”、“每年6月1日”。
4. 【删除周期】：将此重复周期删除；
5. 【确定】：完成重复周期设置。

创建有通知功能的日程

本话机提供对所创建日程以短消息、电子邮件等方式发送通知的功能。在新建日程界面选择提醒方式为通知进入“提醒与通知”界面，在此界面进行提醒与通知设置：

- ☞ 提醒方式：设置提醒的时间以及铃声。
- ☞ 通知方式：设置提醒时是否通知以及通知的方式。

【不提醒】：日程到期不提醒但发送通知；

【提醒】：到期提醒并发送通知。

11.3 管理日程

修改日程

在视图中点击特定条目，将其打开，根据“创建日程”中的说明进行修改。

删除日程

方法一：

打开特定日程，点击【删除】。

方法二：

1. 在全视图页面，点击标题栏，选择菜单中“日程安排/删除日程”；

2. 通过下拉菜单选择满足特定条件的日程；

 使用技巧：也可以通过查询功能找到所有满足条件的日程，可参考“查询日程”。

3. 选中要删除日程前的复选框或者点击【全选】全部选中；

4. 点击【确定】将所选中日程全部删除。


11.4 查询日程

本话机的日程安排应用为您提供强大的查询功能。

在全视图界面点击标题栏，查询菜单中列出了可进行的查询类型，其中“组合查询”为根据时间、类型以及属性进行综合查询。

选择查询类型进入相关界面，根据屏幕提示即可查出特定的日程安排。


12 备忘录

备忘录应用处在主屏幕 2 中 。在此应用中您可存放日常备忘信息。在此应用中可建立多达 100 条记录。

12.1 分类

1. 新建分类

本话机支持在备忘录中建立 10 个自定义分类，如此您可将自己的备忘录按照类别来存放。点击主窗口下方【自定义分类】进入自定义分类窗口，点击【新建】，填入分类相关内容。


 提示：自定义分类可设为密码保护，若一个分类被设为密码保护，则对此分类进行任何操作都必须首先输入正确的资料保护密码。关于资料保护密码请参考“保密设置”。

2. 编辑分类

在自定义分类窗口，双击某分类进入编辑界面，修改相应的信息并点击【确定】。


3. 删除分类

在“自定义分类”窗口，选中某分类，点击【删除】删除所选中分类。

 提示：删除某条分类后，该分类下所有的记录并不删除，而是转到“其它”分类下。

12.2 新建备忘录



从以下两种方法中任选其一进入新建备忘录页面：

1. 在备忘录主界面，点击【新建】；
2. 在新建备忘录页面输入相应的标题和内容；
3. 点击标题栏中的  选择此备忘录所属分类；
4. 点击【保存】完成备忘录的新建。

 提示：

1. 私密状态只能在私密模式下才可以设置；
2. 如果只输入内容而没有标题，则自动截取内容前 20 个字符做为标题。

12.3 备忘录管理

1. 浏览：双击某记录进入备忘录浏览窗口。点击   浏览相邻记录。
2. 编辑：在浏览窗口点击【编辑】进入记录的编辑窗口，根据屏幕提示修改记录；
3. 删除：备忘录中提供了单条删除和批量删除两种删除方法：
在主界面选中某记录，点击【删除】或选择标题栏菜单中的“删除”；
选择标题栏菜单中的“批量删除”执行备忘录的批量删除。

12.4 搜索备忘录

在主界面中点击标题栏，选择菜单中的“操作/搜索”或直接在主界面中点击【搜索】进入搜索窗口。输入要搜索的内容，点击【搜索】，即可按照输入的搜索条件对整个备忘录进行搜索。

i 提示：在搜索结果列表中，您也可以对查找记录进行编辑和删除操作，操作方法同上。

12.5 备忘录与其他应用的协同

1. 在备忘录主界面中长按某记录，或在备忘录浏览、编辑窗口点按屏幕区域均可弹出菜单，如图 1 所示，选择菜单中相应选项，可将该条备忘录内容以短信、邮件或者 QQ 发出；
2. 在短信、WAP、参考资料等应用中点按相关界面均会弹出菜单，选择菜单中“存入备忘录”可将相应的信息以备忘录内容的形式存入备忘录。




图 1

13 数码图册

数码图册为图片处理工具，它具有新建、编辑、删除、浏览等强大的处理图片功能。除此之外，数码图册还为您提供 47 幅系统图片，并支持与电子邮件、照相机等应用的交互。

13.1 主界面窗口

数码图册的主窗口如图 1 所示。工具栏图标的含义及功能如下：











- ：新建一张图片
- ：打开所选中图片
- ：查看图片信息
- ：删除图片
- ：将所选中图片以邮件附件、彩信等发出
- ：刷新屏幕
- ：以缩略图形式查看选定目录下的所有图片
- ：以列表形式查看选定目录下的所有图片



图 1


：以预览形式查看选定目录下的所有图片


由标题栏的下拉列表可选择目录并查看此目录下所有图片。其中系统目录中为手机出厂时预设的图片资料；扩展目录中存放用户所建图片；照相机（内部）为由照相机拍出的图片；如果您机器中插入MiniSD卡的话,下拉列表中将会出现照相机（卡）以及MiniSD卡两项，前者为由照相机应用存储到MiniSD卡中的图像文件，后者为MiniSD卡中的数码图册图片。


提示：由照相机存储到 MimiSD 卡上的图片目录为\DCIM\100PCAM。


13.2 浏览图片


数码图册支持三种浏览方式：缩略图方式、列表方式以及预览方式。


缩略图方式：为数码图册默认的浏览方式。在主界面中点击可切换至此方式。

列表方式：在主界面中点击进入列表方式。点击左边的图片名称，右边会显示相应的图片及其对应的图片信息。


预览方式：在主界面中点击进入预览方式。在页面下方的图片列表中点击某图片，上方会以预览方式显示此图片。点击中间的小图标可以不同形式查看此图片，这些图标的含义分别如下：


：以图片的实际大小显示

：以最佳大小显示


：放大/缩小图片


：逆/顺时针旋转 90 度

：类似于滚动条的作用，点击则将图片向相应的方向移动。


 使用技巧：通过手机左侧的上下功能按键以及选择按键也可以上下移动光标及选择图片。

13.3 新建图片

1. 点击工具栏的或者选择标题栏弹出菜单“文件/新建”进入新建图片页面；
2. 填入相关信息，点击【确定】进入编辑图片页面；
3. 在此页面使用绘图及编辑工具画图及编辑图形（请参考“编辑图片”）；
4. 点击标题栏在弹出菜单中选择相应选项将此图片保存、另存为或将其保存为屏幕保护。

 提示：若选择“另存为”则系统将此图片保存至扩展目录中。

13.4 编辑图片

数码图册具有强大的图片编辑功能，其可从几何变换、图像调整、滤镜以及绘图等几方面对图片进行编辑、修改。有三种方式可以进入编辑图片页面：直接双击所选图片；选中图片，并点击工具栏的；选中图片，点击标题栏并在弹出菜单中选择“文件/打开”。

编辑窗口中的通用图标及其相应功能如下所示：

标题栏菜单中“撤销”：撤销上一步操作

：上一幅/下一幅图片


其他图标含义请参考“浏览图片”。


几何变换


在编辑页面点击标题栏区域的下拉列表（如图 2），在列表中选择“几何变换”，进行几何变换操作，如图 2 所示。图标含义请参考上述介绍。


图像调整

在图 2 所示页面选择“图像调整”进行图像调整操作：

：色彩平衡。更改图像的总颜色混合

点击, 在弹出窗口中将滑块拖向要在图像中增加的颜色；或将滑块拖离要减少的颜色。颜色条下方的值显示各通道的颜色变化，数值范围从-100 到+99。点击【恢复】恢复系统默认值。

：亮度对比度调整。对图像的色调范围进行简单的调整

点击, 在弹出窗口中拖移滑块调整亮度和对比度。每个滑块值下方的数值显示亮度或对比度值。数值范围可以从 0 到 +200。点击【恢复】恢复系统默认值。





：反相命令。反转图像中的颜色，可以使用此命令将一个正片黑白图像变成负片，或从扫描的黑白负片得到一个正片



图 2

：灰度。将图像转换为灰度模式

：调整 Gamma 曲线、校正图片色彩

：用于校正图像曝光不均匀的问题

滤镜

在图 2 所示页面选择“滤镜”进入滤镜调整页面。



：调节图片平滑度



：锐化滤镜。通过增加相邻像素的对比度来聚焦模糊的图像



：浮雕效果。通过将选区的填充色转换为灰色，并用原填充色描画边缘，从而使选区显得凸起或压低。选项包括浮雕方向及深度



：马赛克。将图像分解成各种颜色的像素块，给定块中的像素颜色相同，块颜色代表选区中的颜色，可选择块的宽度、高度及形状



：老照片模式

绘图

在图 2 所示界面选择“绘图”进入绘图页面，如图 3 所示。



：色板，可用吸管吸取当前窗口中的颜色或者点击色板在弹出窗口中手动选择颜色，此颜色对于所有绘图工具均有效



：铅笔工具，可绘制硬边描边。



：直线工具



：矩形工具，在图像中绘制矩形

- ：圆形工具，在图像中绘制圆
- ◻：圆角矩形工具，在图像中绘制圆角矩形工具
- ▱：绘制多边形工具
- 🖌️：吸管工具，提取图像颜色的色样
- 🧼：橡皮擦工具，抹除像素
- 🖱️：刷子，可在画板中画图
- ：实心矩形工具
- ：实心圆形工具
- ◻：实心圆角矩形工具

🖌️：喷枪工具，模拟传统的喷枪手法，对图像应用渐变色调（如彩色喷雾）。用它创建的描边比用画笔工具创建的描边更发散

🪴：油漆桶工具，填充颜色值与点按像素相似的相邻像素


⌨️：文字工具，在图像上创建文字。

点击⌨️，并在屏幕上点击要添加文字的地方，在弹出的新建/编辑文字对话框中输入相应的文字，点击【确定】；此时刚才所输入的文字已经出现在屏幕相应的位置上。


您还可以点击屏幕下方的🔍修改字体大小、形状、颜色以及背景色等参数；也可以点击🔍编辑文字或者用手写笔拖动字体以将其放到一个合适的位置。



图 3

 提示：标题栏中有一线宽选择下拉菜单，此线宽对除文字、吸管、实心矩形/圆形/圆角矩形、油漆桶之外的所有工具均有效。

对图像编辑完成后，点击标题栏在弹出菜单中选择相应选项可对此图片进行保存、另存为或者保存为屏幕保护等操作。


 使用技巧：界面上的所有图像编辑功能均可通过菜单来实现！点击标题栏，在弹出菜单中选择所需要的选项即可。

13.5 删除图片

在浏览界面，选中要删除的图片，点击标题栏，在弹出菜单中选择“文件/删除”将选中的图片删除。

14 任务表

任务表使您可以制定并跟踪您想要处理的事务列表。

在主屏幕 2 点击  进入任务表，其主界面如图 1 所示：

1. 标题栏显示了当前页面的总任务数以及所选任务所处位置；
2. 通过标题栏的下拉列表可根据类型/时间来浏览任务；
3. 【删除】：删除所选中任务项；
4. 【分类类别】：点击进入分类管理；
5. 【新建】：新建任务；
6. 【查询】：查询任务；

14.1 任务分类

在图 1 所示主界面中点击【分类类别】进入“任务类别”页面。

新建分类

1. 在“任务类别”页面点击【新建】；
2. 填入类别名称及类别描述，选择是否将此类别设为私密；
3. 点击【保存】保存操作，【取消】取消此操作。



图 1



注意：私密状态只能在私密模式下设置。

编辑分类

双击某分类名称，在类别修改界面修改此分类相关信息，点击【保存】。

删除分类

在任务类别页面选中某分类，点击【删除】。

14.2 新建任务

1. 在图 1 所示界面点击【新建】；
2. 在事项页填入任务详细信息：
 - ☞ 类别：其所属类别；
 - ☞ 完成率：任务的完成率；
 - ☞ 状态：任务的处理状态。



提示：事项页中其他信息含义可参考“新建日程”。

3. 点击“内容”标签，在内容页中输入任务的详细信息；
4. 【保存】：保存该任务。

14.3 编辑任务

在图 1 所示界面双击某任务进入编辑页面，根据“新建任务”中的描述修改其相应信息。

14.4 删除任务

方法一：

在图 1 所示界面选中某任务，点击【删除】。

方法二：

1. 在主界面中点击标题栏，选择“操作/批量删除”；
2. 在标题栏下拉列表中选择特定范围；
3. 选中要删除的任务，或点击【全选】全部选择；
4. 点击【确定】。


14.5 查询任务

1. 在主界面中点击【查询】；
2. 选中相应项目的多选框，并选择或填入要搜索的关键字，点击【确定】。



使用技巧：在搜索结果页面也可进行删除、修改、批量删除等操作。

15 图画备忘

利用图画备忘功能，您可以以图画及文字的形式来建立备忘，图画备忘位于主屏幕 2 中 。

新建图画备忘

1. 在图画备忘主页中点击【新建】；
2. 在弹出的“图画备忘—细节”页面输入备忘的标题、内容并选择备忘时间；
3. 点击【保存】保存文字信息并进入图片编辑界面；
4. 在图片编辑页面根据需求绘制备忘图片，其操作方法请参考数码图册中“编辑图片”；
5. 选择标题栏菜单中“保存”保存图片，或选择“保存为屏幕保护”将其保存为屏幕保护。

图画备忘管理

1. 在图画备忘主界面选中某条目；
2. 【编辑图形】：编辑所选中条目的图形；
3. 【编辑细节】：编辑所选中条目的文字信息；
4. 【删除】：删除所选中条目。


16 音乐宝库


音乐宝库应用给您提供了美妙的音乐。通过此应用，您不但可倾听系统为您准备的动听音乐，还可播放根据个人喜好下载的个性声音。除此之外，您还可以查看音乐信息并可通过邮件、短信息等方式和您的朋友分享。


音乐宝库的主界面如图 1 所示。


1. 通过页面上方的下拉菜单（如图所示）选择音乐范围；
2. 选中某音乐：

：点击删除所选中音乐

：点击后图标出现禁止符号，则状态变为禁止播放音乐状态，所选定的铃声将无法播放。反之为允许播放状态

：点击出现弹出菜单，选择其中的选项将所选中音乐以邮件或其他方式发送出去

：点击查看所选中音乐的状态信息

：点击播放所选中音乐



：点击暂停当前播放。



图 1

17 闹钟

闹钟提供了设置闹钟功能以及世界时功能。

在主屏幕 2 中点击  进入闹钟主页面，如图 1。本话机支持同时设置 6 个闹钟，图 1 所示界面中：

1. 点击标题栏的①②③和④⑤⑥可分别查看前三个和后三个闹钟；
2. 表示闹钟已生效，表示闹钟未生效。如果系统中存在已生效闹钟，则在系统状态栏中会有闹钟标志，点击闹钟标志可看到生效闹钟的详细信息；
3. 【设置】：进入“闹钟设置”页面；
4. 标题栏中“世界时”：点击进入世界时功能界面，在此界面可查看世界各地的当地时间信息。

 注意：不能修改已生效闹钟！

具体操作方法可参考闹钟标题栏中的帮助。




图 1

18 金山词霸

本话机为您提供了词汇量丰富、使用方便、功能强大的金山词霸工具。利用此工具，您可以非常方便地查询生词，并且还为您提供了中英文双向查询、屏幕取词等功能。以下我们将分别加以介绍。

18.1 主界面窗口

金山词霸位于主屏幕 2 中，其主界面窗口如图 1 所示：分为输入栏、索引栏、显示栏三个部分。

输入栏：键入需要查找的英/中文单词或词组。

在输入栏键入英/中文单词或词组的过程中，每输入一个字母，索引栏中就出现与当前的输入最相近的单词或词组。您往往只需输入头几个字母，就能在索引中找到想输入的单词或词组，方便您快速和准确的输入。

如果索引中已经出现了您想输入的单词或词组，您只需在索引栏中点击此条目，在显示框中就会出现此条目的详细解释及其同义词、反义词。

索引栏：在您键入查询内容过程中，索引栏中将会出现与当前键入值最相近的单词或词组。



图 1

显示栏：显示查询单词在词典中的解释、同义词以及反义词。

18.2 主要功能

查询单词：操作方法请参考“输入栏”。

查看同义词、反义词：直接点击显示栏上方的同义词或反义词标签。

屏幕取词：如果您想查看在注释区、同义词区或者反义词区的某单词，直接点击此单词即可。

查看最近单词：点击输入框旁边的 ▾，在下拉列表中会出现最近查看的 10 条记录（重复记录除外）。本话机支持查看 10 条最近查看的单词或词组。

查看历史记录：点击输入栏旁边的 🌐 可查看此次操作的历史记录，本话机可保存最近访问的 30 条历史记录。


18.3 其他功能

拷贝、粘贴：将光标定位到输入框，点击标题栏，在弹出菜单中选择相应选项可进行全选、拷贝、粘贴、剪切功能。

清空输入：点击输入框旁边的【清空】可清空当前输入框中的内容。

帮助信息：点击标题栏，在弹出菜单中选择“帮助/用户手册”可看到相关的帮助信息。

19 计算器

在主屏幕 2 中按  进入计算器界面。本话机的计算器包含普通型和科学型，可以处理简单的普通运算以及复杂的科学运算，包括阶乘、三角函数等运算。在计算器中可执行以下操作：

1. 通过标题栏菜单中的“类型”选项可在普通型和科学型计算器中转换；
2. 通过标题栏菜单中的“编辑”选项可进行操作数的复制、粘贴等操作；

计算精度与范围：

1. 计算数值精度为 13 位；
2. 计算范围在 $(-1E100, 1E100)$ ，小数的绝对值应大于 $1E-100$ 。


 提示：

1. 当计算过程中超出数值范围时，操作数中显示数值溢出“-E-”；
2. 当计算过程中左括号嵌套超出 18 次时，显示括号溢出“-[-”。

详细操作可参考计算器标题栏中的帮助。

娱乐休闲

20 参考资料


参考资料应用为您提供了全国邮政编码区号、特服号码、世界时区、单位换算、唐诗、宋词等常用资料，并可进行电话号码的归属地查询。在主屏幕 3 中点击  进入参考资料应用，在此主页面，您可以点击相关专题的图标进入某一个专题。

1. 浏览：除了屏幕按钮、滚动条及菜单之外，您还可以通过手机左侧的上下功能按键以及选择按键来上下翻动页面并选择浏览资料信息；
2. 在唐诗、宋词应用，通过长按详细信息页面弹出菜单，可将相应信息以短信/邮件/QQ 发出或者将其保存至日程安排/备忘录等；
3. 用手写比框选文字，通过标题栏菜单可进行复制、粘贴等文本操作；
4. 通过号码查询功能您可以查找到座机号码的归属地以及手机号码的归属地、卡类型，其中归属地可详细到城市。

21 媒体播放

本话机还为您提供了媒体播放功能，此功能支持播放音频，对于 MP3，WMA，AAC，WAV，MIDI，MMF 等格式的文件均能流畅播放（详细格式请参考“技术数据”），成为您真正的掌上多媒体影音中心。

在主屏幕 3 中选择  打开媒体播放器，其界面如图 1 所示：




声音调节

图 1


21.1 主界面窗口


主界面窗口如图 1 所示，标题栏中间显示当前播放时间。下面一行按钮含义如下：

：编辑播放列表（详细操作可参考“编辑播放列表”）

：暂停/播放

：停止

：上一个文件

：下一个文件

点按标题栏，选择弹出菜单中的选项，在弹出的选项设置窗口中设置播放选项。

21.2 编辑播放列表

点击播放器主界面窗口的  进入播放列表页面，如图 2。

【删除】：删除所选中项目

【清除】：清除播放列表

【信息】：查看所选中项目的详细信息

【上移】：将选中项目位置上移一格

【下移】：将选中项目位置下移一格

【添加】：将选择项目添加至播放列表中。

关于媒体播放的详细操作请参考话机中的帮助。




图 2

22 照相机

本话机照相机应用支持照相及摄像功能，摄像头高达 130 万像素，能够拍摄最高为 1280x960 分辨率的静态数码照片，并支持晴天、多云等多种情景模式。强大功能，随时体现。

在主屏幕 3 中点击  进入照相机。

22.1 照相

在照相机界面标题栏中选择  进入拍摄模式，如图 1。

情景：下面的图标表明目前所用情景，点击图标可选择不同的情景。

效果：下面的图标表明目前的拍摄照片效果，点击图标可选择不同的拍摄效果。



：闪光灯，点击可改变闪光灯设置。



：快门键。



：回放。



提示：照相机默认模式为拍摄模式。

目前已有照片数量，点击可查看内部存储器及扩展存储器的存储详细信息





图 1



照片尺寸，点击可选择不同的尺寸

利用照相机拍摄的图片会根据您所设置的选项自动保存在内部存储器或扩展存储器中，您可利用本话机的图片处理功能对这些图片进行处理，并可将他们以彩信、电子邮件等方式发送出去，详细操作请参考本说明书相关章节或话机中的帮助。


22.2 摄像


在照相机标题栏中选择  进入摄像模式：

：选择存放摄像文件的目录，此状态表示将文件存储到本机；若话机中插有 SD 卡，则点击


 后图标变为 ，表示将文件存储到 SD 卡上；

：点击打开已有拍摄文件；

：点击开始摄像；

：停止当前摄像。

点击录制图标开始进行摄像，此时屏幕左下角显示录制的时间，点击停止图标完成此次摄像。

点击  进入视频文件管理页面，此页面列出了目前所有的视频文件以及文件的详细信息。选中某文件，点击页面下方的按钮以进行相应的操作。

关于摄像的具体操作及设置请参考本话机中的帮助。

23 文件浏览器


通过文件浏览器应用，您可查看本机存储器以及 Mini SD 卡中的内容并可对其进行删除、发送等操作。

文件浏览器位于娱乐休闲页面中，其主页面如图 1 所示。

1. 删除：选中某文件/文件夹，点击左下角的【删除】删除此文件/文件夹；
2. 打开：选中某文件/文件夹，直接双击或点击【打开】可打开所选中文件或文件夹；
3. 查看空间信息：点击标题栏，选择下拉菜单中的“空间信息”可查看本机存储器以及 Mini SD 卡上的已用空间、可用空间以及总空间等信息；
4. 刷新：点击右下角【刷新】刷新当前页面；
5. 其他操作：选中某文件，点击【其他操作】，通过选择弹出菜单中的选项可执行将所选中文件以邮件等形式发送、以相应应用打开等操作。



图 1

 使用技巧：删除、打开、刷新等操作通过标题栏菜单同样可以实现。

24 游戏

本款话机提供了扫雷、推箱子、钻石迷城等多款丰富多彩的游戏，可使您娱乐的同时充分放松。游戏位于主屏幕 3 中。




几款游戏的详细操作请参考游戏标题栏中的帮助。

系统设置

25 无线 Modem

本话机除了具有一般的智能手机的所有功能之外，还为您提供了 PC 机的外接无线 Modem 的功能，您可以在 PC 机上使用数据连线通过本话机拨号上网。

1. 在主屏幕 4 中点击  进入 Modem 模式界面；
2. 选择【开启调制解调器】；
3. 插上连接线，准备跟电脑通讯；
4. 根据您所用话机卡的类型配置您的电脑（请参考“如何配置您的电脑”中的详细介绍）；
5. 正确地配置了您的电脑后，您就可以使用本话机拨号上网了。

如何配置您的电脑

当您的电脑与本话机建立了连接后（与计算机的连接方法请参考“与计算机连接”），您需要在您的电脑上配置调制解调器。

（一）操作系统为 WIN2000 或更高版本

步骤一：添加调制解调器

1. 打开控制面板



图 1

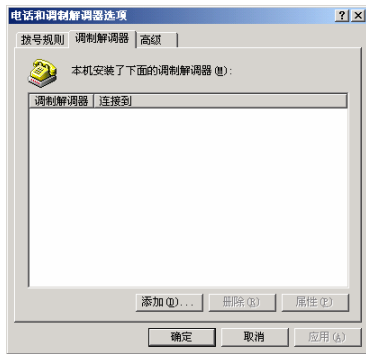



图 2

2. 双击“电话和调制解调器选项”，并选中“调制解调器”

 注意：如果您从未连接到 Internet，则系统会提示您输入位置信息，您只需填写区号即可。

3. 点击【添加(D)...】



图 3

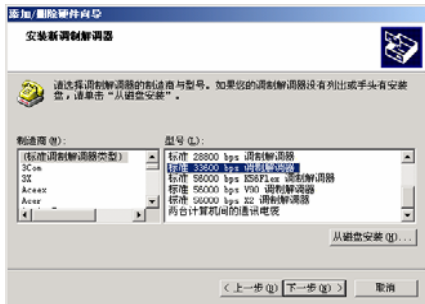


图 4

4. 选中“不要检测我的调制解调器；我将从列表中选择(D)”；单击【下一步(N)】
5. 在右框中选择“标准 33600 bps 调制解调器”选项，单击【下一步(N)】



图 5



图 6

6. 选择当前和本话机连接的 COM 口，单击【下一步 (N)】

i 提示：打开我的电脑/属性/硬件/设备管理器，查看端口（COM 和 LPT），找到 Profilic USB-to-Serial Comm Port，从这里可以看到手机使用的端口，您在上图中选择这个端口即可。

7. 单击【完成】

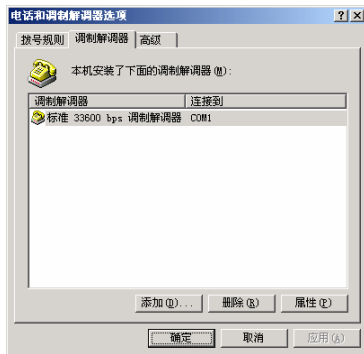


图 7

8. 点击【属性 (P)】



图 8

i 提示：单击【属性 (P)】后的弹出框根据操作系统的不同而不同，以上为可能的两种弹出界面。

9. 选择“最大端口速率”为 115200，单击【确定】；
10. 在图 8 所示界面中选择“高级”选项卡，在“额外的初始化命令(X):”输入框中填入：
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"；

11. 在图 8 所示界面中选中“诊断”选项卡，并单击【查询调制解调器(Q)】；
12. 如果调制解调器安装正确，在“调制解调器”信息框中会有相应的参数信息。

步骤二：添加拨号连接

1. 双击“网络和拨号连接”选项
2. 双击“新建连接”

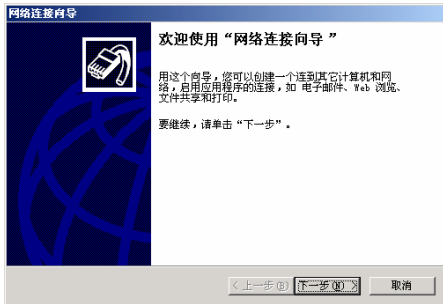


图 9

3. 单击【下一步(N)】



图 10



图 11

4. 选择“拨号到 Internet(D)”，然后单击【下一步(N)】
5. 选择“手动设置 Internet 连接或通过局域网(LAN)连接(M)”，单击【下一步(N)】

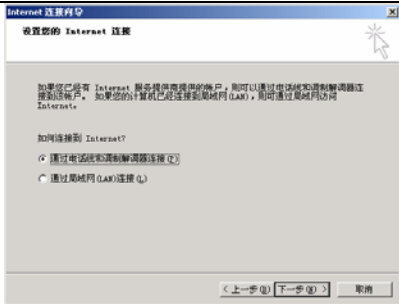


图 12



图 13

6. 单击【下一步(N)】
7. 在“电话号码”选项中，填入“*99***1#”，去除拨号规则，然后单击【下一步(N)】



图 14



图 15

8. 单击【下一步(N)】
9. 单击【下一步(N)】



图 16



图 17

10、单击【下一步(N)】

11、单击【完成】。

步骤三：设置连接拨号属性



图 18

1. 单击“属性”，如图 18



图 19

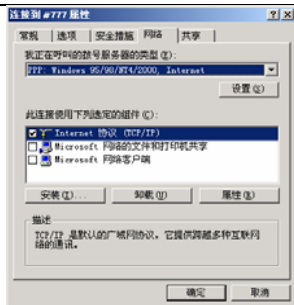


图 20

2. 选中“常规”选项卡
3. 选中所添加的 Modem，点击【配置】，按如图 21 所示配置



图 21

4. 选中“网络”选项卡
5. 单击【设置】
4. 修改 ppp 设置，如图 22



图 22

5、设置完后，单击【确定】，完成整个拨号连接属性设置。

此时，你就可以使用本话机拨号上网了。

（二）操作系统为 WIN98

步骤一：安装调制解调器。



图 23



图 24

在控制面板里双击“调制解调器”，弹出图 24 所示窗口；
单击【添加】；

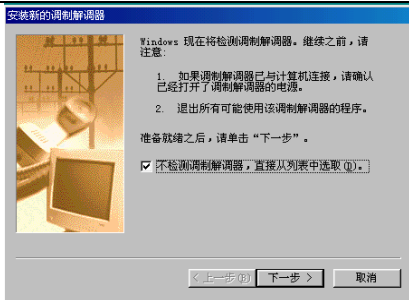


图 25

给图 25 上的复选框打上钩，然后单击【下一步】；

选择“标准调制解调器”和“33600bps”，单击【下一步】；

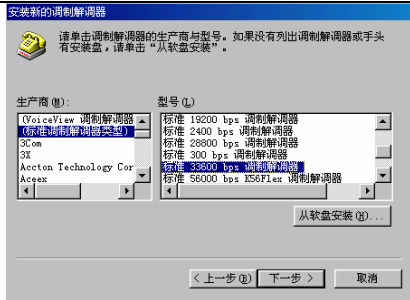


图 26



图 27

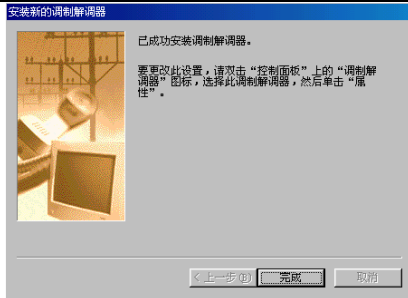


图 28

选择当前话机跟电脑连接的串口，单击【下一步】；

此时调制解调器已成功安装。点击【完成】，会出现一个新的调制解调器，如图 29 所示：

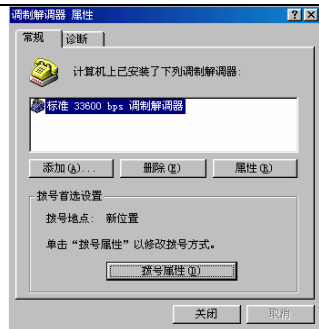


图 29

步骤二：安装好调制解调器后，建立新连接

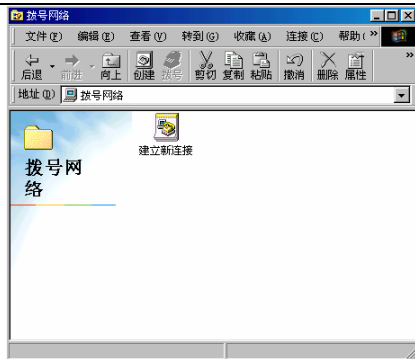


图 30

在拨号网络里，双击“建立新连接”；

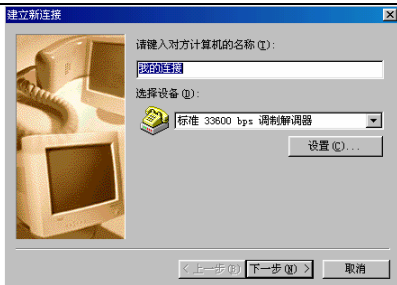


图 31



图 32

点击【下一步】；

输入上网拨号的号码“*99***1#”；

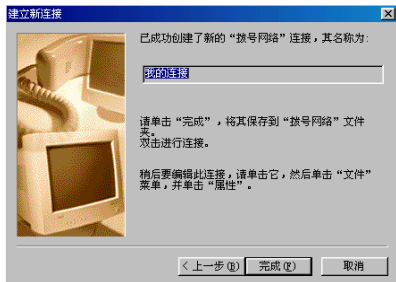


图 33

用右键点击“我的连接”，选择属性，如图 34；



图 34



图 35


把“使用区号与拨号属性”功能去掉；

单击图 35 中【设置】，将弹出页中的“启用硬件流控制”功能去掉；

在图 34 中双击“我的连接”单击【连接】；



图 36



会出现正在拨号界面，直至登录成功；

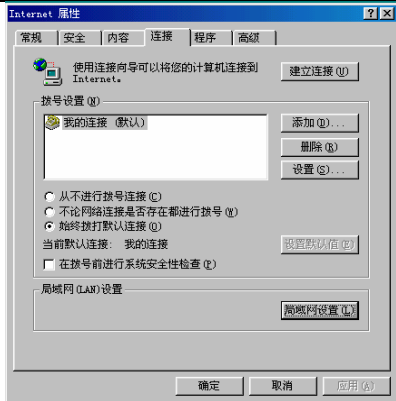



图 37

您可以把该连接设为默认（如图 37），那么以后就可以始终拨打该连接。

26 客户关怀


客户关怀是为了让您更加方便地享受我们的售后服务，更多地了解手机常识而设置的。

在主屏幕 4 点击客户关怀  即可进入客户关怀窗口，其功能如下：

1. 热线服务：可以查看话机的售后服务电话、酷派产品网站、酷派售后服务内容等信息；
2. 用户注册：通过此功能可注册并成为酷派会员；
3. 产品投诉：如果您在使用中话机遇到故障，请在此填写详细信息，我们会及时给您回复；
4. 客户建议：如果您对我们的产品有任何的建议或意见，请在此告诉我们，多谢您的支持！
5. 手机知识：通过此小应用您可查阅一些手机相关知识；
6. 温馨提示：介绍一些购买手机的知识及小技巧。

27 上网设置

为了使用 WAP, Email 等功能, 您必须要有正确的网络连接, 在您第一次使用网络功能时, 本款话机已经为您设置了一个默认连接, 您可以直接使用此连接上网, 也可以设置并使用您自己的网络连接, 本话机允许您设置多个数据连接。

要进行网络连接设置, 请在主屏幕 4 中按  进入数据连接设置界面, 如图 1。

在左边的列表框中选择相应的数据连接, 点按右边相应的按钮可进入相应的查看、修改、删除界面, 点按【退出】退出此项应用。

如果要新建一个数据连接, 只需点按下边的【新建】按钮即可进入新建数据连接界面, 在此界面上填入相应的连接信息点击【保存】保存连接, 或者【退出】取消新建操作。



图 1

28 来电防火墙

对于一些您不想收到的电话或者某电话号码发来的短消息，可将这些号码加入来电防火墙，这样您就可以不用关闭手机就将其屏蔽掉。



在本话机中，您可将 200 个电话号码加入来电防火墙，并可对其进行编辑、删除、批量删除，并且在其他很多应用中通过菜单操作就可将某号码轻轻松松加入防火墙。

关于来电防火墙的详细操作可参考话机来电防火墙中的帮助信息或者其他相关应用中的介绍。

29 电话设置

主屏幕 4 中包括了您日常所需的工具以及对手机的个性化设置，以下从本机设置、情景模式等方面向您详细介绍如何对本话机进行个性化设置。

29.1 本机设置

本机设置主要对手机的屏幕亮度、笔尖定位、机主姓名等信息进行设置。在主屏幕 4 中按控制面板 ，然后选择本机设置  即可进入本机设置界面，如图 1。

屏幕亮度的设置

屏幕亮度后面的虚框表示当前的屏幕亮度数值，点击此虚框可进入屏幕亮度设置窗口，如图 2。

有以下几种方式调节屏幕亮度：

1. 上下拖动滚动条，当前亮度数值随着滑动快在上下箭头间的相对位置而作相应改变；
2. 点击“更亮”“更暗”按钮，每点击一次，当前亮度数值相应地增加或减少 1；
3. 使用机子左侧的上下功能按键，每按一次，当前亮度值相应地增加或减少 1。

 提示：调整亮度时，当前屏幕亮度会随着亮度值的改变而相应改变。





图 1



图 2

29.2 通话设置

在主屏幕 4 中点击  进入电话设置屏幕，然后选择  进入通话设置主窗口：

安全设置


设置开机 PIN 码：

开机 PIN 码将在您购买话机卡时由服务商提供给您，您可以使用开机 PIN 码，也可以不使用。

如果您想使用开机 PIN 码，需要进行如下设置：

1. 点击【安全设置】，进入安全设置窗口；
2. 勾选“开机 PIN 码”，这时会弹出输入 PIN 码的窗口，输入从服务商处获得的正确 PIN 码，然后点击【确认】即可。

如果您输入了正确的 PIN 码，系统会提示成功信息。在启用 PIN 码后，如果您要使用拨打电话、收发短信及读写话机卡电话簿等功能，手机会提示您输入 PIN 码。

 提示：如果您想取消设置的 PIN 码，您只需将“开机 PIN 码”前的多选框取消即可。在执行取消操作时，手机也会提示您输入开机 PIN 码，只有输入正确的开机 PIN 码才能执行取消操作。

修改开机 PIN 码：

1. 在安全设置窗口中，点击【修改 PIN 码】，进入修改 PIN 码窗口；
2. 输入旧 PIN 码和新 PIN 码，选择【确定】修改 PIN 码。

IP 电话

本话机可以让您预先设定好 IP 电话号码，这样在您每次拨打电话时，只需在长按弹出菜单中选择“IP 拨出”（详细操作可参考“联系人”中的介绍），系统就可以自动在您要拨打的电话号码前加上您所设置的 IP 号码，而不用您每次都手工输入。

IP 电话的设置方法如下：

在通话设置主界面点按【IP 电话】按钮进入 IP 电话设置界面。在 IP 电话后的输入框中输入您要使用的 IP 电话号码，选择【确定】保存，【退出】取消输入并退出此界面。

通话计费


在通话设置主界面点按【通话计费】进入通话计费界面，单击您要查看的选项按钮，在弹出的窗口中输入正确的 PIN2 码，选择【确定】查看详细信息，【取消】退出。

 提示：

- 1、通话计费所有设置必须输入 PIN2 码；
- 2、此功能需要网络支持，目前网络还不支持此项功能，如果开通此项功能，我们会及时给您通知并提供相关服务。

本机号码

在通话设置主界面点击【本机号码】进入本机号码设置界面，输入姓名和号码，选择【确定】保存，【取消】取消操作。

 提示：您可以设置两个本机号码。

呼叫限制

您可以在本款话机中限制一些呼入和呼出，具体操作方法如下：在通话设置主界面点击【呼叫限制】，进入图 3 所示呼叫限制界面。

点击相应按钮，根据屏幕提示即可进行您的呼叫限制设置。

网络设置

在网络设置界面您可以对您当前的网络进行相应设置，在通话设置主界面点击【网络设置】进入网络设置界面，根据屏幕提示进行相关操作即可。

呼叫等待

本话机为您提供了呼叫等待功能，即如果您在和某人 A 通话过程中接收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，处理完 B 的事情后，再和 A 继续刚才未完的通话。

设置方法：在通话设置主界面选中“呼叫等待”即可开通此服务；反之则取消此项服务。


 提示：此服务需向网络运营商申请。在您选择某项操作后，系统会自动拨号以申请此功能，系统自动拨号后，请根据电话中的语音提示完成相应操作。具体服务内容请咨询服务提供商。




图 3

翻盖接听



在通话设置主界面选中“翻盖接听”实现翻盖接听功能。此时如果有来电，只需打开机盖系统就会自动接通。若不想使用此功能，取消选中此复选框即可。

自动应答

在通话设置主界面选中“自动应答”可实现自动应答功能。此时如果有来电，若您在 10 秒内不进行的操作，话机将自动为您接通。若不使用此功能，请取消选中此复选框。

 注意：此项功能只在使用耳机时有效。

29.3 呼叫转移

在主屏幕 4 中点击  电话设置进入电话设置屏幕，然后选择  呼叫转移进入呼叫转移主界面，如图 4 所示。

在此界面您可进行如下操作：

- ✓ 点击您要设置项后的【设置】按钮，进入相关项的设置界面，根据屏幕提示输入您的设置信息；
- ✓ 点击“取消所有呼叫转移”后的【确定】取消所有呼叫转移；





图 4

✓ 点击“取消所有条件转移”后的【确定】取消所有条件转移。

29.4 情景模式



本话机可以在五种模式下工作：标准模式、会议模式、户外模式、安静模式、飞行模式，五种模式的区别如下：

情景模式	功能	声音
标准模式	所有功能均可使用	标准音量
会议模式	所有功能均可使用	自动静音，只开动震动
户外模式	所有功能均可使用	加强声音，铃音+震动
安静模式	所有功能均可使用	音量相对标准模式要小
飞行模式	关闭 MODEM，只具备 PDA 功能	同标准模式

 提示：以上介绍的几种模式下的声音均为系统默认设置，您也可以将其按照自己的需要及喜好来设定。具体设定方法请参考“情景模式的设置”。

情景模式的选择

有两种选择情景模式的方式：

1. 点主屏幕右上角情景模式图标，由弹出框中选择您要使用的模式，点击【确认】，此时主屏幕中的情景模式图标会变成您所选择的相应模式的图标；
2. 在主屏幕 4—  电话设置—  情景模式中修改，详细操作请参考“情景模式的设置”。

情景模式的设置



1. 在主屏幕 4 中按  电话设置进入电话设置页面，然后按  进入情景模式设置界面，如图 5 所示：



图 5



图 6

2. 在选择默认振铃音乐操作中，点击“系统默认音乐”或者其后面的按钮进入选择振铃音乐窗口，如图 6：
3. 选择您喜欢的铃声后，按【确定】修改各种设置，【取消】取消操作并返回主屏幕。

29.5 保密设置

为了使您的资料充分安全，本话机为您提供了保密设置，在主屏幕 4 中按控制面板 ，选择



后进入保密设置界面，在此界面您可以设置您的开机密码以及资料保护密码。

1. 选择设置的密码类型；
2. 在输入框中输入您的密码，并在“重复新密码”输入框中重复输入一次；
3. 点击【确定】保存密码，【关闭】关闭此窗口。



注意：如果要进行私密设置，资料保护密码不能为空！



提示：此应用中所设置的资料保护密码适用于所有应用。

29.6 私密设置



本话机为您提供了私密功能，关于此功能描述请参考第一部分“私密模式”。

您必须要首先输入正确的资料保护密码才可以进行私密设置！

1. 在保密设置界面中，输入正确的资料保护密码；
2. 点击屏幕左下角【私密】，进入私密设置窗口；
3. 如果您是第一次进行私密设置，系统会要求您首先设定私密模式密码；

4. 选择你想进入的模式：私密模式或者正常模式。

29.7 时间设置

在主屏幕 4 -- 控制面板  --  时间设置中可进行当前的时间设置。你可以分别从日期和时间两方面来设置当前时间，点击相应项后面的虚框按钮进入相应的设置界面，然后根据屏幕提示进行相关操作。

30 开机指南

您所拥有的话机还为您提供了解开机指南功能，在主屏幕 4 中点击  进入开机指南。

在此应用中，您将详细了解到在本话机中如何进行菜单、文本、输入法等基本操作，另外，开机指南也为您详细介绍了您所拥有的这部手机的外部按键及功能。

31 数据同步

本款话机为您提供了信息数据的备份及恢复功能。通过本话机的数据同步应用，您可以将话机和计算机端的同步程序建立通信连接，并实现话机信息和计算机信息之间的同步。

31.1 同步准备

本话机是通过 USB 线缆方式进行数据同步的。因此在同步前，首先需确定话机已经通过 USB 线缆正确地和计算机连接。连接方法如下：

1. 将随机配带的 USB 线一端插入计算机 USB 口，另一端和话机相连；
2. 此时计算机会识别出话机并弹出发现新硬件的提示框；
3. 根据随机光盘中的“安装驱动程序”说明方法进行驱动程序的安装。

此时计算机已经能正确识别出您的话机，在进行数据同步之前，您还需要在计算机上安装同步软件，启动随机光盘，并点击【安装酷派同步软件】，根据提示进行同步软件的安装。

31.2 同步方式

本话机目前支持三种同步方式：完全同步、从手机备份至 PC 机、从 PC 机恢复至手机。关于三种同步方式的详细介绍可参考 PC 端同步软件中的帮助文档。

31.3 同步操作



图 1

1. 从您的计算机的开始菜单中选择 Linuos 领驰同步/领驰 Linuos Desktop ;

2. 如果您是第一次使用此同步程序，则系统会提示您新建一个用户；
3. 进入“领驰同步”界面（如图1）；
4. 在图1所示界面中选择同步用户、同步方式以及要同步的项目（具体操作可参考此应用中的帮助文档）；
5. 在您的话机中选择数据同步并点击进入该应用（如图2所示）；
6. 在下拉菜单中选择“USB数据同步”，并点击【确定】；
7. 点击图1所示界面中的【开始同步】；
8. 此时话机开始和计算机进行数据的同步处理，两个界面中均会出现同步的进度条。


关于同步操作的其他详细信息请参考话机以及计算机端同步软件中的帮助。




图 2

扩展应用

32 移动 QQ

利用本话机的移动 QQ，您可以使用手机与 QQ 好友进行神聊。在主屏幕 5 中，点击  便会进入移动 QQ。

1. 开通移动 QQ 服务：使用移动 QQ 服务前，您必须开通移动 QQ 服务。在 QQ 主界面点击【开通】就可以发送开通服务请求。服务器会传回移动 QQ 服务开通的信息，表明您已经开通了移动 QQ 服务。
2. 设置：开通了移动 QQ 服务后，可在设置中输入手机要绑定的 QQ 号码以及所对应的密码，并设置需否需回执提示等信息。
 注意：一个手机号码上最多可以绑定 5 个 QQ 号。
3. 添加好友：通过长按页面弹出菜单以及标题栏菜单可在添加好友并进行好友管理。在此处添加好友后，腾讯公司存储的好友名单也会自动更新，但通过 PC QQ 客户端所添加的好友并不会影响此处的好友名单。
4. 查询：本应用支持查询在线好友、QQ 号码、昵称查询以及随机查询等几种查询方式。

5. 发送信息：在主界面中点击“发消息”，进入发送消息界面，根据屏幕提示发送消息。
6. 接收消息：您可以直接点击“收消息”来接收消息或在设置中选择【自动接收】让系统自动接收新消息。
7. 消息管理：点击消息管理可以查看所有的 QQ 消息。
8. 新号码：利用此应用可向服务提供商申请新的 QQ 号码。
9. 注销：此功能可使您将 QQ 由本机注销。以后要使用移动 QQ 服务，必须重新开通。
10. 信息管理：在“聊天记录”和“消息管理”窗口均可通过长按页面弹出菜单以及标题栏菜单实现信息管理。

移动 QQ 的详细功能及资费请参见移动 QQ 标题栏帮助及腾讯公司相关资料。

33 搜狐短信

搜狐短信是一个提供短信内容点播和订阅的服务栏目，在本话机的搜狐短信应用中，您可以方便地点播和订阅栏目信息。

在主屏幕 5 中，点击搜狐短信  进入搜狐短信应用窗口。

一、查看栏目

在搜狐短信主窗口中显示所有的栏目类别，点击相应的图标进入此类别的栏目窗口。

二、订阅栏目

1. 在栏目窗口中，选中要订阅的栏目；
2. 双击此栏目或者选中后点击【订阅】，发出订阅请求；
3. 订阅请求发送成功后，您会收到服务提供商给您发送的确认订阅短信，根据短信提示进行操作便可以完成订阅。

三、取消订阅

1. 在栏目窗口中，选中要取消的栏目；
2. 点击【取消订阅】，发出取消订阅的请求；
3. 请求发送成功后，您会收到服务提供商给您发送的确认取消订阅的短信，根据短信提示进行操作完成取消订阅操作。

四、密码设置

搜狐短信是收费服务，您可以设置密码以防止其他人在您不知情的情况下订阅栏目。

1. 在搜狐短信主界面中选择标题栏菜单的“设置/搜狐短信”；
2. 在弹出窗口中选中文本框设置密码，取消文本框则取消密码；
3. 根据屏幕提示完成密码设置。

设置密码后，您必须输入正确的密码才能进行相关操作。



注意：此处用的密码是资料保护密码，关于资料保护密码请参考“保密设置”。


34 网页浏览

本话机除了支持酷派时空之外，还提供了网页浏览应用，通过网页浏览，您不但可浏览、保存 WWW 网页，还可以浏览、保存 WAP 网页，并可将网页以 QQ、短消息、电子邮件等多种形式发送出去。

网页浏览处于主屏幕 5 “扩展应用”中，其操作方式可参考“酷派时空”。

附录一 多功能电池充电座使用说明

本话机除了为您提供旅行充电器外，还提供了多功能充电座，利用该充电座，你不但可以利用手机充电接口同时对两块电池进行充电，还可以利用 USB 接口进行充电。其图示如下：

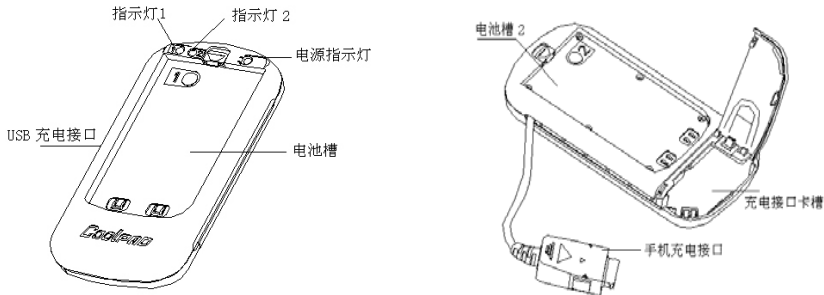

使用方法：

1. 若对一块电池进行充电，您可以将其放入任意一个电池槽中进行充电。在充电过程中所对应的指示灯为红色，当电池充满时对应的指示灯变为绿色；

2. 两电池同时进行充电时，充电时对应的指示灯为红色，电池充满时变为绿色（1号电池槽对应1号指示灯，2号电池槽对应2号指示灯）；
3. 利用座充充电插头给手机充电时，充电的过程中电源指示灯显示橙黄色，此指示灯指示充电手机充电状态，当指示灯由橙黄色转为绿色时，表明手机里的电池已经充满；
4. 利用座充充电插头给手机充电过程中，您可以同时利用电池槽1给电池进行充电，此时电源指示灯表手机充电状态，1号指示灯表示电池槽1中电池的充电状态，此时电池槽2不可用，对应的2号指示灯处于关闭状态。

使用说明：

1. 强烈建议用户配合 828G 原配旅行充电器一起使用，若使用其他充电器，对多功能电池充电座造成损坏、事故及一切破坏性后果，我公司将不承担任何责任；
2. 用户请勿卸开多功能充电座，出现异常情况请用户及时与我公司维修网点联系；
3. 在使用多功能充电座的时候切勿用力拉充电插头，充电插头和多功能充电座是一体的。


附录二 技术数据

基本规格	
尺寸	106mm × 62mm × 27mm
重量	约 160g
样式	翻盖
天线	外置
话机卡	小型插入卡
网络模式	GSM/GPRS
操作系统	Linuos2.0
处理器	ARM 9
存储器	FLASH(64M) + SDRAM(64M)
内置摄像头	130 万像素 (1280 X 960)
环境补光	超亮白色 LED
接口	USB 接口 (主、从)
充电方式	标准充电器、USB 充电器、车用充电器、多功能充电座

屏幕参数		
类 型	半反射式 TFT	
尺 寸	2.8 英寸	
像素大小	240 X 320	
颜色分辨率	262,144 色	
屏幕方式	全透明电阻式触摸屏	
屏幕背光	高亮 6LED 白色背光	
支持的业务及功能		
输入法	中文输入方式	拼音、手写
日程安排	最大支持数目	2048 条
图 片 (图像查看器)	支持格式	JPG, GIF, PNG, BMP, wBMP
	传输方式	可通过数据同步等多种方式进行文件下载及共享
音 频	支持格式	MP3, AAC, WMA, WAV, MIDI, MMF
	传输方式	可通过数据同步等多种方式进行文件下载及共享
浏览器	可访问网站	WAP、WEB

	WAP 版本	2.0
	图 像	JPEG, GIF, BMP, PNG 等常见格式
短 信	短信最大存储数目	2000 条
	多媒体彩信	支持
	短信载体	GSM/GPRS
电子邮件	收信邮件服务器支持	支持 POP3
	发信邮件服务器支持	支持 SMTP
	内容编码	适应 MIME 规格
最大数据速率	GPRS	85.6kbps
	* 具体实现的速率取决于网络支持的编码方案	
配件情况		
电 池	电池名称	聚合物锂离子电池
	额定容量	1200mAh
	标称电压	3.7V
	待机时间	70~120h
充电器	充电器类型	旅行充电器

附录三 现象说明

现象描述	可能原因及处理方法
屏幕上的  标志不消失	确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示此标志，则关机后重新开机，等 2 分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	信号强度不稳定时，可能会在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其他地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	信号强度不稳定或较弱或者移动通信网络繁忙的时候，可能会出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其他地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	这种现象被称为“回声现象”，这是由于自己或对方电话机音量过高，或者可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则需将电池充足电后再使用
电池显示充足，手机却无	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请

法开机	把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。
手机发热	通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但并不影响手机寿命和性能。
信号显示良好，但无法接电话	移动时未在该基站登录手机位置时，就会发生这种情况
电池的使用时间与说明书不同时	电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。

- 非常感谢您选择使用 CECT 8 系列手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。
- 如果说明书描述和实际产品有出入，则以实际产品为准。

附录四 手机标配清单

序号	名称	数量
1	主机体	1
2	充电器（旅行充电器）	1
3	座充	1
4	USB 数据线	1
5	耳机	1
6	电池	2
7	说明书	1
8	三保单	1
9	特约服务卡	1
10	合格证	1
11	手机外包装盒	1
12	手机吊绳	1
13	立体声耳机转接线	1

14	光盘	1
15	擦巾	1

