

為推動科技與人文的結合，明基友達基金會自2006年舉辦「BenQ真善美獎」，首創文字與數位影像的創作徵文，傳達真實、親善、美麗的感動。藉著推廣生活美學的實踐，發掘數位創作無限可能性。2007年的競賽主題為「明信片生活美學」，希望創作者隨時隨地像在旅行一般，紀錄生活中所思所感，並落實創意於日常的體驗與感動。

BenQ為了響應這項活動，特地選錄了第一、二屆的得獎作品，製作成手機桌布、短片、來電鈴聲，希望與您一起實踐美學於日常生活中。同時將這二屆「BenQ真善美獎」得獎作品製作為光碟，提供您欣賞與美感體驗。

特別感謝:

• 影片提供/ **BENQ 明基友達基金會**

<http://www.benqfoundation.org/>

• 音樂提供/ **37° 參拾柒度製作有限公司**

<http://www.ignitefire.com/>



• 民謠之父胡德夫/ 手機鈴聲（匆匆、牛背上的孩子）

BenQ

T60

Mobile Phone

BenQ.com

© 2008 BenQ Corporation.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

P/N: 4J.Y0801.081

安全預防措施	3	撥打上一次的號碼	20
手機概觀	8	使用快速撥號撥打號碼	21
開始使用	11	聽取語音留言	21
安裝 SIM 卡	11	設定音量	21
電池充電	11	接聽來電	21
microSD 卡	12	結束通話	21
開機 / 關機	12	拒接來電	22
一般說明	14	通話保留	22
導覽選單	14	通話選項	22
安全設定	14	USB 連線設定	22
文字輸入	16	儲存裝置	22
數字	16	網路攝影機	23
使用 T9 文字輸入法	16	序列埠	23
Multitap ABC 和 abc	18	印表機	23
插入符號	18	選單	24
T9 注音輸入法	18	網際網路	24
T9 筆劃輸入法	18	連絡人	26
T9 拼音輸入法	19	通話記錄	28
通話	20	遊戲	29
撥打電話	20	訊息	29
撥打國際電話	20	電子秘書	33
撥打分機號碼	20	相機	34
使用連絡人撥打電話	20	娛樂	36

音樂播放器	41
附加功能	42
檔案管理	45
設定	45
問與答	52
保養與維護	55
保固說明	56
產品資料	58
授權協議	59
責任聲明	63

安全預防措施

給父母親的建議

使用手機前，請先謹慎閱讀操作指示和安全預防措施。向您的小孩解釋手機的使用方式及可能發生的危險狀況。



使用本手機時，請遵循法律要求及當地的限制。例如在飛機上、加油站、醫院或駕駛時。



行動電話會干擾醫療設備的功能，例如助聽器或心律調整器。請在手機和心律調整器間保持至少 20 公分 / 9 英吋的距離。使用行動電話時，請盡量遠離心律調整器。如需更多資訊，請向您的醫生諮詢。



請將手機和配件放置在小孩子拿不到的地方。

例如 SIM 卡、防塵蓋、鏡頭圈、鏡頭蓋和 microSD 卡等小零件很容易就被小孩子拆卸並將其吞下。



請勿將手機置放在電磁資料物品的附近，例如信用卡和磁碟片。否則儲存在這些物品的資料可能會遺失。



請勿使用光學放大鏡直視 LED 燈（例如閃爍的 LED 燈），因為其聚光效果將傷害眼睛。

本產品符合 IEC/EN 60825-1 LED Class 1M 產品的「雷射產品安全性」；類似的產品在合理、可預見的操作情況下是安全無慮的。



如果您長期在高音量的狀態下使用耳機接聽來電，將可能造成聽力的永久喪失。您也可能因為長期習慣高音量，進而覺得這聲音和一般音量並無兩樣，但實際上這對您的聽力將造成極大的影響。所以，請將音量設定在安全等級。如果您覺得不舒服或耳朵嗡嗡作響，請降低音量或停止使用耳機。



來電鈴聲、訊息鈴聲和免持通話等聲音是由擴音器所發出。當手機響起或將其切換到免持功能時，請勿將它放在耳朵旁。否則可能會對您的聽力造成嚴重的永久性傷害。



請注意，不可超過充電器上所標示的主電壓 (V)。否則充電裝置可能會損壞。

充電時，請將電源供應器插入容易插拔的電源插座。電池充電完畢後，唯一關閉充電器的方式就是將插頭拔掉。



您只能打開手機蓋來更換電池、SIM 卡和 microSD 卡。請勿在任何狀況下拆開電池。嚴重禁止對本手機做任何更動，否則將使保固失效。



此手機可能會對鄰近的電視機、收音機和電腦造成干擾。



請使用原廠配件。這麼做可避免對健康或財產造成潛在危機，並確保符合所有相關的法規。



請依照您當地法律所允許的方式來處理廢棄電池和手機。



- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 「SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.8 W/Kg」。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



- 請使用原廠電池和充電裝置。否則將對健康和財產造成嚴重的傷害。例如，電池可能會爆炸。
- 所有的電池都有可能因為暴露的電極接觸到傳導性物質（例如珠寶、鑰匙或首飾）而造成財產損失、傷害和燒毀。金屬物可能會造成電路短路並使其變熱。請多加留意已充飽的電池，特別是當您將電池裝入放有金屬物的口袋、皮包或手提袋裡。
- 請勿將電池丟棄到火中，以免引起爆炸。

不適當的使用會使您的保固失效！這些安全指示亦適用於原廠配件。

DRM

本手機備有數位版權管理 (DRM) 技術。數位版權管理 (DRM) 允許受版權保護的音訊檔 / 視訊檔能在電腦、可攜式裝置和網路裝置上播放及傳輸，同時防止這些檔案受到他人未經授權任意使用。

藍牙®



您的手機具備了藍牙介面。這個功能可以讓您在手機和汽車免持裝置，或在其他啓用藍牙的裝置之間建立無線連線。本手機已通過藍牙認證程序；其 QD ID 為 B013687。

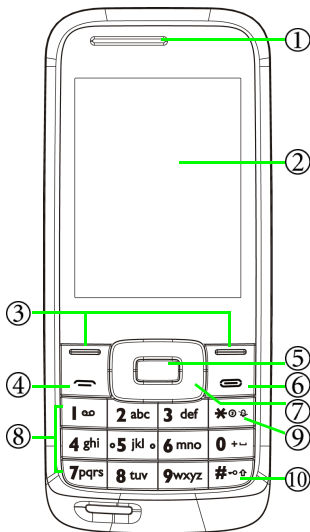
為了能在這些裝置間建立安全的連線，避免被第三者竊聽您的電話，請務必遵守下列重點：

- 兩個裝置的首次連線稱為「配對」，請在您熟悉的周遭環境中執行。
- 兩個裝置必須都能夠藉由使用密碼 / PIN 碼來識別對方。為了安全考量，您應該選擇一個較不易被猜到的 4 到 16 位數號碼組合來做為密碼（如果還未設定 PIN 個人識別碼時）。
- 自動連線認可（「不需確認的連線」）只能在特定的狀況下使用。
- 一般來說，為了降低安全性風險，請只能與可靠的裝置連線。

- 請盡可能限定您手機的「可見度」。這樣將使得未知的裝置比較不容易和您的手機建立連線。若要這樣做，請在**藍牙**選單中，將**本機可被搜尋**選項從開設定為關（第 42 頁）。
- 在**藍牙**連線中會傳送您的手機名稱。出廠的預設值為「BenQ T60」。在第一次啟動**藍牙**功能時，或是之後在**藍牙**選單中，您可以變更這個名稱（第 42 頁）。
- 如果您不需要**藍牙**功能，請將它關閉。

在您使用**藍牙**配件或汽車內的行動電話之前，請先閱讀汽車使用者指南以得知使用這些產品的限制。

手機概觀



① 聽筒

② 螢幕

③ 軟鍵

這些按鍵目前表示的功能將會顯示在螢幕下方。

④ 撥號鍵

- 按下即可撥號或接聽來電。
- 待機畫面時：按下即可顯示通話記錄。

⑤ OK 鍵

- 待機畫面時：按下即可開啓主選單。
- 在清單和選單時：啓動應用程式 / 功能。

⑥ 開機 / 關機 / 結束鍵

- 按住即可開機 / 關機。
- 按下即可結束通話。
- 按下即可拒接來電。
- 按下即可取消撥號。
- 按下即可返回待機畫面。

⑦ / 方向鍵

待機畫面時：做為進入指定功能的快速鍵。若要指定可由方向鍵存取的功能，請參閱第 47 頁。

- 在清單、訊息和選單時：向上、下、左、右捲動。

⑧ **0**+ ~ **9**wxyz 數字鍵


- 按下即可輸入數字。
- 按住 **2**abc ~ **9**wxyz：開啓速撥。

⑨ ***** **#** 星號鍵

- 按下即可輸入「*」。
- 按住即可啓動 / 取消靜音模式。

⑩ **#** **#** 號鍵

- 按下即可輸入「#」。
- 按住即可鎖定鍵盤。
- 在編輯畫面時：按下即可更改輸入法。




⑪ 相機鏡頭

⑫ 電池蓋

⑬ 連接插孔

做為充電、免持和 USB 傳輸之用。

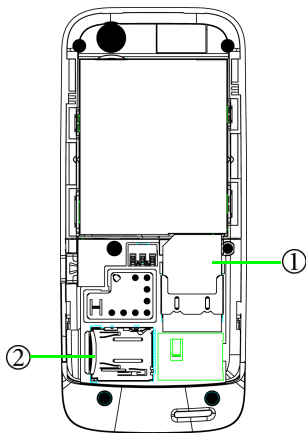⑭ 吊飾孔



① SIM 卡槽

② microSD 卡插槽

待機圖示


	訊號強度
	收到新的語音留言
	收到新的 SMS 訊息
	收到新的 MMS 訊息
	鍵盤已鎖定
	連線至 GPRS 網路
	GPRS 使用中
	鬧鐘已啟動
	未接來電
	電池狀態
	藍牙已開啓
	提示音類型為響鈴
	提示音類型為僅震動
	提示音類型為響鈴加震動
	提示音類型為震動後響鈴
	漫遊已啟動

開始使用

安裝 SIM 卡

如果您已經挑選了一家電信業者並與其簽訂合約的話，您將會獲得一張 SIM 卡。

如果 SIM 卡的金屬接點刮傷了，則 SIM 卡便相當容易損壞。因此，持握或插入 SIM 卡時請務必小心。

1. 按住  將手機關機。
2. 向前滑移開電池蓋。
3. 將 SIM 卡插入卡槽，插入 SIM 卡時請確認 SIM 卡的缺角朝左上角、金屬接觸面朝下。
4. 將電池蓋置於手機背面。

電池充電

電池第一次使用時並未完全充電，應先使用完電池所有電力後再進行第一次充電。電池充電時，第一次請充電八小時，之後每次請至少充電兩小時以上，以便電池達到最佳效能。

若要對電池充電，可以使用內附的充電器或 USB 資料傳輸線。

充電完成後，請將連接電源插座及手機的充電器移除。

- 在充電時請勿移除電池。
- 經過幾次完全的充電/放電週期後，電池才可以發揮其最佳效能。
- 當電池完全耗盡時，充電可能不會在您插入接頭時立即開始。請等待 10 到 15 分鐘，讓手機開始充電。
- 充電只能在週遭溫度介於 0°C (+32 °F) 到 +45°C (+113°F) 之間執行。

microSD 卡

microSD 卡提供您的手機一個極大的記憶體容量。這能夠讓您儲存多媒體資料，包括影像、照片、MP3 音樂檔和鈴聲。您也可以使用此記憶卡來儲存其它檔案。

您的手機可以支援容量高達 2GB 的 microSD 卡。

插入 microSD 卡



1. 移開電池蓋。
2. 將整張 microSD 卡插入 microSD 卡插槽，金屬接觸面朝下。
3. 將電池蓋重新裝回。

取出 microSD 卡

1. 移開電池蓋。
2. 按下 microSD 卡後將其取出。

開機 / 關機

開機


按住  可開啓手機電源。顯示提示時，請輸入您的 PIN 碼，並按下  確認。

PIN 碼（個人識別碼）是由您的電信業者所提供的一組密碼。您需要這個密碼才能使用 SIM 卡。

手機接受輸入的 PIN 碼後，便會自動搜尋指定的網路。搜尋的過程可能需要幾秒鐘。關於 PIN 碼詳細說明，請參閱第 14 頁。

待機模式

當手機處於待機畫面且電信業者名稱也出現在畫面時，即可使用手機。

按下  即可從任何狀況下回到待機畫面。

訊號強度

訊號強度會顯示在螢幕畫面的左上角。格數越多，代表訊號越強。





收訊良好。

如果手機無法偵測到指定的網路，或連結到您未授權使用的網路時，訊號強度的格數將會歸零。此時，您只能撥打緊急電話。

緊急電話 (SOS)

只要在手機支援類型的網路範圍以內，即使手機鎖定、無法存取網路或未插入 SIM 卡，您也可以撥打緊急電話。

- 如果未裝入任何的 SIM 卡，請按下  (緊急呼叫)。
- 若已裝入 SIM 卡，輸入緊急電話號碼，例如 112 (國際緊急電話號碼)，按下  確認。




飛航模式

在您搭乘飛機而禁止使用行動電話的情況下，請務必選取此模式，如此一來，手機將不會連接到任何網路。同時，也會關閉收音機。但是，鬧鐘和行事曆鬧鈴會維持開啓。在此模式下，您仍然可以使用娛樂功能，例如音樂播放器和相機等。

若要啓動，請進入設定中的手機設定，並選取飛航模式進行設定。

按鍵鎖

在待機模式下超過設定的時間沒有按鍵動作，則會自動鎖住鍵盤。此功能可避免手機被誤按。不過，您仍然可以接聽來電並撥打緊急電話。

- 進入設定中的安全設定，選取按鍵鎖，並啓動按鍵鎖。
- 在待機畫面時，按住  可鎖定鍵盤；若要解除鎖定，請按下  (開鎖) 和 。

關機







按住  將手機關機。



一般說明

導覽選單

手機可提供各種功能，這些功能都以選單及子選單的方式呈現。

若要選取選單功能：

1. 在待機畫面按下  可以開啓主選單。
2. 使用  和  來向上、向下、向右或向左捲動主選單。例如，捲動到**設定**。
3. 按下  可進入主選單。
4. 按下  捲動到子選單，例如**手機設定**。
5. 按下  以確認選取。

6. 按下  捲動到所需的選項，例如**時間與日期**。
7. 按下  以確認選取。

- 如果在選單項目前有顯示數字的話，您可以按下相關數字直接使用該選項。
- 在本使用手冊中，進入選單的操作步驟將以簡要方式表示，例如：**設定 > 手機設定 > 時間與日期**。

安全設定

設定 > 安全設定

手機及 SIM 卡將會受到多重安全密碼的保護，以防止被盜用。

請妥善保管這些重要的密碼，以預防任何不時之需。

關於安全設定更多資訊，請參閱第 50 頁。

- 如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則 SIM 卡將被鎖住。您必須輸入 SIM 卡的 PUK 碼才能解除鎖定。若要取得 PUK 碼，請連絡您的電信業者。
- 如果 PUK 碼不小心遺失，也請連絡您的電信業者。

PIN 鎖

SIM 卡以 PIN 碼保護，以防被盜用。

電話鎖

如果已啟動手機鎖定，當手機開機時，您將需要輸入手機鎖定密碼。預設密碼為 1234。

手機鎖定後，只能撥打緊急電話。

PIN 碼

PIN 碼是電信業者提供的一組密碼，通常必須在每次開機時輸入。您可以停用此功能，但手機可能有被他人使用的風險。某些電信業者不允許您停用此功能。

PUK 碼

PUK 碼（個人解鎖碼，8 位數）可解除已鎖定的 PIN 碼。如果您連續十次輸入錯誤的 PUK 密碼，則 SIM 卡將無法使用。請連絡您的電信業者以取得新的 SIM 卡。

PIN2 密碼

某些設定會需要輸入 PIN2 密碼。與 PIN 碼操作方式相同。

若要變更這些密碼，請進入
設定 > 安全設定 > 密碼變更。

文字輸入

在需要輸入文字的欄位中，請按下



進入編輯畫面。

當螢幕上顯示編輯畫面時，螢幕左上角會指示目前的文字輸入法。以下介紹一些輸入法。

123 數字輸入法

ABC/Abc/ abc Multitap 大寫 / 小寫文字輸入法

T9ABC/ T9Abc/ T9abc T9 大寫 / 小寫文字輸入法

T9 ㄅㄆㄇ T9 注音輸入法

T9 拼 T9 繁體拼音輸入法

T9 筆 T9 繁體筆劃輸入法

若要選擇更多的輸入文字選項，請使用以下方式選取需要的輸入法。

- 進入設定 > 手機設定 > 輸入法。

- 在編輯畫面時，選取選項 > 輸入法。

T9 支援數種輸入語言。不同的輸入語言會有不同的字典。選取 T9 時，請注意正確的輸入語言。


變更輸入法






連續按下 **#-↵** 以選取一種輸入法。

數字

當輸入法圖示顯示為「123」時，可直接使用數字鍵輸入數字。

使用 T9 文字輸入法

1. 按下每個與想要輸入之字母關聯的鍵一次。您輸入的字母便會顯示在螢幕上。每按一次按鍵，關聯字彙便會隨之變化。
2. 如果第一個反白的字彙並非您想要的，請按下  即可捲動並選擇需要的字彙。

3. 按下  可輸入反白的字彙。
4. 按下  插入空格。
5. 按下  /  以移動游標。
6. 按下  (清除) 即可刪除游標左方的字母。
按住即可刪除所有輸入的文字。

T9 文字輸入法目前已通過下列至少一個以上的當地國家授權，包括：U.S. Pat. Nos. 5,187,480、5,818,437、5,945,928、5,953,541、6,011,554、6,286,064、6,307,548、6,307,549 及 6,636,162、6,646,573、6,970,599；Australia Pat. Nos. 727539、746674、747901；Austria Pat. Nos. AT225534、AT221222；Brazil P.I. No. 9609807-4；Canada Pat. Nos. 1,331,057、2,227,904、2,278,549、2,302,595；Japan Pat. Nos. 3532780、3492981；United Kingdom Pat. No. 2238414B；Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924；Republic of Singapore Pat. Nos. 51383、66959、71976；European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8)、1 010 057 (98903671.0)、1 018 069 (98950708.2)；Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1、KR226206B1、402252；People's Republic of China Pat. No. ZL96196739.0；Mexico Pat. Nos. 208141、216023、218409；Russian Federation Pat. Nos. 2206118、2214620、2221268；而目前世界各地尚有授權還在申請中。

Multitap ABC 和 abc






- 連續按下數字鍵（**2**abc ~ **9**wxyz）直到需要的字母出現。按一次可輸入鍵盤上第一個字母，快速按兩次可輸入第二個字母，以此類推。
- 按下 **0**+↵ 以插入空格。
- 按兩下 **0**+↵ 可輸入 0。

當使用數字輸入時，您必須要切換到其它文字輸入法才能以按下 **0**+↵ 的方式插入空格。

插入符號


- 按下 ***0#** 鍵可快速進入選擇符號畫面。
- 進入選項 > 輸入法 > 插入符號選擇需要的符號。


T9 注音輸入法

- 按下對應於所需注音符號的按鍵，且需要按下正確的次數才可輸入您所要的注音符號。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。按下 （清除）即可清除剛才輸入的注音符號。
- 按下  確定顯示的注音符號組合。按  移動游標逐字選擇候選字；或按  逐頁選擇，再按下  輸入該字。


T9 筆劃輸入法

- 依據所輸入文字的書寫筆劃順序輸入筆劃於螢幕中，螢幕上候選字列會不停地顯示符合輸入筆劃的候選字。第一個筆劃輸入後，螢幕底下就會出現符合該筆劃的候選字列，您可以等到輸入完該字的所有筆劃後再選擇候選字，亦可輸入一兩

個筆劃後就選擇候選字。若輸入的筆劃順序並沒有相對應的中文字，則輸入的筆劃將不會顯示出來。按  (清除) 刪除上一輸入筆劃。



2. 按  移動游標逐字選擇候


選字；按  逐頁選擇候選字，再按下  輸入該字。



3. 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字的步驟便可不斷地輸入關聯字。若要退出關聯字列，按  (清除)。



T9 拼音輸入法


1. 按對應英數鍵輸入某字的拼音符號組合，輸入每一拼音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的拼音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能拼音符號組合。


2. 按  選擇拼音符號組合；
按  逐字選擇候選字，或



按  逐頁選擇，螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的拼音符號組合之候選字。

3. 按下  確認游標顯示的拼音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。按  移動游標逐字選擇候選

字；按  逐頁選擇候選字，再按下  輸入該字。



4. 按  (清除) 可清除輸入的拼音符號。

5. 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (返回)。




- 在輸入的文字內容內使用方向鍵移動游標。按下  (清除) 以刪除一字元；按下  (清除) 以刪除所有輸入內容。

通話

撥打電話



- 在待機畫面時，輸入電話號碼然後按下 。
- 按下  即可結束通話。



撥打國際電話

- 按住  +  2 秒可以輸入「+」。
- 輸入國碼、區碼和電話號碼。
- 請按下 。



撥打分機號碼

輸入號碼，然後




- 按住  +  3 秒可以顯示「P」；或



- 按住  +  4 秒可以顯示「w」，然後輸入分機號碼。

使用連絡人撥打電話

- 在待機畫面時，按下連絡人相關按鍵。
或是按下 ，然後選取連絡人。
- 選取快速搜尋，捲動並選取連絡人。
- 請按下 。

撥打上一次的號碼

- 在待機畫面時，按下  可顯示通話記錄。
- 按下  即可選取電話號碼。
- 按下  即可撥打電話。


在已撥電話內選取電話號碼後，按下  /  即可顯示詳細資訊。

使用快速撥號撥打號碼

在待機畫面時，按住快速撥號清單裡的相關號碼（**2**abc ~ **9**wxyz）即可撥打電話。

請注意 **1**∞ 是保留給撥打語音信箱號碼使用。

設定快速撥號



1. 進入設定 > 手機設定 > 快速撥號 > 撥號清單可編輯快速撥號號碼。
2. 選取 （返回），然後選取啟動速撥可啓用此功能。

聽取語音留言



按住 **1**∞。

您必須設定語音信箱號碼並儲存到 SIM 卡中。若要設定號碼，請參閱第 32 頁的「設定語音留言號碼」。

設定音量

- 在通話時，按下或按住  即可調整音量。
- 在多方通話時，按住  即可調整音量。
- 進入設定 > 通話設定 > 通話音量可預先設定通話音量。

接聽來電

- 請按下 。
- 按下 （接聽）。

如果在使用內附的耳機收聽收音機或音樂時有來電，請按下耳機上的按鈕以接聽來電。您便可以使用耳機上的麥克風進行通話。



結束通話

請按下 。


拒接來電

請按下 。

通話保留

選取  保留通話即可保留目前通話。選取  恢復通話即可恢復通話。

通話選項

在通話時，按下  可顯示更多選項。選項會根據目前狀況而有所不同。

- 選取新通話，即可加入新通話並同時與多方通話。
- 選取靜音，即可讓線上另一端的對方無法聽到您的聲音。

USB 連線設定


如果要利用 microSD 卡執行資料交換，請在手機連接到電腦之前先插入卡片（第 12 頁）。

利用 USB 資料傳輸線連接手機和電腦。將傳輸線較細的一端接在手機右側上的連接插孔，較粗的一端則接在電腦的 USB 連接埠中。

手機便會切換到 **USB 設定** 選單。

儲存裝置

當電腦建立並偵測到連線時，便會將 microSD 卡和手機記憶體視為兩個卸除式儲存裝置。

連線成功時會在 Windows 的狀態列出現  的圖示。

1. 在您的電腦上的**我的電腦**圖示上點兩下，可開啓面板。microSD 卡和手機記憶體將顯示成兩個卸除式磁碟的圖示。

2. 在圖示上點兩下以顯示電腦上的資料夾。
3. 將會顯示全部的資料夾。手機會按照不同的類型將多媒體檔案儲存在資料夾中。例如，照片檔案會被儲存在**照片**資料夾中。

從電腦複製檔案到 microSD 卡或手機記憶體時，您必須將檔案放置到相對應的資料夾裡。

網路攝影機

本手機可在連接到電腦時當作網路攝影機使用。手機上的相機鏡頭會被使用為網路攝影機鏡頭。

請在電腦上啟動手機隨附光碟所提供的視訊會議工具程式，即可使用即時線上視訊通話。

系統需求：Windows 2000/XP。
Windows XP 使用者可以直接使用此功能；Windows 2000 使用者則需先安裝驅動程式。驅動程式隨附於提供的光碟中。

序列埠

- 您可以將手機與電腦同步，以傳送電話簿資料或行事曆備忘錄。
- 您也可以將手機當作數據機使用，而將電腦連上網際網路。

啟動資料同步化或數據機功能前，請確認您已將適用於手機的軟體工具（QSyncher）和驅動程式安裝到電腦。QSyncher 和驅動程式都隨附於手機所附的光碟中。

印表機

如果有支援 PictBridge 的印表機，可直接將手機連接至相容 PictBridge 的印表機，無須透過電腦即可列印影像。

一旦建立連線後，請使用列印選項來列印選取的照片或影像。

選單

網際網路

服務項目包括 STK（SIM 工具套件）和 WAP 服務。

STK

如果您的 SIM 卡有提供這項服務，選單才會顯示。如需進一步詳細資訊，請連絡您的電信業者。

WAP

此功能可讓您的手機瀏覽網際網路。

您手機上的部分功能需要使用 GPRS 連線。啟動這些程式前，請務必確認您已經在 **WAP > 設定 > 選擇設定檔** 中正確設定手機的連線。

- 選取**首頁**可將瀏覽器連線到您所設定的首頁。
- 選取**書籤**可顯示儲存的書籤清單。

若要將目前頁面加入書籤，請進入 **選項 > 書籤 > 選項 > 新增**。

- 選取**請輸入網址**可輸入 URL 以供直接連結到網際網路位址。

同步處理

* 需要電信業者支援。

此功能可讓您的手機與網際網路上儲存的資料進行同步化。您可以將手機上的連絡人和行事曆資訊備份到電信業者所提供的伺服器，方便日後存取。請詢問您的電信業者是否提供本項服務。您可能需要個別註冊本項服務。

同步化資料庫

1. 請進入 **同步設定 > 編輯設定檔** 設定操作模式。如需詳細資訊，請連絡您的電信業者，並參閱**連線設定**中的 WAP 設定。
2. 請進入 **選取同步應用程式** 勾選您要同步化的資料庫。
3. 您可以手動同步化或在設定的時間進行同步化。

若要手動同步化，請選取網際網路 > 同步處理中的開始同步。若要排程在您設定的時間進行同步化，請進入網際網路 > 同步處理 > 同步設定 > 啓動定時同步。

帳號資料

此功能可用來設定 GSM 和 GPRS 連線。現有的資料為製造商所提供。如需關於設定的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

您可以利用瀏覽器從網際網路下載應用程式（例如，鈴聲、遊戲、圖片、動畫）。

BenQ 拒絕承擔所有與客戶後續安裝之任何應用程式以及任何不包含在原裝產品配套內之軟體相關或有關聯的保固及義務要求。對於後續在客戶指示下啓動的功能亦然。購買者需自行承擔本設備或應用程式所產生之任何損失、損害及任何缺陷的風險，以及任何由於使用這些應用程式所造成之任何性質的直接或間接性損害風險。

由於技術上的因素，這些應用程式及後續啓動之特定功能會在本手機設備被更換 / 重新供應的情況下喪失，若本手機設備被維修則也有可能會喪失這些功能。若發生此情況，購買者必須重新下載或啓動應用程式。


請確保您的手機內含數位版權管理（Digital Rights Management，DRM），以保護下載的應用程式免受他人未經授權複製使用。您下載之應用程式僅供您的手機使用，不得為其製作備份而傳送至其它裝置。



BenQ 不保證或確保或接受任何有關客戶重新下載或啓動應用程式之能力的義務或提供免費協助。我們建議您定期對 Windows® 電腦上的程式進行備份。

連絡人


您可以儲存連絡人的多個電話號碼與傳真號碼，和其它詳細地址資訊。

本手機可儲存多達 1000 筆的連絡人項目。SIM 卡電話簿的容量需視由電信業者所提供之 SIM 卡的類型而定。

選取連絡人之後，按下 （選項）開啓選項功能表。





- 儲存在手機記憶體中的連絡人將顯示 。
- 儲存在 SIM 卡的連絡人將顯示 。

快速搜尋

此選項可讓您快速搜尋連絡人。您可以輸入第一個字母，手機會顯示所有以此字母開頭的連絡人。捲動以選取號碼，按下  撥號。


搜尋連絡人




此選項可讓您以名稱字母順序方式瀏覽儲存的連絡人。

1. 輸入要搜尋的名稱其中一個字元。您可以連續按下數字鍵，輸入您要搜尋名稱的第一個字母。若要更改輸入法，請連續按下  .
2. 請按下 。將會顯示符合需求的連絡人清單。捲動以選取號碼，按下  撥號。

新增連絡人




您可以將新的連絡人新增到手機的電話簿或 SIM 卡中。

1. 選取儲存位置：**至 SIM 卡或至手機**。
2. 按下  捲動到其它項目。將視儲存的位置而出現不同的項目。

- 請填入項目內容。按下  確認各項目。
- 按下  (完成)，或按下  確認。

多筆操作


此選項可讓您選取 / 取消選取儲存在手機和 SIM 卡上的其中一個或全部的連絡人，以進行其它操作。

- 請捲動到任何的項目並按下  或  來選取 / 取消選取。
- 按下  (選項) 可全部選取 / 取消選取。

來電群組

來電群組結合了手機的部分設定，以用來識別特定連絡人的群組。

其他號碼

- 您可在線路 1 和線路 2 的本機號碼中輸入兩組號碼和名稱，並且可以重新編輯或刪除。編輯完成後，請按下  (完成) 儲存資料。
- 若 SIM 卡有支援，則可輸入服務電話。
- 編輯緊急電話號碼。

設定

記憶體狀態	顯示手機和 SIM 卡上電話簿的已使用容量和總容量。
儲存位置	設定新號碼的預設儲存。
欄位	新增號碼至手機時，選取需要加入的內容。
我的名片	編輯和傳送您自己的名片。



如果您在手機剛開機且尚在連接網路時，立即瀏覽連絡人，則可能會看到處理中提示訊息，指示目前手機正在初始化連絡人。請等待幾秒鐘後再試一次。



來電 / 群組的其它設定

您的手機提供了來電大頭貼、來電鈴聲和來電影片的選項。您可以為儲存在手機中的連絡人或來電群組設定來電大頭貼、來電鈴聲或來電影片。

通話記錄

檢視通話紀錄

- 在待機畫面時按下  或選取需要的清單類型：
通話記錄 > 未接電話 / 已撥電話 / 已接電話。
- 從清單上選取一則通話。
通話顯示後，
 - 按下  可撥打此電話；

- 按下  可檢視此通話的詳細資訊；或
- 按下  (選項) 可以顯示更多選項。

刪除通話記錄

清除所有的通話記錄。

通話時間

顯示不同通話類型的持續時間。

通話計費

* 需要電信業者支援。

顯示不同通話類型的計費。您可以設定計費和單價。

您可能需要輸入 PIN2 密碼來啓用此功能。

訊息計數器

檢視已傳送及已接收的簡訊數目，或重設計數器。

GPRS 計數器

檢視已傳送及已接收的 GPRS 資料大小，或重設計數器。

遊戲

Qhome

這是一個網路平台，您必須網路才能啟動。如需進一步的詳細連線到資訊，請連絡您的電信業者。

遊戲

您的手機已預先載入兩款遊戲。在網路上有提供更多的遊戲。您可以將 Java 應用程式下載到手機。下載之後，您就可以在手機上使用。要玩遊戲之前請先安裝程式。

若要瞭解如何玩這些遊戲，請閱讀螢幕上的指示或說明檔。






訊息

簡訊服務 (SMS) 可讓您傳送文字訊息並管理您所傳送和接收的訊息。

您也可以傳送和接收多媒體訊息服務 (MMS)。MMS 服務可讓您傳送包含影像、聲音和文字的訊息。請詢問您的電信業者是否提供本項服務。您可能需要個別註冊本項服務。

撰寫 SMS/MMS 訊息


訊息 > 訊息 > 建立訊息

1. 輸入文字，然後按下  確認。
2. 按下  (選項) 並在加入中選取您要傳送的項目。視插入的項目而定，您的訊息將會自動轉換成 SMS 或 MMS 訊息。
3. 按下  在選項清單中輸入收件者和主旨。按下  可編輯欄位。
4. 相關資訊輸入完成後，請按下  (完成) 以顯示傳送選項。

傳送電子郵件

訊息 > 電子郵件

傳送包含文字、聲音和圖片的電子郵件。如果您要使用此功能，必須先申請電子郵件服務，並且在 **訊息 > 電子郵件 > 郵件設定** 中設定至少一個電子郵件帳號。如需設定，請連絡您的電信業者。

- 在郵件設定中選取一個郵件設定，然後按下  將其啓動。
- 選取編輯電子郵件可撰寫電子郵件。
- 選取傳送及接收可執行傳送 / 接收操作。

開啓訊息時請謹記叮嚀。電子郵件訊息可能包括惡意或其它可能傷害您手機及個人電腦的軟體。

訊息資料夾

收件箱

收到的訊息會儲存在此。

如果訊息已滿，您就無法接收新訊息。請刪除不需要的訊息。

寄件箱

寄送失敗和要被寄送的訊息會儲存在此。

寄件備份

已成功送出的訊息會儲存在此。

草稿

在建立訊息時，您可以暫時將訊息儲存在此。

刪除訊息

您可以刪除全部的訊息或是依照資料夾刪除訊息。

範本

手機內有 10 則簡訊訊息範本、5 則多媒體訊息範本，以及 10 則電子郵件訊息範本。

訊息設定

文字訊息設定

訊息設定組	服務中心號碼由您的電信業者提供。
一般設定	設定傳送回報和回覆路徑。
記憶體狀態	檢視手機和 SIM 卡記憶體中已用和剩餘的簡訊訊息空間。
儲存處	選取簡訊訊息的儲存位置。
訊息傳送設定	設定傳送訊息的連線類型。

多媒體訊息設定

編輯設定	設定多媒體訊息的編輯方式。
傳送設定	設定使用期內、傳送回報、讀取回報、優先順序、間隔時間和傳送時間以傳送多媒體訊息。

接收設定

設定主網路、漫遊網路、傳送閱讀報告和允許傳送報告以接收多媒體訊息。

過濾器

您的手機會拒絕下載符合此處選取之篩選條件的多媒體訊息。

伺服器設定

多媒體訊息的服務設定。如需設定，請連絡您的電信業者。

記憶體狀態

檢視手機記憶體中已用和剩餘的多媒體訊息空間。







訊息類型

您可以設定撰寫新訊息時使用的預設訊息編輯器。

聊天

利用互相傳送文字訊息的方式，您可以在聊天室一次與一位朋友聊天。

1. 選取聊天室。



- 在我的暱稱輸入要傳送給對方的名稱；在對方電話號碼輸入對方的電話號碼。
- 按下  (完成) 確認設定。
- 按下  (選項) 並選取開始聊天編輯要傳送給對方的訊息。按下  確認。
- 按下  以傳送訊息。
- 雙方的訊息會被顯示在螢幕上。按下  可回覆。按下  (選項) 可以顯示更多選項。選取結束以離開聊天室。


若要聊天，雙方的手機都必須具備行動聊天的功能。

語音信箱

撥打語音留言號碼即可聽取您的語音留言。此號碼由您的電信業者提供。

設定語音留言號碼

- 選取一個項目。
- 輸入名稱和號碼。按下  確認。
- 選取  (選項)，然後選取連接至語音撥打號碼。

在待機畫面時，按住  可撥打語音信箱號碼。

廣播訊息

廣播訊息是一種由電信業者發送給特定地區內所有手機的訊息。

接收模式	開啓或關閉此功能。
讀取廣播訊息	捲動以檢視廣播訊息。
語言	設定訊息廣播資訊的語言。只能收到所設定語言的資訊。


頻道設定 設定您要從系統業者接收之廣播資訊的標題號碼範圍（頻道號碼）。

如需更多關於可用之頻道，及電信業者提供之資訊清單的資訊，請連絡您的電信業者。

電子秘書

鬧鐘

您可以設定鬧鈴，圖示會顯示在待機畫面中。

捲動到鬧鐘並選取  進行設定。

即使手機或手機鈴聲已關閉，鬧鐘仍會在設定的時間響起。

行事曆

您可以在行事曆中輸入事件。時間和日期必須要設定完成，行事曆才能正常操作。

- 按下  捲動到其它星期。
- 按下  捲動到其他日期。
- 按下 （選項）可以顯示更多選項。

錄音機

您的手機支援三種錄音格式：WAV、AWB 和 AMR。在選項的設定中選取錄音格式。您也可以將通話錄音並儲存至手機或記憶卡中。

待辦事項

啓動後，設定的時間到達時會響起鬧鈴提醒。您可以視需要瀏覽、新增、編輯和刪除清單。

世界時鐘

此功能可以顯示目前世界主要城市當地的時間和日期。

若要使用世界時鐘，您必須正確設定手機的日期和時間。

碼錶

您可用此功能來測量時間，例如在運動競賽中。

在此提供兩種碼錶類型：一般碼錶和多面向碼錶。

相機



手指上的髒污可能會遺留在相機鏡頭上，因而使照片 / 影片顯得不清楚。所以，拍照 / 錄影前請先擦拭相機鏡頭。

相機


相機 > 相機

本手機內建有數位相機。

拍攝照片


1. 將相機鏡頭對準位置 / 物件。
2. 按下  即可拍攝照片。
3. 按下  可在到相簿中儲存先前拍攝的圖片。檔案會存成 *.jpg 格式。

相機模式的選項

在相機模式中，按下  (選項) 可以顯示更多選項。可用選項將視目前的情況而定。

到相簿

儲存拍攝的照片。

按下  (選項) 可以顯示更多選項。

相機設定

快門聲：您可以設定快門聲。

曝光補償 (曝光值)：選取曝光偏差參數。

避免閃爍：您可以選取 50Hz 或 60Hz。

延遲拍攝：延遲拍攝選項有 5 秒、10 秒和 15 秒。

連拍設定：啓動後，您就可以拍攝連續照片。

照片設定

設定影像大小和影像品質。

白平衡	設定光線狀態。
情境模式	為目前的環境選取預設的設定。
感光度	設定感測器的光線敏感度。
特效設定	可將色調 / 顏色套用到照片上以建立藝術特效。
圖框	為照片加上邊框。
儲存路徑	選擇儲存位置。
還原設定	回復預設設定。

相機設定快捷鍵

相機取景窗中的某些按鍵為特定功能或設定的快捷鍵。

- 1** ∞ 特效設定
- 2** abc 白平衡
- 3** def 延遲拍攝
- 4** ghi ISO




- 5** jkl 連拍
- 6** mno 場景選取
- 7** pqrs 影像品質
- 8** tuv 影像大小
-  曝光值
-  變焦比例

攝影機


相機 > 攝影機


您可以啓動攝影機來拍攝視訊短片。



拍攝影片

- 將相機鏡頭對準位置 / 物件。
- 按下  即可開始拍攝。
按下  即可暫停 / 繼續拍攝。
- 按下  即可停止拍攝。您可選擇是否要儲存影片。

攝影機選項

在影片模式中，按下  可以顯示更多選項。

到播放器	存取錄製的影片。按下  可播放並顯示更多選項。
錄影器設定	設定攝影機的白平衡、曝光補償（曝光值）、夜拍模式、避免閃爍，以獲得最佳的影片品質。
影片設定	設定影片的品質和格式。
特效設定	可將色調 / 顏色套用到影片上以建立藝術特效。
儲存路徑	選擇儲存位置。
還原設定	回復預設設定。

在影片拍攝時，按下  可調整變焦比例，按下  可調整曝光值。






娛樂

圖片檢視器

拍攝的照片可以在圖片檢視器裡快速檢視。

按下 （選項）顯示檢視照片時可用的選項。

照片播放時的操作


- 按下  可播放前一個或下一個檔案。
- 按下 ，然後按下  /  可調整變焦比例（僅適用於圖檔尺寸大於 240 x 320 畫素時）。
- 按下  可旋轉。

幻燈片

此選項可讓您將儲存在同一個資料夾中的影像以投影片的方式播放。

影片播放器


拍攝的影片可以在影片播放器裡快速檢視。

按下  (選項) 可顯示在播放影片期間可用的選項。

影片檔播放時的操作

- 按下  即可調整音量。
- 按下  可播放前一個或下一個檔案。
- 按住  即可快轉或倒轉。
- 按下  可切換成全螢幕模式。

傳送影片檔

選取  (選項)，然後選取轉寄。您可以傳送檔案至電話簿、儲存為螢幕保護程式或開機 / 關機顯





示、利用多媒體訊息 / 電子郵件或藍牙技術傳送。

照片編輯器

您可以編輯儲存於手機或 microSD 卡上的影像。

照片藝術家

1. 尋找圖片檔。
2. 選取主螢幕大小裁切後，可按

下  /  調整裁切框的位置；按  /  調整裁切框大小。
選取自動改變大小，然後選取選項可以顯示更多選項。


圖片拼布

此選項可讓您將 2、4 或 9 個影像拼貼成一個較大的影像。



鈴聲編輯

此選項可讓您編製個人鈴聲。




編製



1. 按下  (新增) 即可開始編曲。按下相關按鍵開始編製。


0 +_	插入休止符。
1 a	插入 Do。
2 abc	插入 Re。
3 def	插入 Mi。
4 ghi	插入 Fa。
5 jkl	插入 So。
6 mno	插入 La。
7 pqrs	插入 Si。
8 tuv	插入震動音樂音符。 按下 8 tuv，然後按下  以插入震動休止符。




9 wxyz 設定播放期間的背光開啓 (插入 ) 或關閉 (插入 )。

若要切換  和 ，請使用 。

   變更所選取之音符或休止符的長度。

  在音符中新增升半音或降半音符號。


 將選取的音符移至高音或重低音。

2. 按下  (選項) 以選取要播放所編輯鈴聲的樂器 (選取樂器) 或播放速度 (播放速度)。
3. 按下  (選項)，然後選取儲存。按下  確認。

AB 複讀

娛樂 > AB 複讀





此功能可讓您重複播放歌曲的特定區段。

啓動 AB 複讀後，您的手機會進入設定模式（畫面出現 ），接著您就可以設定要重複播放的區段。

設定 AB 區段

1. 選取要在 AB 複讀中播放的音效檔。請注意，只有音效資料夾中儲存的 *.AMR 和 *.MP3 檔案可以使用 AB 複讀。
2. 播放期間，在想要重複播放的部分中設定一個起始點 A，然後按下數字鍵一次。
3. 當播放已經到達您想要重複播放之區段的尾聲時，請按下相同的數字鍵以設定 B 點。若要設定新的區段，則需要按下其它的數字鍵。您可以設定多達 10 個區段。
4. 若要取消特定的區段，請按住用來設定此區段的數字鍵。



播放 AB 區段




1. 按下  切換至播放模式（畫面上未出現 ）。
2. 按下數字鍵播放此按鍵所設定的區段。
3. 按下  即可快轉或倒轉。按下  可設定重複模式。

收音機







娛樂 > 收音機

- 您必須先將立體聲耳機連接到手機上才能啓動此功能。
- 如需更多關於手機可相容之配件的資訊，請連絡您當地的明基服務中心，以詢問購買地點和更多詳細資訊。


1. 連接立體聲耳機並按下  開啓收音機。您可以按下  以關閉收音機。
2. 若要調整頻道，

- 按下數字鍵可直接跳至先前儲存的預設頻道（請參閱第 40 頁的「設定預設頻道」）。
 - 按下 ，然後在手動輸入內輸入頻道的頻率即可直接跳至此頻道。
3. 若要調整音量，請按下 。
 4. 若要錄製廣播節目，請按下  並選取錄音。

設定預設頻道

1. 按下  並選取頻道清單。
2. 捲動到需要的項目並按下  以設定新頻道，或在 （選項）中選取編輯以編輯。
3. 輸入預設頻道的名稱和頻率。按下 **#**   輸入小數點。
4. 按下  和是確認。

收音機之設定

按下  並選取設定，以顯示更多選項。

背景播放	隱藏收音機畫面，並讓收音機保持在背景執行。
自動搜尋	自動搜尋可用的頻道。
外觀	選取收音機的外觀。
手機喇叭	開啓或關閉手機喇叭。如果已開啓喇叭，則會從喇叭播放收音機。
聲音品質	設定錄音品質。
儲存裝置	選擇儲存位置。

FM 定時錄音

可在您設定的時間錄製一個或多個 FM 節目。您可以設定多達四組的錄音。

- 請確認立體聲耳機已插入手機，如此才能接收收音機訊號。
- 請確認您的手機或 microSD 卡有足夠的記憶體空間來儲存錄音（視收音機中的儲存裝置設定而定）。

音樂播放器


- 音樂播放器可播放以下列格式儲存的音樂檔：MP3、WAV、AMR、MIDI 和 IMY。
- 您必須將下載的音樂檔儲存在**我的音樂**，才能被音樂播放器偵測到。
- 如需更多關於手機可相容之配件的資訊，請連絡您當地的明基服務中心，以詢問購買地點和更多詳細資訊。

音樂播放器可讓您播放手機上的音樂檔。您可以使用方向鍵播放。

- 按下  可顯示播放清單。

- 根據螢幕鍵盤使用方向鍵和



- 在播放清單中按下 （選項）可進行設定。

設定

播放設定

清單	選取播放清單的儲存位置。
自動產生清單	啟動後，選取之儲存位置內的所有音效檔都會新增至播放清單中。停用後，您可以手動將音效檔加入播放清單，或為各個檔案分別套用不同設定。
重複	選取重複模式。
隨機	選取隨機播放音效檔。
背景播放	隱藏音樂播放器畫面，並讓播放器保持在背景執行。

面板設定

外觀	選取音樂播放器的外觀。
歌詞顯示	播放音樂檔案時，可顯示歌詞。

音效設定

等化器	選取您喜愛的等化器模式，這會影響播放時的聲音效果。
播放速度	設定播放速度。
迴響音效	在音樂播放時加入迴響。
立體環場音效	設定使用立體環繞音效。

藍牙設定

藍牙立體聲輸出	開啓 / 關閉藍牙立體聲耳機。開啓時，您便可從藍牙耳機收聽。
---------	--------------------------------

藍牙立體聲耳機

選取已配對的藍牙耳機。如果清單中沒有可用的耳機，您會被要求搜尋可用的裝置。



附加功能

藍牙®

藍牙® 這個字的標記和商標是屬於 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，明基電通已經過授權使用這個標記。其它商標及商標名稱屬於其個別所有人所擁有。

您的手機內建藍牙技術，讓您能夠與其它藍牙裝置在大約 10 公尺（30 英尺）的範圍之內進行無線通訊。


啓動 / 關閉藍牙功能

- 捲動到啓動藍牙並按下 （開），以開啓藍牙功能。
- 捲動到啓動藍牙並按下 （關），以關閉藍牙功能。

設定手機的可見度

請進入設定 > 本機可被搜尋，然後按下  (開)。

建立藍牙連線


1. 請依**啟動 / 關閉藍牙功能**中的步驟啟動**藍牙功能**。
2. 選取**我的裝置 > 選項 > 搜尋新裝置**以搜尋新的**藍牙裝置**。
3. 可用的裝置清單將會顯示。選取一個裝置，按下  確認。
4. 當詢問連線裝置的權限時，請輸入裝置的密碼（正在連線的手機及裝置都要輸入）。

密碼將視裝置的不同而有所改變。請參閱**藍牙裝置**的說明文件，以便取得密碼。

使用藍牙立體聲耳機

您的手機支援**藍牙立體聲音效傳輸**（Advanced Audio Distribution Profile，A2DP），其能夠將立體音頻串流（例如音樂）傳送到**藍牙立體聲**耳機。

1. 開啓您的**藍牙立體聲**耳機。
2. 請進入**附加功能 > 藍牙 > 搜尋免持裝置**搜尋可用的裝置。
3. 將耳機與手機配對。請遵循畫面上的指示完成步驟。

如果從配對的**藍牙**耳機接聽來電，通話者的聲音將直接傳送到耳機。如果從手機接聽來電，但是想要切換到耳機以便交談時，請按下  (選項) 並選取**切換藍牙語音輸出**。


啟動藍牙

開啓 / 關閉**藍牙**功能。

搜尋免持裝置

搜尋手機附近的**藍牙**耳機以進行配對和連線。


我的裝置



顯示已與手機連線的**藍牙**耳機。按下**選項**即可顯示連線可用的功能。按下  可選取一種連線模式。

連線中裝置	顯示目前已連線的藍牙裝置清單。
設定	<p>本機可被搜尋：啓動後，其它的藍牙裝置就能找到您的手機。</p> <p>本機裝置名稱：變更您的手機名稱。</p> <p>認證需求：啓動 / 停用認證。</p> <p>設定聲音路徑：設定以傳送音效至配對的免持裝置，或在通話期間傳送音效至手機。</p>
我的藍牙	您手機所支援之藍牙服務的詳細資料。




快捷功能設定

顯示快捷功能設定清單可讓您快速存取。

- 在快捷功能清單中，使用  或按下數字鍵即可存取指定的功能。


- 按下  (選項) 或  以編輯選取的快捷功能。

計算機




- 輸入想要計算的數字。
按下  輸入小數點。
- 使用 、 和  來執行運算。

單位換算

您可以選取重量或長度。

- 在相關欄位輸入要換算的數量。
- 按下  以取得換算的結果。

匯率換算

- 設定匯率，並按下  確認。
按下  輸入小數點。
- 在本國輸入要轉換的數量，按下  確認。外國即會顯示另一種貨幣的金額。

健康管理

提供身體質量指數（性別、身高、體重）和女性生理週期之參考。

電子書




本手機支援讀取 *.txt 和 *.pdb 格式之檔案，是閱讀電子書的最佳方式。


將 *.txt 和 *.pdb 格式檔案儲存在 Ebook 資料夾，這樣才能被電子書所讀取。在您將 microSD 卡插入手機時就會建立 Ebook 資料夾。

閱讀電子書之設定

閱讀電子書之前，請先在選單 > 系統預設 > 編碼方式中選取適當的編碼和設定。

閱讀電子書

- 按下  可向上或向下捲動。
- 按下  即可搜尋特定字元或字彙。
- 選取 （選項）並選取跳頁至即可跳至特定的頁數。

- 選取 （選項）並按下新增書籤可設定此頁為快速存取。

檔案管理

您可以使用檔案管理來整理資料夾裡的檔案。

如果有插入 microSD 卡，儲存在卡上的資料夾 / 檔案會被另外管理。




選取儲存位置 / 資料夾，並按下

 即可瀏覽資料夾 / 檔案。



設定

情境模式

本手機提供多種預先設定的情境模式，可讓手機操作適用於不同的環境。

在待機模式時按住    以啓動 / 停用靜音模式。

自訂操作模式

1. 按下  (選項) 並選取個人化設定。
2. 按下  設定 (見下方說明)。

設定新的設定檔之選項

鈴聲設定	選取手機基本動作的鈴聲。
音量	設定響鈴聲和按鍵音的音量。
提示音類型	選取振動及響鈴的組合，以便在某些動作發生時通知您。
鈴聲類型	選項包括一聲，連續和漸強。
自訂鈴聲	勾選以設定特定活動的鈴聲。
應答模式	勾選任意鍵可按任意鍵接聽來電。

手機設定

時間與日期

設定時間與日期，以及待機畫面上的顯示格式。

定時開關機

設定手機自動開機 / 關機的時間。

警告！

在有些場所禁止使用手機（例如飛機上），請記得進入此場所前先停用自動開關機功能，以免發生意外。

語言

設定目前顯示的語言。

輸入法

檢查可用的輸入法並設定文字輸入的預設輸入法（第 16 頁）。

預設編碼方式

* 僅適用於特定軟體版本。

設定 *.txt 檔案（例如歌詞）的編碼方式。此設定可決定文字能否在您的手機上正確顯示。

顯示設定


設定待機畫面的影像或開關機畫面的動畫。

您也可以選擇在待機畫面上顯示日期和時間、電信業者名稱或手機號碼。

您可以在手機上套用不同的主題，並依據顯示設定 > 主題 > 選項中的設定自動變更主題的頻率與順序。您也可以螢幕保護中設定顯示小時鐘功能（顯示設定 > 螢幕保護 > 設定 > 小時鐘）。

歡迎詞


啟動後，手機開機時就會顯示歡迎詞。

按下  即可編輯歡迎詞。

快速撥號

您可以指定數字鍵 **2**abc 至 **9**wxyz 做為重要號碼之快速撥號鍵。

如需詳細資訊，請參閱第 21 頁的「使用快速撥號撥打號碼」。

 已經被預設為語音信箱號碼的快速撥號鍵（請參閱第 21 頁）。您無法更改此功能。

方向功能鍵

您可以指定方向鍵

 和  做為重要功能的快捷鍵。

在待機畫面時按下相關的按鍵以啟動此功能。

自動更新時間

如果您想要將時間與網路同步化，請設定此功能。

飛航模式

請參閱第 13 頁。

其他設定

設定 LCD 背光的時間和亮度。如果手機在經過一段時間後仍未操作，LCD 背光將會自動關閉。

通話設定

通話音量

您可以預先設定通話期間的音量。

本機號碼

當您撥打電話時，對方螢幕上將會顯示或隱藏您的電話號碼。

設定系統預設即可使用電信業者的預設值。

如果您選取隱藏號碼，可能會因為電信業者的設定而造成您無法撥號。

來電等待

如果在通話期間收到另一通來電時，手機會響起來電等待提示音來通知您。等候中的來電號碼 / 名稱將會顯示。

來電轉接

您可以指定在收到何種來電類型時，要轉接到語音留言信箱或是另一個號碼。

轉接所有語音來電

所有的來電都會被轉接。

無法接通時轉接來電

手機關機時或無系統服務時，來電會被轉接。

無人接聽時轉接來電

無人接聽時會轉接來電。

忙線時轉接來電

當您正在通話時，來電會被轉接。

轉接所有數據來電

所有的數據來電都會被轉接。

取消所有來電轉接

取消所有來電轉接的設定。

通話限制

限制某些電話的撥打或接聽。若要啓動或取消通話限制，您必須輸入電信業者提供的網路密碼。

撥出電話	<p>所有電話：啓動後，將無法撥打電話。</p> <p>國際電話：啓動後，將無法撥打國際電話。</p> <p>國際不含國內：啓動後，將只能撥打國內電話，或從國外撥打本國電話（也就是電信業者所在的國家）。</p>
來電	<p>所有電話：啓動後，將無法接收任何來電。</p> <p>漫遊中：啓動後，您無法在本國網路以外的地區接聽來電。</p>
取消所有	<p>取消所有通話限制。需要輸入電信業者提供的密碼。</p>
變更禁撥密碼	<p>變更禁撥密碼。需要輸入原始的禁撥密碼。</p>

用戶線路切換

切換至線路 1 或線路 2。預設為線路 1。

如果您選取線路 2，則會依照電信業者的設定而決定您是否撥打電話。

通話時間提示

如果啓動，則在通話時手機會在一個特定的時間間隔響起嗶聲。

通話時間顯示

選取以啓動通話時間顯示。

自動重新撥號

啓動後，如果您撥打的號碼無人接聽，手機將自動重撥。

封閉群組

* 需要電信業者支援。

封閉群組的成員可以互相通話，但無法將通話轉接給群組外部的任何人，除非已進行特殊的設定。

IP 撥號

* 需要電信業者支援。

可以設定三組 IP 撥號，其中一組會根據您使用的 SIM 卡之電信業者而啓動。

黑名單

您可以建立拒接來電的清單。

網路設定

* 需要電信業者支援。

手機使用的網路會自動設定。開機後，手機會自動連線到指定網路，或當您在常用網路的涵蓋範圍之外時，會自動連線到漫遊網路。當您在一般網路的涵蓋範圍之外時，您可以手動選取當地的網路系統。

網路選取

- 自動：位於本國網路以外的地區時，手機會搜尋適當的網路。
- 手動：位於本國網路以外的地區時，手機會列出所有的網路以供您選擇。

偏好網路

選取電信業者的優先順序。預設為您的 SIM 卡網路。

GPRS 連結

選取以在永久連接和需要時連接之間變更。

安全設定

本手機提供了數組密碼可防止手機遭到盜用。

關於 PIN 鎖和電話鎖的詳細說明，請參閱第 14 頁。

關於按鍵鎖的詳細說明，請參閱第 13 頁。

固定撥號

您可以定義能夠撥打的電話號碼清單。若不在清單上的號碼，則不能撥打。

- 這需要輸入 PIN2 密碼。
- PIN2 密碼僅需輸入一次即可，除非手機重新開機才需要再輸入。

禁止撥號

* 需要電信業者支援。

如果您的 SIM 卡有此功能，您可以禁止手機撥打某些號碼。啟動後，您的手機無法撥打固定撥號清單上的號碼。

這需要輸入 PIN2 密碼。

密碼變更

選取以變更 PIN 碼、PIN2 密碼、手機密碼。

恢復原廠設定

重新設定手機至預設值（原廠設定）。

預設密碼為「1234」。

音效

此功能可讓您在通話中套用不同的背景音樂。

等化器

選取您喜愛的等化器模式，這會影響通話時的聲音效果。

通話背景音

選取要在通話背景中播放的音效。

迴響音效



在通話期間加入迴響。

立體環場音效

設定在通話期間使用立體環繞音效。

問與答

如果您在使用本手機時遇到問題，或是操作有不正常時，可參考本章節的資訊。如果您的問題在此圖表內找不到解答，請聯絡您購買的經銷商。

問題	可能原因	可能的解決方式
訊號接收不良	<p>您目前所在位置的網路訊號太弱，例如地下室或高樓附近，使得無線電波無法有效傳達。</p> <p>目前網路忙線（例如，尖峰時段網路流量太大，造成無法通話）。</p> <p>離電信業者的基地台太遠。</p>	<p>請到可以正確接收網路訊號的位置。</p> <p>請避免在類似時段使用手機，或稍後再試。</p> <p>請您向電信業者索取服務區域地圖。</p>
回音或雜訊	<p>部分電信業者的網路中繼線品質不良。</p> <p>當地電話線路品質不良。</p>	<p>請按下 ，再重新撥號。您可以更換品質較佳的網路中繼線或電話線路。</p> <p>請按下 ，再重新撥號。您可以更換品質較佳的網路中繼線或電話線路。</p>
無法選取特定的功能	您的電信業者不支援這些功能，或您未申請提供這些功能的服務。	請連絡您的電信業者。
電池無法充電	<p>電池或充電器已損壞。</p> <p>手機溫度低於攝氏 0 度或高於攝氏 40 度。</p> <p>電池及充電器間接觸不良。</p>	<p>請聯絡經銷商。</p> <p>請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。</p> <p>請檢查所有接頭，確定所有線路均正確連接。</p>

問題	可能原因	可能的解決方式
待機時間變短	待機時間與電信業者的系統組態有關。相同的手機在不同電信業者系統下的待機時間不盡相同。 電池耗盡。在高溫環境下，電池壽命將會縮短。 如果無法連線到網路，手機將會持續發射搜尋基地台訊號。這樣做將會消耗電池電量，造成待機時間縮短。	如果您您在訊號微弱的區域，請暫時將手機關機。 請更換新電池。 請變更到收訊良好的地點，或暫時將手機關機。
無法開機	電池電量已耗盡。	請將手機電池充電。
SIM 卡錯誤	SIM 卡故障或損壞。 SIM 卡未正確插入。 SIM 卡接點髒污。	請將 SIM 卡送到電信業者處以便測試。 請正確插入 SIM 卡。 請使用柔軟的乾布擦拭 SIM 卡接點。
無法連線到網路	SIM 卡無效。 您不在網路服務區域內。 訊號不良。	請連絡您的電信業者。 請向電信業者洽詢服務區域。 請移動到空曠的地方，或如果您在建築物內，請移動到靠近窗戶的地方。
無法接聽來電	您已啟動 通話限制 功能。	請進入 設定 > 通話設定 > 通話限制 ，然後選取 取消所有 。
無法撥出電話	您已啟動 通話限制 功能。 您已啟動 固定撥號 功能。	請進入 設定 > 通話設定 > 通話限制 ，然後選取 取消所有 。 請進入 設定 > 安全設定 > 固定撥號 並選取 關 即可關閉此功能。

問題	可能原因	可能的解決方式
PIN 碼已鎖定	您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼。	請連絡您的電信業者。如果電信服務業者提供 SIM 卡的 PUK 碼，請使用 PUK 碼來解除 SIM 卡的鎖定。
無法在電話簿中輸入資訊	電話簿記憶體已滿。	請從連絡人中刪除不必要的資料。

保養與維護

您的手機經過最高標準的設計及製造，請小心謹慎做好保養工作。以下的建議可讓您在未來幾年內愉快地使用此手機。

- 請避免將手機放置在潮濕環境中。雨水、濕氣和含有礦物質的液體會腐蝕電路板。如果您的手機受潮，請立即中斷與電源供應器的連接以避免觸電。請勿將手機放在熱源附近，例如微波爐、烤箱或電暖爐（就算要將其烘乾也不可這麼做）。手機可能會過熱並且爆炸。
- 請勿在灰塵過多或骯髒的環境下使用或置放手機。其移動零件可能會因此而受到損壞，且外殼可能會變形或褪色。
- 請勿將手機置放在過熱的環境中（例如大熱天的汽車儀表板上）。高溫可能會導致電子裝置的壽命減短、電池損壞，和某些塑膠製品的變形或融化。
- 請勿將手機置放在過冷的環境中。當手機再次變熱時（高於它的週遭溫度），手機內部可能會形成濕氣，進而造成電路板的損壞。
- 請勿掉落、敲擊或抖動手機。粗魯的使用方式會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈的化學物質、清洗溶劑或強力洗潔劑來擦拭手機。

- 如果您的手機有使用隨附的保護套，對於受到不小心的潑水、灰塵和撞擊會有較好的保護。

以上的建議均適用於您的手機、電池、充電器和所有配件。如果有任何零件或配件無法正常運作，請向我們的服務中心尋求快速可靠協助。

電池品質聲明

手機電池的容量會隨著每次充電及使用的次數而逐漸降低。將電池置放在過高或過低溫度的環境中也會使其容量逐漸減少。導致就算電池已充飽電，手機的操作時間仍然明顯地降低。

不過，電池的設計及製造可讓您在購買手機後重新充電及使用長達六個月。六個月後，如果電池效能明顯下降，我們建議您更換這類電池。請購買原廠製造的電池。

螢幕品質聲明

基於技術考量，只有極少數的手機螢幕上可能會出現幾個顏色不同的小點。

請記住，出現較亮或較暗的小點一般並不表示已出現瑕疵。

保固說明

按照以下條款和條件，明基電通股份有限公司（以下稱 BenQ）保證該 BenQ 行動電話產品在正常使用下不會造成產品損壞之缺陷：

- 行動電話產品保固期為自購買之日起一年。手機配件、電池、充電器保固期為自購買之日起六個月。
- 保固僅適用在台灣購買的行動電話產品，並在 BenQ 所授權的服務經銷商送修。
- 請將隨附的產品保固卡填寫完畢後寄回 BenQ 完成產品保固註冊，或至 BenQ 網站 <http://www.BenQStyle.com.tw/> 進行產品註冊。
- 在產品保固期間，BenQ 或其授權的服務經銷商將根據 BenQ 的選擇，修理或更換任何有缺陷的行動電話產品或其一部分，並將可正常運作的行動電話產品交給消費者。修理或更換行動電話產品時所用的零件和人工都不向消費者收費。
- 外殼、裝飾性、結構性零件（包含框架）及任何非與手機運作功

能相關的零件，不包括在行動電話產品保固期的範圍內。

- 應 BenQ 的要求，消費者必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 在將行動電話產品運往 BenQ 及其授權服務經銷商，以及從這些地方送出過程中的運送、遞送和處理費用均由消費者承擔。
- 在以下任何一種情況下，消費者將不能受到行動電話產品保固範圍的保障：
 1. 行動電話產品曾受到：非正常使用、不當儲存、暴露在潮溼環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權修改、未經授權連線、未經授權修理、誤用、疏忽（LCD 破損、機板受潮）、事故意外、不正確的安裝或其它非 BenQ 的過失行為，包括運送過程所造成的損壞。

- 行動電話產品因外界因素造成損壞，例如：與物體碰撞、火災、水災、污物、地震、泡水、其它不可抗力情事、不正確地使用任何電源，因電腦或網路病毒、程式錯誤、程式破壞、消磁所造成損壞或因行動電話產品連接不是 BenQ 建議的附、配件所造成之損壞。
 - 行動電話產品序號或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、外接天線接收信號不足或是病毒所引起的。
 - 電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池使用在非其被指定的設備上。
- 行動電話產品如果在保固期內發生問題，消費者應採取下列的步驟：
 - 消費者應該將行動電話產品送回到購買的地方或服務經銷商進行修理或更換。
 - 如果需要不屬於保固範圍的零件與人工，消費者將需支付相應的費用。
 - 如果行動電話產品送回 BenQ 時在保固期內，但行動電話產品的問題並未包含在保固的條款和條件下，BenQ 將告知消費者此情事並給予消費者行動電話產品維修報價估算。
 - 如果行動電話產品送回 BenQ 時已過了保固期，BenQ 將採用其通常情況的服務政策，並向消費者收取相關費用。
 - 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時更改，恕不另行通知。

產品資料

符合性聲明

明基電通特此聲明本手機 T60 符合
歐盟指令 (European Directive)
1999/5/EC 的必要條件和相關規定。
相關合格聲明 (DoC) 已簽署。

如果您需要一份原版的聲明，請撥
打本公司的服務熱線。

CE0682

手機遺失

如果您遺失了手機或 SIM 卡，請
立即聯絡您的電信業者，以避免
其遭人誤用。

授權協議

本授權協議（簡稱「協議」）是您與明基電通股份有限公司（簡稱「明基」）之間的協議。本協議授權您使用下述第1條所列出的授權軟體，包括了您手機中、儲存在光碟片上、透過電子郵件或無線方式傳送給您、或是從明基網頁或伺服器下載、或來自其它來源的軟體等方式取得，並由下述條款與細則規範下使用。

在您使用手機前，請仔細閱讀本協議。一經使用您的手機或安裝、複製及/或使用所授權的軟體，即表示您確認您已閱讀並了解本「協議」，並同意接受下述所有條款與細則之約束。您也進一步同意，如果明基或任何明基的授權者（簡稱「授權者」）需要參與任何法律或其它的訴訟以執行他們在本協議下的權利，明基及/或其授權者將有權向您收取合理的律師費、訴訟費用與支出，以及其它任何應付的款項。如果您不同意本協議的所有條款與細則，請勿安裝或使用授權軟體。本協議適用範圍涵蓋授權軟體任何更新的發行、改版或增補內容。

1. 授權軟體。在本協議下，「授權軟體」一詞在廣義上代表：您手機內的所有軟體、磁片、光碟、電子郵件

及其附件檔案上的所有內容、或其它媒體，並包括任何與明基或其它廠商相關的軟體，以及任何透過網路發佈、從明基網頁或伺服器下載或來自其它來源等授權軟體的升級、修訂、更新、增訂及其複製檔案。

2. 著作權。授權軟體中所有包括但不限於的相關權利與智慧產權均為明基，及其授權者或附屬機構所有，並受國際協約條款及所有適用國家法令所保護。本協議未轉讓給您也未准許您取得授權軟體及其版權的任何權利或所有權等利益。授權軟體的結構、系統、資料及程式碼是明基、及授權者或附屬機構的有價的營業秘密及機密資訊。您必須重製包括著作權聲明在內的內容至任一您獲准複製的複本中。

3. 授權及使用。明基授予您一項非您專用獨享也不得轉讓的最終用戶許可，可以將授權軟體安裝至手機上或使用已安裝在手機上的授權軟體。授權軟體需與手機一起成為一個單一整合產品以取得授權，因此只能依照此授權條款載明的內容搭配手機一起使用。

4. 授權之限制。您不得將授權軟體複製、散佈或製作衍生著作，除了以下情況之外：

- 您可複製一份授權軟體作為原版軟體的備用檔案，但不包括使用說明文件在內。除此之外您所複製的任何授權軟體，均違反本協議規定。
- 除非在本協議中有明文許可，否則除了隨硬體附贈的授權軟體使用或複製之外，您不得以其它方式使用、變更或轉讓授權軟體使用權。
- 您不得再授權、出租或租賃授權軟體。
- 您不得將授權軟體程式進行逆向工程、反編譯、變更或反彙編，若適用法律在以上限制下仍明文規定准許上述情形，則不在此限。

授權軟體的某些部份可能由其它協力廠商提供，使用時可能須受限於其它額外的授權條款。該條款將載明於使用說明文件中。

5. 明基嚴禁濫用授權軟體或授權軟體所產生的資料，此濫用行為可能違反美國及其它法令而使您須承擔重大的責任。對於本協議下表述的任何授

權軟體濫用行為，以及您違反本協議使用授權軟體所衍生的任何相關責任或損害情形，您須負擔全部責任。您也須對於依照本協議的限制規定來使用授權軟體的行為負責。

6. 協議終止。本協議從您第一次安裝、複製或以其它方式使用授權軟體的日期開始生效。您可隨時藉由刪除或銷毀授權軟體、所有備份及明基提供予您的所有相關資料等方式，終止此使用授權。如您未能遵循本協議的任何條款，您的使用權利將自動且立即終止，不再另行通知。本協議的第2、5、6、7、9、12和13項所述權利及義務在本協議終止後仍保持效力。

7. 您同意明基或任何其授權者是以「現狀」情況提供授權軟體，且均未作任何明示或默示的表述或保證，包括但不限於商品銷售或適用特定用途的保證，或所授權軟體未侵害任何第三者的專利權、著作權、商標或其它權利之保證。明基或其授權者或其任何一方均不保證授權軟體所含功能可滿足您的要求，或授權軟體可不受干擾或無錯誤地運作，同時明基及其授權者均不負任何及所有因此衍生的責任及義務。明基代表所提出的任何口頭或書面的資訊或建議，都不能作為保證或對本免責聲明的任何影響。您承

擔為達預定目的而進行的安裝、使用、及其所致結果之全部責任。

8. 無其它義務。除了本協議中明文載述之外，本協議未對明基一方授予其它任何義務。

9. 責任限制。不論其起因為何或是否基於契約、侵權、疏忽、或其它著作財產權，或由於使用或無法使用授權軟體而產生的損害，即使明基已被告知此類損失可能發生，明基及其員工、授權者、附屬機構或代理商在任何情況下皆不負責任何直接損害、利潤、資料或營業損失、或購買替代產品或服務的成本、資產損失、業務中斷，或任何特殊、間接、附帶、規範性、經濟性、懲戒性或間接的損害。如果明基的責任在適用法令下是強制執行的，則此責任限制條款將不適用，例如根據產品責任法的規定、或發生蓄意錯誤處置或個人傷亡的情況時。

10. 技術支援。明基及其授權者並無向您提供技術支援的責任，除非您與明基或所適用的授權者之間另有書面協議。

明基及所適用授權軟體的授權者可將從您那裡獲取的任何針對授權軟體之取得及使用的意見回饋，自由使用於任何用途上，包括（但不限於）產

品和服務的生產、行銷和維護或支援。

11. 出口管制。授權軟體可能包含技術性資料及加密軟體，並且須接受歐盟及美國出口管制措施，還可能必須接受其它國家的進口或出口管制。您同意嚴格遵循所有現行進口及出口法令和規範。特別是，您同意依照美國出口管理條約之規定限制，不得將依本協議提供的授權軟體或其任何部分出口或轉口到 (a) 古巴、伊朗、伊拉克、利比亞、北韓、蘇丹、敘利亞或其它任何美國已限制或禁止出口商品或服務的國家（包括這些國家的國民或居民）。

12. 適用法令及論壇。本協議由台灣法律管轄。不適用於其它司法規定。任何與本協議相關或源自本協議的糾紛將由台灣台北的法院裁處，前提是您必須是商家。

13. 其它。本協議代表您與明基之間就授權軟體相關事宜的全部協議，並(i) 取代雙方先前或同時針對其相關事宜所為之一切口頭或書面的溝通、提案和表述；同時(ii) 優於雙方在本授權期間所為的任何認可或類似溝通之抵觸性或額外的約定。在前述條款之外，部份的明基產品尚須您透過一個「點選即視為同意 (click-wrap)」的線上程序授權同意其它額

外的條款，而這些條款將可作為本協議之增補。如果本協議的任何條款經認定為無效，除非該有效性的認定使本協議的目的失去效用，否則其所有條款仍具效力，並且本協議將在適用法令可容許的最大限度下執行其法律效力。本協議的任何修訂須經雙方正式授權的代表書面修訂並已簽署，否則不具法律約束力。本協議的約束力將延展至協議雙方的繼承人、繼任者及受讓人並繼續維持其權益。任何一方若無法履行因另一方侵犯本協議之任何其它權利的侵權行為所應履行的相關權利，將不得視為放棄後續因該條款或依本協議之任何其它權利的侵權行為所應履行的相關權利。對於任何與本協議相抵觸的情形，明基及 / 或其授權者將依各國法令履行其權利，包括但不限於著作權、商標或商業名稱的權利。

責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之行動電話使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，但仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

明基亞太

www.BenQStyle.com.tw

地址：台北市 114 內湖區基湖路 12 號

行動電話客服專線 0800-053-668

商品名稱 / 型號	BenQ T60 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.7V, GSM 900/1800 MHz
最大發射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W
製造年份	請將電池拆下後參考手機背面標籤
製造號碼	請將電池拆下後參考手機背面標籤
生產地	中國
警語	請參考使用手冊「安全預防措施」
功能規格或相容性	符合 GSM 行動電話標準
使用方法	請參考使用手冊內容
緊急處理方法	請參考使用手冊，並洽購買經銷商或電客服專線 0800-053-668
委製廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考使用手冊的「安全預防措施」及「問與答」