


歡迎

本手冊說明 A925 多媒體手機的許多功能。

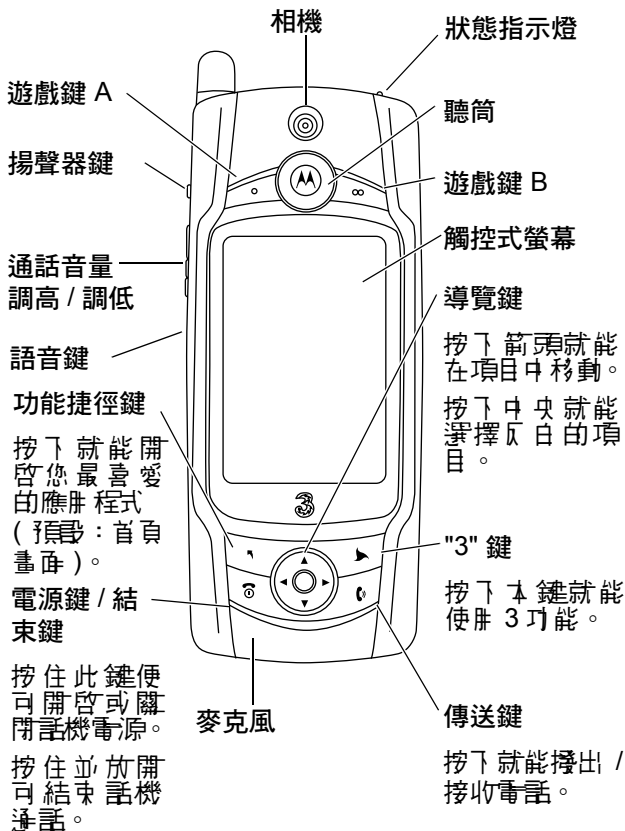

個人通訊專業部

852-2506-3888(香港)

www.motorola.com.hk (香港)

摩托羅拉和大寫 M 造型標誌均已由 US Patent & Trademark Office 註冊。所有其他產品或服務名稱均名屬其擁存者之財產。Bluetooth 商標為其所存人擁存之商標，且 Motorola, Inc. 獲得授權使用。

© Motorola, Inc. 2004。

軟體版權公告

本手冊中所說明之摩托羅拉產品，於其半導體記憶體中或其他媒體中，均可能含存屬摩托羅拉版權所有之軟體和其他第三方軟體。依據美國和其他國家之法律條文，摩托羅拉和其他第三方軟體供應商皆擁存該等軟體之專屬權利，例如散佈或重製等。因此，任何未經授權之修改、逆向工程、散佈或重製，不論以何種方式進行，均屬非法行爲。此外，購買摩托羅拉的產品僅代表擁存合法的使使用許可，並不表示獲得摩托羅拉和其他第三方軟體供應商任何版權、專利或專利應有的所有權。

內容

| | |
|--------------|----|
| 歡迎 | 1 |
| 功能性的一般資訊 | 7 |
| 歐盟標準符合聲明 | 13 |
| 對合使用 | 14 |
| 包裝內容 | 14 |
| 關於本手冊 | 15 |
| 安裝 USIM 卡 | 16 |
| 安裝記憶卡 | 17 |
| 安裝電池 | 18 |
| 電池充電 | 19 |
| 使用電池 | 20 |
| 開動話機電源 | 21 |
| 設定您的話機 | 21 |
| 撥打電話及接聽來電 | 22 |
| 使用您的話機 | 24 |
| 話機顯示幕 | 24 |
| 使用觸控螢幕的控制功能 | 25 |
| 使用導覽鍵 | 25 |
| 使用 "3" 鍵 | 26 |
| 使用遊戲鍵 | 26 |
| 開啟應用程式 | 27 |
| 物件夾 | 28 |
| 狀態指示器 | 30 |
| 狀態指示燈 | 32 |
| 輸入文字 | 33 |
| 使用 AGPS 位置資訊 | 34 |
| 首頁畫面 | 36 |
| 顯示首頁畫面 | 36 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 畫面的內容 (內容隨不同地區提供之服務而改變) . . . | 36 |
| 個人化首頁畫面 | 37 |
| 通話功能 | 38 |
| 開啟話機應冊程式 | 38 |
| 顯示您的電話號碼 | 39 |
| 撥打語音電話 | 39 |
| 撥打視像通話 | 40 |
| 使用自動重撥 | 43 |
| 撥緊急求助電話 | 44 |
| 撥出通話 | 44 |
| 傳送鈴聲 | 45 |
| 接聽來電 | 46 |
| 調整音量 | 47 |
| 使用揚聲器 | 47 |
| 在語音通話中使用功能 | 47 |
| 在視像通話中使用功能 | 50 |
| 檢視通話記錄 | 51 |
| 切換至數位調理模式 | 52 |
| 切換線路 | 52 |
| 關閉來電鈴聲 | 53 |
| 使用選擇性的網絡功能 | 53 |
| 檢視話機使用 | 57 |
| 使用語音留言與視像留言 | 59 |
| 訊息與電子郵件 | 61 |
| 設定訊息帳戶 | 61 |
| 開啟訊息應冊程式 | 66 |
| 建立及傳送訊息 | 67 |
| 接收和讀取訊息 | 71 |
| 把收件人的位址作為聯絡人來儲存 | 71 |
| 訊息資料夾 | 72 |
| 尋找訊息 | 72 |
| 設定電子郵件設定 | 73 |

| | |
|-----------------|-----|
| 電話簿清單 | 74 |
| 開啟電話簿應冊程式 | 74 |
| 新增聯絡人 | 75 |
| 尋找聯絡人 | 77 |
| 與聯絡人通訊 | 78 |
| 傳送通訊錄細節 | 79 |
| 建立自己的名片 | 79 |
| 通訊錄清單排序 | 80 |
| 自言語機設定 | 81 |
| 設定桌面圖片 | 81 |
| 設定螢幕亮度 | 81 |
| 設定螢幕定位 | 82 |
| 設定系統的聲音 | 82 |
| 設定功能捷徑鍵 | 82 |
| 選擇鈴聲 | 83 |
| 選擇震動類型 | 84 |
| 安裝鈴聲 | 84 |
| 取得其他設備功能 | 86 |
| 連接紅外線裝置 | 86 |
| 連接藍牙裝置 | 87 |
| 連接電腦 | 89 |
| 使用遠端工作 | 92 |
| 在話機上安裝應冊程式 | 93 |
| 個人行程管理功能 | 95 |
| 日行程 | 95 |
| 待辦事項 | 100 |
| 記事本 | 105 |
| 時間 | 106 |
| 計算機 | 110 |
| 安全設定 | 111 |
| 上鎖和開鎖話機 | 111 |

| | |
|-----------------|-----|
| 設定密碼保護 | 111 |
| 新學功能 | 113 |
| 網路瀏覽器 | 113 |
| 音樂 | 116 |
| 相機 | 123 |
| 影片 | 127 |
| 圖片 | 132 |
| 疑難排解 | 139 |
| 電磁波能量吸收量 | 143 |

註：本行動電話所提供之功能係因各個國家地區有所不同，如對行動電話該項功能有疑問時，請聯絡當地客戶服務中心或代理、經銷商詢問。本公司保留使用及修改之權利，恕不另行通知。

安全性和一般資訊

以下為有關操作的效率和安全性重要資訊，在使用本話機前，請務必詳閱。

本文件中所提供之資訊應取代 2002 年 12 月前發行之冊頁指冊。

射頻能量 (RF) 之影響

本行動電話包含一組發射器和接收器，開機後，話機將接收和發射射頻 (RF) 能量。當您使用話機通訊時，通話處理系統將會控制話機發射訊號的能量等級。

本摩托羅拉行動電話的設計，符合您所在國家有關人體暴露在射頻電磁能量的規範和國際標準。

操作注意事項

為了確保話機發揮最佳功能，以及射頻電磁輻射能量符合前述標準的安全性建議，使用話機時，切記遵守下列事項：

天線系統之保養與更換

必須使用原廠生產或經過摩托羅拉認可的天線。使用未經認可的天線、任意改裝，均可能造成話機損壞。

使用話機時，不可手握天線。以手握住天線，不僅影響通話質素，且可能導致話機的操作功率高於正常狀況。此外，使用未經認可的天線可能不符合您所在國家的規範。

話機操作

當您撥出電話或接聽來電時，手持話機的方式與使用一般有線電話無異。

隨身配戴

假如您要隨身配戴話機，為了能符合 FCC 的 RF 防護規定，切記把話機配戴於摩托羅拉提供或認可的腰夾、機座、皮套、保護套或隨身戴具之內。假如您使用非摩托羅拉認可的配件，將可能不符合 RF 防護規定。通話時，切記話機及天線與您身體間的距離至少要保持一英寸 (2.5 公分)。

數據傳輸

當您使用話機的數據傳輸功能，不論是否採用連接線來連接，話機及天線與您身體間的距離至少要保持一英寸 (2.5 公分)。

認可的配件

未經摩托羅拉認可的配件 (包括但不限於電池和天線)，將可能不符合 RF 防護規定。如要查詢摩托羅拉認可的配件資訊，可至下列網站：www.motorola.com.hk。

RF 能量干擾/相容性

注意：當話機靠近任何防護不當、設計不良或某些特殊構造的電子設備，均會因電磁相容性衝突而發生 RF 能量干擾。在某些情況下，您的話機可能會產生干擾。

設施

請關閉您的話機，以免發生電磁干擾或電磁相容性衝突。醫院或健康中心等醫療機構，內部均設置了許多對外部 RF 能量非常敏感的電子設備。

飛機

飛機上，必須依循指示關機。行動電話在飛機上的用途，必須遵守各航空公司的相關規定。

醫療設備

心律調整器

心律調整器製造商建議手持式行動電話與心律調整器之間的最小距離為 6 英寸 (15 公分)。

配帶心律調整器人士應注意下列事項：

- 電話開機時，應保持話機與心律調整器之間的距離為 6 英寸 (15 公分) 以上。
- 不要把話機放在胸前口袋。
- 儘量使用與心律調整器位置相反的耳朵聽電話，以降低干擾發生的機會。
- 假如您懷疑發生了干擾的話，馬上關閉電話。

耳聽器

某些數位無線電話可能會與耳聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的耳聽器製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您在使非其他個人醫療設備，洽詢製造商以確定該設備是否適當保護而不會受到 RF 能量影響。您的醫師將向您取得相關資訊。

行車中使用行動電話

查證當地關於行車中使用行動電話的法律規定。時刻遵守這些規定。

在行車中使用行動電話時，請注意下列事項：

- 專心駕駛並注意路況。
- 盡可能使用免提設備。
- 視乎交通狀況，把車子停到路旁，再打電話或接聽來電。

如需最佳的開車使用方式，請參閱摩托羅拉網站：
www.Motorola.com/callsmart。

操作警告

互懺子全氣囊的聲勢

切勿把行動電話置於互懺子全氣囊上方區域或其互懺裝之地方。互懺子全氣囊膨脹時會產生強大力量。假如行動電話置於互懺子全氣囊互懺裝之地方，一旦互懺子全氣囊膨脹，話機可能受此巨力而亂彈，使乘客嚴重受傷。

潛在爆炸環境

進入任何有潛在爆炸危險的環境前，必須先關閉電話。同時，在這些環境中，切勿拆裝電池，或進行充電。因為通電時產生的火花可能導致爆炸或火災，造成人身傷亡。

注意：前述的潛在爆炸環境包括船隻底艙口油區、燃料或化學品的輸送或儲存設施等，這些環境的空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末。潛在爆炸環境一般均有告示標明，但也在許多例外，所以應額外注意。






爆炸區

為免影響爆破作業，當接近爆破區或有標示「關閉雙向無線電設備」的地區時，請關機。請遵守所有標誌和指示。

電池

電池外露的端子與導電性金屬，例如珠寶、鑰匙和珠鍊等接觸，將會造成財物損壞或燒傷等身體傷害。導電性金屬可能引致短路並產生高溫。請多注意已充電的電池，特別是將其放入裝有金屬物的口袋、皮包或其他容器時。請勿使電池接觸地與導電電池和充電器。

您的電池或話機可能有一些符號，其定義如下：

| 符號 | 定義 |
|---|---|
|  | 遵守重要安全資訊。 |
|  | 您的電池或話機不應投入火源中。 |
|  | 您的電池或話機應依當地法律進行回收。 請聯絡當地的有關當局，以取得進一步的資訊。 |
|  | 請勿將您的電池或話機丟入垃圾桶。 |
|  | 您的話機機身內包含鋰電池。 |

痲痺症/昏倒

有些人可能在閃光下可能會痲痺症發作或昏倒，例如在看電視或玩電子遊戲時。即使之前無症狀或昏倒情形的人，也可能會發作。

如果您曾有過痲痺症或昏倒的情形，或您的家族中有此種情況，請先洽詢您的醫生，然後再使用話機玩遊戲或啟動閃光功能。（不是所有產品都具備閃光功能。）

家長應監督子女使用話機玩遊戲或其他使用閃光功能的情況。如果出現下列症狀，請停止使用：抽搐、雙眼或肌肉酸痛、失去意識、不自主的動作或無方向感。

如要減少此類症狀發生的機會，請遵守下列安全注意事項：

- 如果您感到疲倦或需要休息，請停止玩遊戲或停用閃光功能。
- 每小時休息 15 分鐘。
- 請在室內光線充足下玩遊戲。

- 請儘量與螢幕保持距離。

重複動作傷害

當您使用手機玩遊戲時，可能會時常覺得雙手、肩膀、脖子或身體其他部分不適。請遵守下列指示，以避免肌腱、腕管綜合症或其他肌肉與神經的不適：

- 玩遊戲時，每小時應休息 15 分鐘。
- 如果在玩遊戲時，感到雙手、手腕或手臂不適或酸痛，請停止遊戲，並於再次玩之前休息數小時。
- 如果在遊戲時或玩完之後，雙手、手腕或手臂仍感到不適或酸痛，請不要再玩遊戲，並前往就醫。

歐盟標準符合聲明



摩托羅拉僅此聲明本產品符合：

- Directive 1999/5/EC 的基本要求與其他相關規定。
- 其他所有相關的 EU 標準。

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type:MC2-41H14

上述是典型的產品認證編號範例。

本產品對於 Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) 的 Declaration of Conformity (DoC；符合聲明)，請參閱 www.motorola.com/rtte。如果要尋找您的 DoC，請在網站的 Search 列中輸入產品標籤上的產品許可號碼。



包裝內容

您的 A925 多媒體手機隨附：

- 標準可充式電池
- 快速充電器
- 充電座
- 觸按筆
- 具有傳送 / 結束鍵的立體耳機
- 具有 PC 軟體及可載媒體檔案的 CD-ROM 光碟片
- USB 資料連接線
- 保護屏手機袋
- 使用者手冊

注意：包裝盒內的項目可能因國家而異。有關更多詳細內容，請聯絡 3。

您可以自訂您的話機，以便獲得最高效能及可攜性。
如欲購買摩托羅拉原廠配件，請與摩托羅拉客戶服務
中心聯絡：香港 852-2506-3888。

如需相關資訊，請瀏覽：
www.motorola.com.hk（香港）



關於本手冊

本參考手冊隨話機附送。本參考手冊包括使用話機的基本資訊，並列出話機其他功能的相關資訊。

選擇性功能

此功能需



系統支援

以此符號標記的功能為網絡及（或）用戶相關之選擇性功能，並非所有地區之服務供應商皆提供此等服務功能，聯絡您的服務供應商以取得詳細資訊。

選擇配件



以此符號標記的功能需採用摩托羅拉原廠選擇性配件。

安裝 USIM 卡




您的 USIM (Universal Subscriber Identity Module) 卡內含有您的電話號碼、各種通訊服務的詳細內容，還存貯於儲存電話號碼及訊息的記憶體。


小心：千萬不可讓您的 USIM 卡折彎或受到刮傷，屆時應避免靜電接觸，或沾染水及灰塵。

步驟

- 1 將釋放鈕向下推，把後蓋向下滑動然後取下。




- 2 把 USIM 卡的蓋子向左滑動，然後拿起來。




步驟

- 3 把 USIM 卡插入插槽 (缺口在左上角，金屬接點朝下)。



- 4 壓上 USIM 卡的蓋子，由左滑動以便鎖定。



安裝記憶卡

記憶卡讓您儲存多媒體檔案，例如聲音片段、圖片、與視像片段。


步驟

- 1 如果後蓋沒有打開，請按照第 16 頁的「安裝 USIM 卡」來移除後蓋。



步驟

- 2 把記憶卡插入插槽，缺口在左上角。把卡完全推入插槽，直到鎖定。

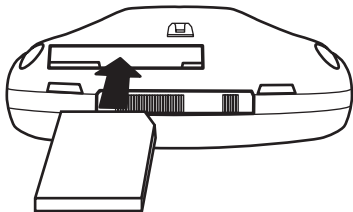

如果您需要取出記憶卡，請把記憶卡推入插槽，直到解除鎖定。接著把記憶卡滑動出來。

安裝電池

在使用話機前，您可能需要裝電池並進行充電。




僅限使用摩托羅拉原廠電池和配件。在不使用電池時，把電池置於保護盒內。

步驟


- 1 從透明塑膠護套中取出電池。
- 2 如果後蓋沒有打開，請按照第 14 頁的「安裝 USIM 卡」來移除後蓋。

步驟

- 3 把電池插入扣片之下，並向下推。



- 4 閉上後蓋，滑動到定位。




電池充電

新電池只有部分充電，所以您在使用手機之前必須充電。有些電池在經過數次完全充電 / 放電後才能達到最佳的效能。

步驟

- 1 插入充電器，釋放按鈕上。



步驟

- 2 把充電器的另一端插頭連接電源插座。電池正在充電時，螢幕中會顯示電池充電以及電池目前的電量（非常低至高）。
- 3 顯示充電完成時，按下釋放鈕即可抽出充電器。通常把電池完全充電需要 3 小時。



使用電池

電池的效能取決於服務供應商的網路組態、訊號強度、溫度、您選擇及使用的功能和/或設定、您的語音、資料、與其他應用的使用類型。

小心：為了避免受傷或燒灼等意外發生，千萬不可讓電池終端子與金屬物接觸或發生短路現象。

要使電池效率最佳化：

- 確定採用摩托羅拉原廠電池和充電器。因使用非摩托羅拉原廠電池和/或充電器而引致手機之任何損害，概不在摩托羅拉保養範疇之內。
- 新電池或已停用一段時間的電池，其所需的充電時間可能較長。
- 對電池充電時，應在一般室溫下進行。
- 不要把電池暴露在溫度低於攝氏 -10 度（華氏 14 度）或高於攝氏 45 度（華氏 113 度）的環境中。手機請隨身攜帶，不應留置於交通工具內。
- 電池不使用時，應將其放電並儲存於陰涼乾燥的地方，例如水箱。


- 經過長期使用後，電池將逐漸損耗，故需較長的充電時間，此為正常狀況。假如您已定期對電池充電，但發覺其可供通話的時間縮短或充電時間增長，則表示您可能需要購買新電池。

請妥善丟棄可充式電池。您可能要將電池回收。請查看電池標籤，瞭解電池類型，並聯絡當地的資源回收單位以瞭解正確的配置方式。千萬不可把電池丟進火堆以免發生爆炸。



開動話機電源

按住此鍵便可開啓或關閉話機電源。



您開動話機電源之後，個人首頁會在完成啟動程序之後出現。有關這個畫面的更多資訊，請參閱第 34 頁的「首頁畫面」。

設定您的話機

您初次開動話機電源時，話機會提示您：

- 選擇主要及次要語言
- 校正螢幕，以便觸按螢幕的操作正確。
- 輸入目前的時間與日期

有關自訂話機的其他方法，請參閱第 81 頁的「自訂話機設定」。

如果您要把個人資訊輸入到話機內，請參閱第 79 頁的「建立自己的名片」。

撥打電話及接聽來電

本章節說明基本的通話功能。有關更多功能，請參閱第 38 頁的「通話功能」。




如要撥打電話或接聽來電，您的話機必須：

- 開動話機電源。
- 已安裝 USIM 卡。
- 在網絡連線並有足夠的訊號強度。

撥打電話

步驟



- 1 按一下 ，按鍵盤。
- 2 按一下圖示來選擇語音或視像通話：



語音通話





視像通話

- 3 使用隨附的觸按筆，在鍵盤上按下您要撥打的號碼。
- 4 按一下  來撥打電話。
- 5 如要結束通話，請按一下 .

答來電

有來電時，話機會發出鈴聲或震動（除非設定為靜音）。

步驟

- 1 按一下  來接聽電話。
- 2 如果要結束通話，請按一下 .



使用您的話機

有關您話機元件的說明，請參閱第 1 頁。

話機顯示幕



應用程式選擇器列 顯示 6 個圖示，能輕易存取常用的應用程式。


功能表列 顯示已開啟應用程式的功能表。

應用程式空間 顯示已開啟的應用程式。

按鈕列 顯示您在已開啟的應用程式中可以選擇的按鈕。


使用觸控螢幕的控制功能

您可以使用隨附的觸按筆，按一下圖示、文字、或螢幕上的按鈕，來使用所有功能。按一下選擇一個項目。觸按筆放在話機背面的儲存室裡面。

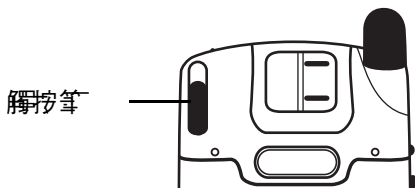

使用導覽鍵

除了使用觸按筆之外，您可以使用導覽鍵(⊙)。按下 4 個箭頭，把螢幕上的項目灰白。按下中央鍵就能選擇灰白的項目。

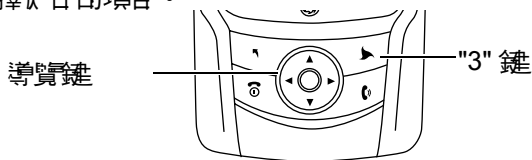


注意：本手冊說明如何利用觸控螢幕控制功能來使用話機的功能。一般而言，本手冊沒有包括使用話機功能的相對導覽鍵操作方法。

使用 "3" 鍵

"3" 鍵 (☑) 能開啓 3 的特殊功能。有關這些功能請參閱 3 歡迎手冊。

使用遊戲鍵

話機有兩個遊戲鍵。您可以使用這些按鍵來玩話機中已安裝的遊戲。

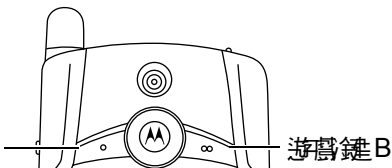

遊戲鍵 A

遊戲鍵 B

除了玩遊戲以外，您也能以下列方式使用這些鍵：

遊戲鍵 A

您在許多話機應用程式中，可以按下遊戲鍵 A (☑)，以便開啓功能表列的每一個（最左邊的）功能表。再次按下 ☑，就能關閉功能表。


遊戲鍵 B



按下捷徑鍵 (☑)，接著在 3 秒內按下遊戲鍵 B (☐)，就能鎖定話機。詳細資料請參閱第 109 頁的「上鎖和開鎖話機」。


開啓應用程式

您的話機會建有許多通訊、個人行事曆、以及娛樂應用程式。每一套應用程式均在相關的圖示。

您可以藉由下列方式開啓應用程式：

- 在螢幕頂端的應用程式選擇器列中選擇圖示。螢幕上永遠顯示這些捷徑。
- 選擇 。應用程式啟動器出現，其中顯示您話機所有應用程式的圖示。選擇您要開啓的應用程式。

提示：您亦可以按  (捷徑鍵)，再按  (遊戲鍵A) 來顯示應用程式啟動器。

- 按一下  (捷徑鍵) 就能開啓您最喜愛的應用程式。預設應用程式是首頁畫屏。有關如何為這個鍵指定不同的應用程式，請參閱第 80 頁的「設定功能捷徑鍵」。

您不需要關閉應用程式，只要開啓下一個應用程式即可。話機會自動儲存您改動或輸入的項目。

下列圖示能開啓話機應用程式：



日行程
(請參閱第 95 頁)



簡訊功能
(請參閱第 61 頁)



計算機
(請參閱第 110 頁)



話機
(請參閱第 38 頁)



桌面軟件組
(請參閱第 90 頁)



時間
(請參閱第 106 頁)





- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
|  | 電話簿 (請參閱第 74 頁) |  | 待辦事項 (請參閱第 100 頁) |
|  | 控制面板 (請參閱第 81 頁) |  | 瀏覽器 (請參閱第 113 頁) |
|  | 記事本 (請參閱第 105 頁) |  | 圖片 (請參閱第 132 頁) |
|  | 音樂 (請參閱第 116 頁) |  | 相機 (請參閱第 123 頁) |
|  | 影片 (請參閱第 127 頁) |  | 首頁 (請參閱第 36 頁) |
|  | 數據同步 (請參閱第 92 頁) | | |

文件夾

許多應用程式包含文件夾群組。目前文件夾的名稱顯示於螢幕頂端功能表列的右邊。



目前文件夾。按一下文件夾名稱，就能看到所有文件夾的清單。

您可以使用冊位文件夾來組織您的項目。例如，您可以為商務及私人項目建立個別的文件夾。

切換文件夾

按一下目前文件夾的名稱，從清單中選擇所需的文件夾。如果您要檢視每一文件夾內的每一項目，請選擇全部。

在文件夾內建立新項目

步驟

- 1 在應冊程式中選擇所需的文件夾。
- 2 建立新項目。項目自動指派到這個文件夾。

把項目移動到不同的文件夾

步驟

- 1 開啓項目。
- 2 選擇不同的文件夾。項目就會移動到這個文件夾。

新增、重新命名或删除文件夾

步驟

- 1 按一下目前文件夾的名稱，選擇編輯文件夾。
- 2 如果要增加新的文件夾，請按一下新增。
如果要將文件夾重新命名，請按一下編輯。
如果要移除文件夾，請按一下刪除。



狀態指示器

顯示幕底部的狀態列顯示下列狀態指示器：



時鐘 - 顯示目前時間。

鍵盤啟動器 - 按一下就能顯示螢幕上的鍵盤。(只有游標位於文字項目欄位內，才會顯示鍵盤。)

提示模式 - 顯示目前選擇的提示模式：

聲音： 震動： 靜音：

提示模式顯示您如果收到來電或訊息時，話機要如何通知您。

如果要改變提示模式，請按一下顯示器，然後選擇您要的設定。

藍牙狀態 - 顯示目前的藍牙狀態：


開啟：白色 關閉：灰色


全球定位 - 顯示 GPS (全球衛星定位系統) 的地點服務是關閉、閒置 (待命)、或忙碌 (要求位置資訊)。顏色顯示定位服務狀態：

關閉：灰色 閒置：白色 忙碌：綠色

如果要打開或關閉定位服務，請按一下顯示器，然後選擇您要的設定。定位服務能讓您在話機螢幕上追蹤您目前的位置。

話機 - 顯示使用中通話的狀態：

連接：

靜音：

沒有通話在進行：

語音郵件等待： 視像郵件等待：


此功能需




系統支援


注意：並非所有地區之服務供應商皆提供視像郵件。

訊息 - 顯示您有新訊息，以及訊息的類型：

電子郵件： 短訊息：

多媒體訊息：





如果您的電話簿內有多媒體訊息或簡短訊息傳送者的電話號碼，指示器顯示白色。如果您的電話簿內沒有訊息傳送者的電話號碼，指示器顯示褐色。如果在多種類型的訊息，則會顯示。


網絡 - 顯示網絡服務連線的類型：

沒有服務： (灰色)


緊急服務： (紅色)

連接 GSM 網絡： (一個綠段)

連接 GPRS 網絡： (兩個綠段)



連接 3G 網絡： (三個綠段)

漫遊至非本國類型的網絡：指示器的區段是褐色

數位地理模式 (話機關閉)：

如果要打開或關閉數位地理模式，請按一下顯示器，然後選擇您要的設定。(參閱第 50 頁的「切換至數位地理模式」。)

訊號強度 - 顯示網絡的訊號強度。顯示條愈多，表示網絡訊號愈強。

電池電量 - 顯示您電池的電量。顯示的指示條愈多表示電池的電量愈多。如果手機使用了大量的電池電量，例如視像通話，則指示燈會顯示褐色。電池正在充電時會顯示 ，電池無法充電時會顯示 。

狀態指示燈



手機頂端有三色燈，顯示網絡狀態，以及在來電或訊息時發出指示。


| 指示 | 狀態 |
|--------------------------|------------------|
| 變換的綠色 / 紅色 (15 秒之後停止) | 任何來電或訊息 |
| 綠色快速閃爍 | 在服務中而且沒有訊息 |
| 變換的綠色 / 紅色 | 在服務中而且有訊息等待 |
| 紅色緩慢閃爍 | 沒有服務而且沒有訊息 |
| 紅色快速閃爍 | 沒有服務而且有訊息等待 |
| 褐色快速閃爍 | 漫遊而且沒有訊息 |
| 變換的褐色 / 紅色 | 漫遊而且有訊息等待 |
| 持續紅色 | 電池充電(連接電池充電器時) |
| 持續綠色 | 電池完全充電(連接電池充電器時) |

輸入文字

話機提供兩種文字輸入法，可讓您易於輸入姓名、數字以及文字訊息。

手寫辨識

您可以使用觸按筆，在觸控式螢幕上直接寫字、號碼、以及標點符號。如果要使用觸按筆書寫，請按一下狀態列的 。出現手寫板或鍵盤（取決於您上一次使用哪一種）。如果出現鍵盤，請再按一下 ，接著按一下彈出式功能表的手寫。

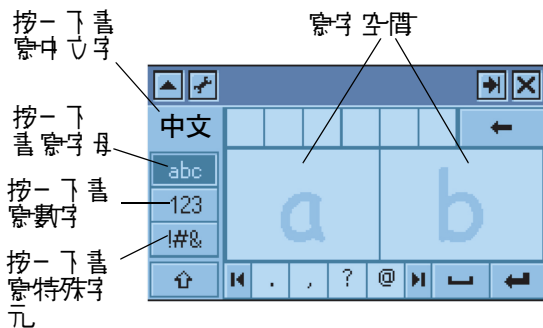



您要書寫時，請按一下手寫板左邊的中文、字母、數字、或字元按鈕。然後以觸按筆在那個書寫空間內寫字。為獲得最佳效能，請交替使用兩個書寫空間，使您在一個空間內書寫時，話機會辨識另一個空間上的文字。

如果要輸入標點符號、特殊字元、空格、以及返回鍵，請按一下書寫空間下方的按鈕。

注意：只在螢幕游標位於您可以輸入文字的欄位時，您才能啟動手寫板。

虛擬鍵盤

您可以使用螢幕上的鍵盤來輸入文字。如果要啟動鍵盤，請按一下狀態列的 。出現手寫板或鍵盤（取決於您上一次使用哪一種）。如果出現手寫板，請再按一下 ，接著按一下彈出式功能表的英數鍵盤。




如果要輸入，請以觸按筆按一下鍵盤按鈕。

注意：只在螢幕游標位於您可以輸入文字的欄位時，您才能啟動鍵盤。

使用 AGPS 位置資訊

您的話機能使用全球輔助定位服務 (AGPS)，告知網絡您所在的確實位置。

如果要改變您的定位服務設定，請按一下話機狀態列的全球定位圖示 () (請參閱第 30 頁)。

AGPS 的限制

有時候無法取得多個衛星的充分訊號，這通常因為您 AGPS 話機的天線無法建立位於邊疆空曠地區時的可靠

偵測狀態。在這種狀況下，AGPS 功能將不能使用。
這種狀況包括但不限於：

- 在地下位置。
- 在建築物、火車、或其他有外殼的車輛內。
- 在任何金屬或混凝土屋頂或建築物之下。
- 在高建築物之間或濃密的樹冠下。
- 接近功率強大的無線電或電視訊號發射塔。
- 您的 AGPS 天線遭到覆蓋（例如以您的手或其他物品覆蓋），或朝向地面。
- 使話機未能正常運作的極端環境溫度。

在這種狀況下如果能計算您的位置資訊，可能比平時耗費較多時間，而且您的估計位置也可能不精確。緩慢走路或開車，也可能大幅降低 AGPS 的效能。

即使能從多個衛星獲得充分的訊號，您的 AGPS 功能只提供概略的位置，概略位置通常在您正確位置的 150 英尺 (45 公尺) 的範圍內，但在時候誤差更大。

您話機的 AGPS 功能所使用的衛星，是由美國政府所控制，必須遵守美國國防部 AGPS 使用者政策，以及聯邦無線電導航計畫的任何變更。這些變更可能會影響您話機 AGPS 功能的效能。





首頁畫面


首頁畫面能顯示多種內容。可能在您約會的播表、訊息、對於新聞、娛樂、及運動內容的個人連線。

顯示首頁畫面

首頁畫面會在您開動話機電源，完成啟動程序之後出現。您也可以以下列操作顯示首頁畫面：

- 按下  (如果捷徑鍵設定為預設設定)。
- 按一下  應用程式選擇器列或應用程式啟動器列的圖示。

畫面內容 (內容隨不同地區提供之服務而改變)

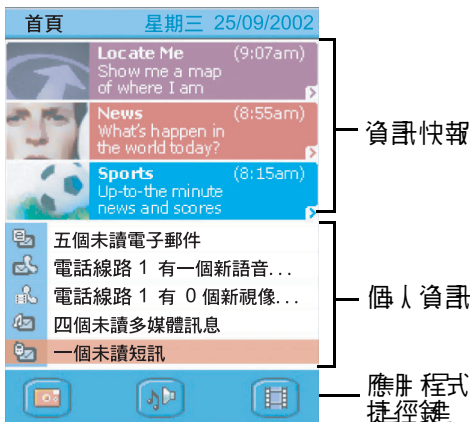

The screenshot shows a home screen with a blue header bar containing '首頁' and '星期三 25/09/2002'. Below the header are three news cards: 'Locate Me' (9:07am), 'News' (8:55am), and 'Sports' (8:15am). Underneath these are four notification items: '五個未讀電子郵件', '電話線路 1 有一個新語音...', '電話線路 1 有 0 個新視像...', and '四個未讀多媒體訊息'. At the bottom is a '一個未讀短訊' notification. A blue dock at the very bottom contains three app icons. Brackets on the right side of the screen group these elements into three categories: '資訊快報' (News cards), '個人資訊' (Notifications), and '應用程式捷徑鍵' (App shortcuts).

| Category | Item |
|----------|---|
| 資訊快報 | Locate Me (9:07am) Show me a map of where I am |
| | News (8:55am) What's happen in the world today? |
| | Sports (8:15am) Up-to-the minute news and scores |
| 個人資訊 | 五個未讀電子郵件 |
| | 電話線路 1 有一個新語音... |
| | 電話線路 1 有 0 個新視像... |
| | 四個未讀多媒體訊息 |
| 一個未讀短訊 | |
| 應用程式捷徑鍵 | Three app icons in the dock |

此功能需



系統支援

資訊快報 – 顯示最近收到的 3 則資訊快報 (標題)。按一下快報就能開啓含有更多資訊的網頁。

注意：有關資訊快報的相關資訊，請參閱 3 歡迎手冊。

個人資訊 – 顯示新電子郵件、語音留言、多媒體訊息、簡短訊息、即將來臨的約會、以及進行中的工作。按一下項目，就能開啓其應冊程式 (訊息、日行程、或待辦事項)。

應冊程式捷徑 – 顯示讓您啓動最喜愛的應冊程式的 3 個圖示。

個人化首頁畫面

步驟



- 1 開啓首頁畫面 (如果尚未顯示)。
- 2 按一下 首頁 > 設定。
- 3 按一下 事件標籐。
- 4 選擇您要在個人資訊畫面中顯示的項目：電子郵件、語音留言、多媒體訊息、日行程 (約會)、待辦事項 (進行中的工作)、或簡短訊息。
- 5 按一下 應冊程式標籐。
- 6 選擇您要在應冊程式捷徑畫面中顯示的應冊程式。




快捷
操作

開啓話機應用程式

使用話機應用程式來撥打語音及視像通話。您可以使用下列方式開啓這個應用程式：

- 按一下 。話機應用程式開啓時，會出現最近撥打的電話清單。
- 按一下應用程式選擇器列或應用程式啟動器列的 。話機應用程式開啓時，會出現撥打的鍵盤：

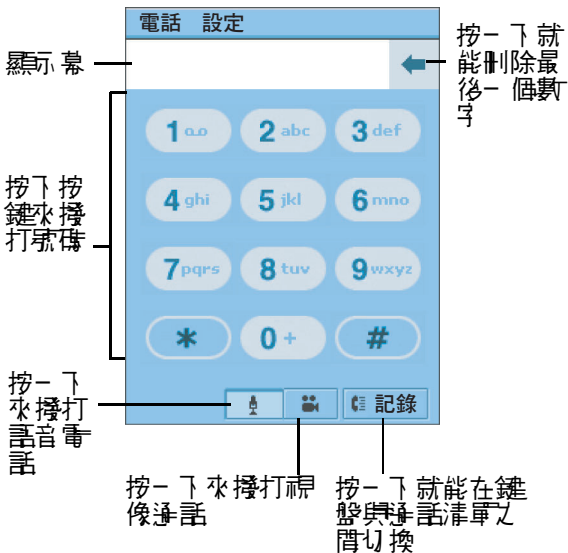






顯示您的電話號碼

您的電話號碼必須設定於 USIM 卡才可使用此功能。
按一下 **電話** > **本機號碼**。手機顯示您的電話號碼。

撥打語音電話

以鍵盤撥號

步驟

- 1 按一下應付程式選擇密列或應付程式啟動器內的 。
- 2 按一下顯示 () 來選擇語音電話。
- 3 使用觸按筆在按鍵盤上按電話號碼。
如果您在撥號時輸入錯誤數字，請按一下  來刪除最後一個數字。按住  就能刪除所有顯示的數字。
- 4 按一下  來撥號。

撥打特殊字元

撥打電話時 (有數字顯示)，按一下星號鍵，在電話號碼中插入特殊的撥號字元：

步驟

字元

- 1 按一下星號鍵 把星號字元插入電話號碼中。
(*)。



- | | |
|-----------|---|
| 2 按住星號鍵。 | 把暫停字元 (p) 插入電話號碼。暫停會使電話等待直到接通，然後才會撥打下一個數字。 |
| 3 按住 # 鍵。 | 把等待字元 (w) 插入電話號碼。等待字元會使電話等待直到接通，接著提示確認，然後才會撥打下一個數字。 |

撥出儲存的電話號碼

您可以自動撥打儲存的電話號碼。參閱第 78 頁的「與聯絡人通訊」。

重撥失聯的語音通話

如果語音通話失聯（忙線或沒有接聽），則會顯示通話失聯的訊息。如果要重撥電話，請按一下重試按鈕。

撥打視像通話

您可以對擁有視像通話功能的其他裝置撥打視像通話。


對另一部話機撥打視像通話

您可以撥打鍵盤上的電話號碼，向另一部話機撥打視像通話。



快捷徑：您可以由儲存的電話號碼自動撥打視像通話。(參閱第 78 頁的「與聯絡人通訊」)。

步驟

1 按一下應冊程式選擇器列或應冊程式啟動器
的 。

2 調整相機鏡頭的位置，以便面對您要傳送的
影像。(參閱第 124 頁的「相機鏡頭定位」)。

注意：揚聲器在使冊視像通話時會自動開啓，
所以不需要把話機靠近耳朵。

3 使冊觸按筆在鍵盤上按電話號碼。

如果您在撥號時輸入錯誤數字，請按一下



來刪除最後一個數字。按住




就能刪除所有顯示的數字。



4 按一下 ()。

電話接通後，螢幕上端顯示遠端的相機影像，而底部顯示本機的影像。

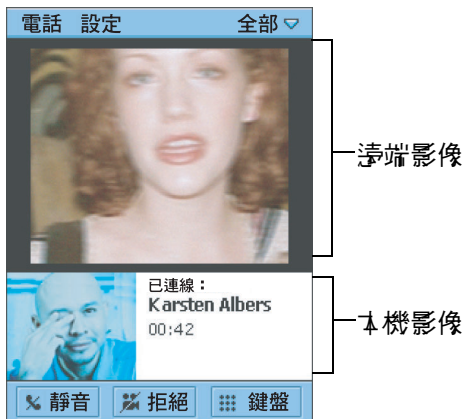

對電腦撥打視像通話

如果要對電腦撥打視像通話，您可以使用：

- **通話記錄清單** – 如果要對通話記錄清單中的電腦撥打電話，請按一下您要撥打的電子郵件位址。
- **聯絡人** – 如果要撥打已儲存的電話號碼，請參閱第 78 頁的「與聯絡人通話」。

此功能需



系統支援

- **多媒體電子郵件地址** – 如果要撥打電腦的電子郵件地址，請按一下電子郵件、簡短訊息、多媒體訊息、文字訊息、或 HTML 網頁的地址。

重播失聯的視像通話

如果視像通話失聯，會在訊息顯示失聯的原因（例如，不支援視像通話服務）。按一下螢幕底部的下列按鈕之一，以便繼續：


- **傳送多媒體訊息** – 按一下就能把多媒體訊息傳送到相手の電話號碼。
- **語音** – 按一下就能對相手の電話號碼撥打語音通話。
- **取消** – 按一下就能回到撥號鍵盤。

使用自動重撥

開啓自動重撥功能時，話機會自動重撥失聯的語音通話（忙線或沒有訊號）。如果重撥 10 次之後還沒有接通，話機就會停止重撥。

如果要開啓自動重撥功能：

步驟

- 1 按一下應付程式選擇器列或應付程式啟動器內的 。
- 2 按一下設定 > 通話控制。
- 3 在基本標籤上，勾選自動重撥方塊。



撥緊急求助電話

此功能需




系統支援

您的服務供應商至少設有一個或多個可在任何狀況下，即使話機已上鎖或未插入 USIM 卡也可撥接的緊急求助電話號碼（例如 911、999）。

您的服務供應商可能在 SIM 卡內設定額外的緊急號碼。但是您的 SIM 卡必須插入話機，才可使其儲存於卡上的號碼。有關 SIM 卡緊急求助電話號碼的其他資訊，請洽詢您的服務供應商。

注意：因為每個國家的緊急電話號碼不盡相同，所以您話機設定的緊急求助電話號碼並非全球通行，而且有時由於網路、環境或介面的問題而無法撥打緊急求助電話號碼。

撥出通話

| 按 | 功能 |
|---|-------------|
| 1 按鍵輸入 | 輸入緊急求助電話號碼。 |
| 2  | 撥緊急求助電話。 |

在緊急通話中使用 AGPS

您撥緊急通話時，話機的輔助全球定位系統 (AGPS) 功能可以計算您的大略位置，並協助緊急服務人員找到您。



注意：

- 只有處理緊急事故中心能接收並處理位置資訊，這項功能才能使用。如果您不確定您的地區處理緊急事故中心是否能接收 AGPS 的位置資訊，請聯繫您地區的有關機關。
- 為了在撥緊急通話時能使用 AGPS 功能，話機必須啟動這項服務功能（請參閱第 29 頁）。

為了獲得最佳效果，您要找到合適位置，讓電話天線能得到在空曠地區時的清晰受測環境。如此允許您的話機存取 AGPS 的衛星訊號。即使在良好的情況下，也可能需要 30 秒鐘甚至更長的時間，才能判斷您的大概位置。如果減少存取衛星訊號，這個時間會變長，結果的精確度也會下降。

如果您的話機沒有充分存取 AGPS 衛星訊號，話機就會把已連接的最近通訊塔位置，自動提供給處理緊急事故中心。

因為 AGPS 功能的限制，請向處理緊急事故中心提供您儘量正確的位置，猶如您使用的是沒有 AGPS 功能的話機。此外，請儘量按照處理緊急事故中心的指示，維持話機持續通訊。

傳送鈴聲

您正在通話時，可以經由傳送鈴聲，輸入信用卡號碼、密碼、以及電話外線資料。

步驟



- 1 在通話畫面中，按一下**鍵盤**。
- 2 在**鍵盤**上按下您要傳送的字元。
字元將做為鈴聲傳送到網絡。





接聽來電

您收到打入的語音或視像通話時，話機會發出鈴聲或震動（除非設定為靜音模式）。

快捷


按一下 ，或按一下  來接聽電話。

如果您不要接聽電話，請按一下 ，或按一下  來拒絕接聽。


如果您在進行語音通話時接聽新的語音通話，此時會進行新的語音通話，原先的通話會保留。

如果您正在接聽電話，而在另一通話保留時，接到新的語音通話，此時螢幕會出現下列按鈕：

- 忙線：按一下就能把來電傳送到語音留言。
- 回答：按一下就能接聽來電，目前的通話會保留。
- 回答而切斷進行中通話：按一下就能接聽來電，目前的通話會中斷。如果存在一個通話保留，這個通話不受影響。

 **注意：**話機不支援同時的語音及視像通話。如果您在使用語音通話時收到打入的視像通話，唯一的選擇是略過打入的視像通話，或中斷目前的語音通話，然後接聽視像通話。

調整音量



在通話中按一下話機左側的音量鍵，就能改變聽筒、揚聲器、或頭戴式耳機的音量。按一下按鍵頂端，就能提高音量；按一下按鍵底部，就能降低音量。

使用揚聲器

您的話機內建了可以免持話機使用的揚聲器。按一下話機側邊的揚聲器鍵，就能啟動或關閉揚聲器。

如果您要以揚聲器接聽來電，請在話機發出鈴聲或震動時按下揚聲器鍵。

在語音通話中使用功能

將麥克風靜音

如果要使麥克風靜音，使對方聽不到您的聲音，請按一下通話螢幕中的靜音按鈕。

通話靜音時，靜音按鈕就變成了取消靜音。如果要開麥克風，請按一下取消靜音。

保留通話

在通話畫面中，按一下保留按鈕。通話保留時，保留按鈕就變成了恢復。如果要恢復通話，請按一下恢復。



通話轉接

您可以把正在進行中的通話，或保留的通話，轉接到另一個電話號碼。

步驟

- 1 在通話畫面中，按一下 **電話 > 轉接**。

顯示轉接畫面。

- 2 以下列方式之一，撥打您要轉接電話的號碼：

- 在**鍵盤**標籤上，按一下您要轉接電話的號碼，然後按一下完成。
- 在**通訊錄**標籤上，按一下您要撥打的已儲存聯絡人的姓名。接著按一下您要撥打的已儲存號碼。

通話轉接完成後，螢幕會顯示被轉接。接著通話會中斷。

在通話進行時撥打另一個電話

您可以在通話進行時，或通話保留時撥打第二個電話。然後您可在這兩個電話之間切換，或把電話加入電話會議。


步驟

- 1 在第一個電話進行時，或保留時，按一下**鍵盤**。

顯示撥號鍵盤。

- 2 按一下您要撥打的號碼。




3 按一下 。

如果通話成功，一 通話正在進行，另一通話保留。螢幕顯示這兩段通話：



切換通話


如果要在進行中的通話與保留的通話之間切換，請按一下  切換。使屏中的通話變成保留；保留的通話變成使用中。

通話加入會議

此功能需




系統支援

如果要加入使用中的通話以及保留的通話，以便在會議中與雙方通話，請按一下  加入。顯示會議畫面，列出加入的各方。

為會議新增通話

會議中最多可以加入 5 段通話。為會議新增通話：

步驟

- 1 在會議畫面中，按一下鍵盤。
- 2 按一下您要新增的對方號碼。
- 3 按一下 。

如果通話成功，會議畫面下方會顯示撥打的電話號碼。

- 4 按一下加入，在會議中加入通話。

在視像通話中使用功能

將麥克風靜音

在視像通話中如果要使麥克風靜音，使對方聽不到您的聲音，請按一下通話螢幕中的靜音按鈕。

如果要開麥克風，請按一下取消靜音。

拒絕視像

如果要在視像通話中拒絕視像，請按一下拒絕。如果設定拒絕視像，遠端裝置上的視像就會凝止。

如果要恢復視像，請按一下解鎖。




檢視通話記錄

話機保存了您最近撥出、接聽、和未接（沒有接聽）的電話清單。此清單由最近的記錄排列到最舊的記錄。

如果要檢視通話記錄清單：

步驟

- 1 按一下應冊程式選擇器列或應冊程式啟動器內的 。
- 2 按一下記錄。
在撥出標籤上會顯示您最近所撥出電話的清單。
- 3 如果要檢視您最近未接（沒有接聽）的電話，請按一下未接標籤。
- 4 如果要檢視您最近接聽的電話，請按一下回答標籤。

從記錄清單撥打電話

如果要撥打記錄清單內的電話，請按一下號碼。

注意：在撥出、未接、以及回答標籤上的電話號碼可以撥打語音電話。按一下電話號碼前的視像通話圖示，選擇視像通話，便可以撥打此號碼的視像通話。

某些地區可能禁止或限制使用無線設備及其配件，在使用此類產品時必須遵守法律條文和規章。



清除記錄清單


如果要刪除記錄清單中的所有電話，請按一下 **電話 > 清除通話記錄**。


切換至數位助理模式


如果您要在無法使用電話的狀況下（例如在飛機上），而要用手機的行事曆及娛樂功能，請把手機切換為數位助理模式。

在數位助理模式中無法連接網絡，撥打電話或傳送訊息。此外，也無法使用藍牙與GPS定位服務。

步驟

- 1 按一下狀態列的網路指示器。
- 2 在連線模式方塊中，選擇數位助理模式。
- 3 按一下**確認**。

 指示器出現，表示手機現在處於數位助理模式。

如果要恢復為正常操作，請按一下 ，並選擇電話開啟，再按**確認**。

切換線路

此功能需



系統支援

如果您的 USIM 卡具有兩條電話線路，您可以在線路 1 及線路 2 之間切換。

如果要切換線路，請按一下 **電話 > 切換至電話線路 1/2**。



關閉來電鈴聲

您可以把話機的提示模式設定為震動或靜音，關閉來電的鈴聲。請參閱第 30 頁的「提示模式」。

使用選擇性的網絡功能

儲存來電身份

此功能需



系統支援

如果您在使用的撥號線路身份（來電身份）功能，您在接聽之前可以查看來電者是誰。如果來電者儲存為聯絡人，就會顯示來電者的姓名與圖片（您新增聯絡人時如果包括圖片）。否則，話機只顯示來電者的電話號碼。

如果來電沒有來電身份資訊，螢幕會顯示無法辨識。

隱藏您的來電身份

此功能需



系統支援

如果您使用來電身份限制 (CLIR) 功能，您撥打其他號碼時可以不顯示您的號碼。

如果下一個電話要隱藏您的來電身份，請按一下 電話 > 號碼保密。

儲存電話待接

此功能需



系統支援

如果您在使用的電話待接功能，在數據通話進行中，螢幕會通知您在來電。螢幕顯示下列按鈕：


- 略過 – 按一下就能拒絕來電。



- 中斷-按一下就能接聽來電,並將目前的數據通話中斷。

如果要啟動電話待接功能：

步驟

- 1 按一下應冊程式選擇器列或應冊程式啟動器內的 。
- 2 按一下 設定 > 通話控制。
- 3 在基本標籤上，勾選語音通話待接方塊。

使用通話轉接

此功能需




系統支援

如果您使用通話轉接功能，話機能把打入的語音及資料電話直接轉接到另一個號碼。您可使用來電轉接選項來指定話機應轉接的電話。當您準備好再次接聽通話時，您可以關閉來電轉接功能。

如果要啟動來電轉接功能：

步驟

- 1 按一下應冊程式選擇器列或應冊程式啟動器內的 。
- 2 按一下 設定 > 通話控制。




3 按一下轉接中標籤。

4 選擇您要指定轉接選項的來電類型：語音或資料。

5 點選您要轉接的通話類型旁邊的小方塊：全部通話，忙線（只在語音）；未有回應（只在語音），或未接通時（只在語音）。如果您選擇全部通話，就不能選擇其他選項。

6 以下列方式之一輸入所選擇通話類型的轉接號碼：

- 如果要手動輸入號碼，請按一下通話類型旁邊的長方塊。按一下顯示鍵盤上的號碼，然後按一下完成。
- 如果要轉接到儲存的聯絡人，請按一下通話類型旁邊的 。按一下所儲存聯絡人的姓名，然後按一下儲存的號碼之一。

選擇的轉接號碼顯示於長方塊內。



使用通話限制

此功能需




系統支援

如果您使用通話限制功能，可以限制打出與打入的電話。您可限制所有通話、國際電話，或漫遊中的通話。

如果要啟動通話限制功能：

步驟

- 1 按一下應冊程式選擇器列或應冊程式啟動器上的 。
- 2 按一下設定 > 通話控制。
- 3 按一下禁止標籐。
- 4 選擇您要限制的打出與打入電話。
- 5 輸入您的通話限制密碼，並按下完成。

如果要變更您的限制密碼：

步驟


- 1 在禁止標籐上，按一下更改密碼。
- 2 輸入您的舊通話限制密碼，並按下完成。
- 3 輸入新密碼 (4 - 10 個字元)，然後按一下完成。



檢視話機使用

設定通話記錄選項


步驟

- 1 按一下應冊程式選擇器列或應冊程式啟動器內的 。
- 2 按一下設定 > 通話功能。
- 3 在通話標籤內設定下列選項：
 - 發聲計時器 - 如果您要話機在通話的特定時間隔發出提示聲音，請選擇 1 至 15 分鐘的時間間隔。選擇關閉來關閉發聲計時器。
 - 顯示 - 如果您要在通話時顯示通話的經過時間，請選擇時間。選擇關閉來關閉通話顯示。

檢視通話記錄資訊

話機會記錄您的通話時間。如果您要檢視通話時間資訊：

步驟

- 1 按一下應冊程式選擇器列或應冊程式啟動器內的 。
- 2 按一下設定 > 通話功能。



3 按一下計時標籊。顯示下列資訊：


前一次通話－您最後撥打或接聽的電話的通話時間。

撥出－從上次重設以來，所有已撥打電話的通話時間。

來電－從上次重設以來，所有已接聽電話的通話時間。

全部通話－從上次重設以來，所有已撥打及已接聽電話的通話時間。

累積時間－話機所有通話的時間。您不能重設這個時間。

注意：自連接您服務供應商線路的那一刻開始計算，直至您按  結束通話為止，這期間所花的時間，稱為線路連接時間。其中包括忙線及響鈴的時間。這些計時器上顯示的線路連接時間，不一定等於服務供應商向您收取費用的時間。有關長務資訊，請聯絡服務供應商。

重設通話計時器

如果要重設撥出、來電、以及全部通話計時器，請按一下計時上的重設按鈕。



檢查通話費

此功能需




系統支援

您的話機網絡可以提供您有關通話費用的資訊。

如果要檢視這些資訊：

步驟

- 1 按一下應用程式選擇器列或應用程式啟動器上的 。
- 2 按一下設定 > 通話功能。
- 3 按一下收費標籤。顯示您通話費用的相關資訊。

使用語音留言與視像留言

此功能需




系統支援

您可撥打網絡語音留言與視像留言電話號碼，聽取留言。語音留言與視像留言的訊息儲存在網絡系統，而非話機中。

儲存您的語音留言或視像留言的號碼

步驟

- 1 按一下應用程式選擇器列或應用程式啟動器上的 。
- 2 按一下設定 > 郵件號碼。
- 3 輸入語音留言或視像留言的電話號碼。
- 4 按一下完成。



聽取語音留言或視像留言的訊息

您收到訊息時，狀態列會顯示訊息圖示（請參閱第 30 頁）。

步驟

- 1 按一下 **電話** > 收聽語音留言，或 收看視像留言。

話機會撥打您的語音留言或視像留言的號碼。如果沒有儲存號碼，話機會提示您儲存號碼。



訊息與電子郵件

您可以建立、傳送、及接收下列類型的訊息：電子郵件、多媒體訊息（多媒體訊息服務）、以及簡短訊息（短訊服務）。

您可以使用電子郵件及多媒體訊息，來傳送儲存的聲音、影片、以及圖片檔。有關如何下載這些檔案，並儲存到話機的相關資訊，請參閱「新聞和娛樂」。

設定訊息帳戶

此功能需



系統支援

在您能收發訊息之前，必須設定帳戶。聯絡您的服務供應商以取得帳戶的詳細資訊。


電子郵件

如果要收發電子郵件，您必須設定網際網路帳戶以及電子郵件帳戶。

話機支援下列電子郵件通訊協定：IMAP4、POP3、以及 SMTP。

如果要建立網際網路帳戶：

步驟

- 1 開啓控制面板 ()。
- 2 按一下連接標籐 > 網際網路帳號 > 帳戶 標籐。
- 3 按一下新增。



4 輸入以下設定：

帳戶名稱 - 輸入這個帳戶的名稱。

連接類型 - 選擇這個帳戶用以連接網際網路的網絡類型。您的服務供應商應提供這些資訊。

5 按一下進階。

6 在伺服器標籤上輸入下列資訊：

帳戶名稱與密碼 - 您連接網際網路時，通常不需要輸入這些資訊。但是某些服務供應商可能要求您輸入。

地址 - 輸入您帳戶的網際網路位址。您的服務供應商應提供這個位址。

7 在登入標籤中，勾選自動取得 IP 位址以及自動取得 DNS 位址方塊。

話機會自動從您的服務供應商取得 IP 與 DNS 位址。

如果您設定網際網路帳戶之後，無法連接網際網路，而且您懷疑位址錯誤，那麼請向服務供應商詢問 IP 與 DNS 位址。在 IP 位址方塊主要 / 次要 DNS 位址方塊中輸入位址。



步驟

- 8 如果您連接代理伺服器，請在代理標籤上，勾選使用代理伺服器方塊。所謂代理伺服器是儲存網頁副本的電腦，所以您能比從其原始位置更快、更全取得網頁。

如果您使用代理伺服器，請指定代理伺服器的位址與連接埠號碼，請向服務供應商取得這些資訊。

如果您使用代理伺服器，您可以指定從其原始位置存取的網站清單，而不是透過代理伺服器。在代理例外條件方塊中的個別行上輸入每一位址。

- 9 在其他標籤上，選擇下列項目：

啟動 PPP 擴充標準 – 如果您的服務供應商支援這些擴充標準，請勾選這個方塊。PPP 擴充標準可讓您的話機提供加密等功能，以便提高網際網路的安全性。

純文字認證 – 如果您的服務供應商需要這項功能，請勾選這個方塊。

- 10 按一下完成。

如果您從控制面板再建立電子郵件帳戶：

步驟

- 1 按一下連接標籤 > 訊息戶口 > 電子郵件標籤。
- 2 按一下新增。



3 在基本標籤上輸入下列資訊：

帳戶名稱－輸入這個帳戶的名稱。

您的姓名－輸入您要在寄出的電子郵件上顯示的姓名。

電郵地址－輸入您服務供應商提供的位址。

連接類型－選擇用以存取電子郵件伺服器的連接類型。您的服務供應商應提供這些資訊。

4 在收件箱標籤上輸入下列資訊：

帳戶名稱、密碼、與接收伺服器地址－您的服務供應商應提供這些資訊，辨識用以儲存您所接收電子郵件的電腦。

下載－如果您沒有很多時間來下載電子郵件，您可以選擇只獲取標題（寄件人、主旨、與日期），或設定大小限制（如果電子郵件大於這個限制，那麼只下載標題）。您可以稍後下載完整的電子郵件。

5 在發件箱標籤上輸入下列資訊：

傳送伺服器地址－您的服務供應商會向您提供他們的傳送伺服器位址，用以辨識傳送您外寄郵件的電腦。



6 在進階標籤上，輸入下列項目：

保密連線 – 如果您的服務供應商說您擁有保密連線，請勾選這個方塊。所謂保密連線表示您連接網際網路時，所有資訊（包括您的用戶名稱、密碼、與所有訊息）都經過加密，以獲得最高安全性。

傳送電郵埠與接收電郵埠 – 您可能不需要改變這些設定。

用 MIME 解碼 – MIME 解碼是一項標準，讓您能夠傳送非文字的訊息（例如圖片）以及經過強譯的字元。請勾選這個方塊，來使用這項功能。

加密密碼認證 – 如果您的服務供應商說您擁有這項功能，請勾選這個方塊。這項功能僅把您的密碼加密。

7 按一下完成。

多媒體訊息及簡短訊息

此功能需



系統支援

您的服務供應商應該已經在您的手機上設定多媒體訊息及簡短訊息帳戶。

從控制面板檢查帳戶設定：

1 按一下 連接標籤 > 訊息戶口。




步驟

2 按一下以媒體訊息或簡短訊息標籤來檢視帳戶設定。

開啓訊息應用程式



使用訊息應用程式來建立、傳送、及接收訊息。如果要開啓這個應用程式：

步驟

按一下應用程式選擇器列或應用程式啟動器列的 。

開啓訊息應用程式時，會顯示您已經建立的帳戶清單：

注意：紅外線/藍芽帳戶儲存話機從藍芽及紅外線接收到的資料。有關這些功能的更多資訊，請參閱第 84 頁（紅外線）及第 85 頁（藍芽）。

| 訊息 編輯 | | |
|--|-----|-----|
| 帳戶 | 未讀取 | 發件箱 |
|  簡短訊息 | 0 | 0 |
|  多媒體... | 0 | 0 |
|  紅外線... | 0 | |



建立及傳送訊息

電子郵件與簡短訊息


如果要撰寫及傳送電子郵件或簡短訊息：

步驟

- 1 按一下帳戶清單中的電子郵件或簡短訊息帳戶。
- 2 按一下訊息 > 新增。
- 3 在到欄位中，以觸按筆或虛擬鍵盤輸入收件人的位址(電子郵件)或電話號碼(簡短訊息)。

如果要輸入來自於電話簿的已儲存位址或電話號碼，請按一下到。

如果要輸入數個位址或電話號碼，請在其間輸入逗點。

- 4 在主題欄位中(僅限於電子郵件)，撰寫主旨行。
- 5 在文字區域中撰寫文字訊息。
- 6 如果要為電子郵件新增附件，請按一下, 然後按一下新增。接著選擇您要附加的已儲存檔案。

注意：您無法傳送或轉寄禁止轉寄的媒體檔。

- 7 訊息完成後，請按一下傳送。



多媒體訊息

您可以建立及傳送含有單一或多張幻燈片的「多媒體」訊息，而幻燈片具有圖片、聲音、以及文字。

步驟

- 1 按一下帳戶清單中的「多媒體」訊息帳戶。
- 2 按一下「訊息」>「新增」。
- 3 選擇您要建立的訊息類型：僅文字、僅多媒體、或文字和多媒體。接著按一下完成。

訊息的第一張幻燈片顯示：




步驟

- 4 在到欄位中，輸入收件人的電話號碼或電子郵件位址。(收件人必須是多媒体訊息的用戶。)


如果要輸入來自於通訊錄的已儲存號碼，請按一下到。

如果要輸入數組電話號碼，請在其間輸入逗點。

- 5 按一下  來加入聲音。接著您可以錄製新的聲音，或選擇已經儲存的聲音檔案。



您可以把下列類型的已儲存聲音檔新增到多媒体訊息：WAV 與 AMR。

注意：您無法傳送或轉寄禁止轉寄的多媒體檔。

- 6 按一下  以新增圖片。您接著可以選擇已經儲存的圖片檔。

您可以把下列類型的已儲存圖片檔新增到多媒体訊息：BMP、WBMP、GIF、PNG、JPEG、與 TIFF。

注意：您無法傳送或轉寄禁止轉寄的多媒體檔。


- 7 按一下  區域，在  區域中放置游標。以觸按筆或虛擬鍵盤來輸入文字。




步驟

8 如果要設定幻燈片的播放時間，請按一下播放時間標籐 (20/20s)。指定您要幻燈片播放多少時間 (以秒為單位)，然後自動進入訊息卡的下一張幻燈片。

播放時間標籐卡的第一個數字代表目前這張幻燈片選定的播放時間。第二個數字代表訊息卡所有幻燈片的總計播放時間。

9 如果要為訊息新增另一張幻燈片，請按一下 。

10 如果要播放幻燈片展示，請按一下 。

11 訊息完成後，請按一下傳送。

注意：

- 多媒體訊息的最大容量是 30KB。如果超過這個容量，就會顯示警告訊息。請移除聲音或影片檔案，以便降低檔案大小。
- 如果您在傳送多媒體訊息時接收視像通話，多媒體訊息會中斷，只有視像通話會繼續。



接收和讀取訊息

話機接收新訊息時，狀態列會顯示訊息指示器。參閱第 30 頁的「狀態指示器」。

步驟


- 1 按一下狀態列內的訊息指示器。

訊息應冊程式開啓，顯示已經建立的帳戶清單。每一帳戶旁邊會顯示尚未閱讀的訊息數量。

- 2 按一下含有您要讀取訊息的帳戶。

顯示訊息清單。尚未讀取的訊息以粗體顯示。

- 3 按一下您要讀取的訊息。

- 4 訊息的任何附件會以  來顯示。按一下附件就能開啓。

把送件人的位址做爲聯絡人來儲存

您可以在電話簿應冊程式內，儲存送件人的姓名與位址或電話號碼（取決於訊息類型）。

步驟

- 1 開啓訊息。

- 2 按一下送件人姓名之前的從，選擇儲存名片。

顯示儲存聯絡人畫面。

- 3 輸入送件人的姓名。

- 4 按一下儲存。

送件人的姓名與位址或電話號碼做爲聯絡人來儲存。



訊息資料夾

訊息匣預設下列資料夾：

- 收件箱 - 包含已收到的訊息。您可以回覆、轉寄、刪除這些訊息，但是不能加以編輯。
- 發件箱 - 包含準備要傳送的訊息。如果要從發件箱傳送訊息，請按一下訊息左邊，選擇您要傳送的訊息。按一下傳送。
- 草稿 - 包含尚未準備傳送的訊息。如果要將訊息儲存在草稿匣，請建立訊息，而且不按下傳送。
- 已傳送 - 包含您已經傳送的訊息。

尋找訊息

步驟

- 1 在帳戶清單或訊息清單中，按一下訊息 > 尋找。
- 2 輸入您要尋找的字。這些字可以包含於訊息主旨行、送件人詳細內容、或訊息本體中。
- 3 在 哪裏？ 方塊中，選擇您要尋找的訊息類型。選擇全部，在全部訊息中尋找。
- 4 按一下尋找。

顯示含有指定字的訊息清單。



設定電子郵件設定

您可以設定下列電子郵件設定：

- 經常附上您的卡 - 指定您的卡是否附到您傳送的所有電子郵件。參閱第 79 頁的「建立自己的名片」。

如果您選擇不自動附加自己的名片，仍然可以把名片附到個別電子郵件中。如果要附加您的名片，請建立電子郵件訊息，按一下 訊息 > 附上您的卡。

- 回覆時附上原來內容 - 指定您回覆電子郵件訊息時，是否包括原始訊息（原來內容）的內容。
- 簽名 - 指定在您傳送的電子郵件末尾顯示的內容。

如果要設定電子郵件設定：

步驟

- 1 按一下帳戶清單中的電子郵件帳戶。
- 2 按一下 編輯 > 設定。
- 3 為每一電子郵件設定而選擇需要的設定。如果要設定簽名，請在簽名方塊中輸入所需的內容。
- 4 按一下完成。




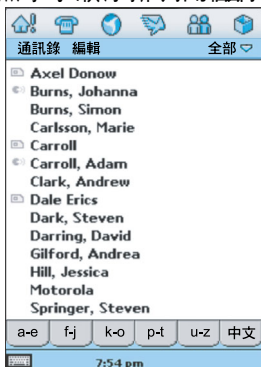
電話簿清單





使用電話簿程式，把詳細資料，例如姓名、電話號碼、電子郵件位址，儲存到按照字母順序排列的項目清單中。您可以從這份清單迅速打電話或傳送訊息給任何儲存的聯絡人。

開啓電話簿應用程式

按一下應用程式選擇器或應用程式啟動器的 。將顯示按照字母順序排列的儲存聯絡人清單：



下列圖示可能顯示於聯絡人姓名旁邊：

-  - 如果聯絡人電話號碼有指定語音標籤，則會顯示這個圖示。有關如何指定語音標籤，請參閱第 75 頁的「新增聯絡人」。
-  - 如果聯絡人儲存於 USIM 資料夾內，則會顯示這個圖示。

如果要查看聯絡人姓名旁邊的是常駐電話號碼，請按一下 **編輯 > 設定**，接著選擇 **顯示常駐電話號碼** 方塊。

新增聯絡人

步驟

- 1 開啓您要駐以儲存聯絡人的文件夾。如果要
把聯絡人儲存到 USIM 卡上，請開啓 USIM
文件夾。
- 2 按一下 **通訊錄 > 新增**。

顯示的聯絡人資訊如下：


| 通訊錄 | 編輯 | 尚未分類 |
|---------|--------------------------|------|
| 名字 | 小明 | |
| 姓氏 | 王 | |
| 職稱 | | |
| 行動電話 | 617-555-8420 | |
| 聲控撥號： | <input type="checkbox"/> | |
| 電話(辦) | 617-555-8413 | |
| 聲控撥號： | <input type="checkbox"/> | |
| 電話(家) | 781-555-0080 | |
| 聲控撥號： | <input type="checkbox"/> | |
| 電子郵件(辦) | | |





- 3 輸入聯絡人姓名、電話號碼、電子郵件位址以及其他資訊。

注意：如果您為一位聯絡人輸入一組以上的電話號碼（例如辦公室與家裡的電話號碼），您可以選擇哪一組號碼做為設定的電話號碼在電話簿清單中顯示。如果您要如此設定，請按一下 **編輯 > 自定號碼**，接著選擇所要的設定電話號碼。

- 4 在每一組電話號碼之前按一下 ，以便選擇其通訊方式：電話（有線）、行動電話、電子郵件、網頁、互聯網視像通話（電子郵件位址冊於 2 段式撥打視像通話）。

- 5 如果要為聯絡人指定特殊的鈴聲，請按一下鈴聲方塊，並從清單中選擇鈴聲。您收到這位聯絡人的語音或視像通話時，就會播放選定的鈴聲。


按一下  就能播放選定的鈴聲。


- 6 如果要為聯絡人新增說明，請按一下  接著輸入說明。

您可把說明標示為私人。您傳送或同步化聯絡人的細節時，不會包含私人說明。




步驟

7 如果要為聯絡人指定相片或其他圖片，請按一下 。

接著按一下 ，並選擇儲存的圖片之一。

您打電話給這位聯絡人，或接到他的電話時，就會顯示聯絡人的指定圖片。

8 您輸入全部的聯絡人資訊後，請按一下 。

現在以字母順序排列的聯絡人姓名清單中就會顯示這位聯絡人。

話機隨附的 CD-ROM 光碟片中在聯絡人圖片範本。

尋找聯絡人

如果您在清單中搜尋特定聯絡人：

步驟

1 按一下 **通訊錄 > 尋找**。

2 如果您在所在欄位中搜尋，包括您建立的群組，請按一下 **在所在欄位**。

如果您搜尋姓名與公司，請按一下 **在姓名及公司**。

3 在 **尋找名片方塊**中輸入搜尋條件。

搜尋區不分大小寫，您不需要輸入全部的字來搜尋相符的項目。

4 按一下 **尋找**。



與聯絡人通訊

您可以輕鬆打電話、傳送電子郵件或訊息給您儲存的聯絡人。



步驟

- 1 在聯絡人項目清單中，按一下聯絡人姓名，會顯示聯絡人的電話號碼與電子郵件位址：

電話號碼或電子郵件位址依據其定義的通訊方法，旁邊可能顯示其他圖示。



- 2 按一下您要執行下列操作的通話或訊息的圖示：

- 或 至電話的語音通話
- 至電話或電腦的視像通話
(適用於電話號碼項目)
- 至電腦的視像通話
(適用於電子郵件地址項目)
- 至電話或電腦的電子郵件訊息
- 至電話或電腦的多媒體訊息
- 至電話的簡短訊息

傳送通訊錄細節

您可以經由電子郵件、簡短訊息、多媒體訊息、紅外線、或藍牙來傳送通訊錄細節。

注意：有關紅外線與藍牙的更多資訊，請參閱第 84 頁（紅外線）及第 85 頁（藍牙）。

如果要傳送通訊錄細節：

步驟

- 1 開啟您要傳送的聯絡人項目。
- 2 按一下通訊錄，選擇傳送為名片或傳送為文字。
- 3 選擇要傳送的通訊錄內容，及 / 或於傳送為：方塊選擇傳送方式。
- 4 按一下完成。

建立自己的名片

您可以建立電子化的名片，其中包含您的聯絡細節、說明、與照片。您可以依據上一項的「傳送通訊錄細節」來傳送通訊錄細節。

如果要建立您自己的名片：

步驟

- 1 按一下通訊錄 > 新增。
- 2 輸入您的聯絡細節，如第 75 頁的「新增聯絡人」所述。
- 3 按一下通訊錄 > 設定為機主卡。



通訊錄清單排序



步驟

- 1 按一下 編輯 > 設定。
- 2 選擇您要把聯絡人排序的方法。
- 3 按一下 完成。

自訂話機設定

您可以調整話機設定，以便迎合您的需要。

設定桌布圖片

您可以選擇圖片，在應冊程式啟動器的背景中顯現。

步驟

- 1 開啓應冊程式啟動器 (📁)。
- 2 按一下 查閱 > 更改桌布。
- 3 按一下 更改。
- 4 選擇儲存的圖片之一。



話機隨附的 CD-ROM 光碟片中 有桌布範本。

注意：有關如何下載並儲存圖片來做爲桌布的圖片，請參閱第 115 頁。


設定螢幕明亮度

步驟

- 1 開啓控制板中應冊程式 (📁)。
- 2 按一下 螢幕。
- 3 把 明亮度 的刻度滑動到所需的設定。
- 4 按一下 完成。

設定螢幕定位

步驟


- 1 開啟控制板回應程式 ()。
- 2 按一下螢幕。
- 3 按定位。
- 4 依照指示進行螢幕定位。




設定系統的聲音

您可以設定按下畫屏、按下按鈕、系統提示 (例如來電提示)、以及系統通知 (例如電池低電量通知) 所發出的聲音。

步驟


- 1 開啟控制板回應程式 ()。
- 2 按一下聲音。
- 3 選擇所要的聲音設定：關、靜音、或響亮。
- 4 按一下完成。

設定功能捷徑鍵

手機的功能捷徑鍵 () 讓您只要按一下按鈕，就能開啟您最喜愛的應用程式。這個鍵的預設設定是首頁畫屏。

您可以設定功能捷徑鍵開啓任何應用程式。例如，如果您要以單一按鍵來拍照，請選擇相機。

步驟

- 1 開啓控制板應用程式 ()。
- 2 按一下快速功能鍵。
- 3 從清單中選擇應用程式。
- 4 按一下完成。

選擇鈴聲



您把鈴聲模式設定為音效時，話機會發出鈴聲表示有來電或訊息。您可從提供的不同鈴聲中選擇。

注意：有關如何檢視及設定提示模式，請參閱第 30 頁的提示模式。

您指定到已儲存電話簿的個人化鈴聲，會取代您在此處選擇的鈴聲。有關如何指定個人化鈴聲，請參閱第 76 頁。

選擇通話的鈴聲



步驟

- 1 開啓電話應用程式 ()。
- 2 按一下設定 > 鈴聲。
- 3 選擇電話線路 1、電話線路 2 (若有)、視像通話、語音留言、以及視像留言的鈴聲。
如果您聆聽選擇的鈴聲，請按一下 。
- 4 按一下完成。



選擇訊息的鈴聲

步驟

- 1 開啟訊息應用程式 ()。
- 2 按一下 編輯 > 設定。
- 3 為每一個訊息帳戶選擇您要的鈴聲。
如果要聆聽選擇的鈴聲，請按一下 .
- 4 按一下 完成。




選擇震動類型

您把提示模式設定為震動時，話機會震動表示有來電或訊息。您可從提供的不同震動類型中選擇。

注意：有關如何檢視及設定提示模式，請參閱第 30 頁的提示模式。

步驟

- 1 開啟控制面板應用程式 ()。
- 2 按一下 一般標籤。
- 3 按一下 鈴聲管理。
- 4 按一下 震動 標籤。
- 5 按一下 您要使用的震動類型。
- 6 按一下 完成。

安裝鈴聲

如果您要使用不是話機提供的鈴聲，可以把音效檔案做為鈴聲來安裝。接著您可以按照先前本章節"選擇

通話的鈴聲"與"選擇訊息的鈴聲"所述，把另裝的鈴聲指定到通話或訊息。您也可以把另裝的鈴聲指定為電話簿、日行程、待辦事項、以及時間應付程式內的提示聲音。

話機隨付的 CD-ROM 光碟片中包含鈴聲範本。

鈴聲檔案的格式

您可將下列類型的音效檔案另裝為鈴聲：MIDI、MP3、與 WAV。

把音效檔案另裝為鈴聲

音效檔案可以從網路下載、做為電子郵件的附件來開啟、或透過紅外線或藍牙來接收，然後另裝為鈴聲。打開檔案便會出現對話箱，讓您另裝檔案。

把儲存的音效檔案儲存為鈴聲

如果要將先前儲存的音效檔案另裝為鈴聲：

步驟

- 1 開啟控制板內應付程式 (☎)。
- 2 按一下一般標籊，然後按一下鈴聲管理。
鈴聲標籊上會顯示目前另裝的鈴聲檔案的清單。
- 3 按一下另裝。
- 4 選擇用以儲存音效檔案的文件夹。
- 5 按一下您要另裝的檔案。
- 6 按一下選擇。



取得更多話機功能

連接紅外線裝置


您可以使用無線紅外線連線，在話機與其他裝置之間傳送資料。這是與他人分享聯絡人細節及約會的便利方式。

注意：話機分類為 Class 1 LED 產品。在正常使用下，話機認為是安全的。

紅外線傳送的條件

使用紅外線來收發資料：

- 其他裝置必須具有紅外線功能。
- 兩項裝置的紅外線埠必須對準，而且相距 1 公尺內。兩個紅外線埠之間必須沒有東西阻隔。



改變您的紅外線埠設定

注意：您在使用相機時，例如使用視像通話時，不能使用紅外線埠。

步驟

- 1 開啟控制板回應程式 (📞)。
- 2 按一下連接標籤，然後按一下紅外線埠狀態。
- 3 啟動或關閉紅外線功能。
- 4 按一下完成。



使用紅外線傳送資料

注意：您使用紅外線傳送資料時，不需要啟動紅外線埠。話機會自動啟動紅外線埠，傳送資料，接著在傳送結束後關閉紅外線埠。

您可以傳送在日行程、電話簿、記事本、以及待辦事項建立的項目。您也可以傳送圖片、影片、或音樂。例如，如果要傳送日行程的項目：

步驟

- 1 開啟日行程的約會。
- 2 按一下日行程 > 傳送為。
- 3 按一下傳送為清單中的紅外線。
- 4 對準每一裝置上的紅外線埠之後，按一下完成。

接收紅外線傳送的資料


您接收紅外線傳送的資料時，這些資料自動儲存於訊息應用程式中的紅外線/藍芽帳戶。您的紅外線埠必須啟動，才能接收資料。

連接藍芽裝置

把話機連接到一部藍芽裝置之前，請依照該藍芽裝置的使用者指南設定裝置。

注意：話機必須在其他裝置的 33 英尺 (10 公尺) 以內。兩個設備之間沒有東西阻隔。

步驟

- 1 開啟控制板內應用程式 () 。



步驟

2 按一下 **連接標籤 > 藍牙**。

3 按一下 **新增**。

您的話機會搜尋附近所有的藍牙裝置。

4 在可用裝置的清單中，按一下您要連接的裝置。

如果話機提示您，請輸入密碼，然後按一下 **完成**。


密碼是您有意與其他裝置所有人交換的一組數字或字母（至少四個字元）。話機接受密碼時，就完成了連結程序。

如果要以 A925 桌面軟件組來連接電腦，請參閱第 91 頁。



改變藍牙設定

步驟

1 開啓控制板內應用程式 ()。

2 按一下 **連接標籤 > 藍牙 > 設定標籤**。

您可為話機輸入藍牙名稱，或改變您「操作模式」及「接收項目」設定（請參閱下述）。

操作模式設定決定了其他藍牙裝置嘗試連接話機時，話機採取的動作。

| 設定 | 說明 |
|------|-----------------------------|
| 開啟 | 藍牙尋找其他裝置。 |
| 關閉 | 藍牙功能關閉。 |
| 可尋找到 | 其他裝置可以尋找您的話機，但是您的話機不尋找其他裝置。 |

接收項目設定決定話機如何處理接收到來自已連接藍牙裝置的資料。

| 設定 | 說明 |
|--------|----------|
| 經常接收 | 接收資訊。 |
| 接收前先詢問 | 提示您接受資訊。 |
| 從不接收 | 拒絕資訊。 |



連接電腦

您的話機隨付名為 A925 桌面軟件組的程式。這個程式讓您的話機能與電腦建立連線。您可以使用這個程式：

- 把話機與電腦的電子郵件及日行程、電話簿、待辦事項項目同步。
- 在話機與電腦之間備份及復原資訊。
- 在話機與電腦之間傳輸檔案。
- 在話機上安裝應用程式。

安裝 A925 桌面軟件組


您要把話機連接電腦之前，請在電腦中安裝 A925 桌面軟件組軟體。如果要安裝這套軟體，請使用話機隨附的 CD-ROM 光碟片。依照螢幕上的提示完成安裝。

建立連線

有 3 種方式能把話機連接電腦：您可以使用 USB 連接線、紅外線傳送、或藍牙連線。

建立連接線連線


以 USB 連接線連接話機底部配件埠以及電腦的 USB 埠。

如果要完成連線，請按一下應程序式啟動器中的  (桌面軟件組)，然後按一下 連接。

建立紅外線連線

首先在您的電腦上：



步驟

- 1 確定電腦的紅外線埠打開。有關細節請參閱您的電腦使用指南。
- 2 按一下您電腦桌面系統中的時鐘旁邊的連線圖示 ()。
- 3 選擇紅外線核取方塊。
- 4 按一下關閉。





接著在話機上：

步驟

- 1 開啟控制面板應用程式 ()。
- 2 按一下連接標籤 > 連結至桌面，選擇紅外線。
- 3 如果要完成連線，請按一下應用程式啟動器中的  (桌面軟件組)，然後按一下連接。

建立藍牙連線

步驟

- 1 確定電腦具有藍牙功能，並依據第 87 頁的說明，建立連線。
- 2 開啟控制面板應用程式 ()。
- 3 按一下連接標籤 > 連結至桌面，選擇藍牙。
- 4 如果要完成連線，請按一下應用程式啟動器中的  (桌面軟件組)，然後按一下連接。

使用 A925 桌面軟件組

您的話機連接電腦之後，請啟動電腦中的 A925 桌面軟件組程式。有關設定及使用這個程式的更多資訊，請參閱 A925 桌面軟件組的線上說明。



使用遠端同步

話機能以無線方式，將與伺服器之間的日行程、待辦事項、電話簿項目予以同步。遠端同步設計成能夠與許多端非個人資訊管理 (PIM) 軟體及硬體產品的初版基本功能進行同步。

建立您的帳戶

如果要使用遠端同步功能，您必須在服務供應商處開設帳戶。您的服務供應商將會提供您伺服器位址、伺服器資料庫、帳戶名稱、以及密碼。如果要透過網路同步，您還需要網際網路帳戶。

設定設定值

您擁有帳戶資訊之後，就能設定話機，以進行遠端同步。

步驟

- 1 按一下數據同步 (☰)。
- 2 按一下編輯 > 設定。
- 3 輸入伺服器位址、帳戶名稱、以及密碼。
- 4 按一下完成。
- 5 按一下您要啟動的工作。
- 6 按一下啟動工作核取方塊。
- 7 輸入連接伺服器資料庫的路徑。
- 8 按一下完成。

您現在只要按一下數據同步，就能開始同步。有關如何執行遠端同步的更多資訊，請聯絡您的服務供應商。



在話機上安裝應用程式

您可以下載及安裝具有 3 認證的 .SIS 附檔名的應用程式，為話機增加新的軟體。

您可以按下列方式把應用程式下載到話機：

- 從網頁下載。
- 從電子郵件或多媒體訊息附件下載。
- 從電腦下載。
- 從記憶卡下載。

從網頁下載應用程式

步驟

- 1 開啓瀏覽器(🌐)。
- 2 按照網頁上的指示，下載 .SIS 應用程式檔案。
您下載檔案之後，話機會自動開始安裝。安裝完成後會在訊息通知您。



從電子郵件或多媒體訊息下載應用程式

步驟

- 1 開啓電子郵件或多媒體訊息。
- 2 開啓並儲存含有 .SIS 應用程式檔案的附件。
話機會自動開始安裝。安裝完成後會在訊息通知您。


從電腦下載應用程式

步驟

- 1 在話機與電腦之間建立連線，請參閱第 89 頁的「連接電腦」。
- 2 在電腦上啟動 A925 桌面軟件組程式。
- 3 按照 A925 桌面軟件組的線上指示，把 .SIS 應用程序檔案傳送到話機。
話機接收檔案之後，就會自動開始安裝。安裝完成後會再訊息通知您。

從記憶卡下載應用程式

步驟

- 1 確定話機內有安裝記憶卡，如第 17 頁所述。
- 2 開啟應用程序啟動器 ()。
- 3 按一下啟動器 > 安裝。
- 4 按一下您要安裝的應用程序名稱。
- 5 按一下安裝。
開始安裝。安裝完成後會再訊息通知您。



個人行事曆功能

日行程

使用日行程功能排和組織一些例如約會和會議的事件。您可複查日、週、或月的事件行程表，並可針對特定事件設定提醒鬧鈴之播放方式。

注意：請確定在使用日行程之前，必須設定正確的時間與日期。參閱第 107 頁的「設定時間和日期」。


新增日行程項目

您可以輸入下列類型的日行程項目：

- 約會 - 具有開始及結束時間的項目（例如會議）。
- 提醒 - 不需要時間的項目（例如生日）
- 全日事件 - 具有開始及結束日期，但沒有特定時間的項目。持續整天或數天的項目請使用全日事件（例如會議）。

新增日行程項目：

步驟

- 1 開啟日行程 ()。



2 按一下 日行程 > 新增。

顯示日行程
資料輸入表：

| 日行程 | 編輯 | 尚未分類 ▾ |
|-----|--------------------------|--------|
| | | |
| 類型 | 約會 | ▾ |
| 日期 | 23/09/2002 | |
| 時間 | 上午 9:00 | |
| | 直到 上午 10:00 | |
| 位置 | | ▾ |
| 鬧鈴 | <input type="checkbox"/> | ▾ |
| 重複 | 無 | ▾ |
| ☰ | | ↻ |

3 使用觸按筆或虛擬鍵盤輸入說明。

4 選擇項目類型。

5 輸入事件的日期、時間、與地點。

6 如果您要手機為這項事件發出提醒鬧鈴，請按一下鬧鈴方塊。


鬧鈴的時間與日期顯示於鬧鈴方塊之下。如果要改變鬧鈴發出鈴聲的時間，請按一下時間或日期。

7 如果這個項目重複發生，請按一下重複來選擇重複的時間間隔。

8 您把日行程項目與電腦同步時，如果要標這個項目為私人，請按一下私人。




步驟


9 如果要為項目新增說明，請按一下  接著輸入說明。

10 按一下  來儲存項目。


切換行程顯示

您可以使用多種檢視來查看日行程項目：日、週、或月。您初次開啟日行程時，顯示日檢視。

如果要切換為週顯示，請按一下 。

如果要切換為月檢視，請按一下 。

如果要切換回日檢視，請按一下 。

如果在選定的檢視中回到目前日期，請按一下 。

如果要查看項目的細節，請按一下項目。

為行程事件夾指定顏色

您在日行程中可為事件夾指定顏色。例如，您可以為商務及私人項目指定不同的顏色。事件夾中的項目在日或週檢視中會以指定的顏色顯示，所以您可以瞭解事件的類型。

步驟

1 按一下目前事件夾的名稱。

2 按一下編輯事件夾。

3 按一下您要指定顏色的事件夾名稱。

4 按一下編輯。

5 按一下顏色方塊。



步驟

- 1 按一下您要指定的顏色。
- 2 按一下您要指定的顏色。
- 3 按一下您要指定的顏色。
- 4 按一下您要指定的顏色。
- 5 按一下您要指定的顏色。
- 6 按一下您要指定的顏色。
- 7 按一下完成。

尋找項目

步驟

- 1 按一下日行程 > 尋找。
- 2 輸入您要尋找的字。
- 3 在 哪裏？ 方塊中，選擇您是否要在未來項目、過去項目、或所有項目中尋找。
- 4 按一下尋找。

顯示含有指定字的项目清單。

刪除項目

刪除項目可避免日行程變得太大且難以管理。

如果要刪除個別或重複的項目：

步驟

- 1 開啓項目。
- 2 按一下日行程 > 移除項目。

如果要刪除特定期間的所有項目：

步驟

- 1 按一下日行程 > 移除項目。
- 2 在 移除範疇 方塊中，選擇您要刪除項目的期間。



步驟

- 3 按一下完成。

把項目移動到待辦事項應付程式

您可以把日行程項目搬移到待辦事項應付程式，這個應付程式會列出您必須完成的工作。參閱第 100 頁的「待辦事項」。

步驟

- 1 開啓項目。
- 2 按一下 日行程 > 移至待辦事項。

注意：待辦事項項目沒有重複、時間、或地點，所以您移動到待辦事項的日行程項目會喪失這些資訊。如果您把項目複製回日行程，手機也不會復原這些資訊。如果您移動具有鬧鈴的項目，在待辦事項中也會發出鈴聲。

傳送項目

您可以經由電子郵件、簡短訊息、多媒體訊息、紅外線、或藍芽來傳送日行程項目。

注意：有關紅外線與藍芽的更多資訊，請參閱第 84 頁（紅外線）及第 85 頁（藍芽）。

步驟

- 1 開啓您要傳送的項目。
- 2 按一下 日行程 > 傳送為。
- 3 選擇您要傳送項目的方法。
- 4 按一下完成。



設定行程設定

步驟

1 按一下 **編輯** > **設定**。

2 在一般標籤上，設定下列選項：

日行程以小時顯示 - 設定您在日檢視中看到的小時數(例如從早上 10:00 至下午 6:00)。


時間間隔 - 設定日檢視中以劃分的時間間隔。例如輸入 00:30 就是以半小時為間隔。

時間長度 - 設定喜好的時間長度。例如，輸入 2:00 設定新項目的結束日期是開始時間之後的兩個小時。

週行程以小時顯示 - 設定您在週檢視中看到的小時數。

3 在鬧鈴標籤上，您可以設定下列選項：

事件之前的鬧鈴 - 設定鬧鈴與項目開始時間之間的時間間隔。

鬧鈴聲音 - 設定鬧鈴的聲音。如果要聆聽選擇的聲音，請按一下 。

4 按一下 **完成**。




待辦事項

使用待辦事項應用程式，列出並記錄您必須完成的工作。您可以設定活動的到期日、設定提醒鬧鈴、把工作標示為完成。


新增項目

新增待辦事項項目：

步驟

- 1 開啓待辦事項 ()。
- 2 按一下 待辦事項 > 新增。

顯示待辦事項
資料輸入表：

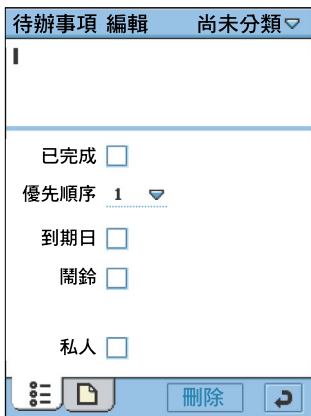

待辦事項 編輯 尚未分類 ▾

|




已完成

優先順序 1 ▾

到期日

鬧鈴

私人

  刪除 

- 3 使用觸按筆或虛擬鍵盤輸入說明。
- 4 爲工作選定優先順序 (1-9, 1 最優先)。
- 5 您如果希望這件工作有截止日期，請按一下到期日方塊。

到期日方塊旁邊顯示目前日期。如果要選擇不在此到期日，請按一下日期，從顯示的日行程中選擇一個日期。




步驟

- 6 如果您要手機為這項事件發出提醒鬧鈴，請按一下鬧鈴方塊。

鬧鈴的時間與日期顯示於鬧鈴方塊之下。如果您要改變鬧鈴發出鈴聲的時間，請按一下時間或日期。

- 7 您把待辦事項項目與電腦同步時，如果您要把這個項目標示為私人，請按一下私人。

- 8 如果您要為項目新增說明，請按一下  接著輸入說明。

- 9 按一下  來儲存項目。

把工作標示為完成

您開啟待辦事項時，會顯示工作與到期日清單。

如果您把工作標示為完成，請按一下工作旁邊的方塊。到期日消失，表示工作完成。

注意：如果您要隱藏完成的項目，請按一下編輯 > 設定，從顯示完成項目中取消勾選。

尋找項目

步驟

- 1 按一下 待辦事項 > 尋找。
- 2 輸入您要尋找的字。
- 3 在哪裏？方塊中，選擇您是否要搜尋全部文件夾，或目前的文件夾。



步驟

4 按一下尋找。

顯示含有指定字的项目清單。

刪除項目

您不需要已完成項目的記錄時，請予以刪除。

如果要刪除個別項目，請按一下清單中的項目，並按一下刪除。

如果要刪除所有已完成項目，請在您的項目清單中按一下待辦事項 > 刪除完成項目。

把項目移動到日行程

您可以把待辦事項項目搬移到日行程應用程式，在日行程中排定待辦事項項目。參閱第 95 頁的「日行程」。

步驟

1 開啟項目。

2 按一下待辦事項 > 移動到日行程。

注意：如果您沒有為待辦事項項目設定到期日，有機會把目前日期做為新的日行程項目。

如果您移動具有鬧鈴的項目，在日行程中也會發出鈴聲。



傳送項目

您可以經由 電子郵件、簡短訊息、多媒體訊息、紅外線、或藍牙 來傳送待辦事項項目。

注意：有關紅外線與藍牙的更多資訊，請參閱第 84 頁（紅外線）及第 85 頁（藍牙）。

步驟

- 1 開啟您要傳送的項目。
- 2 按一下 待辦事項 > 傳送為。
- 3 選擇您要傳送項目的方法。
- 4 按一下 完成。


設定待辦事項設定

步驟

- 1 按一下 編輯 > 設定。
- 2 您可以設定下列選項：

顯示到期日 - 選擇這個選項，在項目清單中顯示到期日。到期日如果已經過去了，會以紅色顯示。

顯示完成項目 - 選擇這個選項，在項目清單中顯示已完成的項目。

鬧鈴聲音 - 設定鬧鈴的聲音。如果要聆聽選擇的聲音，請按一下 。

- 3 按一下 完成。






記事本

您可以使用記事本來撰寫備註及畫圖。

新增記事本

步驟

- 1 開啟記事本 ()。
- 2 按一下記事本 > 新增。
- 3 以觸按筆或虛擬鍵盤來輸入記事 ()。
- 4 如果要為記事本新增圖片，請按一下 。
- 5 使用觸按筆來畫圖。

螢幕上的按鈕可讓您變更線寬與顏色，以及擦除線條。

- 6 按一下  來儲存記事。

使用貼紙

如果要從其他應用程式複製而來的文字或圖片建立新記事，請按一下編輯 > 貼上。如果您在現有的圖片上貼上圖片，原始的圖片會遭刪除。

尋找記事本

步驟

- 1 按一下記事本 > 尋找。
- 2 輸入您要尋找的文字。
- 3 按一下尋找。

顯示含有指定文字の記事本清單。



傳送記事本

您可以經由電子郵件、簡短訊息、多媒體訊息、紅外線、或藍芽來傳送記事本。

注意：有關紅外線與藍芽的更多資訊，請參閱第 84 頁（紅外線）及第 85 頁（藍芽）。

步驟

- 1 開啟您要傳送的記事本。
- 2 按一下 記事本 > 傳送為。
- 3 選擇您要傳送記事本的方法。
- 4 按一下 完成。

時間

使用時間來設定目前的日期與時間，並能設定您不要包含於日行程或待辦事項清單中的鬧鈴。



設定時間與日期

如果您尚未設定目前時間與日期：

步驟

- 1 開啟時間 (🕒)。顯示時間畫面：

時間

香港 — 目前城市

星期一 23/9/2002 — 目前時間與日期

8:15:32 週 39

星期一 8:15 香港 — 其他城市時間與日期

每日重.....上午.....起床! ▲ — 鬧鈴設定

工作日.....下午.....午..... ▲ — 鬧鈴設定

一次.....上午.....早..... ▲ — 鬧鈴設定

- 2 按一下時間 > 設定時間與日期。

- 3 輸入目前的時間與日期。

- 4 如果要設定您偏好的時間與日期格式，請按一下格式標籊。

從可用格式清單中，選擇時間與日期格式。

- 5 按一下完成。





設定地點

時間能顯示兩個地點的時間與日期資訊：

- 目前 – 此時您所在的地點。時間會在螢幕上半部顯示您目前地點的時間與日期。
- 其他 – 您選擇的城司。時間會在您目前地點的時間與日期之下，顯示這個城司的時間。如果您出隊，可以把這個地點設定為您隊中的城司，查看家鄉的時間。

如果要設定地點：

步驟

- 1 按一下 時間 > 設定地點。
- 2 從目前隊家與目前城司清單中，選擇您目前的地點。

注意：如果清單中沒有您要的城司，請選擇相對時間的另一個城司。

- 3 從其他隊家與其他城司清單中，選擇另一個地點(選擇性)。
- 4 按一下完成。

設定鬧鈴

您可以把時間做為鬧鈴來使用。您不想包含於日行程或待辦事項清單中的喚醒鬧鈴與其他例行鬧鈴，適合使用本功能。

您在時間中可以設定 3 組鬧鈴。鬧鈴設定顯示於時間畫面的下半部。

如果要設定鬧鈴：


步驟

1 按一下鬧鈴設定之。

2 設定下列鬧鈴細節：

時間 - 選擇您要鬧鈴發出鈴聲的時間。

方式 - 選擇您要鬧鈴發出鈴聲的頻率：在未來 24 小時內只有一次、每日重複、工作日、或每週重複。

鬧鈴聲音 - 選擇您要鬧鈴發出的聲音。按一下  聆聽選擇的聲音。

訊息 - 從數個預設的鬧鈴訊息中選擇，或輸入您自己的訊息。

3 按一下完成。

4 按一下鬧鈴核取方塊，以便啟動鬧鈴。

回應鬧鈴

鬧鈴發出鈴聲時，就會立即顯示您選定的訊息。按一下暫停按鈕，把鬧鈴重新設定為 5 分鐘之後發出鈴聲。

注意：您正在撥打電話或錄製語音記事本時，鬧鈴不會發出鈴聲。




關閉鬧鈴的聲音

如果要在鬧鈴發出聲音之前予以靜音，請執行下列操作之一：

- 取決於選鬧鈴設定的核取方塊，關閉鬧鈴。
- 按一下鬧鈴設定，並選擇鬧鈴聲音的靜音。

計算機



如果要開啓計算機，請按一下應冊程式啓動器中的 。

按下螢幕上的按鍵來使用計算機。計算機擁有下列記憶鍵：



| 鍵 | 作用 |
|----|---|
| m+ | 按一下就能把數字儲存到記憶體中。 |
| m- | 按一下就能從記憶體中的數字減去某數字。 |
| mr | 按一下就能從記憶體中取出數字，並把數字輸入顯示幕中。 按兩次就能清除記憶體內容。 |



上鎖和開鎖話機

您可將話機上鎖，使觸控式螢幕及按鍵失效。您將話機上鎖後，仍然可以使用  及  鍵來接聽及結束來電。

如果您要把話機上鎖：

- 按下 ，接著在 3 秒內按下 。

如果您要把話機開鎖，請再次按下相同按鍵。

設定密碼保護

您可以設定密碼保護，防止未經授權存取手機內的資訊。

步驟

1 開啓控制面板的應用程式 ()。

2 在話機標籤上，按一下密碼。

3 在輸入密碼的清單中選擇：

從不 - 從不輸入密碼。

開啓時 - 每次開動話機電源時輸入密碼。

一天一次 - 每天第一次開動話機電源時輸入密碼。



步驟

- 4 如果您要密碼輸入畫面顯示機主的資訊：
 - a 點選顯示機主資訊方塊。
 - b 在機主資訊方塊內，輸入您要顯示的數字。

 - 5 按一下話機上鎖標籐，然後按一下設定上鎖密碼。

 - 6 輸入您的密碼，並按下完成。

 - 7 確認密碼，並按下完成。
- 現在密碼已經設定完成。
-
-

如果要清除已經設定的密碼，請按下清除。





網路瀏覽器

此功能需




系統支援


網路瀏覽器可讓您在手機上開啟網頁，使能以網路為基礎的應用程式（例如網路銀行、網路購物和線上遊戲）。

建立網際網路帳戶

在您能使用網路瀏覽器之前，您必需先建立網際網路帳戶。參閱第 61 頁的「設定訊息帳戶」。

開啟網路瀏覽器

按一下應用程式啟動器中的瀏覽器 。將顯示按黑字母順序排列的書籤與網路網頁清單。


如果要開啟網路瀏覽器，直接連接 3 服務，請按一下 。


注意：如果您在瀏覽器的階段作業中接收視像通話，瀏覽器的階段作業會中斷，只有視像通話會繼續。

開啟網路網頁

您可以使用下列方式開啟網路網頁：

- 按一下您要開啟的書籤或已儲存的網路網頁。
- 按一下 瀏覽 > 開啟網頁。輸入您要開啟的網路網頁位址，然後按一下 開啟。（不需要輸入完整的位址。您可以省略 <http://>）




如果網頁太長無法開啓，您可以按一下  (停止)。

如果您收到無法顯示網頁的訊息，請按一下  (重新載入)。



檢視最近開啓的網頁

您可以用下列方式檢視最近開啓的網頁：

- 如果要回到檢視的最後一個網頁，請按一下  (上一頁)。
- 如果要檢視在按下  之前檢視的網頁，請按一下  (下一頁)。
- 如果要檢視最近檢視的網頁清單，請按一下瀏覽 > 記錄。按一下清單中的網頁以便檢視。

新增書籤

為網頁新增書籤，您就能直接開啓網頁而不需要輸入位址：

步驟

- 1 開啓網頁。
- 2 按一下瀏覽 > 新增書籤。
- 3 為書籤選擇文件夾。
- 4 按一下新增。

儲存網路網頁

如果要儲存網路網頁，以便在沒有連接網際網路時檢視網頁（離線瀏覽）：

步驟

- 1 開啟網路網頁。
- 2 按一下瀏覽 > 儲存此頁。
- 3 為網頁選擇一個文件夾。
- 4 按一下儲存。

下載聲音、影片、及圖片檔

您可以從網路下載聲音、影片、以及圖片檔。如果要下載檔案，請按照網路網頁上的說明。

下載完成時，檔案會在瀏覽器或另一個手機應用程式內開啟（取決於檔案類型）。您可以把檔案儲存到手機內的文件夾，或記憶卡內。

此功能需



系統支援

您需認證以打開數碼權受保護的多媒體檔案。如果您沒有打開受保護檔案的認證，手機會指示您啟動瀏覽器來下載認證。

在網路網頁上尋找文字

步驟

- 1 網路網頁開啟時，按一下編輯 > 尋找。
- 2 輸入您要尋找的文字，並按一下尋找。
找到的第一個文字會反白。
- 3 如果要找下一個，請按一下編輯 > 尋找下一個。



設定網際網路

步驟

1 按一下編輯 > 設定。

2 在緩衝記憶標籤上，設定下列選項：

使用小存檔 - 指定瀏覽器是否接受網站的小存檔。小存檔能協助網站記錄您的來訪。網站產生小存檔，然後儲存在手機內。

快取記憶大小 - 快取記憶是手機記憶體的一部份，負責儲存您開啓過的網路網頁。把這個選項設定為大，表示能較快載入網頁，但是其他應用程式可以使用的記憶體則變少。


3 您結束設定之後，請按一下完成。

音樂


使用音樂來聆聽下列類型的聲音檔：AU、AMR、MIDI、MP3、與WAV。您可以聆聽從網路下載的聲音檔，接收電子郵件附件，或儲存到抽取式的記憶卡內。



開啟音樂

按一下應冊程式啟動器內的 。音樂開啟時，會顯示所有儲存的曲目清單。

如果要查看特定文件夾內的曲目，請按一下目前文件夾的名稱（在右上角），並從清單內選擇所需的文件夾。

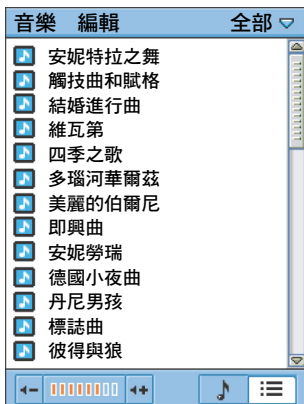

話機隨附的 CD-ROM 光碟片中包含音樂檔範本。

此功能需



系統支援

您需先認證以打開數碼權受保護的媒體檔案。如果您沒有打開受保護檔案的認證，話機會指示您啟動瀏覽器來下載認證。

注意：曲目必須儲存在記憶卡的合適目錄內，以便在音樂功能中查看及播放。您把聲音檔從電腦複製到記憶卡時，請確認檔案儲存在下列之下的第三層目錄：

Media Files\Audio

例如，您可以把聲音檔儲存在下列任何目錄內：

Media Files\Audio\Classical

Media Files\Audio\Rock

Media Files\Audio\Unfiled


播放畫面






步驟


1 在曲目清單中，按一下您要播放的曲目。
曲目的資料（演出者、唱片等）會顯示出來，
曲目開始播放。

2 播放曲目時，您可以按一下螢幕底部的下列按鈕：

 按住就能把曲目倒回。

 按一下就能停止播放，回到曲目的開頭。

  按一下就能在播放與暫停模式之間切換。

 按住就能把曲目前轉（快速前轉）。


注意：⦿ 鍵能控制聲音的播放：左 = 倒回；
右 = 前轉；中央 = 播放/暫停。

管理音樂的播放清單


音樂功能可以按照順序播放您指定的文件夾中的所有曲目。如果要指定順序，您必須編輯文件夾播放清單：



步驟

- 1 開啟含有您要播放曲目的文件夾。
- 2 按一下  切換到播放清單檢視。
- 3 按一下 編輯 > 編輯播放清單。

顯示編輯播放清單畫面：

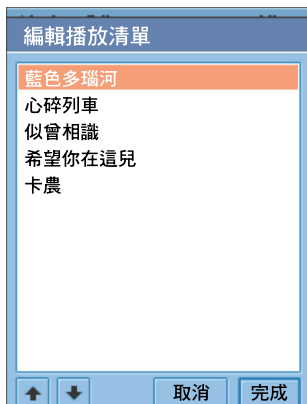



- 4 如果要排定曲目的播放順序，請按一下曲目，按一下箭頭，在順序中向上或向下移動。
- 5 曲目以您要的順序排定完成之後，請按一下完成。


播放音樂的播放清單



步驟


- 1 開啓所需的文件夾。
- 2 按一下  切換到播放清單檢視：

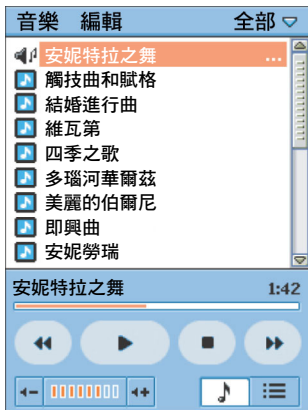


- 3 按一下 。



音樂播放器開始按照您選定的順序開始播放曲目。


4 清單播放時，您可以按一下螢幕底部的下列按鈕：

 按一下然後放開，開始從目前曲目的開頭開始播放，或跳到播放清單的前一個曲目的開頭（如果已經在目前曲目的開頭）。

按住就能把目前的曲目倒串。

 按一下就能停止播放，串到曲目的開頭。

  按一下就能在播放與暫停模式之間切換。

 按一下然後放開，從播放清單下一個曲目的開頭開始播放。

按住就能把目前曲目前轉（快速前轉）。

把播放清單設定為隨機模式

在隨機模式中，音樂功能會隨機播放播放清單的曲目。

如果要設定隨機模式，請按一下 音樂 > 隨機。

設定重複模式

音樂功能在重複模式中會執行下列操作：

- 如果正在播放曲目，音樂播放功能會在曲目結束後重播。



- 如果正在播放曲目播放清單，音樂播放功能會在播放清單結束後重播清單。

如果要設定重複模式，請按一下音樂 > 重複。

設定音樂設定

您可以選擇音樂功能播放哪些類型的聲音檔。

步驟

- 1 按一下編輯 > 設定。

顯示所有可用聲音檔類型的清單。

- 2 選擇您要播放的檔案類型。

- 3 按一下完成。

儲存聲音檔

您從網路下載聲音檔，或開啟電子郵件的音效附件時，就會顯示儲存聲音檔畫面。如果要將檔案儲存在手機的元件夾，或記憶卡中：

步驟

- 1 按一下儲存。

- 2 選擇您要儲存檔案的位置。

- 3 按一下儲存。

注意：為了確保手機記憶體得到最佳使用，請儘可能把聲音檔儲存在記憶卡中。



刪除聲音檔

步驟

- 1 開啟含有您要刪除聲音檔的文件夹。
- 2 在曲目清單中，按一下您要刪除的曲目。
- 3 按一下音樂 > 刪除。

傳送聲音檔

您可以經由電子郵件、簡短訊息、多媒體訊息、紅外線、或藍芽來傳送聲音檔。

注意：有關紅外線與藍芽的更多資訊，請參閱第 84 頁（紅外線）及第 85 頁（藍芽）。

步驟


- 1 開啟含有您要傳送的聲音檔的文件夹。
- 2 在曲目清單中，按一下您要傳送的曲目。
- 3 按一下音樂 > 傳送為。
- 4 選擇您要傳送聲音檔的方法。
- 5 按一下完成。


相機

您可以使用裝置的相機，拍攝照片，並錄製視像片段。



開啟相機應用程式

按一下應用程式啟動器中的 。相機應用程式開啟時，會出現相機取景窗。取景窗會顯示相機鏡頭所看到的影像。

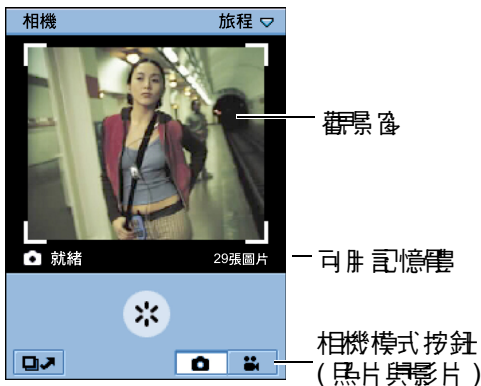

相機鏡頭定位



您可以把相機鏡頭定位，使鏡頭面向手機正面或背面。旋轉手機背面的旋鈕來移動鏡頭。





注意：在沒有使用相機時為了保護鏡頭，請使鏡頭面向手機頂端。

拍攝照片

步驟

- 1 按一下 ，把相機置於照片模式。
- 2 把相機鏡頭對準拍攝對象。
- 3 按一下  (中央鍵) 就能拍攝照片。


取景窗內顯示照片。

- 4 如果您要儲存照片，請按一下  (中央鍵)。
如果您要刪除照片，不儲存，請按一下  (左箭頭)。

設定照片大小

您可以選擇拍攝3種尺寸的照片：大 (640x480)、中 (320x240)、小 (176x144)。

步驟

- 1 按一下 ，把相機置於照片模式。
- 2 按一下 相機 > 設定圖片大小。
- 3 選擇所要的照片大小。
- 4 按一下 完成。






錄製視像片段

您可以使用相機錄製 60 秒長度的影片。




步驟

- 1 按一下 ，把相機置於影片模式。
- 2 把相機鏡頭對準攝錄對象。
- 3 按一下  (中央鍵) 就能開始錄製影片。
取景窗口顯示影片畫面。
- 4 如果要停止錄製，請再按一次  (中央鍵)。
影片將儲存到目前選定的文件夾。

使用自拍器

相機具有自拍器，在您啟動自拍器之後 5 秒，會自動拍攝照片或錄製視像片段。

步驟

- 1 依據先前章節所述，把相機設定為所需的模式（照片或影片）。
- 2 把相機鏡頭對準拍攝或攝錄對象。
- 3 按一下 相機 > 倒數啟動。
- 4 按一下  (中央鍵) 就能啟動自拍器。
相機開始從 5 倒數到 0。數到 0 時，就會拍攝照片或開始錄製影片。


可拆記憶體指示器

取景窗下方的可拆記憶體指示器顯示選定的文件夾記憶體餘量之前，可以拍攝多少張照片或攝錄多少段影片。記憶體餘量時，相機會停止錄製。




↔ 換為圖片

相機處於照片模式時，您可以迅速切換為圖片，以便檢視、編輯、以及傳送您拍攝的照片。參閱第 132 頁的「圖片」。

如果要切換為圖片，請按一下 。

↔ 換為影片


相機處於視像模式時，您可以迅速切換為影片，以便觀賞及傳送您錄製的視像片段。請參閱下列的「影片」。

如果要切換為影片，請按一下 。

影片

使用影片功能來觀賞視像片段、來自網路的串流視像與聲音。您可以觀賞以手機相機錄製、從網路下載、作為電子郵件附件來接收、或儲存到抽取式記憶卡內的影片。

播放影片功能

按一下應冊程式啓動器內的 。影片開啓時，會顯示所有儲存的影片清單。

如果要查看特定文件夾內的影片，請按一下目前文件夾的名稱（在左上角），並從清單中選擇所需的文件夾。

話機隨附的 CD-ROM 光碟片中含影片檔案範本。

此功能需



系統支援

您需認證以打開數碼權受保護的多媒體檔案。如果您沒在打開受保護檔案的認證，話機會指示您啓動瀏覽器來下載認證。

注意：影片必須儲存在記憶卡的合適目錄內，以便在影片功能中查看及播放。您把影片檔從電腦複製到記憶卡時，請確認檔案儲存在下列之下的第三層目錄：

Media Files\Video\

例如，您可以把影片檔儲存在下列任何目錄內：

Media Files\Video\Movie Trailers

Media Files\Video\Home

Media Files\Video\Unfiled

播放影片



步驟


- 1 在影片的清單中，按一下您要播放的片段。
開始以垂直畫面播放影片：





步驟

- 2 在播放影片時，您可以按一下螢幕底部的下列按鈕：

  按一下就能在播放與暫停模式之間切換。

 按一下就能停止播放，回到影片的開頭。

 按一下來開啟相機應用程式。

 按一下就能回到影片清單中。

注意：⏮ 鍵能控制影片的播放：左 = 倒退；右 = 前轉；⏸ 中央 = 播放/暫停。

切換影片畫面

如果要以水平畫面（全畫面）觀賞影片，請按一下播放的影片上的任何一處。如果要回到垂直畫面，請再按一下播放影片。

設定重複模式

在重複模式中，影片功能會在目前影片播放結束後重新播放。

如果要設定重複模式，請按一下 影像 > 重複。

播放串流視像與聲音

如果要播放來自於網路的串流視像與聲音，請使用網路瀏覽器來選擇對於影片、聲音片段、或廣播的連結。話機會與伺服器建立連線，並開始緩衝處理。緩衝處理完成後，就會開始播放影片或聲音。



檢視影片的資訊

以垂直模式播放片段時，您可以檢視影片的相關資訊（標題、作者等）。



步驟

- 1 按一下 影像 > 片段資訊。
- 2 按一下 完成，回到影片。

儲存影片

您從網路下載影片，或開啟電子郵件的視像附件時，影片功能就會開始播放影片。您可以把影片儲存到話機內的文件夾，或記憶卡內。

步驟

- 1 按一下 影像 > 儲存。
- 2 選擇您要儲存檔案的位置。
- 3 按一下 儲存。

注意：為了確保話機記憶體得到最佳使用，請儘可能把影片儲存到記憶卡內。

刪除影片

步驟

- 1 在影片的清單中，按一下您要刪除的影片。
- 2 按一下 影像 > 刪除。

傳送影片

您可以經由電子郵件、簡短訊息、多媒體訊息、紅外線、或藍芽來傳送影片。

注意：有關紅外線與藍芽的更多資訊，請參閱第 84 頁（紅外線）及第 85 頁（藍芽）。


步驟

- 1 在影片的清單中，按一下您要傳送的影片。
- 2 按一下 影像 > 傳送為。
- 3 選擇您要傳送影片的方法。
- 4 按一下 完成。

圖片

使用 圖片 來檢視及編輯圖片檔。您可以觀賞以相機拍攝、從網路下載、做為電子郵件附件來接收、或儲存在抽取式記憶卡內的圖片。

開啟圖片

按一下應用程式啟動器內的 。圖片開啓時，會顯示所有已儲存圖片檔的小縮圖，以及圖片檔的清單（取決於最後開啓圖片功能時您選擇的檢視）。

如果要切換檢視，請按一下 設定 > 清單 / 小圖像。

如果要查看特定文件夾內的圖片，請按一下目前文件夾的名稱，並從清單中選擇所要的文件夾。

注意：圖片必須儲存在記憶卡的合適目錄內，以便在圖片功能中查看。您把圖片檔從電腦複製到記憶卡時，請確認檔名儲存在下列之下的第三層目錄：

Media Files\Image

例如，您可以把圖片檔儲存在下列任何目錄內：

Media Files\Image\Kids

Media Files\Image\Vacation

Media Files\Image\Unfiled




檢視圖片

步驟

- 1 按一下您要檢視的縮圖圖片或檔案名稱。顯示圖片。

如果原始圖片大於顯示區域，就會縮小以便配合。

如果要檢視原始大小的畫冊，請按一下圖片 > 實際查看大小。

使用  鍵來捲動查看整幅圖片。



步驟

- 檢視圖片時，您可以按一下螢幕底部的下列按鈕：



按一下就能查看前一張圖片。



按一下就能查看下一張圖片。



按一下來開啓相機應用程式。



按一下就能回到圖片的清單或縮圖。

檢視幻燈片


您可以把儲存夾內的所存圖片做爲幻燈片來檢視。

步驟

- 開啓含有您要檢視的圖片的儲存夾。
- 按一下 圖片 > 查看幻燈片播放。

儲存夾內的圖片將依據列出的順序顯示。

注意：幻燈片之間的預設間隔是 3 秒鐘。如果要改變這個間隔，請按一下 設定 > 幻燈片播放間隔。

如果您選擇手動模式，您必須按一下  鍵上的左箭頭或右鍵頭，在幻燈片中移動。

檢視圖片的資訊

您在檢視圖片時，可以檢視有關圖片的資訊（檔案名稱、大小等）。



步驟

- 1 按一下 圖片 > 圖片資料。
- 2 按一下 完成，回到圖片。

旋轉圖片

如果要旋轉圖片，請按一下 編輯 > 旋轉。圖片順時針旋轉 90 度。

注意：如果您旋轉 JPG 格式的圖片，就會覆蓋原來的圖片檔。如果您旋轉非 JPG 格式的圖片，就會產生具有 .jpg 副檔名的新檔案。例如，如果您旋轉名為 PIC1.gif 的檔案，旋轉後的圖片名稱為 PIC1.jpg。如果名為 PIC1.jpg 的檔案已經存在，新檔案的名稱是 PIC1ROT1.jpg。

在圖片上繪圖

步驟

- 1 按一下 編輯 > 自由繪圖。
圖片下方會顯示調色盤。
- 2 按一下您要用來繪圖的顏色。
- 3 使用觸控筆在圖片上繪圖。

步驟

- 1 按一下 **完成**，儲存經過編輯的圖片。

圖片的新檔名包含原始檔名加上 EDT1。例如，如果您編輯名為 PIC1 的圖片，新檔名是 PIC1EDT1。如果您再次編輯檔案，新檔名是 PIC1EDT2。

新增印花

步驟

- 1 按一下 **編輯** > **加入印花**。

圖片下方會顯示一行可用的印花。

- 2 按一下您要加入的印花。

- 3 在圖片上按一下您要放置印花的位置。

- 4 按一下 **完成**，儲存經過編輯的圖片。

圖片的新檔名包含原始檔名加上 EDT1。例如，如果您編輯名為 PIC1 的圖片，新檔名是 PIC1EDT1。如果您再次編輯檔案，新檔名是 PIC1EDT2。

新增圖框

步驟

- 1 按一下 **編輯** > **新增圖框**。

圖片下方會顯示一行可用的外框圖片。

- 2 按一下您要使用的圖片。

外框顯示於圖片的周圍。



步驟

- 1 按一下完成，儲存經過編輯的圖片。

圖片的新檔名包含原始檔名加上 EDT1。例如，如果您編輯名為 PIC1 的圖片，新檔名是 PIC1EDT1。如果您再次編輯檔案，新檔名是 PIC1EDT2。



將圖片排序

您可以依據名稱、日期、或檔案大小，在清單檢視或縮圖檢視中把圖片排序。

步驟

- 1 按一下設定。
- 2 按一下您要使用的排序方式。

傳送圖片

您可以經由電子郵件、簡短訊息、多媒體訊息、紅外線、或藍芽來傳送圖片。

注意：有關紅外線與藍芽的更多資訊，請參閱第 84 頁（紅外線）及第 85 頁（藍芽）。

步驟

- 1 按一下您要傳送的縮圖圖片或檔案名稱。
- 2 按一下圖片 > 傳送為。
- 3 選擇您要傳送圖片的方法。
- 4 按一下完成。

刪除圖片



步驟




- 1 按一下您要刪除的縮圖圖片或檔案名稱。
- 2 按一下 圖片 > 刪除。

假如您在使⽤話機時有任何疑難之處，請先參閱下列問題與解答：

| 問題 | 解答 |
|--------------------------------------|--|
| 電池是否充電？ | 狀態列內的電池電量指示器應至少顯示一格 (■)。假如沒有，請把您的電池重新充電。參閱第 19 頁 "電池充電"。 |
| 話機是否已插入有效的 USIM 卡？ | 如需要，關閉電話並確定您已插入有效的 USIM 卡。參閱第 16 頁 "安裝 USIM 卡"。 |
| 話機能否接收網絡訊號？ | 狀態列內的訊號強度指示器應至少顯示一格。假如沒有，請移至訊號較強的地區。 |
| 手機的音量是否調得太低？ | 通話中，按話機左側的音量按鍵。 |
| 對方是否不能聽見您的聲音？ | 您的麥克風可能已設為靜音。參閱第 47 頁 "將麥克風靜音"。 同時，確定麥克風沒有被話機護套或膠帶封住。 |
| 話機是否遭受破壞或受潮？ 是否使用非摩托羅拉原廠製造的電池充電器？ | 話機摔到、受潮，或使⽤非摩托羅拉原廠製造的電池充電器均可能損壞話機。因使⽤非摩托羅拉原廠配件而引致話機之任何損害，概不在話機的有效保養範圍之內。 |



下列部分將針對特定問題作出回答：

| 問題 | 解決方法 |
|------------------------|---|
| 話機沒電，請 如何報告？ | 向警察報案並通知您的服務供應商（每月向您收取無線通訊服務費的公司）。 |
| 巧按「電源/結束鍵」(☰)，但沒有任何反應。 | 確定您已按住  鍵，直至顯示幕出現畫面，並聽到一聲提示音（這些動作可能耗時數秒）。假如仍沒有任何反應，檢查電池是否已經充電。參閱第 19 頁“電池充電”。 |
| 話機沒有鈴聲。 | 假如您在狀態列中看到  或  ，即表示鈴聲功能已經關閉。請參閱第 30 頁的“提示模式”。 |
| 嘗試撥出電話但您只聽到沙沙聲 / 低語。 | 您的電話尚未與無線系統連上。原因可能是您在開動話機電源後太快撥號，請等到狀態列中的網絡指示器顯示您已經連接網絡。請參閱第 31 頁的“網絡”。 |
| 無法撥出或接收電話。 | 確定您收到網絡訊號。請參閱第 31 頁的“網絡”。並應避免電力或無線電波干擾，同時也應避開橋樑、停車庫或高樓等障礙物。 此外，也可能是您把話機的通話限制功能打開了。參閱第 56 頁“使用通話限制”。 確定話機不是處於數位調理模式。 |





| 問題 | 解決方法 |
|---------------------|--|
| 話機收訊不足或斷斷續續。 | 確定天線沒有彎折或損壞。 同時確定您收到網絡訊號。請參閱第 31 頁的 "網絡"。遠離橋樑、停車場或高樓等障礙物。 |
| 顯示幕出現：只容許撥接通話 | 您所在的地區網絡沒有支援語音電話。您必須前往另一個網絡支援語音通話的地區才能進行語音通話。 |
| 無法透過話機聽到別人的通話。 | 通話中，按話機左側的音量按鍵。聲音應該會變大。 |
| 不能打開收件箱。 | 在您能使用訊息服務之前，您必需先在話機中設定帳戶。參閱第 61 頁 "設定訊息帳戶"。 |
| 怎樣才可以查看或撥出或接聽的電話？ | 要查看您最近撥出或接聽的電話，打開「通話記錄」清單。參閱第 51 頁 "檢視通話記錄"。 |
| 螢幕太亮或太暗。 | 您可以改變螢幕明亮度。參閱第 81 頁 "設定螢幕明亮度"。 |
| 該如何延長電池壽命？ | 電池的效能會受到充電時間、冊塗、氣溫和其他因素影響。怎樣才可延長電池壽命，參閱第 20 頁 "使用電池"。 |
| 音樂應用程式或影片沒有出現或音質變差？ | 檢查您的音樂設定 (編輯 > 設定) 已經設定為顯示特定的檔案類型。 |

| 問題 | 解決方法 |
|--------------------------------------|---|
| 寫入記憶卡中的音樂、影片、或圖片沒有在音樂、影片、或圖片應用程式中出現？ | 檔案必須儲存在合適的目錄中，才會在應用程式中出現。有關操作說明，請參閱第 117, 128 及第 132 頁。 |



電磁波能量吸收比值

本機型行動電話符合國際標準電磁波輻射的標準

行動電話是一個無線電的收發機，它是以前超過電磁波輻射能量上限值而設計製造的。此上限值是一套全面指引中的一部份，訂定了一般大眾的電磁波能量輻射容許值。這些指導原則是來自獨立科學研究單位，在經過詳盡和定期性的評審後所設立的標準。這些標準會容許百分之全值，以確保任何年齡或健康狀況的使用者的安全。

行動電話的輻射標準是採用一種稱為電磁波能量吸收比值 (Specific Absorption Rate, 或 SAR) 的計量單位量度。依據適用於此機型行動電話的指引，SAR 上限值為 2.0W/kg^* 。測試 SAR 值時，是依照 CENELEC** 測試程序，併採用正常使用姿勢，以行動電話的最大輸出功率來測試各種頻率。雖然 SAR 是以最大功率所測得，但實際上行動電話在一般情況下使用時，SAR 遠低於此最大值。因為行動電話的設計具備多重輸出功率，而輸出功率是足以達到基地台所要求的程度。一般而言，距離基地台愈近，輸出功率則愈小。

新型行動電話在上市以前，必須經過測試以確認其輻射能量符合適用於的指引。測試時行動電話的位置，皆符合由專業標準團體所規定的統一測試方法。本機型行動電話的 SAR 最高值在頭部耳側使用測試時為 0.65W/kg^{***} 。

雖然 SAR 值在不同行動電話或在不同使用姿勢會有些差異，但皆符合政府對相關電磁波輻射所訂的安全標準。

請注意在本行動電話上作改動後，SAR 值將會存在差異；
在所有情況下，行動電話是在準則下設計的。

- * 按國際標準指引（ICNIRP）建議，一般大眾使用之行動電話SAR標準上限值為平均每十公克人體組織不超過2.0 W/kg。此標準已包含相當大的安全空間以進一步保護大眾安全，並已考慮因測量誤差所引起的差異。
- ** CENELEC 是一個歐洲標準團體。
- *** 給本行動電話附加的有關資料包括摩托羅拉測試協定，評估程序，和測量法不確定範疇。