



MSI

MEGA VIEW 566

多媒体视频显示器

简体中文使用手册

目录

安全守则.....	1
第一章 简介.....	2
如何使用此手册.....	3
包装内容.....	4
第二章 快速入门.....	7
概观.....	7
各菜单显示.....	9
主菜单.....	9
播放影片/聆听音乐/浏览相片菜单.....	9
FM 收音机功能.....	10
同步录音功能.....	10
AV 录制功能.....	10
设定菜单.....	11
三脚架.....	11
USB 移动硬盘.....	11
硬盘储存空间.....	12
剩余硬盘空间图标参考.....	12
锁定开关.....	12
SD/MMC 记忆卡插槽.....	12
遥控器.....	13
锂电池充电.....	14
电池消耗参考数据.....	14
第三章 与计算机连接及删除.....	15
将 MEGA VIEW 566 连接至您的计算机.....	15
使用于 Windows 98SE 系统.....	16
*格式化 MEGA VIEW 566.....	16
从计算机安全删除.....	17



第四章 基本用法	18
电源开启和关闭	18
音量调整	18
讯号输出与输入	19
影片	20
播放音乐	27
相册	29
FM 收音机模式 (选用功能)	31
录音	33
录像	34
记忆卡复制	37
设置菜单	39
附录 A. 规格	44
附录 B. 应用光盘	45
软件升级	46
固件升级	47

安全守则

1. 请仔细阅读并遵守安全守则。
2. 请保存本使用手册供日后参考。
3. 请勿让 **MEGA VIEW 566** 受潮。
4. 请勿让 **MEGA VIEW 566** 长时间暴露于烈日下。
5. 请勿让水分进入 **MEGA VIEW 566** 开口，否则会造成损坏或短路。
6. 如遇到下列状况，请将 **MEGA VIEW 566** 送予维修人员检查，切勿试图自行拆解：
 - 液体渗入；
 - 受潮或曝晒变形；
 - 运作不正常或是无法依照使用手册运作；
 - 坠地并受损。
7. 应避免在以下状况使用 **MEGA VIEW 566**：
 - 驾驶或骑乘车辆时；
 - 进行危险工作时；
 - 行走于马路上时；
 - 其它需要集中注意力进行的状况与环境。
8. 如需格式化 **MEGA VIEW 566** 硬盘，请选择 FAT32 格式，否则无法正常使用；且不可对 **MEGA VIEW 566** 硬盘作磁盘分割。
9. 擦拭 **MEGA VIEW 566** 时，请以棉布沾清水擦拭，严禁使用化学溶剂。
10. 在 **MEGA VIEW 566** 上使用耳机时，请调整适当音量，以免影响听力。
11. 注意！使用错误型号的电池会有爆炸的危险，请务必按照电池上的说明处置用毕的电池！



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

第一章 简介

www.4top.com
2005.11.02
微星科技(中国)有限公司

感谢您选择由微星科技精心设计的多媒体视频显示器—**MEGA VIEW 566**。**MEGA VIEW 566** 可让您轻松储存个人数据并享受多种影音播放功能。我们很荣幸地告诉您：**MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器**已通过全面测试，并承袭微星科技一贯的可靠信誉和客户满意度。

MEGA VIEW 566 是一个高效能的多媒体视频显示器，内建可充电式锂电池，可播放多种格式影片与音乐、录制影音文件、浏览多种格式的图片、收听广播，也可作为便携式 USB 数据储存装置，让用户将数据存到 **MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器**内。

以下为 **MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器**的主要功能：

- **影片播放** – 支持 MPEG-4 SP、DivX 3.11/4.x/5.x、动态 JPEG 和 WMV-9 SP@ML 等格式的视频文件播放。
- **音乐播放** – 支持 MP3 (MPEG1 Layer2, Layer3)、WAV (LPCM, ADPCM) 和 WMA (WMA-9 Layer 2a)等格式的音频文件播放。
- **浏览图片** – 支持 JPEG、GIF、BMP、TIFF 等格式的图片，您可将这些格式的图片储存到 **MEGA VIEW 566**，即可以此功能浏览这些图片。
- **FM 收音机功能** (选用功能)– 可作为 FM 收音机，也可存储八组常用电台频率方便选择；并可将收音机内容录制为音档，需要时再播放出来。
- **影音录制** – 提供影音与语音的同步录音功能，可用来录制影片、音乐、广播(选用功能)、语音记事、纪录会议等。
- **USB 移动硬盘** – 内建 20GB 硬盘，用户可将数据以 USB 2.0 规格速度存到 **MEGA VIEW 566** 硬盘内，并以计算机的档案总管来管理与查看。
- **SD/MMC 卡片插槽** – 支持 SD/MMC 卡，可直接在 **MEGA VIEW 566** 读取、管理、播放其中支持的档案。

再次感谢您选择**微星科技**设计出品的 **MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器**，竭诚希望我们其它高质量产品亦可满足您个人的需要和喜好。

如何使用此手册

此使用手册提供安装与操作 **MEGA VIEW 566** 的相关指示与说明。我们将以详细的步骤逐步引导您完成 **MEGA VIEW 566** 的驱动程序安装。如果您不熟悉计算机操作系统，建议您在安装本产品所提供的驱动程序之前，先参阅微软 Windows 手册(或您的作业平台系统说明书)，学习操作系统的操作方式和其它细节。

第一章「**简介**」，提供您所有 **MEGA VIEW 566** 附件的说明。请在打开包装盒时，先检查附件是否齐全且完好；若有任何项目损毁或遗失，请直接洽询 **MEGA VIEW 566** 的零售商。

第二章「**快速入门**」，介绍 **MEGA VIEW 566** 的各个按键与其功能，列出您屏幕上显示的各种讯息代表之信息，及说明如何将 **MEGA VIEW 566** 的锂电池充电。

第三章「**与计算机连接及移除**」，详述如何将 **MEGA VIEW 566** 连接至计算机和从计算机上安全移除之步骤。

第四章「**基本操作**」，详细说明如何使用 **MEGA VIEW 566** 的各种功能。建议您在本产品前先仔细地阅读本章节。

附录 A「**产品规格**」，以表格方式列出 **MEGA VIEW 566** 的规格。

附录 B「**驱动与复原光盘**」，本章节之目的在说明 **MEGA VIEW 566** 随附之驱动与复原光盘的使用方式，并告诉您如何升级 **MEGA VIEW 566** 的软件与韧体。

包装内容

 A black rectangular battery with a label that reads "MSI BDC200P" and "Li-ion 2.0 Ah 3.7V". It has a black strap attached to the top.	电池 X 2
 A black lanyard with a loop at one end and a metal ring at the other.	挂绳
 A black headset with two earbuds and a flexible boom microphone. The cable has a 3.5mm audio jack.	耳机
 A black AC adapter with a two-prong power plug and a cable that ends in a barrel jack connector.	AC 变压器 ¹

¹ MEGA VIEW 566 仅限使用本产品所附的变压器！

	AV 连接线
	USB 连接线
	脚架
	应用光盘

	<p>遥控器</p>
	<p>保护套</p>
	<p>使用手册</p>
	<p>快速指引</p>

* MEGA VIEW 566 实际包装内容可能与上表稍有不同，请以实际内容为准。

第二章 快速入门

概观




1. 吊绳孔 吊绳固定孔
2. 四向功能键 四向功能键在各菜单有不同作用，请阅各章介绍。
3. 播放/确认键 按下此键可进行播放或其它功能执行的确认。
4. 停止/退出键 按下此键可回到上一层目录或菜单。
5. TFT 屏幕 此为本机操作面板与显示屏幕。
6. 防滑握把 橡胶材质可防手滑造成 **MEGA VIEW 566** 掉落损毁。
7. 电源指示灯 开机时本指示灯会开启，电池充电时本指示灯会闪烁。
8. 录音指示灯 录音时本指示灯会开启。
9. 开机/ 关机 按住此键可开启或关闭 **MEGA VIEW 566** 的电源。
10. 锁定开关 切到锁定位置可防止意外启动其它功能键。
11. 麦克风 **MEGA VIEW 566** 内建隐藏式麦克风。
12. 音量控制键 将本键向右推可增加音量，向左推则为减低音量；向下压则可使 **MEGA VIEW 566** 立即静音。
13. 录制键 按下此录制键即可开始或停止录制功能。
14. 记忆卡插槽 将 SD/MMC 卡插入此插槽即可存取其中档案。
15. 内建喇叭 **MEGA VIEW 566** 内建喇叭，不需耳机即可听音源。
16. AV 信号输入孔 将 AV 信号线连接至此插孔可使用高级 AV 输入功能。
17. 耳机插孔 将耳机插头连接至此插孔。
18. AV 信号输出孔 将 AV 信号线连接至此插孔可使用高级 AV 输出功能。
19. USB 连接端口 要连接 **MEGA VIEW 566** 到计算机时，须以 USB 连接线一端接至此孔，另一端连接计算机的 USB 接口。
20. 电源插孔 充电时须以 **MEGA VIEW 566** 的变压器连接至此孔。
21. 电池盖 下压电池盖钮，并将电池盖向外推即可打开电池盖；内为本设备之充电电池。
22. 三脚架锁孔 可利用此锁孔将本设备于固定三脚架上。
23. 遥控器接收端 本 **MEGA VIEW 566** 附遥控器，此接收端即是用来接收遥控器信号。

各菜单显示




开机并经过开机画面后，您就会看到主菜单，以下介绍各个菜单上的图标所代表的涵义与用途。

主菜单

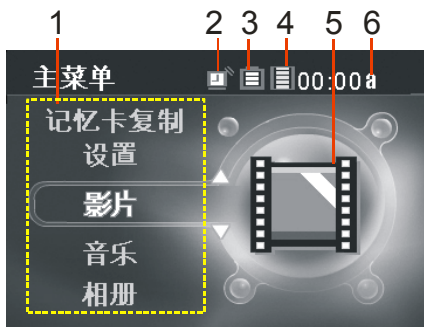


1. 操作菜单：本机功能菜单，以功能键上下选择影片、音乐、相片、等项目。
2. 闹铃功能：表示闹铃功能启动。
3. 电量状态：显示电池剩余电量。
4. 使用空间：显示已用存储状态。
5. 功能图标：显示该功能的图标。
6. 时间显示：显示时间 (需设定)。

播放影片/聆听音乐/浏览相片菜单

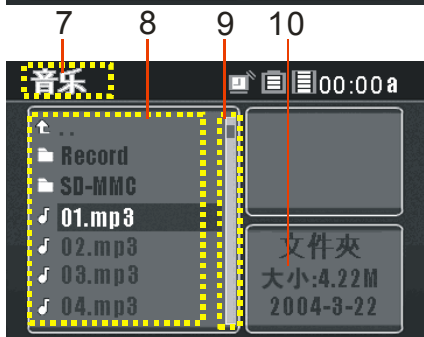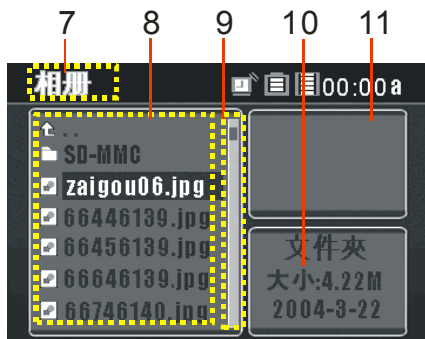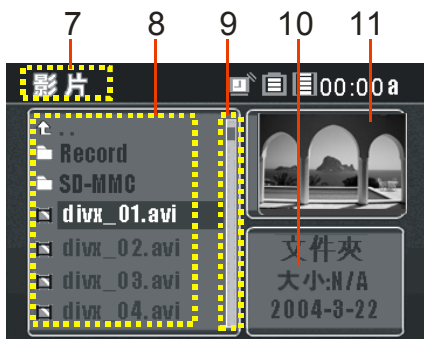

7. 功能页面：显示选定的功能。
8. 文件列表：列出所有可欣赏的影片/音乐文件/图片文件。
9. 滚动条：表示还有文件未显示于屏幕。
10. 文件数据：文件夹或文件高亮显示后本字段会显示其格式、大小、与储存日期。
11. 预览窗格：高亮显示影音/图片文件并按功能键向右，即可预览影片/图片。

FM 收音机功能

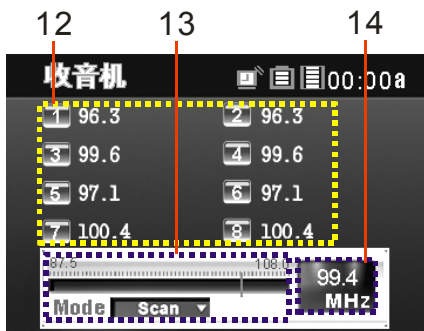


12. 存储频道：已设定存储且可选的八个 FM 电台。

13. 频道调整列：以四向功能键左右调整 FM 频道于 87.5~108.0。

14. 频道显示列：表示频道调整列调整的频道数值。


同步录音功能

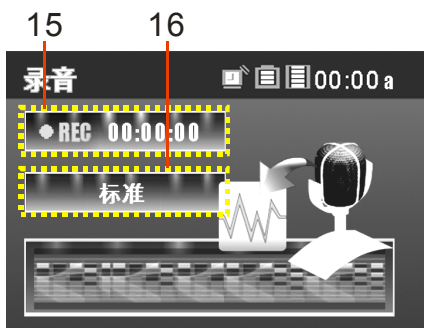

15. 录音计时：●REC 表示录音进行时间(时：分：秒)。

16. 录音取样率显示列：显示目前本设备设定的录音取样率。


AV 录制功能

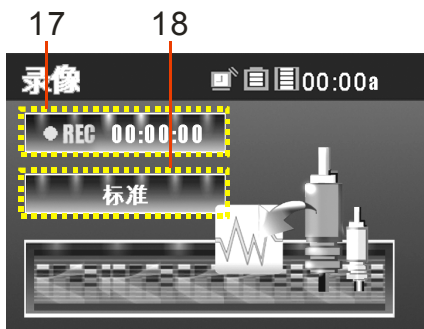

17. 录制计时：●REC 表示影音录制进行时间(时：分：秒)。

18. 录制取样率显示列：显示目前本设备设定的录制取样率。

设定菜单

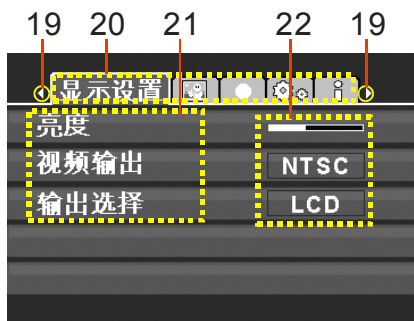

19. 左右箭头：将四向键左推可到前页设定，右推则可到后页。
20. 分类标签：包括显示设定、播放设定、录音设定、系统设定、系统信息标签。
21. 设定项目：该设定分类标签中的各项设定项目。
22. 设定选项：表示各项目设定的状态。

三脚架

MEGA VIEW 566 有一个三脚架锁孔，您可将包装中的三脚架旋紧锁上，让 **MEGA VIEW 566** 站在平面，您就可以像看电视一样欣赏影片了。



注：您也可安装自行购买的脚架，但螺丝长度不能超过6mm，否则会损坏本机。


USB 移动硬盘

您可将 **MEGA VIEW 566** 多媒体视频显示器视为一台便携式硬盘，存入各种格式的个人数据（文件）；要将数据存到 **MEGA VIEW 566** 内，只要将它连至计算机，即可以 **Windows** 文件总管管理数据。

硬盘储存空间

MEGA VIEW 566 内为一颗容量 20GB 的迷你硬盘，您可从屏幕上方的硬盘容量图标大约估计剩余的容量。

剩余硬盘空间图标参考



锁定开关

MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器有一个锁定开关，此功能键可避免在录音或播放时意外启动其它功能键。一旦将锁定开关切至锁定，多媒体视频显示器屏幕上会出现如右图三秒钟提示设备已锁定；在锁定状态中按下任何按键，您也会看到该图示，解除锁定才能使用。



SD/ MMC 记忆卡插槽


MEGA VIEW 566 有 SD/ MMC 插槽。可插入 SD(Secure Digital)和 MMC (MultiMedia Card)记忆卡增加 MEGA VIEW 566 的储存容量和功能；如果记忆卡中有储存影片、照片、音乐等 MEGA VIEW 566 可支持的档案，您也可到各功能页面播放或浏览档案。



遥控器

MEGA VIEW 566 产品包装内附一个专用遥控器，您可利用遥控器在较远的地方操控 MEGA VIEW 566。

按键定义：

- **OFF**：按下此钮可关闭 MEGA VIEW 566。
- **TV/LCD**：按下此钮可切换输出装置，选择电视或 MEGA VIEW 566。
- **REC** ：按下此钮即可开始录制声音或影像，依照 MEGA VIEW 566 所在的功能页面而不同。
- **■/Exit**：按此钮可停止播放档案或回到上层页面。
- **MENU**：按下此钮可使 MEGA VIEW 566 直接回到主选单页面。
- **▲/ ▼**：选择目录选单上面的上一个/ 下一个项目，这两个按钮的作用与上推/ 下推四向功能键相同。
- **◀/ ▶**：选择将播放档案倒转/ 快转，这两个按钮的作用与左推/ 右推四向功能键相同。
- **▶||**：按此钮来开始或暂停播放，与 ▶/Enter 钮的作用相同。

注：遥控器上的 **OFF** 钮只能将 MEGA VIEW 566 关机，无法将它开机。




锂电池充电

MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器的电池为可更换式充电式锂电池，初次使用前请先将电池充满，充电步骤如下：

1. 将变压器插入插座，另一端连接到本设备的电源插孔；
2. 步骤 1 完成后，屏幕上方电源指示灯会闪烁，表示 **MEGA VIEW 566** 在充电中；此时如打开 **MEGA VIEW 566** 的电源，同时进行充电与操作，您会看到画面如下右图所示。



3. 如 LED 灯显亮且静止，表示本设备充电完成，您会在主画面的电池图标位置看到  图标；要结束充电，只需拔除变压器即可。

注：MEGA VIEW 566 仅限以所搭配的变压器充电！

注：机器使用中千万不可打开电池盖！

注：充电中您亦可同时使用 MEGA VIEW 566，但会使充电所需的时间变得较长。

电池消耗参考数据



本机使用 **2200mAh, 3.7V, 1Cell** 充电电池，其消耗电力状态会因为进行动作之不同而有所不同；在充饱电的情况下，电池使用平均时间参考如下：

- 播放影片/ 录制影片：约可使用 3.5 小时
- 播放音乐/ 录制音乐：约可使用 8 小时

第三章 与计算机连接及删除

将 MEGA VIEW 566 连接至您的计算机

1. 先按下 **MEGA VIEW 566** 的  按钮，将设备开机。



2. 将 USB 连接线的一端连接 **MEGA VIEW 566** 的 USB 插孔，再将另一端连接上计算机的 USB 端口。




3. 在连接计算机后，本设备的屏幕会显示如下信息，表示设备已与计算机连接，此时操作系统应会自动侦测并驱动 **MEGA VIEW 566**。



注意：若您计算机的操作系统为 *Windows 98SE*，须依照附录 B. 手动安装 **MEGA VIEW 566** 的硬件驱动程序。

4. 在连接成功的情况下，您可以依序以鼠标左键点击“开始” → “设置” → “控制面板” → “系统” → “硬件”，在「装置管理员」的磁盘驱动器项目中找到「HITACHI_DK14FA-20 USB Device」；连结失败该项目则不会出现，此时您须重复步骤 2，再次进行 **MEGA VIEW 566** 与计算机的连接。

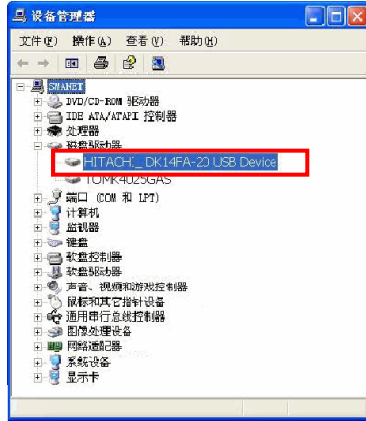

5. 本设备成功连接计算机后，系统会将它认定为一个硬盘装置，您即可利用文件总管来管理文件，可对其做添加/ 复制/ 删除等动作。

使用于 Windows 98SE 系统

对 Windows 98SE 操作系统用户而言，第一次将 MEGA VIEW 566 连接至计算机时，系统会侦测到新的硬件，并要求安装硬件驱动程序。请将随产品附上的驱动程序光盘片放入光驱，并按照窗口的指示来安装驱动程序。

*格式化 MEGA VIEW 566


强烈建议您不要自行格式化 MEGA VIEW 566 硬盘！可利用 Windows 文件总管删除不需要的文件；格式化将导致显示接口无法正常显示！如果实在有必要，请以包装中的 USB 连接线将它连接至计算机，顺利连接后利用 Windows 提供的格式化工具来格式化；之后请参照附录 B，将系统文件、软固件复原，并使显示接口恢复正常。


注：MEGA VIEW 566 硬盘一经格式化，其中的所有数据与文件将永久消失！

注：您可以使用 Windows 附带或其他磁盘整理工具，来整理 MEGA VIEW 566 磁盘碎片，避免磁盘内的文件零碎而延长读取速度和增加耗电量！


从计算机安全删除

管理文件或更新固件后，您必须按照以下步骤安全地删除 **MEGA VIEW 566**，以避免设备或计算机遭到损伤：


1. 连接 USB 外围设备至计算机时，任务栏会出现安全删除硬件图标。双击该图标带出安全删除硬件对话框。要删除 **MEGA VIEW 566**，先关闭所有与该设备关联的程序，然后以鼠标光标点按 USB Mass Storage Device，再按下停止钮。

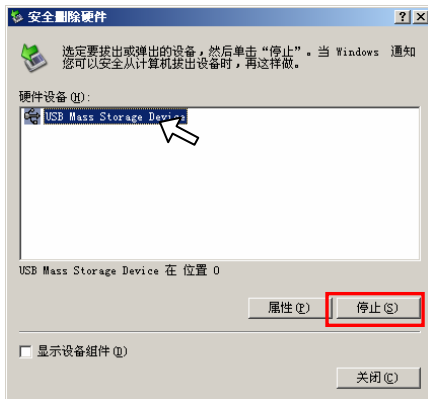

2. 之后会跳出如下窗口，点选 USB Mass Storage Device，再按确定。

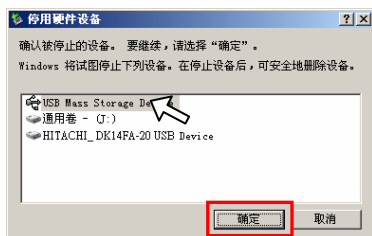


3. 然后任务栏附近会出现以下信息，此时您可以放心地将 USB 装置由计算机删除。




第四章 基本用法

电源开启和关闭



1. 按一下  按钮来开启电源，等待开机图示与动画播放完毕，主菜单显示后，即可操作 **MEGA VIEW 566** 的各项功能。

注意：如果开机前锁定开关位于锁定位置，您将无法成功开机。须将锁定开关打开，再继续动作。

2. 再按一下  按钮，您会先看到屏幕显示如下，之后 **MEGA VIEW 566** 的电源就会关闭。



注：如果 **MEGA VIEW 566** 长时间停止响应，必须强制关机，请按住电源键四秒钟。

音量调整



1. 将**音量调整按钮**往右推可将音量调大，往左推则调小，您可在屏幕上看到如下音量状态显示列表示音量大小。



2. 将**音量调整按钮**向下压则可使 **MEGA VIEW 566** 进入静音状态，并看到如下图示。



讯号输出与输入

您可将 **MEGA VIEW 566** 的影像讯号输出到电视等视讯设备上，即可以更大的画面与更多人欣赏您储存于 **MEGA VIEW 566** 的影片、音乐、照片；也可将其它视讯设备的讯号输入到 **MEGA VIEW 566**，并以录制功能将影像讯号录制成档案储存起来。

将 **MEGA VIEW 566** 的讯号输出到电视：

1. 取出包装盒中 AV 讯号连接线，将单一接头的一端插入 **MEGA VIEW 566** 的 AV-out 插孔，将另一端的三个接头按照颜色或文字面各自安插至电视机的 AV-in 讯号插孔。
2. 打开电视机的电源，并切换到 **Video(影音讯号)**模式。
3. 调整 **MEGA VIEW 566** 设定选单中的显示设定输出选择项目为电视，您就会发现显示屏切换到电视的屏幕上。
4. 以 **MEGA VIEW 566** 播放影片文件，您即可在电视上观赏影片，并以 **MEGA VIEW 566** 调整各项设定值。
5. 您可利用随附的遥控器来遥控 **MEGA VIEW 566**，方便您舒适地欣赏从 **MEGA VIEW 566** 转送至电视的节目。

将其它视讯设备讯号输入到 **MEGA VIEW 566**：

1. 将 AV 讯号连接线单一接头的一端插入 **MEGA VIEW 566** 的 AV-in 插孔，将另一端的三个接头按照颜色或文字面各自安插至电视机或 DVD 播放机等视讯设备的 AV-out 讯号插孔。
2. 打开视讯设备的电源，并使其播放或显示需要的影音讯号或频道。
3. 让 **MEGA VIEW 566** 进入**录像**功能页面，选择**录音/录像**选项，您即可在 **MEGA VIEW 566** 观赏讯号来源端输出的影片或频道。
4. 请参照**录像功能**章节将影片录制成档案并储存于 **MEGA VIEW 566** 的硬盘内，并可于日后再于 **MEGA VIEW 566** 播放与欣赏，或在将 **MEGA VIEW 566** 连接到计算机后搬移或复制档案。

影片

MEGA VIEW 566 可支持 MPEG-4、DivX 3.11/4/5、Motion JPEG 和 WMV-9 SP@ML 等格式的影片文件播放。影片播放速率可达 30fps，必须为支持的影片格式才显示于档案清单，并在 **MEGA VIEW 566** 上播放。



在 MEGA VIEW 566 播放并观赏影片

1. 首先必须先把 **MEGA VIEW 566** 可支持的影片文件从计算机上移动或复制到 **MEGA VIEW 566** 内；请参照第三章来连接 **MEGA VIEW 566** 与计算机，并利用文件总管来管理影片文件。
2. 档案传输完后，请依照先前的“将 **MEGA VIEW 566** 从计算机安全移除”章节之步骤，将 **MEGA VIEW 566** 从计算机上安全移除。
3. 如上左图，在主菜单上以**四向功能键**往上或往下推，将**影片**项目高亮显示，按下**播放/确认键**以进入该功能页如上右图。
4. 将**四向功能键**往上或往下推，在档案清单上将要播放的项目反白，如果清单上有许多档案，您可以将**四向功能键**往上或往下推并按住不放，即可快速滚动到下一页/上一页。
5. 选定一个要播放档案后再将**四向功能键**往右推，即可于屏幕的右上方窗格预览该影片内容，或是直接按下**播放/确认键**以全屏幕播放/暂停影片文件；暂停时，您会看到屏幕显示如下，表示播放状态与播放时间，并于几秒后自动消失。



6. 如果 **MEGA VIEW 566** 无法支持您选择播放的影片格式，您会看到以下讯息。



格式不支持！

- 在影片播放状态中将**四向功能键**往右推可将影片快转，快转速度依序为：x2、x4、x8、x16、x1，右推一次会以 2 倍速快转，推两次则以 4 倍速快转，依此类推；再按一下**播放/确认键**即可停止快转，使影片恢复正常播放。
- 而将**四向功能键**往左推可将影片倒转，快转速度依序为：x2、x4、x8、x16、x1，往左推一次会以 2 倍速倒转，推两次则以 4 倍速倒转，依此类推；再按下**播放/确认键**即可停止倒转，使影片正常播放；执行快转或倒转时，您会看到屏幕显示如下，表示播放状态与播放时间，并于几秒后自动消失。



- 将**四向功能键**上下推，屏幕下方会出现如下图标，您可利用此调整杆来调整屏幕的明亮度；共有 16 级可调整，请依个人需要与喜好调整，调整完后亮度调整列会于几秒后自动消失。



- 如要退出正在收看中的影片，只需按下**停止/退出钮**即可；离开影片欣赏页面的同时，该影片会被记录一个段落标记，之后如果您再按下**播放/确认键**要继续观赏该影片，画面上会出现以下讯息，将**四向功能键**往左推或往右推选择**是**，并按下**播放/确认键**即可从上次停止观看的标记继续观赏影片。

继续？


是 否

注：MEGA VIEW 566 仅能设定一个段落标记，如果您跳出了原本播放的影片，而播放另一个影片，原先自动设定的段落标记就会消失。

播放 DivX[®]影片檔：

MEGA VIEW 566 已通過 DivX[®] 認證，支援攜帶式裝置與掌上裝置的 DivX[®].v3.11、v4.x、及 v5.x 規格的影片，您可以將 DivX 格式的影片儲存到 **MEGA VIEW 566**，之後即可於 **MEGA VIEW 566** 播放 DivX[®] 影片。

1. 連接 **MEGA VIEW 566** 與電腦，將 DivX[®] 影片檔移動或複製到 **MEGA VIEW 566**，檔案傳輸完後，將 **MEGA VIEW 566** 從電腦上安全移除。
2. 在主選單上以**四向功能鍵**上或下推，反白**影片**項目，按下**播放/確認鍵**以進入該功能頁。
3. 在**影片**檔案清單上選取一個要播放的 DivX[®] 影片，按下**播放/確認鍵**播放影片，如果該檔案有 DRM 保護機制，您會看到以下訊息；選擇**[是]**並按下**播放/確認鍵**開始播放，或選擇**[否]**再按下**播放/確認鍵**取消播放影片並回到檔案清單頁面。

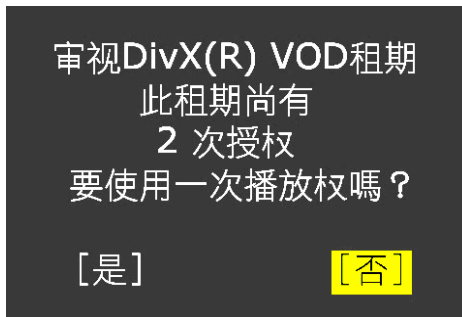


4. DivX[®] DRM 保護機制影片有租期限限制，如果租期已到期，您就無法再播放該影片檔；在此情況下，如果您仍按下**播放/確認**嘗試播放該檔案，您會看到畫面上出現以下訊息；選擇**[是]**並按下**播放/確認**並繼續操作本設備。




选择 DivX® 影片文件的音轨与字幕的语言：

DivX® 档案支持多音轨播放与多国字幕显示，您可依个人需要选择音轨与字幕语言。

1. 如果您选择播放的 DivX® 影片档案内含可选择的多播放音轨，按下**播放/确认键**后您会看到画面上出现如下的“请选择音轨”的讯息，选择一个音轨再按下**播放/确认键**开始播放。

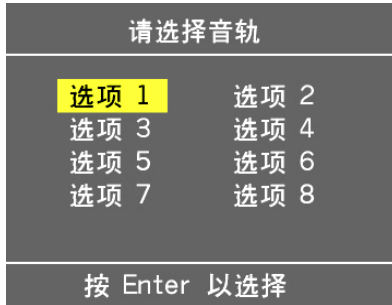

2. 如果您选择播放的 DivX 影片档内含可选择的多国语言字幕提示，按下**播放/确认键**后您会看到画面上出现如下的“请选择字幕”的讯息，选择一个字幕再按下**播放/确认键**开始播放。

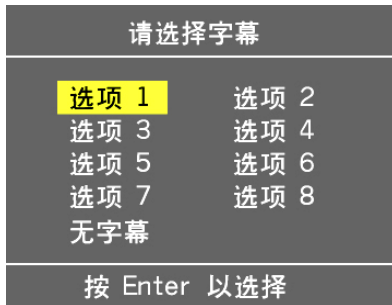

注：现在 DivX 影片的音轨与字幕选项仅能以选项 1、选项 2 的方式显示，此功能之后将由 DivX 更新。

3. 在播放 DivX 影片中途，您也可以更改音轨与字幕语言；在支持多音轨与字幕语言的档案播放过程中按下**播放/确认键**暂停播放，然后将**四向功能键**往上推即可选择一个音轨，再按下**播放/确认键**以该音轨播放；将**四向功能键**往下推可选择一个字幕语言，再按下**播放/确认键**以该字幕播放。

复制、贴上、剪下、及删除 MEGA VIEW 566 上的档案

1. 您可以复制、贴上、剪下、及删除 MEGA VIEW 566 硬盘中或 SD/ MMC 记忆卡上的档案以下为操作范例：


A. 从插入记忆卡插槽的 SD 卡复制档案到 MEGA VIEW 566 硬盘：

甲、以四向功能键上下反白影片、音乐、或照片清单上的一个档案，然后往左推，即可于屏幕上看到如下的讯息。




乙、将四向功能键往左或往右推选择复制，然后再按下播放/确认键确认执行。

丙、将四向功能键往左或往右推选择是，然后按下播放/确认键确认要复制该档案，您会在该被选择的档案图示上看到红色的勾选符号，表示您已成功复制该档案。




注：如果您要选择二个以上的档案，请重复步骤 I. 到 III. 来选取其它的档案。

丁、以四向功能键选择目的数据夹，本例中为 MEGA VIEW 566；进入 MEGA VIEW 566 数据夹，将四向功能键往左推可看到动作讯息，选择贴上，然后按下播放/确认键。



戊、选择**是**，然后按下**播放/确认键**确认贴上。



B. 從插入記憶卡插槽的 SD 記憶卡剪下檔案，移動到 **MEGA VIEW 566** 硬碟內：

I. 以**四向功能键**將清單上所需要的檔案反白，然後再往左推，即可於屏幕上看到如下的訊息。



II. 將**四向功能键**往左推選擇**剪下**，然後按下**播放/确认键**執行。




III. 將**四向功能键**往左或右推選擇**是**，然後按下**播放/确认键**確認剪下該檔案，您會在該被選擇的檔案圖示上看到紅色的勾選符號，表示您已成功選擇剪下該檔案。




注：如果您要選擇一個以上的檔案，請重復步驟 I. 到 III. 來選取其它的檔案。

IV. 以**四向功能键**選擇目的數據夾，本例中為 **MEGA VIEW 566** 硬碟；

进入目的数据夹，将**四向功能键**往左推可看到动作讯息，选择**贴上**，然后按下**播放/确认键**。



V. 选择**是**，然后按下**播放/确认键**确认贴上。




C. **删除 MEGA VIEW 566 的一个档案:**

I. 以**四向功能键**将清单上所需要的档案反白，然后再往左推，即可于屏幕上看到如下的讯息。



II. 将**四向功能键**往左推选择**删除**，然后按下**播放/确认键**执行。




III. 选择**是**，然后按下**播放/确认键**确认删除



注: 您也可以利用 Windows 档案总管管理您的档案与数据。

播放音乐

MEGA VIEW 566 支援 MP3 (MPEG1 Layer2, Layer3)、WAV (LPCM, ADPCM) 和 WMA (WMA-9 Layer 2a) 音文件播放。MP3/ WMA 播放速率可达 320 Kbps, 支持的音乐格式才会显示于音乐清单, 才可在 **MEGA VIEW 566** 上播放。

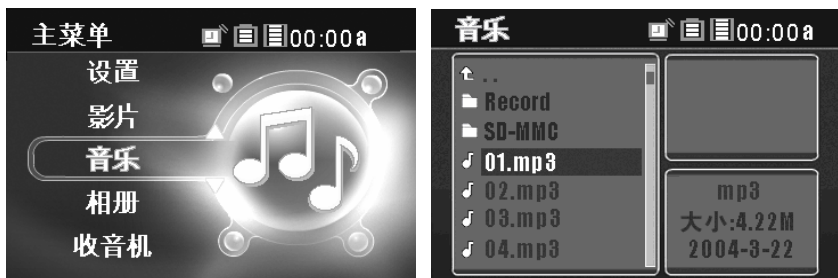


播放音乐

1. 首先必须将 **MEGA VIEW 566** 可支持的音乐文件移动或复制储存在到 **MEGA VIEW 566**; 请参照第三章叙述步骤来连接 **MEGA VIEW 566** 与计算机, 并利用文件总管来管理音乐文件。
2. 档案传输完后, 请将 **MEGA VIEW 566** 从计算机上安全移除。
3. 如上左图, 在主菜单上以**四向功能键**往上或往下推, 将**音乐**项目高亮显示, 按下**播放/确认键**以进入该功能页如上右图。
4. 将**四向功能键**往上或往下推, 从播放清单上选择一个音乐文件, 然后再将**四向功能键**往右推, 即可听到该音乐档案, 如果音乐档案清单上有许多档案, 您可将**四向功能键**往上或下推并按住不放, 即可快速滚动到下一页/上一页。
5. 按下播放/ 确认键即可开启虚拟音乐录放器, 并开始播放选定的音档。



6. 如果您选择播放的音乐 **MEGA VIEW 566** 无法支持, 您会看到以下讯息。



7. 将**四向功能键**往上或下推, 选择**随机/ 重复播放/ 音场效果/ 播放状态/ 歌曲**, 再参照下右表以**四向功能键**选择设定选项。

Random 随机	左或右推功能键: 开/关
Repeat 重复播放	左或右推功能键: 单曲//全部/关闭
EQ 音场效果	左或右推: 正常/摇滚/爵士/古典/舞曲/效果
播放状态	按播放/ 暂停键: 播放/暂停播放 右推: 2 倍速快转/4 倍/恢复播放 左推: 2 倍速倒转/4 倍/恢复播放
歌曲	左推: 选择前首歌曲 右推: 选择次首歌曲

8. 要退出正在收听中的音乐并回到列表页面, 只需按下**停止/退出**按钮即可。


管理音檔

请参照影片章节中的“**复制、贴上、剪下及删除 MEGA VIEW 566 的档案**”叙述来管理音档。

注: 您也可在连接计算机后, 使用操作系统的档案总管来管理/ 删除档案。

相册

MEGA VIEW 566 支持 JPEG、GIF、BMP、TIFF 等格式的图片。必须为支持的图片文件才会显示在相片清单上，才能在 **MEGA VIEW 566** 上浏览。

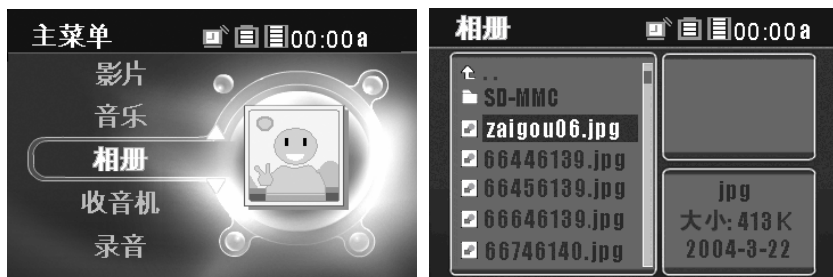

浏览图片

1. 首先必须将支持的图片文件从计算机上移动或复制储存到 **MEGA VIEW 566** 内；请参照第三章来连接 **MEGA VIEW 566** 与计算机，并利用文件总管来管理图片或照片文件。
2. 档案传输完后，请将 **MEGA VIEW 566** 从计算机上安全移除。
3. 如上左图，在主菜单上以**四向功能键**往上或往下推，将**相册**项目高亮显示，按下**播放/确认键**以进入该功能页如上右图。
4. 将**四向功能键**往上或往下推，在档案清单上将要播放的项目反白，如果音乐档案的清单上有许多档案，您可将**四向功能键**往上或下推并按住不放，即可快速卷动到下一页/上一页；选定档案后将**四向功能键**往右推，即可于屏幕的右上方窗格预览该图片或照片；若按下**播放/确认键**则可以全屏幕欣赏选取的图片或照片。
5. 如须旋转图片，将**四向功能键**往右推即可，每向右推一次，图片将以逆时针方向旋转 90 度；再按一次**播放/确认键**即可将图片恢复正常显示。
6. 以全屏幕浏览图片时，您可以将**四向功能键**往上或往下推，即可切换前一张或下一张图片。
7. 另外，按下**播放/确认键**则可以将图片以幻灯片播放方式自动播放；自动播放时，图片会在间隔特定的秒数后自动换页，(间隔时间可在设定选单的相片设定中调整)；再按一次**播放/确认键**则可关闭自动播放。

- 如果您在设定选单的相片设定中设定开启背景音乐，并将喜欢且本产品可支持的音乐档案放到 **MEGA VIEW 566 [music]** 数据夹的 **[Slideshow]** 子数据夹，即可一边欣赏图片，一边聆连续播放储存于 **[Slideshow]** 数据夹中的所有歌曲。
- 在以全屏幕观赏图片，且尚未启动自动播放时，您亦可以九宫格的方式预览所有图片，如下图：图片会以 3X3 的方式排列，您可在每个页面预览 9 张图片；如果图片的外框变为红色，表示此张图片为该目录的第一张或最后一张。



注：如果画面上出现如上图中下排中间的图示，表示 MEGA VIEW 566 无法支持该档案。

- 将**四向功能键**往左推或往右选取上一张或次一张图片，往上或往下推则可预览前 9 张或次 9 张图片，选定一张图片后再按下**播放/确认键**，即可以全屏幕观赏图片。
- 要退出欣赏中的图片或照片，只需按下**停止/退出钮**即可。

注：JPEG、TIFF、BMP 格式图片的最佳浏览分辨率为 1600x1200dpi，GIF 格式则为 800x600dpi。


管理图片

请参照影片章节中的“**复制、贴上、剪下及删除 MEGA VIEW 566 的档案**”叙述来管理图片与照片。

注：您也可在连接计算机后，使用操作系统的档案总管来管理/删除档案。

FM 收音机模式 (选用功能)

MEGA VIEW 566 的 FM 收音机功能为选用，如果您购买的 MEGA VIEW 566 有收音机功能，请参照以下步骤操作。

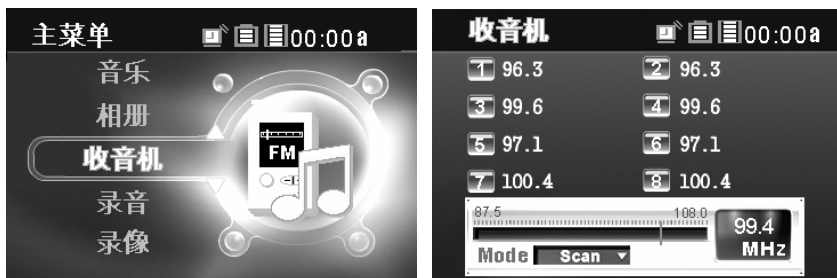

寻找 FM 电台

1. 使用收音机功能前，请先于耳机孔插上耳机，否则会出现"插入耳机!"信息；耳机是用来作为天线，会因接收信号地区与角度产生音频质量差别，如在进入本功能后拔除耳机，可能会接收信号不良而无法收听。



2. 如上左图，在主菜单上以**四向功能键**往上或往下推，将**收音机**项目高亮显示，按下**播放/确认键**以进入该功能页如上右图。
3. 初次启动 FM 收音机功能时会先显示预设电台，请自行调整与搜寻喜爱的电台：先将**四向功能键**往下推一次来选择频道调整列。



4. 再将**四向功能键**往下推可选择 Scan(自动搜寻)或 Fine Tune(一般调整)；选择 Scan 再将**四向功能键**往右或左推，可自动搜寻到可收听的电台；如选择 Fine Tune, 则每将**四向功能键**往右或左推皆是以 0.1MHz 频率调整。
5. 搜寻电台的同时，您会看到频率出现于右侧窗格。

储存 FM 频道

1. 要储存搜寻到的频道，请按下**播放/确认键**，上方的频道 1 会闪动。
2. 此时将**四向功能键**向左或向右推选择编号 1~8 再按下**播放/确认键**，即可将该频率储存到选定的电台编号。
3. 您可依以上步骤储存其它电台。

收听已存储的 FM 频道

1. 要收听已存储的电台，先将**四向功能键**往上推一次选择电台列表列表。
2. 将**四向功能键**先往右按一下，然后往左或往右推选择电台编号，再按下**播放/确认键**，即可收听到该电台。

录制 FM 电台语音

1. 选择频道按 **REC|●|**即可录音，录制指示灯也会亮起，屏幕提示如下左图。
2. 您可在屏幕上看到录音取样率、录制时间、选取频道等讯息，如下右图。



3. 要停止录制需再按 **REC|●|**键即可，屏幕会出现以下画面，档案会储存在 **MEGA VIEW 566** 的 **music/record** 目录下。檔名由**[FM000000.mp3]**开始，接着**[FM000001.mp3]**，依此类推，您可进入音乐模式找到并播放该档案。



播放 FM 电台语音录音文件

1. 要播放录好的 FM 语音文件，先离开**收音机**功能，进入**音乐播放**模式。
2. 依照录音时屏幕显示的文件名在清单上找到该语音文件。
3. 按下确认钮开始执行播放动作。

录音

MEGA VIEW 566 也是同步录音机，请依下列步骤操作。



启动语音制功能

1. 如上左图，在主菜单上以四向功能键往上或往下推，将录音项目高亮显示，按下播放/确认键以进入该功能页如上右图。

注：为避免录制中电力用尽而中断导致系统损坏，请连接变压器供电。

2. 按下 REC[●] 钮即可录音，录制指示灯会开启，屏幕提示如下左图。



3. 要停止录音，只要再按一次 REC[●] 按钮，录音会停止，屏幕上会显示一个录音文件名如上右图，文件会储存在设备的 music/record 目录下。文件名由 [VO000000.mp3] 开始，接着 [VO000001.mp3]，依此类推。

注：录音长度由硬盘剩余空间决定，但不能超过 24 小时或 2GB。

播放录好的语音文件

1. 要播放录制好的语音文件，请先离开录音模式，进入音乐播放模式。
2. 依照录音时屏幕所显示的文件名在列表上找到该语音文件。
3. 按下确认按钮开始执行播放动作。


管理录音档

请参照影片章节的“复制、贴上、剪下及删除 MEGA VIEW 566 的档案”叙述。

注：您也可以使用操作系统的文件总管工具来管理/删除文件。

录像

MEGA VIEW 566 也可进行影片或音乐同步影音录制。

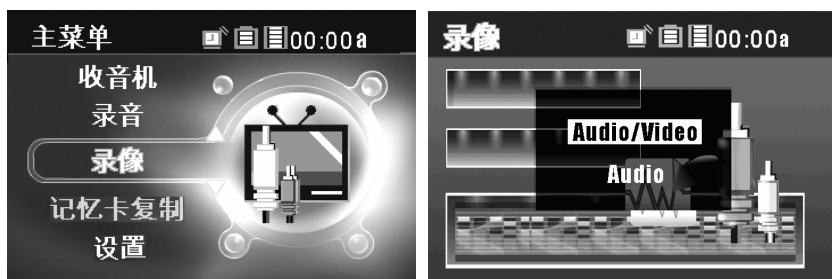

启动录制功能

1. 先以随产品所附的 AV 信号连接线连接本机与影音输出设备(如电视、录放机)，将三个端子分别插至颜色或文字面相对的同列 AV 信号孔。

注：为避免录制中电力用尽而中断导致系统损坏，请连接变压器供电。

注：录制电视信号影像前，请先将设定中的分辨率与 AV 质量调为最佳。


2. 如上左图，在主菜单上以四向功能键往上或往下推，将录像项目高亮显示，按下播放/确认键以进入该功能页如上右图。
3. 屏幕会出现简易菜单，请依需要选择录像(Audio/Video)或录音(Audio)，以功能键往上或往下推，使项目呈黄底黑字，再按下播放/确认键使用该功能。



4. 如果选择影音频号(Audio/Video)，但未插上 AV 信号线，屏幕会提示以下信息。



5. 选择**录像(Audio/Video)**后，您可以看到以下讯息，用来预先设定影片的录制时间长度，录制到指定的时间后，**MEGA VIEW 566** 就会自动中断录像；以**四向功能键**选择一个录制的时间，再按下**播放/确认键**确定；如果您选择“**连续录像**”，录制过程中，设备会在该档案达到 2GB 大小或是时间达 3 小时的时候自动储存，并继续录制该影像讯号，直到您中断录制或设备电力耗尽。

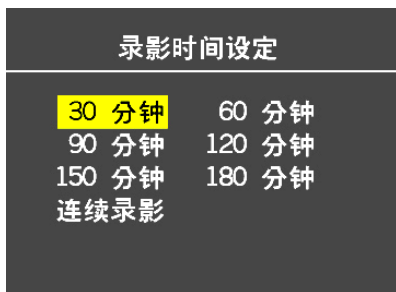

6. 按下 REC[●]钮即可启动录音，录制指示灯会开启，屏幕提示如下。



7. 要停止录制，只需再按一次 REC [●] 按钮，此时屏幕会显示文件名；在步骤 2 选**影音录制**，文件名由[AV000000.asf]开始、[AV000001.asf]，依此类推，并储存在设备的 Video 的 Record 目录下；如选**音频录制**，文件名从[AU000000.mp3]编号，然后是[AU000001.mp3]，依此类推，储存在 **MEGA VIEW 566** 的 Music 的 Record 目录下。



注：录制时间长度由剩余的硬盘空间决定，但不能超过 3 小时或 2GB。

播放录好的文件

1. 要播放录制好的影音或语音文件，请先离开录制模式回到主菜单，录制的文件若为影音文件，请参照前述说明进入影音播放功能；录制的文件若为语音文件，请参照前述说明进入音乐播放功能。
2. 依照录制时屏幕所显示的文件名在列表上找到该文件。
3. 按下确认按钮开始执行播放动作。

管理录制档案

请参影片章节中的“**复制、贴上、剪下及删除 MEGA VIEW 566 的档案**”叙述来管理录制的档案。

注：您也可以使用操作系统的文件总管工具来管理/删除文件。

记忆卡复制

MEGA VIEW 566 搭载一个 SD/ MMC 记忆卡插槽，您可插入 SD (Secure Digital)和 MMC (MultiMedia Card)记忆卡来增加 **MEGA VIEW 566** 的储存容量和功能。


安插 SD/ MMC 记忆卡

1. 如果您在未安插 SD/ MMC 记忆卡时在清单上反白[SDCARD]数据夹，并按下**播放/确认键**，您会看到以下讯息。



无 SD/MMC!

2. 若 **MEGA VIEW 566** 正处于开机状态，请先按下 **⏻** 按钮关机。
3. 依照正确的方向将 SD 卡或 MMC 卡插入插槽。

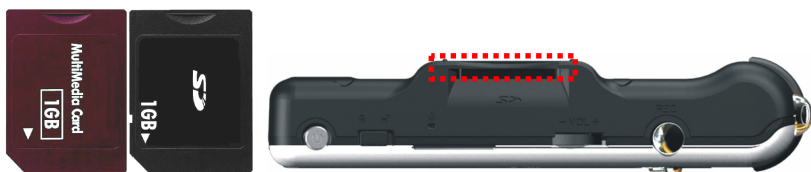

4. 再按一次 **⏻** 按钮，开启 **MEGA VIEW 566** 的电源。
5. 请参照“**复制、贴上、剪下及删除 MEGA VIEW 566 的档案**”章节来管理记忆卡上与 **MEGA VIEW 566** 硬盘中的档案；或以**记忆卡复制**功能将记忆卡中的所有数据备份到 **MEGA VIEW 566** 硬盘中。
6. 按照“**将 MEGA VIEW 566 连接至您的计算机**”指示的步骤，将 **MEGA VIEW 566** 与计算机连接，以档案总管浏览与整理 **MEGA VIEW 566** 硬盘内的档案。
7. 如果记忆卡内有影片、音声、或图像文件，您可以将机器切换到该功能页面并播放或浏览档案。

注意：务必在关闭 **MEGA VIEW 566** 之后才插拔 SD/MMC 卡，否则可能会导致 **MEGA VIEW 566** 和记忆卡的内容损毁。

备份 SD/MMC 记忆卡


MEGA VIEW 566 有记忆卡数据备份功能，将 SD/ MMC 记忆卡插入记忆卡插槽并执行本功能，即可将档案复制到 **MEGA VIEW 566** 的硬盘中。



1. 如上图，在主选单上以**四向功能键**往上或往下推，将 **COPY** 项目反白，按下**播放/确认键**，您会看到以下讯息



2. 将**四向功能键**往左或往右选择**是**，并按下**播放/确认键**即开始执行备份。
3. 备份动作执行时，您会看到如下左图的动画，备份完成后就会消失；记忆卡中的数据会被储存到 **MEGA VIEW 566** 硬盘内的数据夹内，并出现下右图的画面提示您储存的路径。

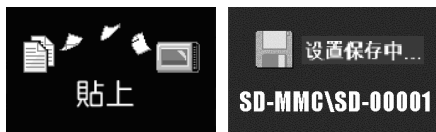

4. 如果您在画面上看到以下讯息，表示 **MEGA VIEW 566** 无法支持您插入的 SD/ MMC 记忆卡。



注：备份后，数据仍然存在于 SD/ MMC 记忆卡上，如果记忆卡已经没有剩余空间，您必须删除其中的档案或此记忆卡格式化，才能继续存盘使用。

设置菜单

MEGA VIEW 566 设置菜单包含显示、照片、录像、系统与系统信息。



1. 如上左图，在主菜单上以**四向功能键**往上或往下推，将**设置**项目高亮显示，按下**播放/确认键**以进入该功能页如上右图。
2. 以**四向功能键**向左或右推选择**显示设置**、**照片设置**、**录像设置**、**系统与系统信息**的标签，屏幕上会依照选择的标签显示不同的设置项目。

注：以**停止/退出钮**退出设定页面后更改过的设定值才会储存并套用。

显示设置

显示设置包含：**亮度**、**视频输出**、**输出选择**。可依照个人需求与喜好设置。



1. 在以上述方式进入**设置**项目后，屏幕即会显示如上右图。
2. 将**四向功能键**向下推，高亮**亮度**、**视频输出**、**输出选择**之一，表示选择该项目，再参考下表调整。

设置项目	设置方法与目的	设定选项
亮度	以四向功能键左右推动滑杆来调整屏幕明暗	调整适合的屏幕亮度
视频输出	以四向功能键左右推动选择输出影像规格	NTSC/ PAL
输出选择	以四向功能键左右推动选择影像输出的设备	LCD/TV

浏览照片相关设置

在欣赏照片的同时，可依照个人的需求与喜好来设定**背景音乐**、**连续播放**、**播放设置**等选项。



1. 在以上述方式进入**设置**项目后，以**四向功能键**向左或向右推选择音场设定，屏幕即会显示如上右图。
2. 将**四向功能键**向下推，高亮显示**背景音乐**、**连续播放**、**播放设置**菜单之一即表示选取该项目，请参考下表调整。

设置项目	设置方法与目的	设定选项
背景音乐	选择在相片以幻灯片模式播放时是否有背景音乐，将四向功能键左右推动来选择设定项目	开、关
连续播放	以四向功能键左右推动选择开启/关闭	开、关
播放设置	以四向功能键左右推动选择播放间隔	1/ 3/ 5/ 10/ 20/ 30 秒

录像设置

您可在录像设置中依需要调整录制影像与音乐的解析度与效果。



1. 在以上述方式进入**设置**项目后，以**四向功能键**向左或向右推选择**录像设置**，屏幕即会显示如上右图。
2. 将**四向功能键**向下推，高亮显示影片**影片解析度**、**影片效果**、**音乐效果**菜单之一，即表示选取该项目，请参考下表调整；须注意的是，解析度与效果越高，录制形成的文件会越大。

设定项目	设置方法与目的	设定选项
影片解析度	以四向功能键左右推动选择影片所需解析度	标准、好、更好、最好
影片效果	以四向功能键左右推动选择影片所需效果	标准、好、更好、最好
音乐效果	以四向功能键左右推动选择音乐所需效果	标准、好、更好、最好

MEGA VIEW 566 录像速率可高达 30fps。您可选择从**标准**、**好**、**更好**和**最好**以符合您的需求。录像设置选项的速率解析度与速率请参阅下表：

设置项目 \ 选项	标准	好	更好	最好
影片解析度	240x180	272x204	288x216	320x240
影片效果: 影像 (kbps)	800	1200	1600	2000
影片效果: 音乐 (kbps)	64	96	112	128
音乐效果 (kbps)	64	96	128	192

系统设置

您可在系统设定功能页面设定省电模式、关机、语言、日期格式、日期设置、时间设置、时间格式、闹钟、闹钟设置、载入默认值。



1. 进入**设定**项目后，以**四向功能键**向左或向右推选择**系统设置**，如上右图。
2. 将**四向功能键**向下推，高亮显示**省电模式、关机、语言、日期格式、日期设置、时间设置、时间格式、闹钟、闹钟设置**菜单之一，即表示选取该项目，请参考下表调整。

设置项目	设置方法与目的	设定选项
省电模式	以四向功能键左右推动选择设备闲置多少时间后要将屏幕关闭，以节省耗电量	关/3 秒/5 秒/10 秒/15 秒/30 秒/1 分
关机	以四向功能键左右推动选择设备闲置多少时间后要自动关机	关/15 秒/30 秒/1 分/2 分/3 分/5 分/10 分
语言	以四向功能键左右推动选择接口语言	依固件版本而不同
日期格式	以四向功能键左右推动选择日期显示格式	年/月/日、月/日/年、日/月/年
日期设置	以四向功能键左右推动选择调整年/月/日以上下键调整数值	设定正确的日期
时间设置	以四向功能键左右推动选择调整时/分/秒以上下键调整数值	调整正确的时间
时间格式	以四向功能键左右推动选择时间显示格式	12/ 24 时制
闹钟	以四向功能键左右推动选择开启闹钟功能以上下键调整数值	关/ 开
闹钟设置	以四向功能键左右推动选择调整时/分/秒以上下键调整数值	调整闹钟响铃时间
载入预设值	以四向功能键左右推动选择是否载入预设值，并按下确认键确认	是/ 否

系统信息

您可在系统信息中查看**硬盘剩余空间**、**版本**、**DivX (R) VOD** 相关讯息，或执行**软件更新**、**韧体更新**。



1. 在以上述方式进入**设定**项目后，以**四向功能键**向左或向右推选择系统信息，屏幕即会显示如上右图。
2. 您即可在该页面查看**硬盘剩余空间**、**版本**、**软件升级**、**固件升级**、**载入默认值**。

设置项目	设置方法与目的	设定选项
硬盘剩余空间	MEGA VIEW 566 硬盘的剩余空间	无
版本	MEGA VIEW 566 软件与固件的版本	无
DivX (R) VOD	将四向功能键向右推可获得关于 DivX 的信息并得知本机的 DivX 认证号码	无
软件升级	请参阅附录 B.了解如何更新软件	是/ 否
固件升级	请参阅附录 B.了解如何更新固件	是/ 否

附录 A. 规格

MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器	
实体尺寸	119 x 76 x 24.5 厘米
实体重量	约 245 公克 (含电池)
操作温度	5 °C ~ 35°C
保存温度	-20°C ~ +70 °C
保存湿度	5% ~ 90%
音频规格	耳机输出功率: 30mW rms (15mW / 声道) 频率: 20 到 20K Hz SNR: >85dB
支持系统	Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP Home/ Pro, MAC OS 9.1/9.22/10.2 (Windows 98SE 须另行安装驱动程序.)
USB 规范	符合 USB 2.0 规格
屏幕	3.5"
硬盘	20GB
I/O	输出/ 输入: mini-USB 接头、耳机插孔、AV 输入孔、 AV 输出孔、交流电变压器插孔、CIR、内建喇叭、麦 克风
安全规范	BSMI, FCC, CB, CE, VCCI, CCC
电池	内建式可充电锂电池 2200mAh, 3.7V 影片播放时间: 3.5 小时 音乐播放时间: 8 小时
变压器规格	100 ~240 V (依出货国家有所不同)

*电池消耗测试环境为: 温度: 25° C、湿度: 50RH、屏幕亮度: 10/16 阶、音量: 50%、声音输出: 耳机。影音测试档案分辨率: 240x180、影像速率: 800Kbps、声音速率: 64Kbps、大小: 1.1GB MP4+MP3。声音测试档案: 声音速率: 128Kbps、大小: 4.6MB MP3。

附录 B. 应用光盘

MSI MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器包装内含应用光盘；将光盘放入光驱，待其自动执行后，您会看到如下画面。



- **安装 Windows98 USB 驱动程序:**

Windows 98 操作系统必须先安装 USB 驱动程序，系统才能正确辨识 **MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器**，并使 **MEGA VIEW 566** 正常工作。点按此图示安装 Windows98 USB 驱动程序到您的计算机上。

- **回复出厂设置:**

点按此图标即可将光盘中的预设文件复制到 **MEGA VIEW 566 多媒体视频显示器**，重开机可发现文件皆已复原。

- **安装 Adobe Reader:**

光盘中会附上 PDF 格式的使用手册，请点选这个按钮即可安装 Acrobat Reader，即可开启并阅读 PDF 电子书。

- **使用手册:**

开启并阅读 PDF 格式的使用手册。

- **退出:**

关闭本画面并离开本安装程序。

软件升级


用户可升级 **MEGA VIEW 566** 的软件；请先准备计算机及包装所附的 USB 连接线。



注：为避免更新中电力用尽而中断导致系统损坏，请连接变压器供电。

注：如果软件与固件皆需要更新，请先更新固件。

1. 将 **MEGA VIEW 566** 以 USB 连接线连接至计算机。
2. 将 **MEGA VIEW 566** 开机，让计算机搜寻到本装置。
3. 至本公司网站下载 **MEGA VIEW 566** 的更新档，并储存到 **MEGA VIEW 566** 的根目录下，以鼠标左键按该档案两次执行更新文件，当屏幕上出现讯息窗口询问时，选择“全部取代”来覆盖旧的档案。
4. 安全地删除 **MEGA VIEW 566**，并拔除 USB 连接线。
5. 以四向功能键上下选择**设定**，再按下**播放/确认键**进入该功能页。
6. 以四向功能键左右选择**系统信息**标签。
7. 以四向功能键上下选择**软件升级**项目。
8. 再将四向功能键向右推，屏幕上会出现“确认？是 否”的信息。



9. 以四向功能键左右选择**是**并按下**播放/确认键**，系统会开始升级软件，或选择**否**并按下确认键确认，即可取消升级并离开页面。
10. 软件升级步骤完成后，系统会自动重新开机。

固件升级


用户亦可自行升级 MEGA VIEW 566 的软件；请先准备计算机及包装所附的 USB 连接线。



注：为避免更新中电力用尽而中断导致系统损坏，请连接变压器供电。

注：如果软件与固件皆需要更新，请先更新固件。

1. 将 MEGA VIEW 566 以 USB 连接线连接至计算机。
2. 将 MEGA VIEW 566 开机，让计算机搜寻到本装置。
3. 至本公司网站下载 MEGA VIEW 566 的更新档，并储存到 MEGA VIEW 566 的根目录下，以鼠标左键按该档案两次执行更新文件，当屏幕上出现讯息窗口询问时，选择“全部取代”来覆盖旧的档案。
4. 安全地删除 MEGA VIEW 566，并拔除 USB 连接线。
5. 以四向功能键上下选择**设定**，再按下**播放/确认键**进入该功能页。
6. 以四向功能键左右选择**系统信息**标签。
7. 以四向功能键上下选择**固件升级**项目。
8. 再将四向功能键向右推，屏幕上会出现“确认？是 否”的信息。



9. 以四向功能键左右选择**是**并按下**播放/确认键**，系统会开始升级固件，或选择**否**并按下确认键确认，即可取消升级并离开页面。
10. 固件升级步骤完成后，系统会自动重新开机。