


随机配件



按键和功能说明

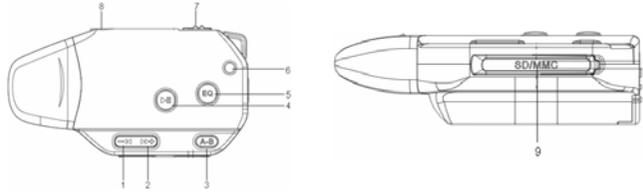

1

光盘的使用说明:

(1) Windows98SE 驱动程序 (假如用户的电脑系统是 Windows98SE, 应先安装驱动光盘)

(2) 软件升级工具

① 从我司的网站上下载最新的物件文件

② 把 MP3 开机

③ 用 USB 线连接 MP3 和电脑

④ 点击电脑“开始”“程序”然后选择“MP3 Player Utilities x.xx”-“MP3 Player Update x.x”

⑤ 单击按钮“选择新版本物件文件”装入从我司网站上下载下来的最新的物件文件

⑥ 点击“开始升级”, 开始升级

(3) 磁盘工具 (针对本机的磁盘工具)

① 安装完驱动程序

② 用 USB 线连接 MP3 和电脑

③ 点击电脑“开始”“程序”, 然后选择“MP3 Player Disk tool x.xx”进行格式化
和分区

(4) 声音转换工具

① 安装完驱动程序

② 用 USB 线连接 MP3 和电脑

③ 点击电脑“开始”“程序”, 然后选择“Sound Convert x.xx”将“.act”转换成
ADPCM 格式(.wav)

④ 转换成的录音文件才能在电脑上播放, 否则, 不能在电脑上播放

安全注意事项

4

1. 【◀】:PRE/VOL-

2. 【▶】:NEXT/VOL+

3. 【A-B】:A-B 复读模式

4. 【▶||】: 播放/暂停键

5. 音效模式: 普通、重低音、爵士、摇滚、古典

6. LED 闪烁

7. Hold 键: 锁键功能, 数据保护及防止误操作

8. 耳机插孔

9. 标准读卡: 可支持 SD/MMC 卡 (32M/64M/128M/256M/512M)

播放 MP3 音乐

开始:

1. 连接耳机线.

2. 长按【▶||】键开始播放音乐.

3. 短按【◀】/【▶】键选择的歌曲.

4. 按【EQ】调节的音效.

2

以下是为了使用者安全和防止财产损失等的内容, 务必认真阅读, 正确使用

◆ 在使用前请解开锁定开关

◆ 切勿严重撞击主机

◆ 勿使异物进入产品内部

◆ 切勿在播放器上放置重物

◆ 切勿接触苯、稀释剂等化学药品

◆ 请避开直射光线或发热器具

◆ 请避开灰尘较多的场所

◆ 切不可拆卸、修理、改造

◆ 不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用播放器

◆ 使用播放器时不要让播放器摔落, 播放器摔落时可能会导致表面产生划痕

◆ 装上电池后, 机器开始初始化, 初始化过程“”同时出现, 需要等待初始化完成后才可按【▶||】键开机或连接上 USB

◆ 只能识别到第二层文件夹, 第三层及以上不能识别, 每个文件夹下的文件总数不应超过 99 个, 超过部分本机无法识别

◆ 在 USB 连接模式时, 不接受按键锁 (在 USB 模式时为写保护开关) 模式改变操作。即: 如果想对可移动盘进行写操作 (包括修改保存文件、增加文件、删除文件、格式化、分区等操作) 时, 在连接 USB 之前, 请确认按键锁为关闭模式

◆ 本操作手册包含调频收音机功能操作, 在没有调频收音机功能的播放器中不会出现“”图标

5

5. 按【A-B】进入复读模式。

增加/删除 MP3 文件

1. 用 USB 线连接 MP3 和电脑, 指示灯闪烁。

2. 从电脑上复制文件到 MP3 上。

3. 关掉 USB 线连接 (右击“”标志)。

4. 根据操作提示关闭。

5. 从电脑上移除 MP3 机器。

调节音量

长按【◀】/【▶】键增加/减小音量。

自动关机功能

在停止状态, 包括无记忆 CARD 插入或者记忆 CARD 中无 MP3 文件以及播放完毕所有的 MP3 歌曲都会进入停止状态, 为你节省电能。

3

关于交通安全

◆ 骑自行车、驾驶汽车及摩托车时, 请勿使用耳机。这样不仅危险, 而且在有些地区还是违法的

◆ 步行时, 尤其是在人行横道上, 如果使用耳机的音量过大是危险的

保护听力

◆ 不要以过大音量使用耳机

◆ 医生指出, 长时间连续以较大音量收听会有损听力, 出现耳鸣时, 请减低音量或停止使用

保护环境

◆ 废弃包装、旧电子产品时, 请分类处理

◆ 包装材料分为纸壳、聚乙烯、PS 等三类, 不需要的包装未使用

6

产品技术规格

序号	名称	描述
1	存储器容量	32MB/64MB/128MB/256MB/512MB
2	USB 接口	USB2.0, 迷你 4-pin USB
3	电源规格	1.5V(AAA/LR03) 碱性电池
4	信噪比	>85dB
5	输出频率范围	20hz – 20khz
6	均衡器	普通、重低音、爵士、摇滚、古典
7	音频解码格式	MP3 (MPEG 1.0/2.0/2.5, Layer 1/2/3, ID3 显示) 和 WMA
8	文件系统	FAT16, FAT32
9	文件数/目录	99 个文件 (最大)
10	工作温度	5°C -- 35°C (41°F--95°F)
11	工作湿度	10%—75%

VER: 2.0 CS