

Digital Audio Player PD-260

产 品 说 明 书






目录

免责声明.....	
注意事项.....	
用户须知.....	
介绍	
产品图示及功能.....	
功能按键说明	
LCD 显示	
电池安装.....	
随带附件.....	
数码听的使用.....	
音乐模式下的功能键说明	
音乐播放模式	
音乐录音模式	
FM 调频收音模式	
收音转录模式	
语音播放模式	
语音录音模式	
详细操作说明	
模式选择	
播放音乐或者语音文件	
删除内存中的文件.....	
录音	
在音乐模式下录音	
在 FM 调频模式下录音	
在语音模式下录音.....	
菜单设置	
模式选择菜单.....	
在音乐模式下的菜单设置图标	
在收音机模式下的菜单设置	
在语音模式下的菜单设置.....	
系统设置	
USB 驱动程序和软件升级程序	
电脑系统要求	
软件安装说明.....	
软件安装.....	
文件的上/下载	
MP3 与电脑的连接.....	
文件的上/下载	
软件升级	
故障检修.....	
产品规格.....	

免责声明

1. 在编制本手册过程中已经力求内容的正确与完整,但并不保证本说明书没有任何错误或漏失。本公司将不对本手册可能出现的错误或者疏漏负责。
2. 由于我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对使用过程中出现的事故或由此引起的任何损坏负责,同时对于因使用本产品所造成的任何损坏或第三方的索赔不负责任。
3. 本公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任,对于因软件的误操作、产品维修或者其他意外情况所引起的个人数据资料的删改或丢失不负任何责任,也不对因此造成的其他间接损失负责。
4. 本公司拥有不需要任何声明即可对本产品之软件、硬件及用户手册任意修改的权利。
5. 未经本公司书面许可,本手册不得被复制、传输、抄录、保存于可检索之系统中,或以任何形式翻译成任何语言。

注意事项
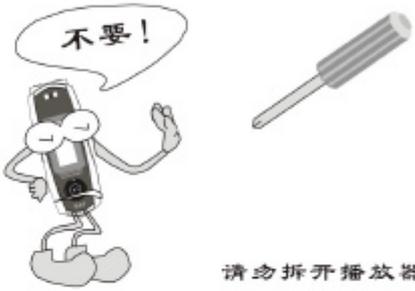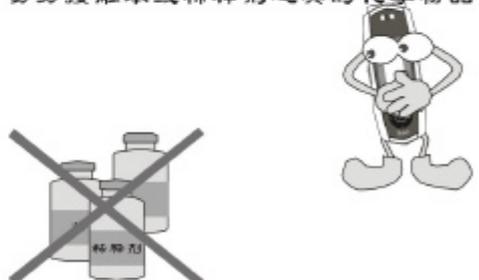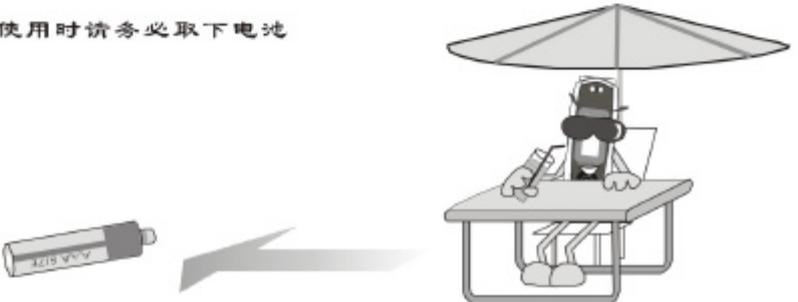
<p>请勿撞击或掉落播放器 撞击是造成故障的主要原因</p> 	 <p>请勿将播放器置于高温下或阳光直射处</p>
<p>请远离潮湿的地方</p> 	<p>不要!</p>  <p>请勿拆开播放器</p>
 <p>清洁时请使用干布擦拭播放器</p>	<p>切勿接触苯或稀释剂之类的化学物品</p> 
<p>播放器长时间不使用时请务必取下电池</p> 	

用户须知

在正式使用数码听之前，请您务必认真、细致的阅读和理解本章列出的每一条安全使用须知，并在以后的使用过程中严格执行，这将有助于您更好的使用和维护您的数码听。

1. 仔细阅读随机提供的所有用户资料，全面了解数码听的使用方法和注意事项。
2. 核对数码听包装箱中的实际配置与装箱单是否一致，如有异议请马上与经销商联系。
3. 若发现电池漏液且数码听工作异常，切勿自行拆机擦拭，自行拆机可能造成数码听无法修复的损坏。您应该立刻与联想客户服务中心联系维修，以便及时得到联想专业维修技术人员的支持和帮助。但联想对产品因电池漏液所造成的损坏不列入保修范围。
4. 数码听属高科技电子产品，在使用过程中一定要注意避免受热、受冷、受潮，尤其要注意以下几点：
 - 不要让阳光直接曝晒，也不要将数码听放在靠近热源的地方。
 - 尽量避免长时间在户外低温环境下使用数码听。
 - 不要让数码听置于过分潮湿的环境下，特别注意切勿将水和其他液体泼洒到数码听上，一旦发生这种情况，应立即关掉电源开关。
 - 不要在灰尘太多或太脏的环境中使用数码听。
 - 切勿使用任何含化学成分的清洁剂或其他液体擦拭数码听，避免因腐蚀和受潮造成损坏，如确实有清洁必要，请用干燥的软布或纸巾擦拭。
5. 尽量避免在强磁场环境、强电荷环境或电磁干扰严重的环境下使用数码听，以免数据丢失。
6. 应注意避免数码听掉落在地面上或受到其他物体较强烈的冲击，以免造成不必要的损失。
7. 数码听采用快闪存储器存储资料，在正常状态下即使断电也会保证不丢失资料，但有时因为操作失误、机器故障或外界强电强磁干扰可能会导致资料丢失，所以用户一定要及时备份资料。联想只对机器本身存在的问题负责，对于因软件的误操作、维修或其他意外情况导致的机内资料损失或删改不负责任，也不对因此引起的其他间接损失负责，并且无法负责还原已丢失的个人资料。
8. 请不要自行拆卸数码听外壳，否则会失去保修的权利。

介绍

感谢您购买我们的数码听！


此款数码听是新一代的多功能 MP3 播放器，它除了能够播放音乐 (MP3 和 WMA) 以及语音文件 (ADPCM) 外，还具有把内置麦克风信号或者外接音源直接录制成 MP3 或者语音文件的能力，无论演讲、会议、会谈，一按即录。它亦具有内置收音机以及对收音信号进行实时录音、作为即插即用移动盘等多种功能。

此款多功能 MP3 播放器集强大功能同精致时尚于一体，为了使您对它有更深入的了解，我们在此列出了它的一些主要功能及特点：


- 大尺寸 LCD, 显示更多信息
- 多语言支持，包括中文
- 一节普通 AAA 电池，可以连续播放 12 个小时以上
- 直接把外接音源 (CD、磁带等) 录制为 MP3 或者语音格式
- 用内置的麦克风进行高质量的语音录音
- 外接音源可录制为 MP3 或者语音格式
- MP3、WMA、ADPCM 播放
- 内置 FM 收音机，手动/自动搜台，30 个收音频道预设
- 收音实时录制为 MP3
- MP3 录音编码率可选择 (48Kbps, 96Kbps, 128Kbps)
- 白色背光
- 支持 ID3 标签
- 作为即插即用移动盘，支持所有类型的文件存储同传输
- 通过 Mini-USB 线同 PC 连接
- 128MB 内存
- 软件升级功能
- A-B 片段复读
- 六种音效模式：常规、摇滚、爵士、经典、流行、自定义
- 五种播放模式：常规、重复单一、重复所有、随机、重复随机
- 恢复功能 (重新开机，恢复到上次关机时的状态)
- 实时时钟显示
- 关机预设
- 功能键锁定

产品图示与功能说明


功能按键说明

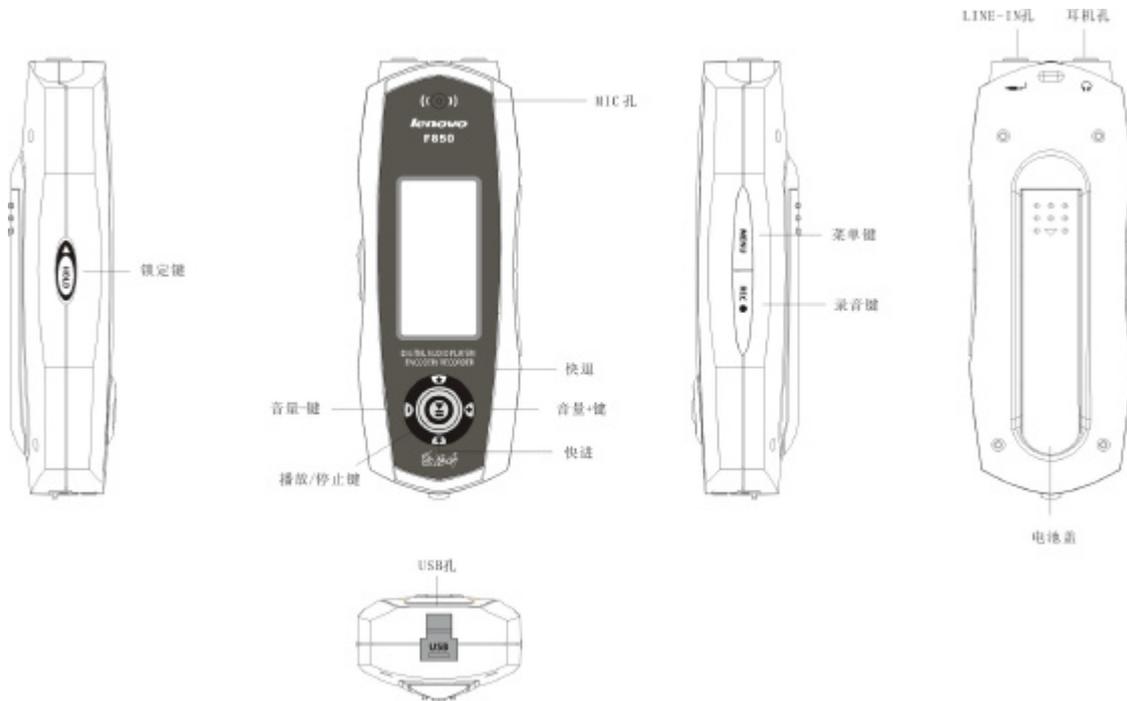

LCD 显示

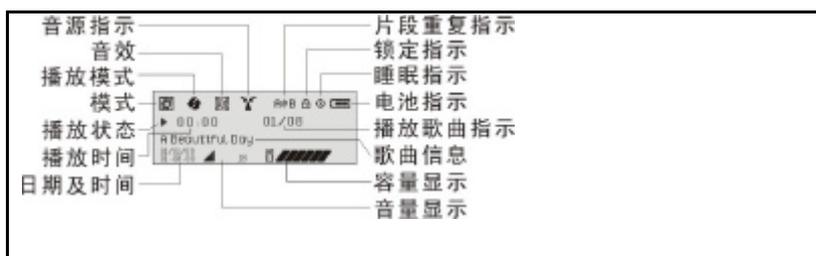

电池安装

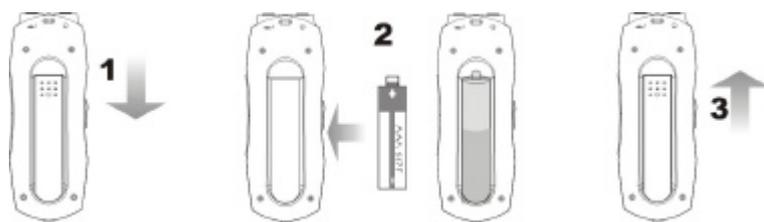

按图 1 箭头所示方向打开电池门


按图 2 箭头所示方向将电池放入电池盒

按图 3 箭头所示方向关上电池门

开机：按“播放/暂停”键开机

关机：按住“播放/暂停”键三秒钟以上关机

随带附件

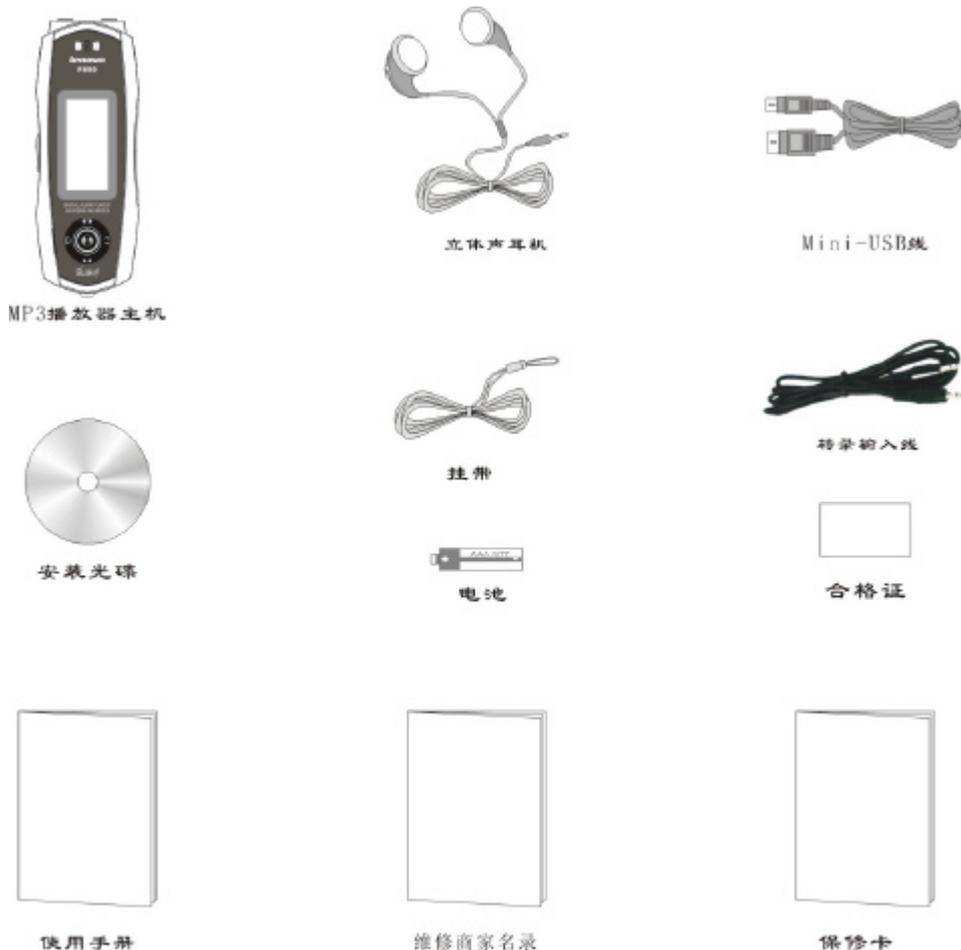

(随带附件以实物为准)

数码听的使用

音乐模式下的功能键说明

注：短按——按键时间小于一秒

长按——按键时间大于一秒

音乐播放模式

功能键	按键动作	功能（暂停状态）	功能（停止状态）	功能（播放状态）
▶	短	播放当前的音乐文件	播放当前的音乐文件	暂停当前的音乐文件
	长	关机	关机	关机
▶▶	短	移到下一个音乐文件并停止	移到下一个音乐文件	移到下一个音乐文件并播放
	长	快进	持续向前移动	快进
◀◀	短	移到上一个音乐文件并停止	移到上一个音乐文件	移到上一个音乐文件并播放
	长	快退	持续向前移动	快退
+	短	增大音量	增大音量	增大音量
	长	持续增大音量	持续增大音量	持续增大音量
-	短	减小音量	减小音量	减小音量
	长	持续减小音量	持续减小音量	持续减小音量
REC●		开始 MP3 录音	开始 MP3 录音	开始片段重复（A-B）
MENU	短	进入音乐模式菜单	进入音乐模式菜单	进入音乐模式菜单
	长	进入模式选择菜单	进入模式选择菜单	进入模式选择菜单
HOLD	开	功能键无作用	功能键无作用	功能键无作用
	关	功能键恢复正常	功能键恢复正常	功能键恢复正常

音乐录音模式

功能键	按键动作	功能（录音状态）	功能（录音暂停状态）
▶	短	暂停录音	继续录音
	长	暂停录音	继续录音
▶▶	短	无功能	无功能
	长	无功能	无功能
◀◀	短	无功能	无功能
	长	无功能	无功能
+		无功能	无功能
-		无功能	无功能
REC●		停止录音	停止录音
MENU		无功能	无功能
HOLD	开	功能键无作用	功能键无作用
	关	功能键恢复正常	功能键恢复正常

FM 调频收音模式

功能键	按键动作	功能 (常规收音模式)
▶	短	无功能
	长	关机
▶▶	短	以 0.05MHz 步进 (向前) 搜台
	长	由低频到高频自动搜台
◀◀	短	以 0.05MHz 步进 (向后) 搜台
	长	由高频到低频频自动搜台
+		增大音量
-		减小音量
REC●		开始收音节目录音
MENU		进入收音菜单
HOLD	开	功能键无作用
	关	功能键恢复正常

收音转录模式

功能键	按键动作	功能（录音状态）	功能（录音暂停状态）
▶	短	暂停录音	继续录音
	长	关机	关机
▶▶	短	无功能	无功能
	长	无功能	无功能
◀◀	短	无功能	无功能
	长	无功能	无功能
+		无功能	无功能
-		无功能	无功能 e
REC●		停止录音	无功能
MENU		无功能	停止录音
HOLD	开	功能键无作用	功能键无作用
	关	功能键恢复正常	功能键恢复正常

语音播放模式

功能键	按键动作	功能（暂停状态）	功能（停止状态）	功能（播放状态）
▶	短	播放当前的语音文件	播放当前的语音文件	暂停当前的语音文件
	长	关机	关机	关机
▶▶	短	移到下一个语音文件并停止	移到下一个语音文件	移到下一个语音文件并播放
	长	快进	持续向前移动	快进
◀◀	短	移到上一个语音文件并停止	移到上一个语音文件	移到上一个语音文件并播放
	长	快退	持续向后移动	快退
+	短	增大音量	增大音量	增大音量
	长	持续增大音量	持续增大音量	持续增大音量
-	短	减小音量	减小音量	减小音量
	长	持续减小音量	持续减小音量	持续减小音量
REC●		开始语音录音	开始语音录音	开始片段重复
MENU	短	进入音乐模式菜单	进入音乐模式菜单	进入音乐模式菜单
	长	进入模式选择菜单	进入模式选择菜单	进入模式选择菜单
HOLD	开	功能键无作用	功能键无作用	功能键无作用
	关	功能键恢复正常	功能键恢复正常	功能键恢复正常

语音录音模式

功能键	按键动作	功能（录音状态）
▶	短	无功能
	长	无功能
▶▶	短	无功能
	长	无功能
◀◀	短	无功能
	长	无功能
+		无功能
-		无功能
REC●		停止录音
MENU		无功能
HOLD	开	功能键无作用
	关	功能键恢复正常

详细操作说明

模式选择

MP3 播放器包括三种工作模式：音乐模式、收音机模式、语音模式。按住 MENU 键一秒以上进入模式选择菜单，用“**快进**”键或“**快退**”键选择音乐模式、收音机模式或者语音模式，按“**播放/暂停**”键进入该模式。

播放音乐文件或者语音文件

1. 播放/暂停

正常开机后进入音乐模式或语音模式，按“**播放/暂停**”键开始播放；播放时，按“**播放/暂停**”键暂停播放。

2. 选择播放文件

- 在暂停/停止时，按“**快进**”键或者“**快退**”键，选择在内存中的文件
- 在播放时，按“**快进**”键播放下一个文件，按“**快退**”键播放前一个文件

3. 快进/快退

- 按住“**快进**”键或者“**快退**”键一秒以上，开始快进或者快退

4. 片段重复

在播放音乐文件或者语音文件时，按 REC/A-B 键，选择片段重复的开始点（A 点），再按 REC/A-B 键，选择片段重复的结束点（B 点）。MP3 播放器开始片段重复。当再次按 REC/A-B 键时，结束片段重复，继续播放当前的文件。

删除内存中的文件

1. 按 MENU 键，用“**快进**”键或者“**快退**”键选择“**删除**”菜单，然后按“**播放/暂停**”键进入删除界面；
2. 用“**快进**”键或者“**快退**”键选择需要删除的文件，按“**播放/暂停**”键删除该文件。
3. 重复步骤 2)，删除需要删除的文件；
4. 按 MENU 键退出删除功能。

录音

1、在音乐模式下录音

在音乐模式下，能够把任何音源录制为 MP3 文件。

1)通过内置麦克风录音

- MP3 播放器默认的录音信号源为内置麦克风，如果录音信号源不是内置麦克风，设置录音信号源为内置麦克风。
- MP3 播放器默认的采样率为 128Kbps，如果需要，可以选择不同的采样率进行录音。
- 在停止/暂停状态下，按 Rec/A-B 键开始录音；
- 按“播放/暂停”键可以暂停录音，再按“播放/暂停”键继续录音；
- 按 Rec/A-B 键停止录音
- 录音文件名被默认为 MXXX.MP3，XXX 从 001 开始

2)通过转录输入口转录

- 通过转录输入线，如下图所示连接 MP3 播放器和外置音源



- 设置 MP3 播放器录音信号源为外置输入。
- 数码听默认的采样率为 128Kbps，如果需要，可以选择不同的采样率进行录音。
- 在停止/暂停状态下，按 Rec/A-B 键开始录音；
- 按“播放/暂停”键可以暂停录音，再按“播放/暂停”键继续录音；
- 按 Rec/A-B 键停止录音
- 录音文件名被默认为 MXXX.MP3，XXX 从 001 开始

2、在 FM 调频模式下录音

在 FM 调频收音模式下，能够把收到的电台实时录制为 MP3 文件

- 按 Rec/A-B 键开始录制收到的电台
- 按“播放/暂停”键，暂停录音，再按“播放/暂停”键继续录音
- 按 Rec/A-B 键停止录音
- 录音文件名被默认为 MXXX.MP3，XXX 从 001 开始

3、在语音模式下录音

在语音模式下，能够把任何音源录制为语音文件

通过内置麦克风录音

- MP3 播放器默认的录音信号源为内置麦克风，如果录音信号源不是内置麦克风，设置录音信号源为内置麦克风。（说明：数码听在语音模式下音源为麦克风时编码率为 32Kbps，最长录音时间为 8 小时 40 分）
- 按 Rec/A-B 键开始录音
- 再按 Rec/A-B 键停止录音
- 录音文件被默认为 VXXX.WAV，XXX 从 001 开始

通过转录输入口录音

如下图所示连接 MP3 播放器和外置音源



- 设置 MP3 播放器录音信号源为外置输入。
- 按 Rec/A-B 键开始录音
- 再按 Rec/A-B 键停止录音
- 录音文件名被默认为 VXXX.WAV，XXX 从 001 开始

菜单设置

这部分介绍了在各种模式下的菜单设置。如果要改变菜单设置，在音乐、收音机或者语音模式下，按 MENU 键进入该模式的菜单设置，用“快进”键或者“快退”键移动到需要改变的菜单项，按“播放/暂停”键进入子菜单，用“快进”键或者“快退”键选择希望的设置，按“播放/暂停”键确定。

下表列出了在各种模式下用到的菜单设置键的功能：

功能键	功能
MENU	进入/退出菜单
快进/快退	右移/左移
播放/暂停	进入子菜单/确定

模式选择菜单

在音乐模式或者语音模式，按住菜单按键一秒以上，进入模式选择菜单显示的选项依次为：音乐，收音机，语音

音乐：切换到音乐模式

收音机：切换到收音机模式

语音：切换到语音模式



选择音乐模式进入下一级菜单

音乐模式下的菜单设置

音乐模式下的菜单选项如下图：



语言选择



提供“简体中文，繁体中文，斯拉夫语，西欧，日语，韩语”可供选择。

播放模式



常规： 依次播放所有音乐文件，并在播完后停止

重复单一：播放当前音乐文件，播完之后重复播放

重复所有：依次播放所有音乐文件，播完之后重复播放

随机： 在所有音乐文件中随机选择播放，播完后停止

重复随机：在所有音乐文件中随机选择播放，播完后再随机选择播放

音效



音效模式：常规 / 摇滚 / 爵士 / 经典 / 流行 / 自定义

自定义




其中自定义菜单里选项提供低音、高音两个单项调节功能

低音：有 1、2、3、4 级可供选择


高音：有 1、2、3、4 级可供选择

编码率

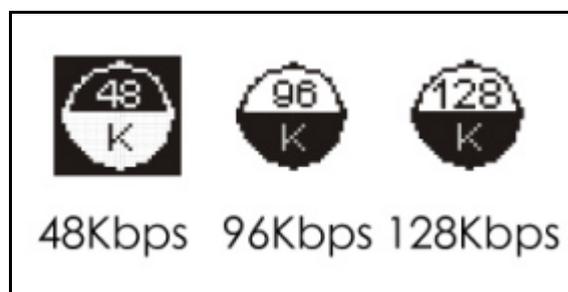

MP3 录音时的编码率：有 48Kbps、96Kbps、128Kbps 可供选择

删除

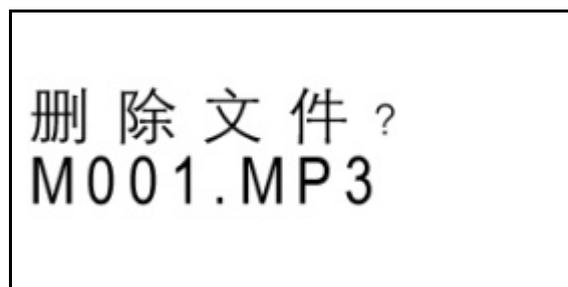

用 “播放/暂停” 键确认后，可删除选择的音乐文件。

在收音机模式下的菜单设置

切换到收音机模式



选择“收音机”选项进入收音机模式下一级菜单

收音模式

预设收音模式下菜单



预设收音模式菜单提供：常规收音模式、删除、立体声、设置四个选项可选择。

常规收音模式：切换到常规收音模式

删除：删除预设的收音频道

立体声：切换到立体声收音方式

设置：进入系统设置菜单，其中选项详见“系统设置”说明

常规收音模式下菜单



预设收音模式下菜单提供：预设收音模式、频道设置、立体声、设置四个选项可供选择。

预设收音模式：切换到预设收音模式

频道设置：保存当前收听的收音频率为固定频道

立体声：切换到立体声收音方式

设置：进入系统设置菜单，其中选项详见“系统设置”说明

收音方式设置

提供立体声、单声道两种选择可进行相互切换，下图以常规收音模式下的菜单切换为例，预设收音模式下的切换方法与此相同



常规收音模式下立体声状态时菜单



常规收音模式下单声道状态时菜单

删除频道预设



在语音模式下的菜单设置

切换到语音模式



选择“语音”选项进入语音模式下一级菜单



语音模式下菜单提供：播放模式、删除、设置三个选项

播放模式：进入“播放模式”选择菜单。可有：常规、重复单一、重复所有、随机、重复随机可选

删除：删除机内录制好的衣语音文件


设置：进入系统设置菜单，详见“系统设置”说明

系统设置

在音乐模式、收音机模式或者语音模式下，均可以进行下列的系统设置



时间设置

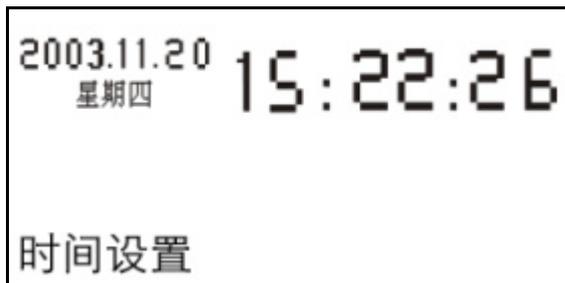

按“快进”和“快退”键来选择需要设置的项目，按音量“+”“-”按键来增加或者减少该项目的值，按“Play/Pause”键确认设置完成。

信号源



选择内置麦克风或者外置输入信号作为录音信号源

关机预设



预设自动关机时间。到了预设关机时间，播放器会自动关机。有“关、15、30、45、60”分钟可供选择

待机时间



用于设置待机时间，当播放器不工作的时间到达设置的待机时间，播放器自

动关机，以节省电池。待机时间有“关、3分钟、5分钟、10分钟，30分钟”可供选择

恢复




当恢复功能设置为“是”时，播放器会记录关机时的状态，下次重新开机时，播放器恢复到上次关机时的状态；当恢复功能设置为“否”时，播放器不会记录关机时的状态，下次重新开机时，播放器进入缺省状态。

背光时间




用于设置 LCD 背光源的点亮时间，有“关、10、30、60、常开”可供选择

对比度

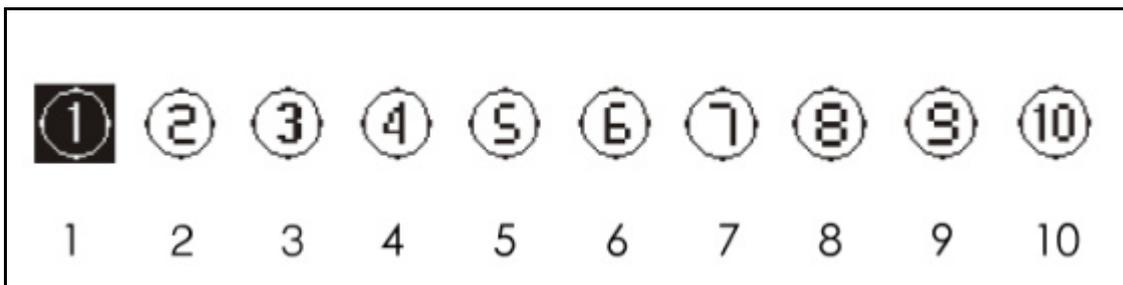


用于设置 LCD 的对比度，有“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”共 10 级可供选择

滚动速度

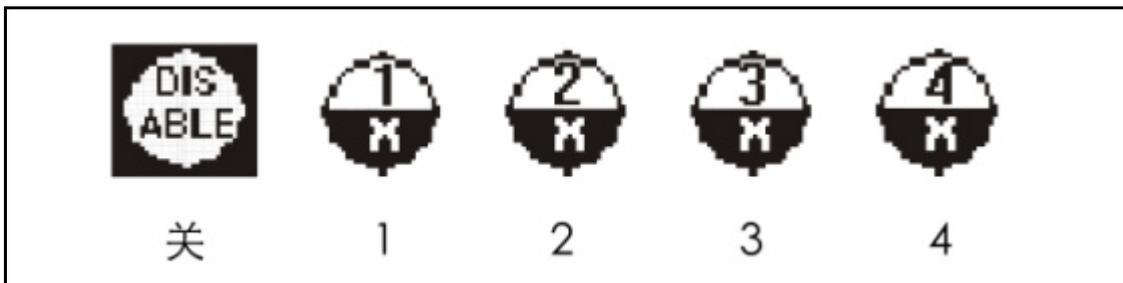


当字符串长度超过 LCD 能够显示的长度时，LCD 会滚动显示该字符串，滚动显示速度有“关、1、2、3、4”5 级可供选择

静音检测

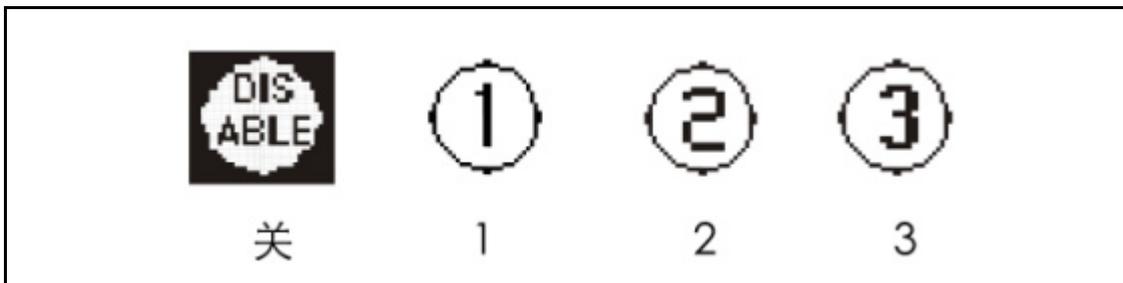

用于设置转录输入口静音检测的时间间隔。有“关 1、2、3”可供选择。

版本

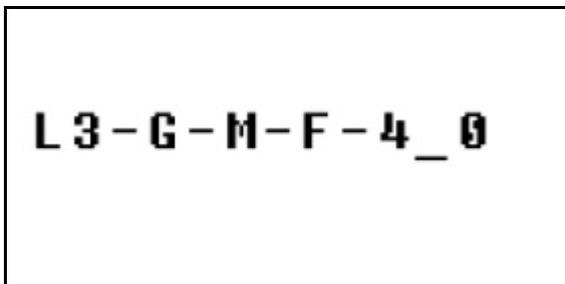

用于查看软件版本号

恢复缺省设定



如果选择“是”，播放器恢复到系统缺省设置；如果选择“否”，播放器保持目前的设置

USB 驱动程序和软件升级程序

电脑系统要求

Microsoft Windows 98/2000/Me/XP

CD-ROM 驱动器

奔腾 233MHz 以上 CPU

32MB 以上内存（操作系统为 Windows XP 时，要求 64MB 以上内存）

20MB 以上可用硬盘空间

支持 USB

连接到互联网上（仅软件升级时需要）

软件安装说明

Windows 98 操作系统

应该先安装本产品随机附带的安装软件，安装软件包括 USB 驱动程序和软件升级程序。

Windows 2000 操作系统




已经安装 Service Pack3 的 Windows 2000 操作系统，无需安装随机附带的安装软件。但如果需要进行软件升级，需安装随机附带的安装软件。



Windows ME/XP 操作系统

只有在需要进行软件升级时，才需安装随机附带的安装软件。

软件安装

把随机附带的安装软件光盘放入电脑的光驱，待安装程序启动后，按照提示点击“下一步”、“下一步”、“下一步”、“完成”，即可完成软件安装。

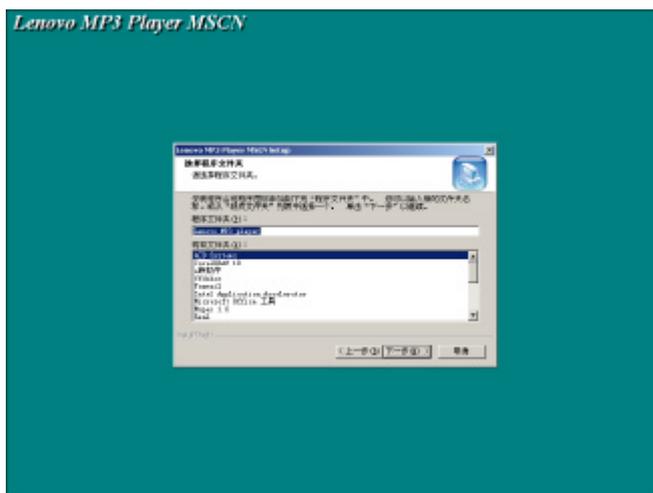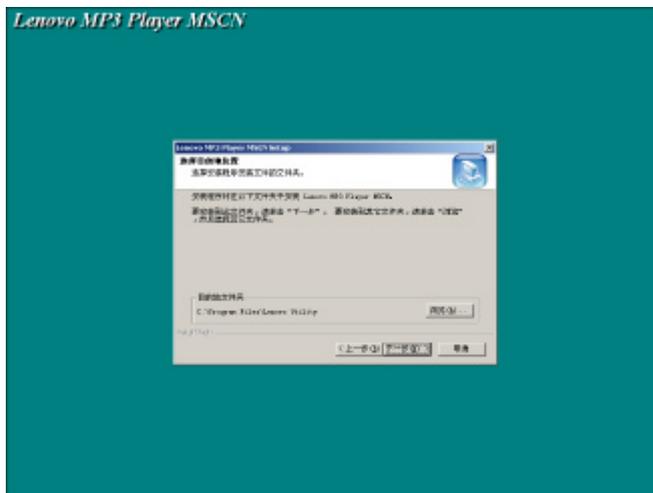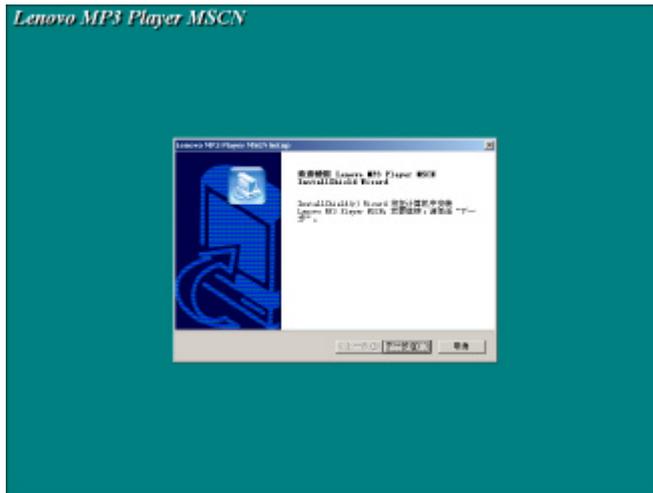

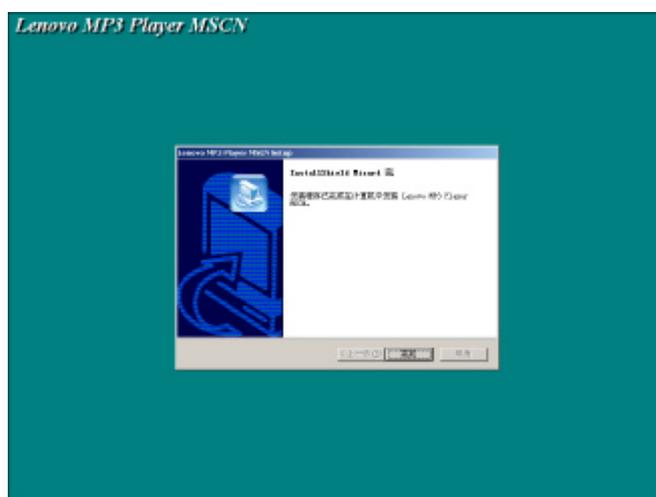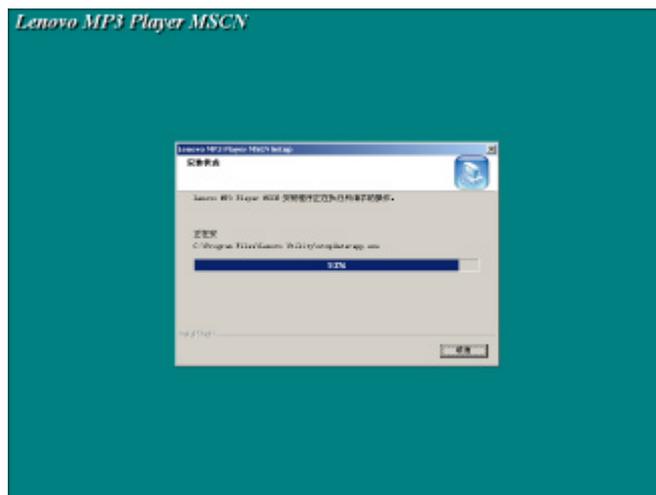

备注：

如果随机附带的安装软件光盘放入电脑的光驱后，安装软件不自动执行安装，可在安装软件光盘中找到 Setup.exe 文件，点击执行即可；

在安装过程中，如果出现重新启动电脑的提示，请按照提示重新启动电脑。

文件上载/下载

MP3 与电脑的连接

首先将 USB 连接线的标准端口插入电脑的 USB 口，然后将 MP3 播放器的 Mini-USB 口盖打开，将 USB 连接线的 Mini 端口插入 MP3 播放器的 Mini-USB 口。如果此时 MP3 播放器的 LCD 没有显示，按“Play/Pause”键开机即可。

文件的上载/下载

MP3 播放器同电脑连接后，要上载/下载文件时，不需要任何特别的操作，只

需简单的“拖-放”即可完成

双击 Windows 桌面上的“我的电脑”图标，会发现电脑里有一个新的移动盘盘符，它代表您的 MP3 播放器；

要从电脑下载文件到 MP3 播放器，只需简单地把要下载的文件拖动到代表您的 MP3 播放器的移动盘里即可；

您也可以把 MP3 播放器里的文件拖放到你的电脑里（上载）；

MP3 播放器除了可以存储音乐文件外，亦可以存贮任何类型的文件。

同样，您也可以对表示该 MP3 播放器的移动盘进行格式化或者删除该盘里的文件等操作。

备注：

文件上载/下载时，建议在确认操作完成后，点击电脑桌面右下角表示该 MP3 播放器的图标，停止使用该设备后，再把 MP3 播放器从 USB 线上拔下（Windows XP 操作系统除外）；

由于 MP3 播放器会按照文件下载顺序播放，所以在进行文件下载时，建议按照顺序下载；

在格式化代表该 MP3 播放器的移动盘时，请选择文件系统为 FAT 格式。

软件升级

软件升级程序能够对本 MP3 播放器进行软件升级，以增强其功能或者使其具有新的功能。

我们建议您定期访问我们的网站 www.lenovo.com，检查最新的升级软件，对您的 MP3 播放器进行软件升级。

进行软件升级前，请确保您的 MP3 播放器已经通过 USB 线正确连接到电脑的 USB 口；

点击 Windows 桌面上的“开始->程序”，选择“Lenovo MP3 Player->Lenovo Utility”，运行软件升级程序，如下图所示；



在点击“开始”按钮之前，您可以点击“设置”按钮，选择升级软件下载伺服器或者编辑开机画面，点如下图所示，点击“确认”按钮后回到软件升级主界面；



软件升级开始进行，如下图所示；



待软件升级完成后，点击“完成”按钮，完成软件升级，如下图所示；



从 USB 线上拔下 MP3 播放器，重新开机。

故障检修

MP3 播放器不工作或者 LCD 没有显示	检查电池是否有电 检查电池极性是否正确
按键无反应	检查主机上“HOLD”键是否打到“开”位置，如果打到“关”位置，按键无作用
不能播放 MP3 文件	检查内存里是否有 MP3 文件 检查播放器是否处于音乐模式
不能播放语音文件	检查内存里是否有语音文件 检查播放器是否处于语音模式
不能通过转录输入口转录	检查是否有足够的内存 检查音频线是否是立体声音频线 检查音频线是否正确连接
A-B 片段重复功能无作用	该功能键仅在播放音乐或者语音时有效
不能安装驱动程序和软件升级程序	驱动程序和软件升级程序支持 WIN98,2000,ME,XP,XP Pro 和 XP Home
数码听连接到电脑后，在电脑上找不到播放器盘符	确认驱动程序已经正确安装，确认播放器已经开机，并且通过 Mini-USB 线正确连接到电脑上，通过电脑的“Device Manager”(设备管理器)，确认设备是否已经正确安装
怎样把 MP3 播放器恢复到缺省设定	在数码听的系统设置中，选择“恢复缺省设定”，再选“是”，即可把数码听恢复到缺省设定
LCD 背光不亮	检查在 MP3 播放器的系统设置中，是否把背光设置为“关”

产品规格

尺寸 (LxWxH)	89x33x18mm
净重	39g (不含电池)
内存	128MB/256MB
电源	一节 1.5V AAA 电池
PC 界面	Mini-USB
FM 收音	87.50MHz-108MHz, 手动/自动搜台, 30 个频道预设
播放	MP3、WMA, 支持 VBR
录音	MP3, 采样频率 44.1KHz, 采样率 48、96、128Kbps 可选
数字语音格式	ADPCM (32Kbps)
内置麦克风	电容器式麦克风
信噪比	大于 90dB
频响范围	20Hz-20KHz
电池寿命	大于等于 12 个小时
音效模式	常规、摇滚、爵士、经典、流行、自定义
播放模式	常规、重复单一、重复所有、随机、重复随机

注意：由于本公司会不断努力提高数码听的性能，故上述规格可能会有更改，恕不另行通知