

---

---

## 功能概述

本机是全新一代数码随身听设备。支持 MP3、WMA、WAV、AMV、OGG、APE 等音乐格式。本机完美的音质、极高的可靠性和精巧的外观相得益彰，堪称大师级的作品，衷心的希望您能给您带来数码时代的超凡享受。

### 功能概述

#### ?精巧外型设计

时尚的外观设计，合适的手感。

#### ?屏幕显示

是一款精美的彩屏显示机。

#### ?支持多种音频格式

如 MP3、WMA、WAV (ADPCM)、AMV、OGG、APE 等音乐格式。

#### ?独创电影模式功能

可播放 AMV 格式的歌曲和电影。

#### ?图片浏览

可以浏览 JPG、GIF、BMP 格式的图片。

#### ?电子书

能够阅读 txt、lrc 格式的文件。

#### ?FM 立体声收音机

强大自动搜索电台或手动搜索电台功能，可存储 40 个（每个制式 20 个）不同频率的本地电台，让您轻松收听电台节目。

#### ?免驱动 U 盘功能

无需管理程序，可直接通过“我的电脑”中“可移动磁盘”进行文件操作，在 WIN2000 以上系统中无需安装驱动程序。

#### ?“异度空间”磁盘模式

利用随机附带的工具，可以将本机磁盘划分为两个磁盘，并将其中一个加密，把空间隐藏起来，使保存在这个加密部分的内容不被外人看到和读写，从此可以“把秘密藏起来！”。

#### ?录音/复读

可通过麦克风录音并保存为 MP3、WAV 和 ACT 格式的语音文档，可选择片段复读或对比复读，实现真正的数码复读功能。

#### ?7 种音色均衡器

自然、摇滚、流行、古典、柔和、爵士、重低音

#### ?多种播放模式

普通模式、单曲循环、目录播放、目录循环、全部循环、随机播放、浏览播放。

---

---

## 声明事项

### ? 定时关机

可以设定睡眠模式和省电模式，使您使用起来倍感方便。

### ? 全电影菜单

直观的电影菜单，配合相应文字的显示，使用起来得心应手！

## 声明事项

? 首先对您使用本公司的 MP3 数码随身听产品表示感谢！

在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。

? 为了更好的服务，本用户手册的内容可能变更。

因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致，请访问本公司网站查询最新产品信息。

# 目录


功能概述.....	1
声明事项.....	2
目录.....	3
认识播放器.....	5
外型及按键.....	5
显示屏.....	5
电池.....	6
基本功能.....	7
进入菜单.....	7
浏览操作.....	7
进入不同功能模式.....	7
按键操作.....	8
电影模式.....	8
音乐模式和放音模式.....	8
录音模式.....	9
FM 模式.....	10
图片浏览.....	10
电子书.....	11
游戏功能.....	11
播放电影.....	12
简单操作.....	12
电影模式.....	12
播放音乐.....	13
音效模式.....	13
歌词同步显示 (卡拉 OK 功能) .....	14
声音录制.....	15
及时录音 : .....	15
在音频录音模式中录音 : .....	15
选择录音类型.....	16
在 WAV 音乐录音模式中录音 : .....	17
选择录音来源.....	18
选择录音类型.....	19
在 mp3 音乐录音模式中录音 : .....	20
选择录音类型.....	21

# 目录


选择分曲模式.....	22
选择录音来源.....	22
语音模式.....	23
将 ACT 录音文件转换为 WAV.....	25
使用 FM 收音机.....	26
调频模式.....	26
全自动搜台模式.....	28
图片浏览.....	30
<b>错        误        !        未        定        义        书        签        。</b>	
电子书.....	31
系统设定.....	31
如何进入.....	33
各参数项目简介.....	33
详细使用说明.....	33
游戏功能.....	37
使用 USB 磁盘.....	39
新建文件夹.....	39
其它设定.....	40
选择不同目录（停止子菜单）.....	40
删除档案（停止子菜单）.....	41
循环模式（播放子菜单）.....	42
播放速度（播放子菜单）.....	44
复读模式（播放子菜单）.....	45
复读次数（播放子菜单）.....	47
复读间隔（播放子菜单）.....	47
重点推荐.....	48
疑难问题.....	51
技术规格.....	52

## 认识播放器

### ■ 外型及按键

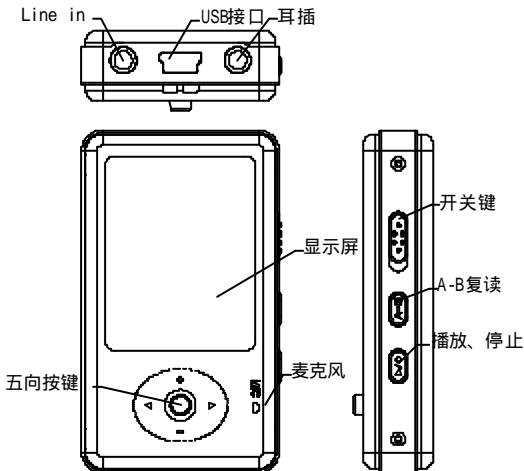

### ■ 显示屏

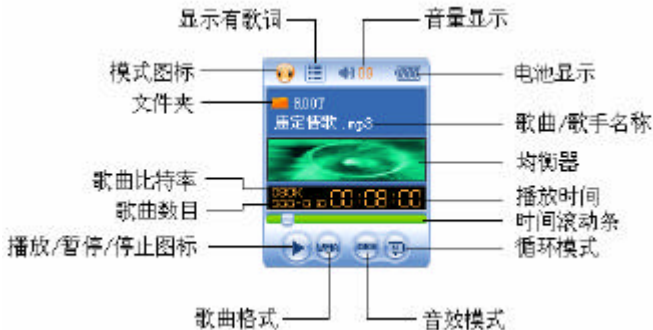


## 认识播放器


### ■ 电池

本机采用聚合物 550mAh 充电电池，充电时采用 USB 供电和外接充电器充电两种方式，要求电源符合国家标准，非标准电源所产生的问题与开发商无关。

充电时请将电源开关打开；由于充电器的不同，充电器充电饱和指示可能与小机内部充电饱和指示可能有些差异，以小机充电饱和指示为准。

本机采用 4 级电量监控。

电池电量为全满时，显示。随着使用时间的增加，电池电量指示会减小。

当电池几乎完全用完时，电池图标中间变为空白，此时应该及时给电池充电。

?为了延长播放器的使用寿命，充电电池在前两次使用时，需要用完余额电量然后再充满电量。

?请不要将播放器在高温高湿环境使用，更不可以丢进火里。（充电说明仅供参考）

## 基本功能

### ■ 进入菜单

通过按 Mode 键可以进入各种菜单。菜单分为主菜单（停止时长按进入），播放时的子菜单（短按进入）和停止状态下子菜单（短按进入）。

### ■ 浏览操作

? 选择浏览歌曲、菜单项

按? 键向前选择，按? 键向后选择。


? 歌曲播放时快退或快进

按住? 键快退，按住? 键快进。

### ■ 进入不同功能模式

从主菜单可以进入不同的功能模式（在其它模式下长按 Mode 键进入主菜单）

主菜单



语音模式



电影模式




收音模式



系统设定



音乐模式



图片浏览



录音模式



电子书



通过与 PC 连接进入 USB 模式：



## 按键操作

?调节音量

短按-键减小音量；短按+键增加音量。

?调节选项

短按? /? 上下翻目录文件。

?HOLD 功能

长按 A-B 键有 HOLD 功能。

?开机/关机

长按 PLAY 键开机/关机

?短按 PLAY 键：播放或停止（录音时有暂停功能）；从子菜单退出。

## ■ 电影模式

按键	动作	停止状态	播放状态	停止子菜单
Play	长按	关机	关机	关机
	短按	播放	停止	退出菜单
Mode	长按	进入主菜单	进入主菜单	进入主菜单
	短按	进入停止子菜单	X	确认该选项或更深入一层
?	拨动	下一曲	下一曲并播放	移动子菜单
	按住	连续前进浏览	快进	连续前进移动
?	拨动	上一曲	上一曲并播放	移动子菜单
	按住	连续后退浏览	快退	连续后退移动
+	短按	音量单步增加	音量单步增加	X
	按住	音量连续增加	音量连续增加	X
-	短按	音量单步减小	音量单步减小	X
	按住	音量连续减小	音量连续减小	X



## 按键操作

### ■ 音乐模式和收音模式

按键	动作	停止状态	播放状态	播放子菜单	停止子菜单
Play	长按	关机	关机	关机	关机
	短按	播放	停止	退出菜单	退出菜单
Mode	长按	进入主菜单	进入主菜单	进入主菜单	进入主菜单
	短按	进入停止子菜单	进入播放子菜单	确认该选项或更深入一层	确认该选项或更深入一层
?	拨动	下一曲	下一曲并播放	移动子菜单	移动子菜单
	按住	连续前进浏览	快进	连续前进移动	连续前进移动
?	拨动	上一曲	上一曲并播放	移动子菜单	移动子菜单
	按住	连续后退浏览	快退	连续后退移动	连续后退移动
+	短按	音量单步增加	音量单步增加	X	X
	按住	音量连续增加	音量连续增加	X	X
-	短按	音量单步减小	音量单步减小	X	X
	按住	音量连续减小	音量连续减小	X	X

### ■ 录音模式

按键	动作	停止状态	录音状态
Play	长按	关机	停止录音
	短按	开始录音	暂停录音
Mode	长按	进入主菜单	保存录音
	短按	进入录音子菜单	X

## 按键操作

### ■ FM 模式

按键	动作	调频模式状态	调台模式状态	FM子菜单
Play	长按	关机	关机	关机
	短按	X	X	退出菜单
Mode	长按	进入主菜单	进入主菜单	进入主菜单
	短按	进入子菜单	进入子菜单	确认该选项或更深入一层
?	短按	单步增加100KHz，或 停止搜索	下一个预存电台并播放	移动子菜单
	按住	连续增加100KHz搜索	连续增加100KHz搜索	连续前进移动
?	长按	单步减小100KHz，或 停止搜索	上一个预存电台并播放	移动子菜单
	按住	连续减小100KHz搜索	连续减小100KHz搜索	连续后退移动
+	短按	音量单步增加	音量单步增加	X
	按住	音量连续增加	音量连续增加	X
-	短按	音量单步减小	音量单步减小	X
	按住	音量连续减小	音量连续减小	X

### ■ 图片浏览

按键	动作	菜单状态	播放状态
Play	长按	关机	关机
	短按	开始	停止（手动模式时则无效）
Mode	长按	进入主菜单	进入主菜单
	短按	进入子菜单	X
?	长按	连续前进移动	连续向后翻
	短按	单步前进移动菜单	单步向后翻
?	长按	连续后退移动	连续向前翻
	短按	单步后退移动菜单	单步向前翻
+	短按	X	X
	长按	X	X
-	短按	X	X
	长按	X	X

-10-

## 按键操作

### ■ 电子书

按键	动作	菜单状态	播放状态
Play	长按	关机	关机
	短按	开始	停止（手动模式时则无效）
Mode	长按	进入主菜单	进入主菜单
	短按	进入子菜单	进入子菜单
?	长按	连续前进移动	连续向后翻
	短按	单步前进移动	单步向后翻
?	长按	连续后退移动	连续向前翻
	短按	单步后退移动	单步向前翻
+	短按	X	X
	长按	X	X
-	短按	X	X
	长按	X	X

### ■ 游戏功能

按键	动作	菜单状态	游戏进行中
Play	长按	关机	关机
	短按	退出菜单	所填数字递增
Mode	长按	进入主菜单	进入主菜单
	短按	进入子菜单	确认游戏最后是否正确
?	长按	连续前进移动	X
	短按	单步前进移动菜单	单步向下移动
?	长按	连续后退移动	X
	短按	单步后退移动菜单	单步向上移动
+	短按	X	单步向右移动
	按住	X	X
-	短按	X	单步向右移动
	按住	X	X
REC	短按		所填数字递减
	按住		所填数字连续递减

## 播放电影

### ■ 简单操作

1. 连接耳机 将耳机插头插入机器的耳机插孔内，即连接好的耳机。	2. 长按Play 键启动播放器，进入“电影模式”，再短按Play键就开始播放音乐。
3. 选择音乐 ? 键：选择上一首音乐 ? 键：选择下一首音乐	4. 控制音量 + ：增加音量 - ：减少音量

### ■ 电影模式

1. 电影停止中



2. 短按Mode键进入播放子菜单。



3. 短按Mode键退出子菜单项。



4. 短按Play键开始播放文件。

## 播放音乐

### ■ 音效模式

1. 音乐播放中



2. 短按 Mode 键进入播放子菜单。

	
<p>3. 短按? 键选择“音效模式”菜单项。</p> 	<p>4. 短按 Mode 键进入“音效模式”选择菜单</p> 
<p>5. 短按? 键选择, 短按 Mode 键确认</p>	<p>6. 各种音效说明 (EQ):</p> <p>(自然效果, Natural)</p> <p>(摇滚效果, Rock)</p> <p>(流行效果, Pop)</p> <p>(古典效果, Classical)</p> <p>(柔和效果, Soft)</p> <p>(爵士效果, Jazz)</p> <p>(重低音, DBB)</p>

## 播放音乐

### ■ 歌词同步显示 (卡拉 OK 功能)

播放器支持“\*.LRC”歌词文件 (用户可以到“歌词吾爱”网站去下载, 或者通过搜寻“LRC 歌词”来获得歌词文件), 实现歌词与歌曲同步播放。

如何使用歌词文件?

将歌词文件的名称与歌曲文件的名称保持一致。

举例：

歌曲文件名称为：倩女幽魂.mp3

歌词文件名称为：倩女幽魂.lrc

如何知道有无歌词？

如果当前歌曲有歌词文件匹配，则音乐模式中右下角的电池显示旁边会有 标志。

如何显示歌词？

<p>1. 发现有歌词匹配</p> 	<p>2. 长按 Mode 键进入歌词界面</p>
<p>3. 歌词显示</p> 	<p>4. 短按 Mode 键返回歌曲模式</p> 

## 声音录制

录音时请确保电池有足够的电量。

本机支持每个目录下 255 个文件的存储。

### ■ 及时录音：

在各停止状态下，按 REC 键，可立即开始录音。

1. 短按 REC 键开始录音。	2.再短按 REC 键暂停录音( 时间闪烁 )
3. 再短按 REC 键继续录音	4. 长按 REC 键停止录音。

### ■ 在音频录音模式中录音：

<p>1. 进入主菜单。</p> 	<p>2. 拨动? 键选择录音模式。</p> 
<p>3. 短按 Mode 键进入录音模式。</p> 	<p>4. 短按 Play 键就开始录音。</p>
<p>5. 其它操作与“及时录音”相同，只不过是按 Play 键罢了。</p>	

- 录制的声音存储在“录音停止子菜单/主盘目录”中设定的当前目录里。
- 如果显示屏上显示“空间满”，代表没有空间记录新的录音文档，请删除其它的文档以释放空间。
- 如果显示屏上显示“目录已满”，代表本目录已经有 255 个录音文件，请换一个目录。
- 录音过程只响应“Play”键和“A-B”键。

## 声音录制

- 选择录音类型



1. 在录音停止界面。



2. 短按Mode键进入录音子菜单。

录音子菜单：



3. 短按? 键，选择“录音类型”子菜单项。录音类型：



4. 短按Mode键进入该项。录音类型选择界面：



5. 短按? 选择合适的录音类型

6. 短按Mode键确认选中的类型

7. 按Play键开始录音

8. 录音类型：

优质录音，wav格式，音质好。

长时录音，act格式，音质一般。


优质声控，wav格式（声控录音，没有声音时会暂停录音）

长时声控，act格式


## 声音录制

■ 在 WAV 音乐录音模式中录音：

1. 进入主菜单。



2. 拨动 键选择录音模式。



3. 短按 Mode 键进入录音模式。



4. 短按 Play 键就开始录音。


5. 其它操作与“及时录音”相同，只不过是按 Play 键罢了。

- 录制的声音存储在“录音停止子菜单/主盘目录”中设定的当前目录里。
- 如果显示屏上显示“空间满”，代表没有空间记录新的录音文档，请删除其它的文档以释放空间。
- 如果显示屏上显示“目录已满”，代表本目录已经有 255 个录音文件，请换一个目录。
- 录音过程只响应“Play”键和“A-B”键。

## 声音录制

- 选择录音来源

1. 在录音停止界面。



2. 短按 Mode 键进入录音子菜单。

录音子菜单：



3. 拨动? 键，选择“录音来源”子菜单项。

录音来源：



4. 短按 Mode 键进入该项。

录音来源选择界面：



5. 拨动? 选择合适的录音类型，

6. 短按 Mode 键确认选中的类型

7. 录音来源类型：音频输入，  
麦克风

## 声音录制

- 选择录音类型

1. 在录音停止界面。



2. 短按 Mode 键进入录音子菜单。

录音子菜单：



3. 拨动? 键，选择“录音类型”子菜单项。

4. 短按 Mode 键进入该项。

录音类型选择界面：



5. 拨动? 选择合适的录音类型，

6. 短按 Mode 键确认选中的类型

7. 按 Play 键开始录音

8. WAV 音乐录音类型：

32K 比特率。

64K 比特率。


192K 比特率。

384K 比特率。


## 声音录制

■ 在 mp3 音乐录音模式中录音：


1. 进入主菜单。



2. 短按 Play 键选择录音模式。



3. 短按 Mode 键进入录音模式。



4. 短按 Play 键就开始录音。







5. 录音完毕，长按 Play 键保存录音。并且可以进行下一个录音。

- 录制的声音存储在“录音停止子菜单/主盘目录”中设定的当前目录里。
- 如果显示屏上显示“空间满”，代表没有空间记录新的录音文档，请删除其它的文档以释放空间。
- 如果显示屏上显示“目录已满”，代表本目录已经有 255 个录音文件，请换一个目录。
- 录音过程只响应“Play”键和“Mode”键。

## 声音录制

- 选择录音类型

<p>1. 在录音停止界面。</p> 	<p>2. 短按 Mode 键进入录音子菜单。</p> <p>录音子菜单：</p> 
<p>3. 短按? 键，选择“录音类型”子菜单项。</p> <p>录音类型：</p> 	<p>4. 短按 Mode 键进入该项。</p> <p>录音类型选择界面：</p> 
<p>5. 短按? 选择合适的录音类型</p>	<p>6. 短按 Mode 键确认选中的类型</p>
<p>7. 按 Play 键开始录音</p>	<p>8. 录音类型：192k 比特率，128k 比特率，64k 比特率，32k 比特率</p>

## 声音录制

- 选择分曲模式

1. 在录音停止界面。



2. 短按 Mode 键进入录音子菜单。

录音子菜单：



3. 拨动? 键，选择“分曲模式”子菜单项。

分曲模式：



4. 短按 Mode 键进入该项。

分曲模式选择界面：



5. 拨动? 选择合适的录音类型


6. 短按 Mode 键确认选中的类型

7. 分曲模式类型：

自动分曲；

关闭分曲。

1. 在录音停止界面。



2. 短按 Mode 键进入录音子菜单。

录音子菜单：



3. 拨动? 键，选择“录音来源”子菜单项。

录音来源：



4. 短按 Mode 键进入该项。

录音来源选择界面：



5. 拨动? 选择合适的录音来源

6. 短按 Mode 键确认选中的类型

7. 按 Play 键开始录音


8. 录音来源：

音频输入

麦克风




1. 进入主菜单



2. 短按? 键选择“语音模式”。

语音模式：



3. 短按Mode 键进入语音模式界面。

录音模式：



4. 再按 Play 键开始播放



5. 选择录音文件：

? 键：选择上一个录音文件

? 键：选择下一个录音文件

6. 控制音量：

+：增加音量


-：减少音量

## 将 ACT 录音文件转换为 WAV


本播放器录制的 ACT 格式的文件可以通过随机附带的安装程序工具包转换为 WAV

格式。

1. 运行“Sound Converter”程序，点击“打开”按钮

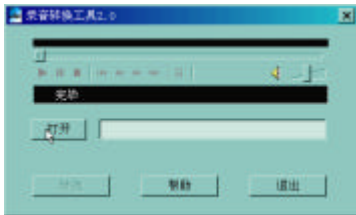

2. 选择要转换的 ACT 文件

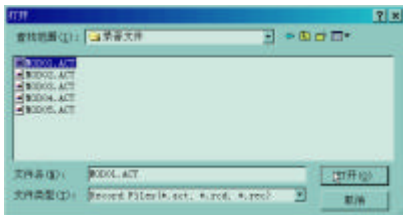


3. 点击“转换”按钮，开始转换为 WAV 文件。




除了可以将 ACT 转换为 WAV 功能外，本工具还可以播放 WAV 和 MP3 格式文件。

1. 进入主菜单。



2. 拨动? 键选择“FM 模式”。



3. 短按 Mode 键进入“FM 模式”。



4. FM 调台模式分调频模式和全自动搜台模式两种。在下面会做详细的说明。

5. 搜索级别设置

短按 Mode 键进入 FM 菜单，短按? /? 键选择搜索级别，短按 Mode 键进入。

Fm 搜台分 8 个级别，用户可根据自己的需求设置，级别越低，搜台越详细

6. 电台删除

电台删除有两种：删除单个电台和删除全部。

## 7. 频段选择

短按 Mode 键进入 FM 子菜单，拨动  $\uparrow/\downarrow$  键，选择到频段选择，短按 Mode 进入选择；

FM 频段包括两种：“普通频段”（FM 87 - 108MHz）和“日本频段”（FM 76 - 90MHz）

## 8. FM 录音

短按 Mode 键进入 FM 子菜单，选择电台录音。



短按 Mode 键进入录音类型选择录音类型

## 9. 控制音量：

+：增加音量

-：减少音量

注意：

当前台如果是立体声广播，则


屏幕上会出现“”。

## 调频模式

### 1. 短按 Mode 键进入 FM 菜单



### 2. 短按 Mode 键进入搜索模式菜单



短按 Mode 进入调频模式

3. 调频模式有两种：自动搜索和微调  
自动搜索：

按住  $\leftarrow / \rightarrow$  键2秒，播放器以100KHz向前或向后搜索，并停在搜到的台；如果想停止搜索，拨动  $\leftarrow / \rightarrow$  ，停止搜索。

微调：

拨动  $\leftarrow$  键：向后单步100KHz

拨动  $\rightarrow$  键：向前单步100KHz

4. 保存搜索到的频段：


短按Mode键进入FM子菜单，选择保存电台




再短按Mode键可以存储这个台。

5. 选择收听已经保存的电台

调频模式存台完成后，短按mode键进入Fm菜单





短按Mode键进入搜索模式菜单，选择调台模式



短按Mode键进入跳台模式后，短按  $\leftarrow / \rightarrow$  键，可以向后或向前收听已经保存的电台。

## ■ 全自动搜台模式

<p>1. 短按Mode 键进入 FM 菜单</p>  <p>收音模式 ● 搜索模式 ● 搜索级别 ● 保存电台 ● 删除电台 ● 频段选择 ● 电台录音</p>	<p>2.短按 Mode 键进入搜索模式菜单，选择全自动搜台</p>  <p>搜索模式 ● 调频模式 ● 调台模式 ● 全自动搜台 ● 退出</p>
<p>3. 短按 Mode 键进入全自动搜台模式</p> <p>播放器以 100KHz 向后搜索，并将搜索到的台自动存储起来。</p>	<p>4.全自动搜台完成，短按? /? 键，可以向后或向前收听已经保存的电台。</p>

1. 进入主菜单



2. 短按? 键选择“图片浏览”。



3. 短按 Mode 键进入“图片浏览”。



4. 短按 play 进入浏览图片模式。

再按将退出图片浏览模式。

? 键：选择上一个文件

? 键：选择下一个文件

5. 短按Mode键进入图片浏览子菜单。



6. 短按? 键，选择“播放设定”子菜单项。



7. 短按 Mode 键进入播放设定界面。




8. 选择自动播放，短按 Mode 进入自动播放子菜单界面。




1. 进入主菜单



2. 短按? 键选择“电子书”。



3. 短按 Mode 键进入“电子书”。



4. 短按 play 进入电子书模式。再按将退出电子书模式。

? 键：选择上一个文件

? 键：选择下一个文件

5. 电子书浏览状态下，短按 Mode 键进入书签设置菜单



6. 停止电子书浏览，短按 Mode 键进入电子书子菜单。





7. 短按? 键，选择“电子书”子菜单项。



8. 短按 Mode 键进入播放设定界面。




9. 选择自动播放，短按 mode 进入自动播放子菜单界面。



## 如何进入

1. 进入主菜单。



2. 短按? 键选择“系统设置”。



3. 短按Mode键进入“系统设置”



## 各参数项目简介

(系统时间)	设定录音文件存储时记录的日期和时间
(录音类型)	设定录音格式,包括三种:音频录音,WAV音乐录音,MP3音乐录音
(屏幕设置)	设定屏幕的显示亮度;还有一个倒计时时间,不做任何操作时,时间一到会自动屏保或黑屏(秒)
(语言设置)	设定不同国家语言
(关机设定)	设定一个倒计时时间(分钟),时间一到会自动关机
(复读设定)	设定复读工作时的工作状态
(联机模式)	针对“异度空间”功能的选项
(储存状况)	察看内存大小及使用情况
(固件版本)	显示播放器的固件版本
(退出)	退出本界面

## ■ 详细使用说明

### ?“录音时间”设定

1. 系统设定界面。



2. 短按 Mode 键进入录音时间界面。

录音时间



3. 短按 ? 键从年份 (? 键相反) 开始设定。

年份数字开始变黑：







4. 短按 + 键调大数值 (- 键方向相反)。

年份变大：



5. 调整完毕后按 Mode 键确定退出。

## ?“屏幕设置”设定

<p>1. 系统设定界面</p>  <p>● 系统时间 ● 录音类型 ● 屏幕设置 ● 语言选择 ● 关机设定 ● 复读设定</p>	<p>2. 短按 键选择“屏幕设置”。</p> <p>屏幕设置：</p>  <p>● 系统时间 ● 录音类型 ● 屏幕设置 ● 语言选择 ● 关机设定 ● 复读设定</p>
<p>3. 短按 Mode 键进入屏幕设置界面。</p>  <p>屏幕设置 ● 亮度调节 ● 变暗模式 ● 黑屏模式 ● 退出</p>	<p>4. 短按? /? 键其他调节。</p> <p>注意：变暗模式和黑屏模式在设置时，只可以选择性的设置，两者只可以选其一。按 Mode 键确定进入子菜单，操作方法和播放设定调节一样。</p>
<p>5. Mode 键确定进入子菜单。</p>  <p>变暗模式</p>	<p>6. 调整完毕后按 Mode 键确定退出。</p>

?“录音类型”设定

操作方法参照“音效模式”设定。

?“语言选择”设定

操作方法参照“音效模式”设定。

?“关机设定”

操作方法参照“屏幕设置”设定。

其中：

“省电模式”表示：可以设定这样一个时间（单位：秒钟），在停止状态，从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动关机以省电；数字 0 表示此功能关闭。

“睡眠模式”表示：可以设定这样一个时间（单位：分钟），不论在任何状态，从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动关机，用于睡眠前听歌使用。注意：睡眠模式一经设定只生效一次，关机后会自动清除刚才设定的时间，如需要该功能时请再次设定。

?“复读设定”

操作方法参照“音效模式”设定。

其中：

“手动模式”表示 A-B 复读时不能自动断句，只能人工设定断点。

“自动模式”表示 A-B 复读时可以自动断句。（用于无音乐的英文朗读）

?“联机模式”

操作方法参照“音效模式”设定。

有些操作系统（Windows 2K SP4 之前版本）不能支持一个 USB 磁盘带两个盘符，因此，使用了“异度空间”功能后，需要在这里选择当前要使用哪个磁盘，即“单普通盘”或“单加密盘”，以便连接电脑后能显示被选中的磁盘。

?“存储状况”


这里的数字表示磁盘的总容量，百分比表示已经使用的空间比。

?“固件版本”


可以察看到播放器当前使用的固件版本。

技巧提示：短按 Mode 键设定完选项后，可以短按 Play 键快速退出菜单。Play 键快速退出菜单功能对所有菜单都有效。

1. 进入主菜单。



2. 短按 键选择“游戏”。



3 短按 Mode 键进入数独游戏，选择“开始”项，进入游戏玩。



4. 选择“继续玩”项，可接着上次没玩完的游戏继续 短按mode键即可进入。



5. 选择“选择等级”项，短按 mode 键确认进入,有 3 个等级可供选择，等级越高难度越大。



6. 短按? /? 键，移电影面中的白色框，移动到你想要填数字的位置，然后短按“play”/“REC”键调节数字，直到出现你要填的数字为止。以此类推，填完所有数字。

7. 填完数字 (如下图), 短按 mode 键后, 会提示是 "正确" 还是 "错误"。



如果未填满数字或数字填的与正确答案不一致, 会提示 "错误" (如下图所示), 你可以选择继续玩, 也可以重新开始。



如果所填数字与正确答案一致, 则提示 "正确" (如下图所示)。



注意：答案是唯一的！

游戏规则：

数独包含九个九宫格, 由九个直行和九个横列组成, 一共有 81 个小方格。玩的人要在每个格子里填上从 1 到 9 的一个数字, 每一行和每一列都必须包括从 1 到 9 全部九个数字, 每个九宫格里也必须包括从 1 到 9 全部九个数字。

不论是同一行、同一列, 或是在同一个九宫格里, 1 到 9 每个数字都只能出现一次, 不可以重复 (所以叫数独)。

谜题会事先填上一些数字, 其他宫位留白, 你得自先推敲出剩下的空格里是什么数字, 逐一填进去, 完成全图。

本机为标准 USB 磁盘功能,支持 Windows98( 要安装驱动程序 ) Windows 2K 以上 ( 不需要安装驱动程序 ) 系统, Mac OS X 10.3 及以上, Linux Red hat 8.0 及以上。

本机支持 USB 为小机供电,无需电池也能播放。在“等待状态”,短按 Mode 键,退出到主菜单,再选择要工作的模式进入。

本机支持 Suspend 模式。

如何与 PC 连线?将本机开机,然后插入 USB 连线,本机进入下述模式 1。经与 PC 连接后的,播放器有三种显示模式:

1. 等待状态。



2. 下载资料中



3. 上传资料中。







## ■ 新建文件夹

本机可以识别用户在移动磁盘中建立的 255 个文件夹。



## ■ 选择不同目录（停止子菜单）






用户可以把不同文件分别放在不同的目录中（目录要在电脑中事先造好），以便文件分门别类播放与管理。本机支持 255 个目录的辨识。

<p>1. 在停止界面。（当前举例为音乐模式， 录音和放音都可以选择目录）</p> 	<p>2. 按 Mode 键进入停止子菜单。</p> 
<p>3. 再按 Mode 键进入目录选择界面。</p> 	<p>4. 短按? /? 键在目录中选择。</p> 
<p>5. 按 Mode 键确认选中的目录</p>	

?注意：音乐模式，录音模式，放音模式可以分别设定相对应的独立目录。即三种模式对应的不一定是同一个目录。

## ■ 删除档案（停止子菜单）

在音乐模式、语音模式、电影模式和 FM 模式下都可以删除相对应的文件和存台。

<p>1. 在停止界面。(FM 没有停止界面)。</p> 	<p>2. 按 Mode 键进入停止子菜单。</p> 
<p>3. 短按? 或? 键在菜单中选择“删除文件”。</p> 	<p>4. 短按 Mode 键进入删除界面。</p> 
<p>5. 短按? /? 键选择“yes”。</p> 	<p>6. 短按? 键确认，开始删除。</p>
<p>7. 短按 Mode 键进入菜单进行选择“删除文件”，“删除全部”或“退出”项。</p>	<p>8. 选定后，短按 Mode 键即可。</p>

“全部删除”会把当前目录下的当前模式的相关文件全部删除（比如在音乐模式下全部删除，只能把音乐文件删除，录音文件不会被删除）。

FM 的删除界面更简单，只会出现到第三步。删除的是以前存储的电台。




➤ 注意：在电脑上删除文档时，请务必安全弹出播放器后再拔下 USB 线，否则会出现文件未被删除现象。

➤ 磁盘里的文件不能删除。删除时将会出现磁盘错误。

## ■ 循环模式（播放子菜单）




在播放音乐、AMV 停止和播放录音文件时，可以选择不同的播放模式（如重复、浏览等）

在停止子菜单的第三项就是“循环模式”，当选择确定后播放器就会按照设定的规则播放。

1. AMV 停止时 	2. 短按 Mode 键进入播放子菜单。 
3. 短按? 键选择“循环模式”菜单项。 	4. 短按 Mode 键进入“循环模式”选择菜单
5. 短按? 键选择，短按 Mode 键确认	

注意：在音乐模式中，无论是在音乐停止中的播放子菜单还是音乐播放中的播放子菜单中，都会出现循环模式的设定，只要设定了其中一个，将设定了全部的播放模式。操作方法也是一样。

## ?重复 ( REPEAT )

 ( 普通模式 , Normal )	当前目录的歌曲播放完后,继续播放后一个目录的音乐,直到播放完所有文件后停止。
 ( 单曲循环 , Repeat One )	重复播放一个单一的音乐
 ( 目录播放 , Folder )	播放文件夹内所有的音乐
 ( 目录循环 , Repeat Folder )	重复播放文件夹内所有的音乐
 ( 全部循环 , Repeat All )	重复播放全部的音乐
 ( 随机播放 , Random )	随机播放当前文件夹的音乐
 ( 浏览播放 , Intro )	顺序播放当前文件夹所有音乐的前 10 秒。

---

---

## 其他设定

- 播放速度 ( 播放子菜单 )

在播放音乐（只对 MP3 文件有效）和播放录音文件时，可以选择不同的播放速度（如变快或变慢），但声调不会变。

1. 音乐播放中。



2. 短按 Mode 键进入播放子菜单。



3. 拨动? 键选择“播放速度”菜单项。



4. 短按 Mode 键进入“播放速度”选择菜单。

播放速度选择：



5. 拨动? 键变快播放，拨动? 键变慢播放。

6. 注意：







变速设定后会针对每一首歌，直到下次设定改变。

## 其他设定

### ■ 复读模式（播放子菜单）





通过播放子菜单进入：

?A-B 复读

<p>1. 音乐播放或播放录音。</p> 	<p>2. 短按 Mode 键进入播放子菜单。</p> 
<p>3. 拨动? 键选择“复读模式”菜单项</p> 	<p>4. 短按 Mode 键进入“复读模式”。</p> <p>复读模式：</p>  <p>复读图标  中“A”闪烁，等待确定起点 A。</p>
<p>5. 拨动? 键，确定起点 A。</p> <p>复读图标  中“B”闪烁，等待确定起点 B。</p>	<p>6. 拨动? 键，确定起点 B。</p> <p>复读图标  固定。开始 A-B 点间的反复播放，到达设定的次数后退出复读模式；在模式内可以短按? 键重新定 A 点。（播放的次数要参照下节的“复读次数”）</p>



## 其他设定

?跟读功能（放音模式没有此功能）

<p>1. A-B 段正在复读中。</p> 	<p>2. 短按? 键进入跟读模式。</p>
<p>3. 复读图标“”变为跟读图标“” 此时开始记录用户的声音，时间长度为前面 A-B 复读的时间</p>	<p>4. 时间到后，又播放原音，图标变为“” 此时可以短按? 键进入对比功能。</p>

➤ 此状态下短按? 键可以回到“A-B 复读”状态。

?对比功能（放音模式没有此功能）

<p>1. 进入对比功能后，复读图标显示为“”，此时播放原音。</p>	<p>2. 原音播放完毕后，图标变为“”，此时播放用户的跟读声音。</p>
<p>3. 用户的跟读声音播放完毕后，又开始播放原音，反反复复不会停止（不受“复读次数”设定的限制），除非按 Mode 键退出。</p>	

➤ 此状态下短按? 键可以回到“跟读功能”状态。

➤ 在上面的三个状态下，短按 Mode 键可以退出复读模式。

## 其他设定

### ■ 复读次数（播放子菜单）

1. 音乐播放或播放录音。



2. 短按 Mode 键进入播放子菜单。



3. 拨动? 键选择“复读次数”菜单项



4. 短按 Mode 键进入“复读次数”。

复读次数：



再按 Mode 将确定并退出音乐播放界面。

■ 复读间隔（播放子菜单）

操作方法参照“复读次数”设定。

复读间隔决定了这一次播放与上一次播放之间要停顿的时间长度（单位为秒）。

**重点推荐**

■ 异度空间功能



一般的 MP3 用户都会受到“资料泄密”的困扰，不愿让自己的“个人数据”被别人看到，当朋友借用 MP3 时只能先删除这些“隐私”，这样造成很大的麻烦。

从今天起，本机提供的“异度空间”功能彻底解决了这个问题。

用户可以用本机附带的工具把 USB 磁盘分割为任意比例的两个部分，(用户在电脑上可以看到两个盘符，Windows 2K 要安装 SP4，否则只能看到一个盘符，要想看到另一个盘符必须在“系统设定 / 联机模式”下去选择“单普通盘”或“单加密盘”。)并把其中一个加密(也可以不加密，这样就分成两个磁盘来用)，将内容隐藏起来，没有密码就不能看到这些数据，这就是非常好用的“异度空间”功能。


1. 将播放器连接到电脑上。
2. 运行随机附带的安装程序工具包 MP3 Player Disk Tool



3. 首先看到的格式化工具，选择“分区和加密”选项，将加密磁盘容量选择一个合适的容量，并勾选设置用户名或密码，在“新用户名”处输入用户名，在“新密码”处输入密码，在“新密码确认”处重新输入相同的密码，点击“开始”按钮，则开始分区。




4. 分区完成，提示如下

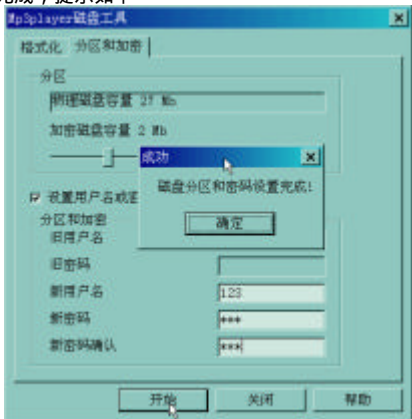


5. 按“确定”后电脑提示重新启动，确定并重新启动电脑。

6. 启动后可以看到有两个磁盘 (Windows 2K SP4 前的版本只能看到一个盘符, ), 点击加密的磁盘 (排在第二位的), 上面有三个文件, 其中两个为隐藏文件, 一个为可执行文件, 且磁盘空间只有 300K 大小。

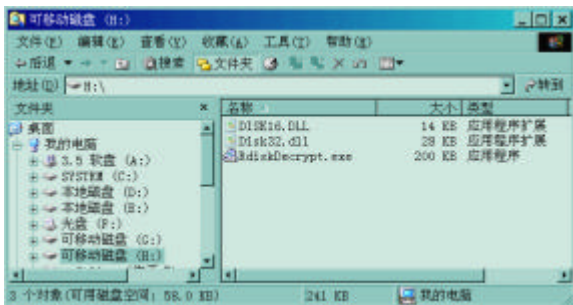

7. 运行可执行文件 "RdiskDecrypt.exe", 在对话框中输入用户名和密码, 如果正确, 则可以打开磁盘, 向上面 Copy 文件了。

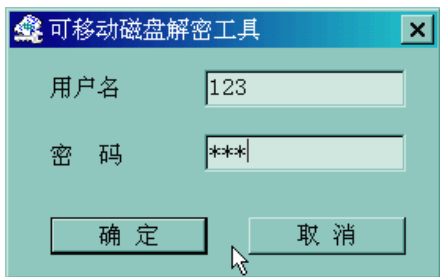

8. 每次连接电脑, 都必需输入用户名和密码才能打开加密磁盘。

注意: 将一个磁盘分为两个磁盘会将磁盘数据清除, 请提前备份磁盘上的数据。两个磁盘合并为一个时也会清除数据。

警告: 请不要丢失您输入的用户名和密码, 否则将无法用到加密磁盘。而且只能靠合并磁盘来取消这个加密磁盘, 这样就会损失加密磁盘的文件。

没有电源	<p>电池是否正确安装</p> <p>请确定是否已经开机</p>
耳机内听不到声音	<p>请确保音量并不在 0 的状态，及耳机的连接没有问题</p> <p>请确保耳机清洁</p> <p>被破坏的 MP3 将可能制造不同程度的噪音，甚至不能播放音乐，请确保文件完整</p>
显示屏上的文字出现异状	<p>请确保您选择了正确的语言</p>
FM 接收效果不佳	<p>调整耳机与播放器的位置</p> <p>关闭附近的电力装置</p> <p>耳机可当作天线使用</p>
不能够正常下载音乐	<p>检查 USB 连接线是否有损坏，连接是否妥当</p> <p>驱动程序是否安装妥当</p> <p>检查是否尚有足够的 FLASH 空间</p>

外形尺寸	66X38X12.5mm	
重量	56g	
显示屏	1.8 寸 点阵 ( 160X128 ) Color STN 屏	
连接电脑	高速 USB2.0	
内存	快闪存储器 : 128Mb - 1Gb	
电源	锂电池	
	最长播放时间 15 小时(屏保打开为黑屏模式)	
录音	采样率	8KHz
	录音格式	WAV ( 32K bps ) 、 ACT ( 8K bps )
	录音时间	32 小时 ( ACT , 128Mb Flash )
MP3、WMA、 WAV、AMV	AMV 比特率	128K bps
	MP3 比特率	32K bps - 448K bps
	WMA、WAV 比特率	5K bps - 384K bps
FM 收音机	接收频率范围	76MHz - 90MHz / 87MHz - 108MHz
	存台数	20+20
音乐格式	MP3、WMA、WAV(ADPCM)、AMV、OGG、APE	
使用温度	-5 至 40 摄氏度	
多国语言显示	中文、英文、日文等 17 种文字	
支持操作系统	Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2	

注：产品设计及规格如有更改，恕不另行通知。