

iriver

iFP-700 系列
iFP-800 系列
iFP-900 系列
iFP-1000 系列

<http://www.iriver.com>



iriver

艾利和音乐管理程序

软件使用手册



此说明书所列出的图片为iFP-1000 的显示图片，其它型号可能会有所不同。

<http://www.iriver.com>

个人电脑软件安装	2
连接播放器	5
使用软件	9
在麦金塔 (Mac) 中使用软件	54

- 此说明书包含 iFP 播放器的软件安装及使用指南，关于 iFP 播放器的硬件操作，请参考硬件使用指南。
- 你可以浏览 <http://www.iriver.com/software> 有关最新的软件更新及其它有用资讯。

注意

- 请确保阅读本说明书并完成所有步骤后才启动及连接播放器。

软件安装

请确保阅读本说明书并完成所有安装步骤后才启动及连接播放器。

- 将安装光盘放入光驱，会自动运行出现下图所示的安装画面



- 如果安装程序未自动启动，请运行光盘里的 "setup.exe"，安装程序会启动。
- 随机安装光盘包含以下内容：
 - 驱动程序
 - iriver Music Manager (音乐管理器)
 - 适用Mac 电脑的音乐管理器

- 播放机内可以存储 MP3 或其他格式文件。可以使用管理器上传除音乐 (MP3, WMA, ASF, OGG) 以外的其它文件
- 下载最新固件请到官方中文网站 www.iriver.com.cn
- 如果电脑操作系统是 Windows 2000 或 Windows XP，请使用管理员登录

注意


系列要求 (Windows)

- Pentium 133MHz 或更快
- USB port
- Window 98SE / ME / 2000 / XP
- CD-ROM
- 10MB 硬盘空间


软件安装

请注意，安装程序视乎软件版本不同而出现不同画面，如果你的画面不同，请到iriver的网站 <http://www.iriver.com/> 下载最新的使用指南。


- 1 将安装光盘放在光驱内，安装程序将自动执行。
- 2 选择安装语言后点击「NEXT」(下一步)



- 3 按下「NEXT」继续安装




- 4 按「BROWSE」选择安装的文件夹




软件安装



5 选择文件後，按「NEXT」



6 按「Install」开始进行安装程序






7 当安装程序完成後，按「Finish」




与个人电脑连接

1 用附件中的USB 线按图示对应接口连接电脑

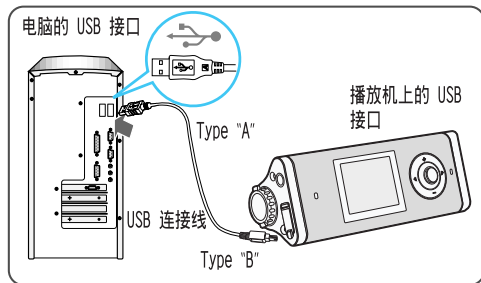

2 开启播放机，揭开USB接口保护盖，连接USB 线

3 "USB CONNECTED"将会在播放机液晶显示屏上显示




注意 • 请在停止播放後再将播放机与电脑连接，以避免出错

「新硬体」的安装

1 艾利和音乐管理程序安装完成後，连接播放机与电脑後，系统会提示找到新硬体。




2 电脑会自动找寻新的硬体



3 选择「自动安装软件」并点击下一步「NEXT」




4 如果出现硬件安装警告窗口，请点击「仍然继续」，iriver 驱动程序不会对电脑造成伤害。




- 注意**
- 在 Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 中不需再自动安装驱动程序
 - 请在安装艾利和音乐管理程序後安装新硬体

「新硬体」的安装


5 安装在进行中



6 安装完成後，请按「Finish」



7 安装成功的话，个人电脑上会显示「硬件安装成功」



- 注意**
- 请在停止播放後才连接USB至个人电脑上
 - 使用电脑上的安全移除装置，确保移除时所有资料正常

在个人电脑上安全地移除硬件




软件使用

1 按右键，选择「安全地移除硬件」

2 选择硬件後按「停止」

1 双击「Iriver Music Manager」

2 显示艾利和音乐播放机版本画面

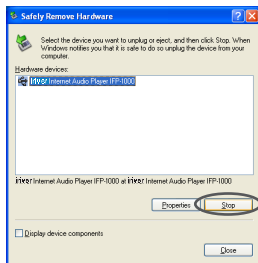




3 点击「确定」

4 硬件移除完毕，点击「关闭」


▼ 起始的艾利和音乐播放机视窗

注意

- 管理程序的右边会显示播放器的内容，如果什么都没有显示的话，请确认播放机已被连接妥当，有时候，你可能需要暂时将USB连接线除下再接上，这可以令管理程序从新再做扫描。

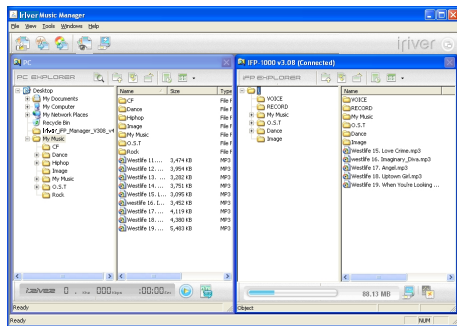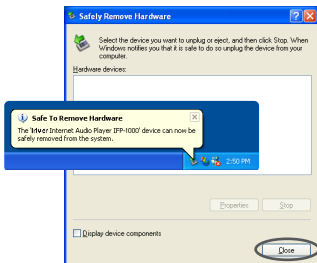

学习基础的功能

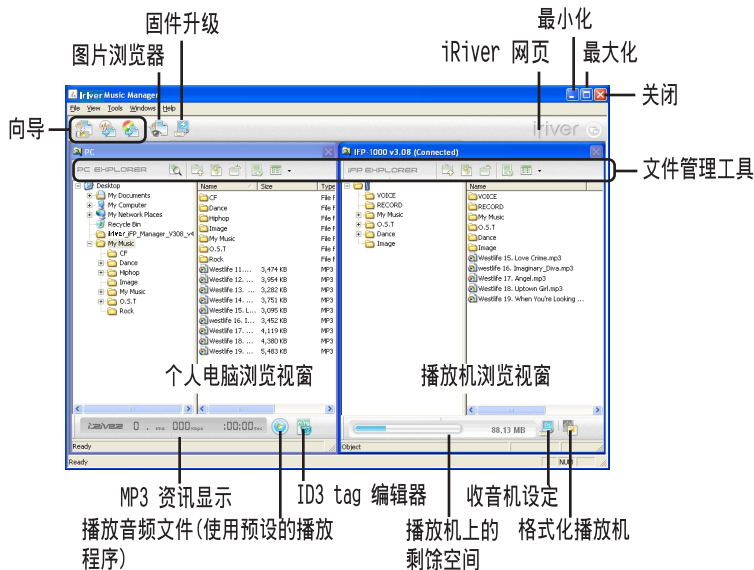

工具菜单



- 文件传输向导: 传送文件从个人电脑至播放机
- 文件转换向导: 转换 REC 文件至 MP3/WAV
- 音频光盘撷取向导: 从光盘中撷取音乐, 并储存成 OGG 格式
- 图片显示器: 可以浏览 JPG 格式图片
- 固件升级: 升级 iFP 的固件

文件管理工具




- 搜寻: 寻找播放机或个人电脑上的文件或文件夹
- 移至上一层文件夹: 可以选择移至上一层文件夹
- 刷新: 重新扫描个人电脑及播放机内的内容
- 新文件夹: 可以建立新的文件夹
- 属性: 显示文件或文件夹的详细资料
- 显示: 选择不同的显示模式

注意

- 只有当前的视窗可以用到「文件」类指令
当前的视窗可能是左边视窗或右边视窗, 视用户最後点击为准


「文件」菜单

文件菜单的指令只针对当前视窗，当前视窗可以是播放器浏览视窗或个人电脑浏览视窗，视你最後的点击而定。



- 新文件夹：在个人电脑上或播放机上建立新的文件夹
- 删除：删除个人电脑上或播放机上的文件或文件夹
- 重新命名：对文件或文件夹从新命名
- 属性：可在显示文件夹或文件的详细资料
- 固件升级：透过互联网设iFP的固件升级
- 离开：离开音乐管理程序

「显示」菜单




<大图标>


<小图标>

<列表>

<详细资料>




工具




- 文件传输向导：在个人电脑及播放机之间做文件传输
- 文件转换向导：转换REC 文件至MP3/WAV 文件
- 音频光盘撷取向导：可以撷取音频光盘至OGG 格式
- 固件升级：可以升级固件
- 收音机设定：编辑FM 收音机频道及名称
- 图片显示器：阅览JPG图片

视窗



- 水平对齐：水平显示个人电脑视窗及播放器视窗
- 垂直对齐：垂直显示个人电脑视窗及播放器视窗

求助





- 关于艾利和音乐管理程序：可以查看管理程序的版本
- 艾利和音乐管理程序求助文件：有关管理程序的求助
- 固件资讯：查看有关播放机的资讯
- 艾利和网页：连拉至艾利和网页

从个人电脑下载


从个人电脑下载

- 1 选择在个人电脑上欲传输的文件或文件夹
拖拉文件及文件夹至播放机上的位置

- 3 下载完成。
下载完成后，播放机视窗会显示有关文件，这显示文件已在播放机上。

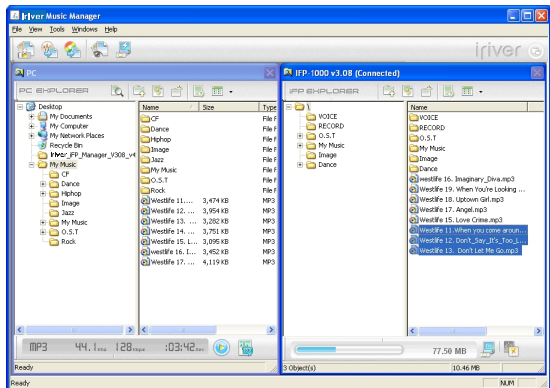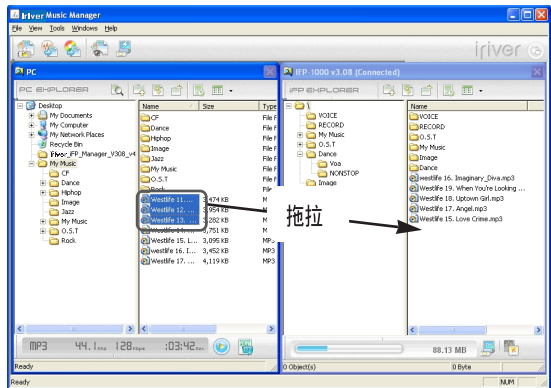


- 2 正在下载中




- 注意**
- 文件名称超过127个英文字母(63个中文字)将不会被输送
 - 连路径在内, 超过511个英文字母将不会被输送
 - 最多只可以在根目录上存1024个文件及文件夹

在个人电脑上建立新的文件夹

- 1 点击「新文件夹」图示或在「文件」菜单中选择「新文件夹」
- 2 新文件夹成功建立

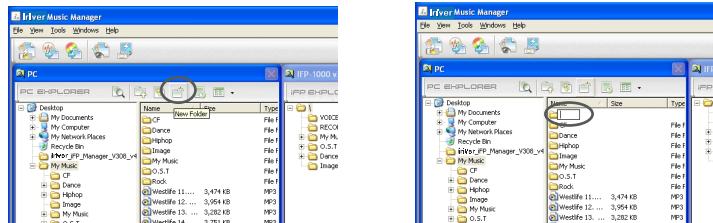


- 3 为新文件夹命名，然后按「输入」键

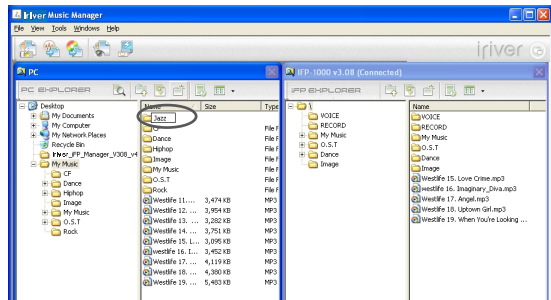


在播放机上建立新文件夹

- 1 要建立新文件夹，请按「新文件夹」图示或「文件」菜单内的「新文件夹」
- 2 新文件夹被建立

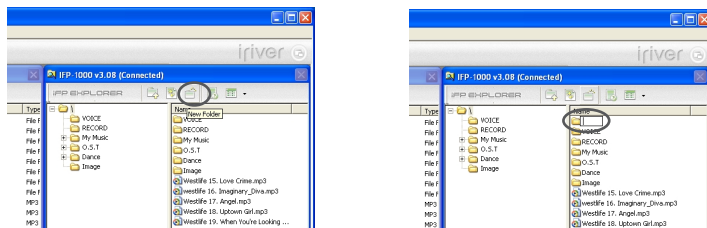

- 3 输入文件夹的名称，然后按「输入」

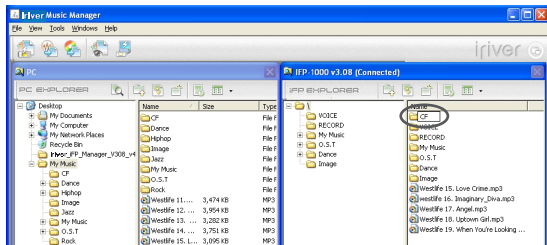


注意 • 播放机只支持八层子目录


从个人电脑中删除文件/文件夹

从播放器中删除文件/文件夹


1 选择要删除的文件/文件夹

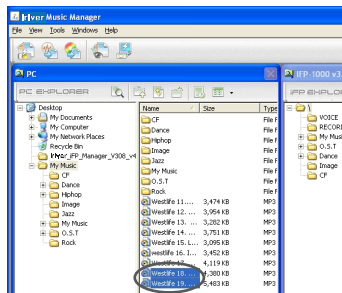


2 选择「文件」菜单中的「删除」

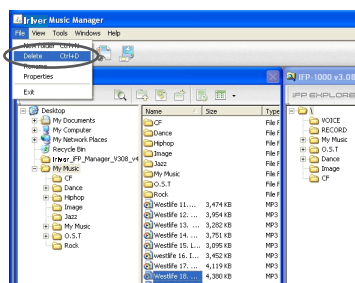


3 选择「是」确认删除




4 文件被删除

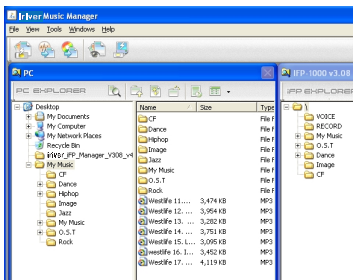

1 选择文件/文件夹

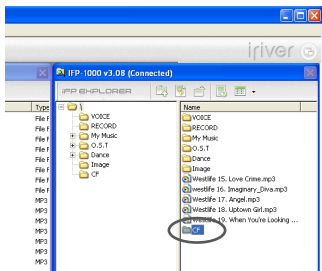


2 选择「文件」菜单中的「删除」

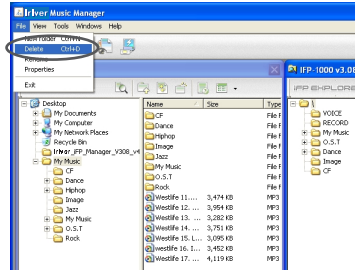

3 选择「确定」确认删除




4 文件被删除




在个人电脑上更改文件/文件夹名称


1 选择要重新命名的文件/文件夹



2 选择「文件」菜单内的「重新命名」




3 输入新的名字并按「输入」，从命名完毕

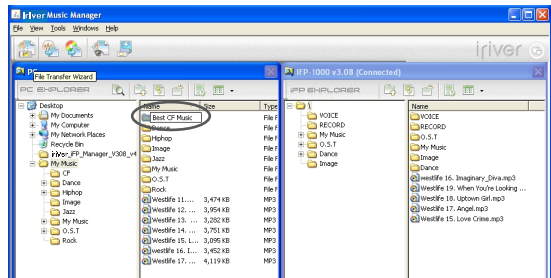


在播放器内更改文件/文件夹名称


1 选择重新命名的文件/文件夹

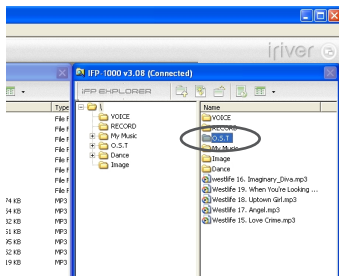

2 选择「文件」中的「重新命名」

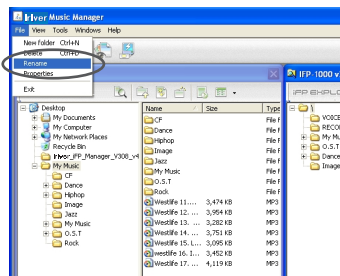

3 输入文件名称并按「输入」，重新命名完成

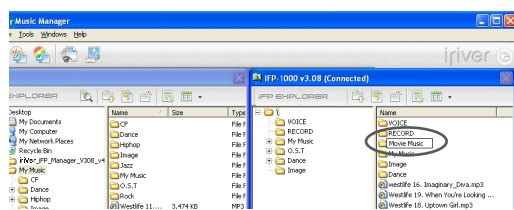



注意 • 播放器内的重新命名并不支持延伸名称

在个人电脑上显示文件/文件夹的属性


在个人电脑上显示文件/文件夹的属性

1 选择要显示属性的文件/文件夹

2 选择「文件」菜单上的「属性」，可显示文件的详细资料





3 属性将会如下图所示




1 选择显示的文件/文件夹

2 选择「文件」菜单中的「属性」

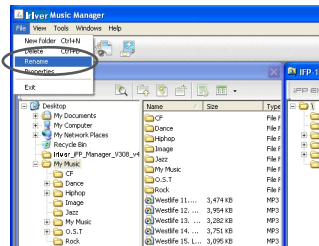


3 文件属性将会显示




搜寻音乐文件


1 在个人电脑视窗中点击「搜寻」

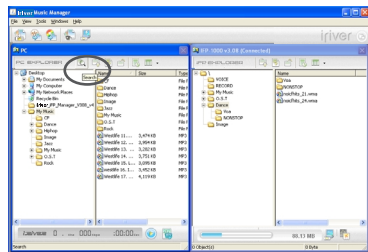


2 选择要搜寻的文件/文件夹



3 按「搜寻」并选择搜寻条件




4 搜寻结果将会显示，按「关闭」完成




上传至个人电脑

1 选择要传输至个人电脑的文件/文件夹
拖拉有关文件/文件夹至个人电脑上的特定位置

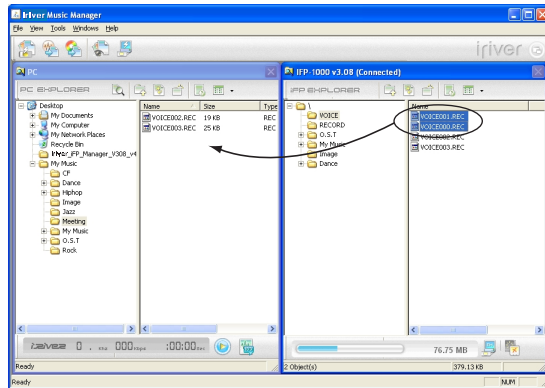


2 正在上传



上传至个人电脑

3 上传完成

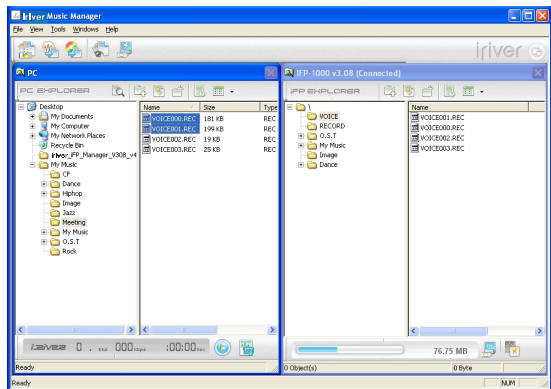


注意

- 根据版权指引，音乐文件（MP3，WMA，OGG，ASF）并不可以上传至个人电脑
- 你可以上传图片，录音文件及其它文件至电脑

改变在播放机内文件/文件夹的位置

拖拉至欲移动的位置

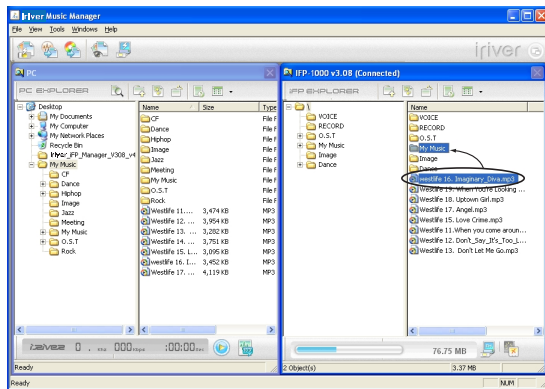


注意

- 每次只能移动一个文件/文件夹
- 不可以移动文件/文件夹至另一个文件夹


移动至上一层文件夹

按下「移至上一层目录」图示

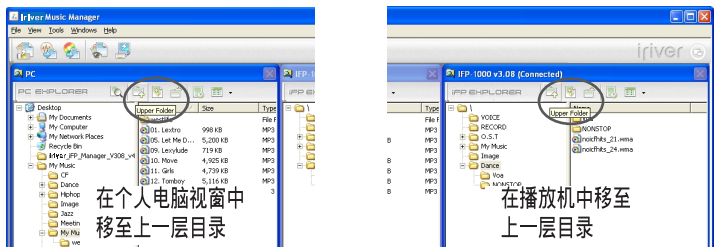


重新整理

按下「重新整理」图示，可以显示最新的个人电脑或播放机内容

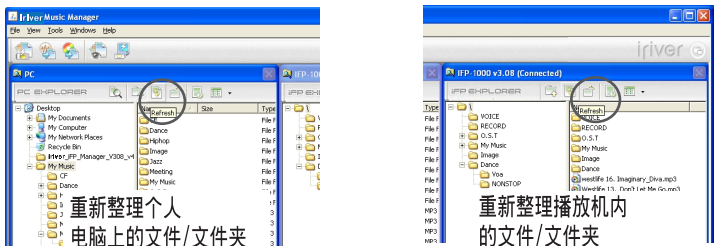


视窗

选择「水平对齐」，视窗将会被排列成水平状态

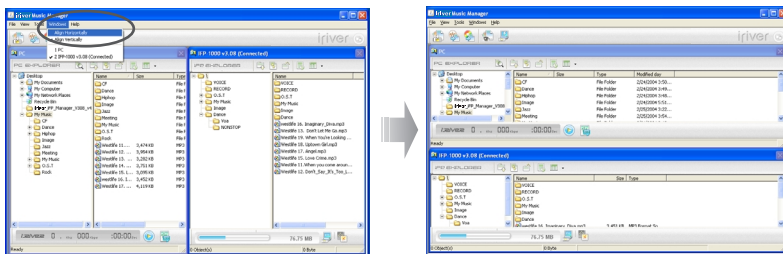


选择「垂直对齐」，视窗将会被排列成垂直状态

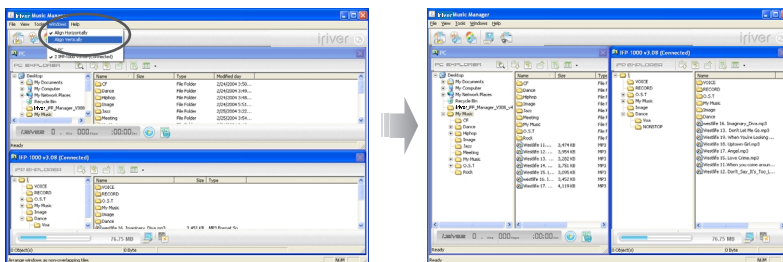


视窗

要设定个人电脑视窗为当前视窗，请在「视窗」菜单中选择「iFP -> 个人电脑」

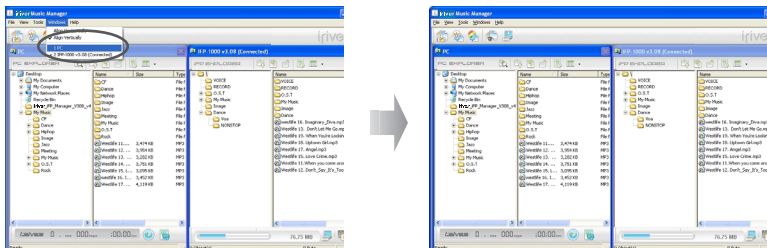


要设定播放机视窗为当前视窗，请在「视窗」菜单中选择「个人电脑->iFP」

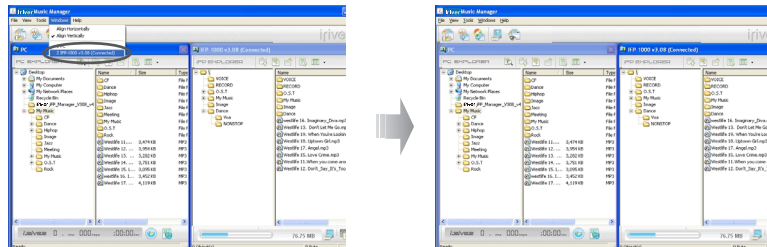


文件传送向导

文件传输向导可以让你更容易地传送文件至播放机

1 按下「工具」菜单里的「文件传输向导」或在工具栏中选择「文件传输向导」图示

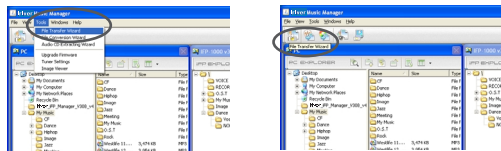


2 文件传输向导视窗将会在个人电脑上显示
在选择了文件/文件夹後，点击「加入文件」或「加入文件夹」

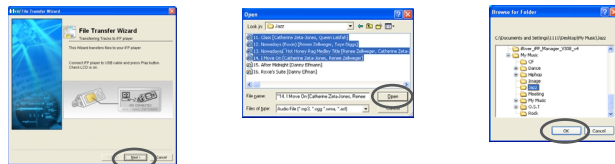

3 按「下一步」选择文件/文件夹

文件传送向导指可以传送文件至播放机内，并不可以传送文件从播放机至个人电脑。



文件传导向导

4 按「下一步」选择要传送的文件夹，或建立一个新的文件夹作传送之用





△ 选择输存位置



△ 建立新的文件夹


5 文件传输在进行中
输送後请按「完成」




文件转换向导

使用文件转换向导可以将 REC 文件转化成个人电脑格式文件


1 按下「工具」菜单中的「文件转换向导」或在工具列中的「文件转换图示」，可以进行文件转换




2 文件转换向导视窗将会被显示。请点击「选择文件」选择要转换的文件



3 选择文件後按下「开启」及「下一步」

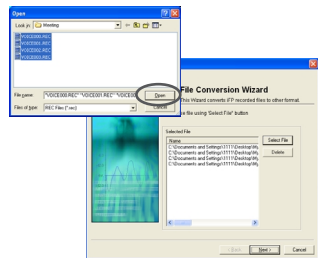

4 要取消文件转换，请在选择文件後按「删除」。

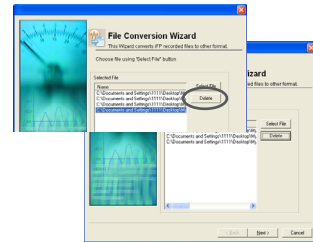


注意


• 你必须先将REC文件上传至个人电脑上，才可以执行文件转换向导(参考25-26页)

文件转换向导


5 确定选择文件後，按「下一步」




6 按下「变更」可以将转换後的文件儲存




7 选择文件夹後按下「确定」



8 要重新命名，可以在选择文件後按「重新命名」。




9 键入新文件名後按「下一步」




10 按「OK」确定



11 选择是否删除原文件，然後按「下一步」。



12 文件转换向导在工作中，按「完成」结束。




文件转换向导

音频光盘撷取向导

你可以从音频光盘中撷取 OGG 文件


1 放入音频光盘後，选择「工具」菜单中的「音频光盘撷取向导」或在工具列中选择「音频光盘撷取向导」

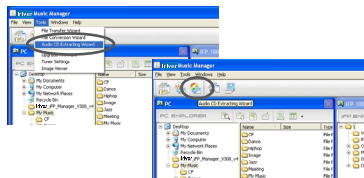

2 选择了音频光盘後按「下一步」



3 可以按下「CDBB 搜寻」，CDBB 可以在网上搜寻有关音频资讯。

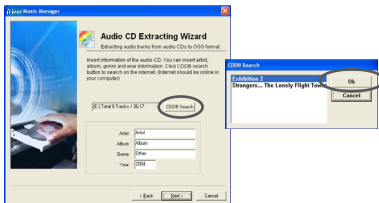

4 如果搜寻不到名称，请自行键入名称并按「下一步」。




5 选择要撷取的音轨
按下「编辑」可以更改文件名称



6 键入新文件名称後，按「下一步」



7 按下「变更文件夹」可以改变储存位置，按「OK」确定储存



注意

- ABR(Average Bit Rate)以文件的大小作为压缩的依据
- VBR(Variable Bit Rate) 以文件的素质作为压缩的依据

音频光盘撷取向导

8 选择比特率後，按「下一步」




9 正在撷取中



10 按「OK」撷取完成




11 按「完成」




升级固件

1 访问 www.iriver.com.cn 下载最新的固件升级文件 解压文件并执行有关exe 文件，产生*.hex 固件升级文件



2 按「工具」菜单中的「固件升级」或按下工具列中的「固件升级」图示




3 按「升级」




升级固件

4 选择 IFP-XXXXT.HEX 後，按「开启」



5 当固件升级时，以下的视窗将会显示，请按「OK」关闭视窗

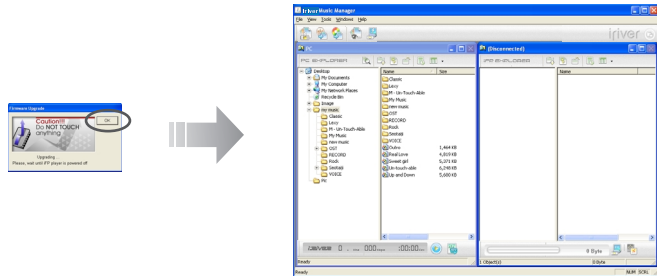


注意 • 固件升级时，请勿关机或更换电池


格式化

格式化会把所有在播放机内的文件及文件夹删掉


1 请在工具栏中选取「格式化」

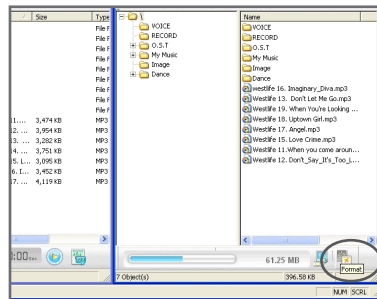


2 将会显示警告视窗，按「OK」确定格式化



3 格式化在进行中



4 格式化完成，按「OK」



注意 • 格式化时请勿关机或更换电池


收音机设定

透过艾利和音乐管理程序，你可以修改多达20个收音机电台


- 1 选择「工具」中的「收音机设定」或在工具栏中的「收音机设定」图示，点击后当前的设定将会被显示出来



- 2 按下「扫描装置」可以浏览当前的最新设定




- 3 选择站台后，按「编辑」进行改动




注意 • 电台名称不可以超过6个英文字

收音机设定


- 4 改动资料后请按下「OK」




- 5 在选择了文件夹后，按「储存」，并建立文件名称



- 6 按「开启文件」可以开启一个储存的文件




- 7 浏览并选择文件后再按「开启」




- 8 重复步骤3-5编辑所有站台

在个人电脑上播放音乐

- 1 选择文件後，按「播放」图示播放

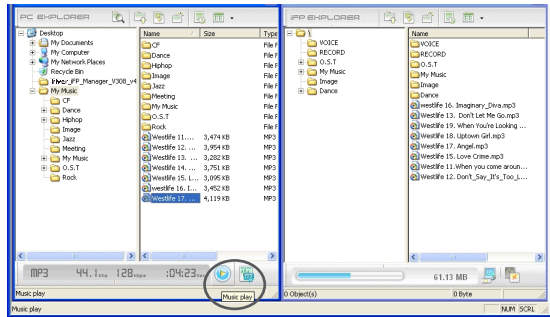


- 2 系统会自动选取预设的多媒体播放机播放音乐

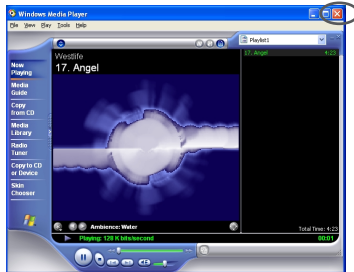

修改ID3资讯

- 1 选择 MP3 或 OGG 文件後，按修改 ID3 资讯图示
- 2 键入资讯

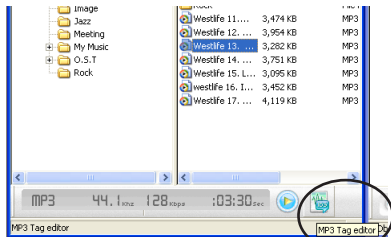

- 3 按「儲存」修改ID3 资讯完成




注意 • 你只能修改个人电脑上的ID3资讯，播放机上的资讯将不可修改


图片显示程序

你可以使用图片显示程序去浏览JPG 文件

- 1 选择「工具」菜单中的「图片显示程序」，选择播放机上的图片

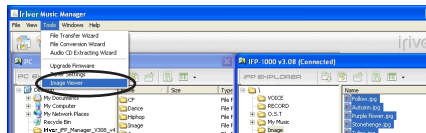

- 2 图片的预览将会被显示



- 3 选择图片，按「显示」浏览大图



图片显示程序

- 4 按「上一页」或「下一页」可以浏览上一张图片或下一张图片



△ 上一张图片




△ 下一张图片

- 5 按「+」或「-」可以放大或缩小图片




△ 放大图片





△ 缩小图片

图片显示程序

6 按「全萤幕」图示可以以全萤幕显示图片



7 按「标准尺寸」可以根据图片的原本尺寸，显示图片




图片显示程序


8 按「删除」删除图片




9 按「是」确认删除

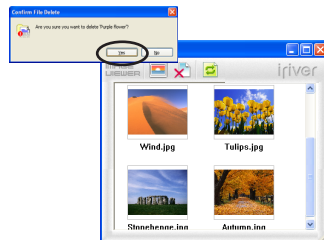

10 按「重新整理」可以重新扫描文件夹内的图片




11 按「关闭」离开程序



取得艾利和音乐管理程序资讯

- 1 选择「帮助」菜单中的「艾利和音乐管理程序资讯」。

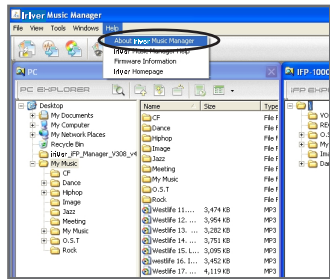


- 2 艾利和音乐管理程序的版本资讯将会被显示



艾利和音乐管理程序帮助


- 1 选择「帮助」菜单中的「艾利和音乐管理程序」



- 2 「艾利和音乐管理程序」的帮助画面将会被显示



- 3 按标题看有关详细资讯

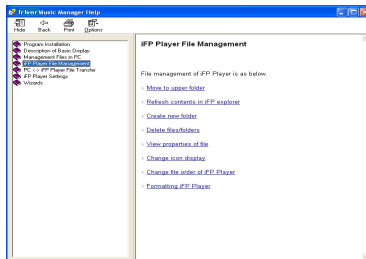


列印艾利和管理程序求助


- 1 按在艾利和管理程序求助视窗中按「列印」图示



- 2 选择范围後，按「OK」




- 3 选择印表机後按「列印」
列印开始!



显示固件资讯


- 1 选择「帮助」菜单里的「固件资讯」

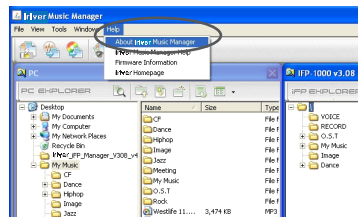


- 2 有关固件的版本等资讯将会被显示
按「OK」离开



按图示连接至艾利和网站

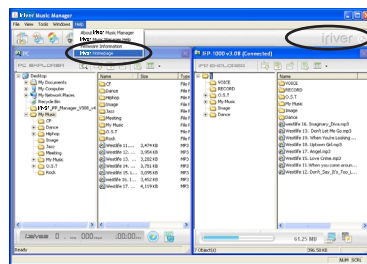


连接至艾利和网站

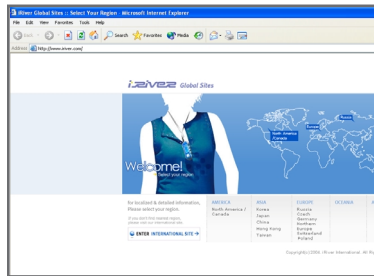

在麦金塔 (Mac) 中使用艾利和音乐管理程序

麦金塔 (Mac) 软件安装 (Mac OS 9.2)

- 1 复制光盘内的MAC OS → OS 9 → IRIVER MUSIC MANAGER FOR MAC OS-9.BIN" 文件至你的桌面




- 2 双击「IRIVER MUSIC MANAGER FOR OS 9.BIN」, 解压 VISE 安装程序



- 3 双击 VISE 图示开始安装




- 4 选择文件夹後, 按下「安装」开始安装

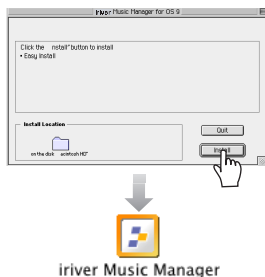


在麦金塔 (Mac) 中使用艾利和音乐管理程序

麦金塔 (Mac) 软件安装 (Mac OS X)

- 1 双击光盘中的 "MAC OS → OS X → IRIVER MUSIC MANAGER FOR MAC OS X.DMG", 有关DMG 文件将会产生一个图示为「IRIVER MUSIC MANAGER」



- 2 开启 iriver Music Manager 并将 iriver Music Manager 图示移至你的桌面



- 3 iRiver Music Manager 安装完成



注意

系统需求 (Mac)

- Mac OS 9.2.2 or later
- Mac OS X 10.2 or later
- CarbonLib 1.6 or later


◆ CarbonLib 升级方法

- OS X : Apple Menu → System Preferences → System → Software Update
- OS 9 : Control Panels → Software Update

在 Mac 上使用艾利和音乐管理程序


连接 Mac

连接後，开启 iriver Music Manager




在Mac 中建立新的文件夹

按下「New Folder」图示



重新整理(播放机)

按下「Refresh」可以更新播放机内容




注意 • 播放机最多只支持八层子目录

在 Mac 上使用艾利和音乐管理程序


删除文件/文件夹

选择文件/文件夹後，按「Delete」删除文件




格式化

格式化将会删除在播放机内所有的文件
按「Format」图示进行格式化




从 Mac 中下载文件

选择要下载的文件/文件夹，把它拖放到播放机视窗



拖拉




注意

- 文件名长於127个英文字(63个中文字)并不会进行传送
- 文件连路径名称长於511个英文字并不会进行传送
- 根目录限制只可以存放 1024个文件及文件夹

在麦金塔 (Mac) 中使用艾利和音乐管理程序

上載至 Mac

在选择过文件及文件夹後，把它拖拉到 Mac 的文件夹中

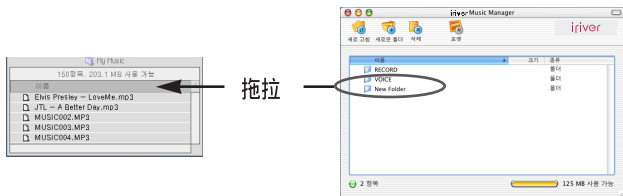


注意

- 根据版权指引，音乐文件 (MP3, WMA, OGG, ASF) 并不可以上載
- 其它文件，包括录音文件皆可以上載


在麦金塔 (Mac) 中使用艾利和音乐管理程序

固件升级


1 在网站中下载最新的固件升级文件，并按「File」中的「Firmware Update」

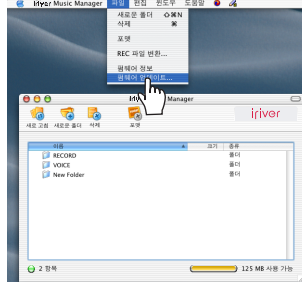

2 选择文件後点击「open」



3 升级完成後，播放机会自动关闭，请按「close」

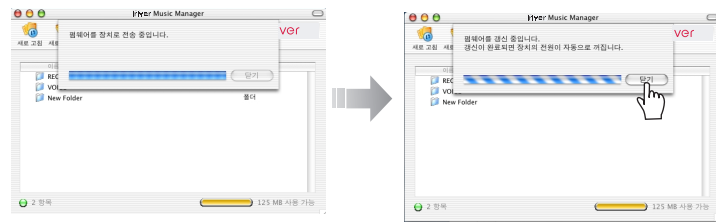



Memo

A large rectangular area with rounded corners, containing 15 horizontal lines for writing.

Memo



A large rectangular area with rounded corners, containing 15 horizontal lines for writing.